

REDSKABSRAMME

REDSKABSRAMME





VISION

GreenTec leverer maskiner til pleje af grønne områder – i et enkelt og funktionelt koncept.

MISSION

Med passion for maskiner, giver vi dig en god oplevelse, uanset hvor du arbejder og anvender vores maskiner.

GreenTec A/S er en dansk virksomhed, der udvikler, producerer og sælger maskiner til pleje af grønne arealer til det meste af Europa.

Vi kan stolt præsentere denne brochure, som gennem innovativt arbejde repræsenterer et bredt produktprogram med fokus på kvalitet.

Søg inspiration i brochurere og vores hjemmeside eller kontakt vores forhandlere for yderligere informationer og rådgivning.

GreenTec A/S





INDHOLD

GREENTEC REDSKABSRAMMER

Redskabsramme HXF 2302	6
Redskabsramme HXF 2802	7
Redskabsramme HXF 3302	8
Redskabsoversigt	9
Tekniske specifikationer	10

GREENTEC REDSKABSRAMMER



Slagkraft til
effektiv hegnspleje



SERIEN AF REDSKABSRAMMER MED UTALLIGE MULIGHEDER

GreenTec serien af redskabssrammer er en fleksibel løsning. Du har flere forskellige redskaber til rådighed, når der skal vedligeholdes levende hegn og hæk. Derudover kan du klippe græs under indhegning eller fjerne ukrudt.

Minilæsser, kompakt traktor, frontlæsser, teleskoplæsser, gummiged eller rendegraver - langt de fleste læssemaskiner er særdeles velegnet til påmontering af en HXF Redskabssramme. Det eneste der kræves er et separat olieudtag, der leverer den nødvendige oliemængde som varierer mellem 25 og 50 l/min afhængig af redskabstypen.



REDSKABS RAMME HXF 2302

Til montering på minilæssere og kompakte traktorer



REDSKABS RAMME HXF 2802

Til montering på frontlæssere og større minilæssere



REDSKABS RAMME HXF 3302

Til montering på større frontlæssere, teleskoplæssere, gummigeder og rendegraver


REDSKABSRAMME HXF 2302

6

Redskaber



25 l/min




AHS 45°



STÆRKE ARGUMENTER:

- Montering på minilæssere og kompakte traktorer
- Stor trafiksikkerhed
- AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk
- 25 l/min oliemængdedeler standard
- Antikavitationsventil indbygget i oliemængdedeler
- Hurtig af- og påmontering
- Lav egenvægt

GreenTec Redskabsramme HXF 2302 er den mindste af de tre Redskabsrammer i serien. Redskabsramme HXF 2302 kan let monteres på minilæssere eller mindre kompakte traktorer med en egenvægt på minimum 1.200 kg.

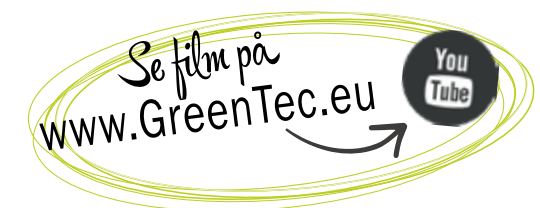

REDSKABSBRAMME HXF 2802




STÆRKE ARGUMENTER:

- Montering på frontlæssere og større minilæssere
- Stor trafiksikkerhed
- AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk
- 40 l/min oliemængdedeler standard (25 l/min)
- Antikavitationsventil indbygget i oliemængdedeler
- Hurtig af- og påmontering
- Lav egenvægt

GreenTec Redskabsramme HXF 2802 kan på få minutter monteres på frontlæssere, større minilæssere eller lignende.

Til Redskabsrammen er der et stort udvalg af redskaber til hæk- og hegnsklipping. Som noget nyt kan der også monteres en Kantklipper og Ukrudtsbørste på Redskabsrammen.

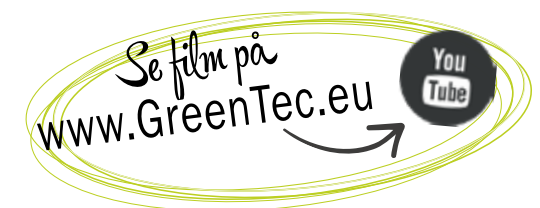

REDSKABSRAMME HXF 3302




STÆRKE ARGUMENTER:

- Montering på større frontlæssere, teleskoplæssere, gummigeder eller rendegravere
- Stor trafiksikkerhed
- AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk
- 50 l/min oliemængdedeler standard (40 l/min)
- Antikavitationsventil indbygget i oliemængdedeler
- Hurtig af- og påmontering
- Lav egenvægt

GreenTec Redskabsramme HXF 3302 er den største model i Redskabsrammeserien, og monteres hovedsageligt på teleskoplæssere, men kan også monteres på større frontlæssere, gummigeder eller rendegravere.

Til Redskabsrammen er der et stort udvalg af redskaber til hæk- og hegnsklipping.

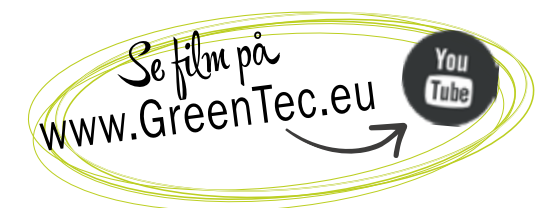

REDSKABSOVERSIGT



GRENNAV LRS 1402

- Arbejdsbredde: 1,4 m
- Grene op til 10 cm



GRENNAV LRS 1602

- Arbejdsbredde: 1,6 m
- Grene op til 12 cm



GRENNAV LRS 2002

- Arbejdsbredde: 2,0 m
- Grene op til 16 cm



GRENNAV LRS 2402

- Arbejdsbredde: 2,4 m
- Grene op til 21 cm



HÆKSNITTER RC 102

- Arbejdsbredde: 1,0 m
- Grene op til 2 cm



HÆKSNITTER RC 132

- Arbejdsbredde: 1,3 m
- Grene op til 3 cm



HÆKSNITTER RC 162

- Arbejdsbredde: 1,6 m
- Grene op til 4 cm



HÆKKLIPPER HL 150 - 240

- Arbejdsbredde: 1,5 - 2,4 m
- Grene op til 4 cm



FINGERKLIPPER HX 170 - 270

- Arbejdsbredde: 1,7 - 2,7 m
- Grene op til 11 cm



HEGNSSNITTER RM 232

- Arbejdsbredde: 2,3 m
- Grene op til 4 cm



KANTKLIPPER RI 60 - 80

- Arbejdsbredde: 0,6 - 0,8 m



UKRUDTSBØRSTE BR 70

- Arbejdsbredde: 0,7 m

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


REDSKABSRAMME	HXF 2302	HXF 2802	HXF 3302
RÆKKEVIDDE FRA MIDT KØRETØJ	1,80 m	2,20 m	2,50 m
TRANSPORTBREDDE	1,30 m	2,00 m	2,20 m
OLIEMÆNGDE	25 l/min	25 el. 40 l/min	40 el. 50 l/min
EGENVÆGT	110 kg	150 kg	200 kg

UDSTYRSOVERSIGT

MEKANISK SAMMENKLAP FRA ARBEJDS- TIL TRANSPORTPOSITION	●	●	●
MEKANISK KLIPPEVINKELJUSTERING	●	●	●
AHS, AUTOMATISK PÅKØRSELSSIKRING	●	●	●
OLIEMÆNGDEDELER	●	●	●
ANTI-KAVITATIONSVENTIL	●	●	●
OVERTRYKSVENTIL	●	●	●
1,5 M SLANGESÆT TIL REDSKAB	●	●	●
EURO-REDSKABSBSLAG	●	●	●
LYNKOBLINGER OG HURTIGSKIFTE	●	-	-
HYDRAULISK KLIPPEVINKEL JUSTERING*	○	○	○
EL-HYDRAULISK BETJENING	○	○	○
KONTRAVÆGTE	○	○	○
8,5 M SLANGESÆT TIL REDSKAB	-	○	○
ANDRE REDSKABSBSLAG	○	○	○

*Ved hydraulisk klippevinkeljustering er der behov for 2 x DW.
Ved levering med hydraulisk klippevinkeljustering og el-hydraulisk betjening inkl. oliemængdedeler, er der kun behov for 1 x DW (og trykløs dræn hvor det kræves)

SAFETY FIRST

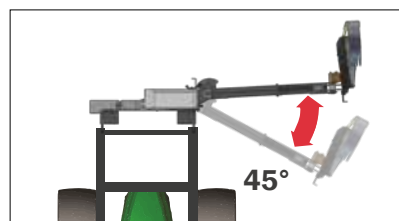

TRAFIKSIKKERHED

På redskabsrammerne vender redskabet ind mod læsseren under transport, hvilket gør GreenTec's redskabsrammer til en af de mest trafik sikre løsninger på markedet.

PÅKØRSELSSIKRING

AHS, automatisk påkørselssikring med redskabsfortryk, er som standard monteret på redskabsrammerne.

OLIEMÆNGDEDELER

En oliemængdedeler øger sikkerheden og levetiden ved for høje oliemængder, og er som standard monteret på redskabsrammerne.

HØJRE OG VENSTRE MODEL

Redskabsrammerne kan både leveres som højre eller venstre montering.

EL-HYDRAULISK BETJENING

Som ekstraudstyr kan tilvælges el-hydraulisk betjening af klippevinkel og arbejdsredskab.

REDSKAB	OLIEUDTAG OG OLIE	ARBEJDSBREDDE	GRENTYKKELSE	HXF 2302	HXF 2802	HXF 3302
GRENSAV LRS 1402	1 x DW: 25 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	1,40 m	ø 10 cm	●	●	-
GRENSAV LRS 1602	1 x DW: 40 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	1,60 m	ø 12 cm	-	●	●
GRENSAV LRS 2002	1 x DW: 50 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	2,00 m	ø 16 cm	-	-	●
GRENSAV LRS 2402	1 x DW: 50 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	2,40 m	ø 21 cm	-	-	●
HEGNSSNITTER RM 232	1 x DW: 50 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	2,30 m	ø 4 cm	-	-	●
HÆKSNITTER RC 102	1 x DW: 25 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	1,00 m	ø 2 cm	●	●	-
HÆKSNITTER RC 132	1 x DW: 40 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	1,30 m	ø 3 cm	-	●	-
HÆKSNITTER RC 162	1 x DW: 40 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	1,60 m	ø 4 cm	-	-	●
HÆKKLIPPER HL 150	1 x DW: 25 l/min*	1,50 m	ø 4 cm	●	●	-
HÆKKLIPPER HL 180	1 x DW: 25 l/min*	1,80 m	ø 4 cm	-	●	-
HÆKKLIPPER HL 210	1 x DW: 40 l/min*	2,10 m	ø 4 cm	-	●	-
HÆKKLIPPER HL 240	1 x DW: 40 l/min*	2,40 m	ø 4 cm	-	●	-
FINGERKLIPPER HX 170	1 x DW: 50 l/min*	1,70 m	ø 11 cm	-	-	●
FINGERKLIPPER HX 230	1 x DW: 50 l/min*	2,30 m	ø 11 cm	-	-	●
FINGERKLIPPER HX 270	1 x DW: 50 l/min*	2,70 m	ø 11 cm	-	-	●
KANTKLIPPER RI 60	1 x DW: 25 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	0,60 m	-	●	●	-
KANTKLIPPER RI 80	1 x DW: 25 l/min* + 1 trykløs retur (drænoilie)	0,80 m	-	●	●	-
UKRUDTSBØRSTE BR 70	1 x DW: 25 l/min	0,70 m	-	●	●	-

* Alle GreenTec HXF modeller leveres med oliemængdedeler. Herved er man sikker på at arbejdsredskabet aldrig får for høj oliemængde eller tryk.

● = MONTERING MULIGT, - = IKKE MULIGT

FORHANDLER:



Merkurvej 25 | DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 75 55 36 44
www.GreenTec.eu | info@GreenTec.eu