



ZARGES



TWO HANDS FREE



Godt arbejds-
miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre faldrisici
kræves en særlig stige
tilladelse.

Udviklet i samråd med
RS-gruppen (bestående af
NCC, Veidekke, Svevia,
Skanska, Peab, JM)

Arbejde i højden med begge hænder

Godt arbejdsmiljø valg

www.zarges.dk

edition
22



Godt arbejds- miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre faldrisici
kræves en særlig stige
tilladelse.

Udviklet i samråd med
RS - gruppen (bestående af
NCC , Veidekke , Svevia ,
Skanska , Peab , JM)

Hvorfor skal jeg købe et " Godt arbejdsmiljø valg "produkt ?

- Din sikkerhed og sundhed er vigtig, "Godt arbejdsmiljø valg " produkter minimere risikoen for fald.
- Skanska, NCC, Veidekke, Svevia, PEAB og JM har gennem RS -Gruppen udviklet et mærkat og kræver, at de produkter, der anvendes på deres byggepladser opfylder dette krav.

Hvad er " Godt arbejdsmiljø valg " ?

- "Godt arbejdsmiljø valg " er produkter, der opfylder et sæt høje krav efter følgende specifikationer.

Disse specifikationer er aftalt med hele RS - koncernen.

Niveau 1

< Platforms højde: <0,5 m. Arbejdsbuk accepteret.

- Maksimal højde: to trin inkl. platform.
- Minimum dimension platform (B x D): 600 x 300 mm.
- En buk skal have det samme antal trin på begge sider, med mindre den har en sikkerhedsbøjle (gelænder).
- Maksimal højde mellem trin: 30 cm.
- Minimum trin dybde: 50 mm.

Niveau 2

< Platforms højde: < 1,25 m. Trappetige / arbejdsplatform.

- Rækværk på mindst tre sider, for eksempel med sikkerhedsbøjle (gelænder).
- Minimum dimension platform (B x D): 300 x 250 mm.
- Maksimal højde mellem trin: 30 cm.
- Minimum trin dybde: 50 mm.

Niveau 3

< Platforms højde: > 1,25 m < 2,0 m. Trappetige / arbejdsplatform.

- Rækværk på mindst tre sider.
- Minimum dimension platform (B x D): 400 x 400 mm.
- Maksimal højde mellem trin: 30 cm.
- Minimum trin dybde: 50 mm.

Niveau 4

< Platforms højde: > 2,0 m. Mobil platforms stige / arbejdsplatform.

- Platform gelænder på fire sider.
- Minimum dimension platform (B x D): 400 x 400 mm.
- Maksimal højde mellem trin: 30 cm.



Arbejdsbuk

Letvægts arbejdsplatform med stor ståflade.

- 7-punkts trin og vangeforbindelse med ekstra afstivning i midten af trin.
- 80 mm trin med skridsikket riflet overflade.
- Øverste trin med platform 600 x 300 mm.
- Skridsikre stigesko.
- Adgang fra begge sider.
- Kraftige skærehængsler.
- Trinafstand 250 mm.

Meget kraftig udførsel.



Niveau	Niveau 1	Niveau 2
Platform b x d	600 x 300 mm	600 x 300 mm
Arbejdshøjde ca m	2,5	2,75
Platforms højde m	0,50	0,75
Antal trin	2 x 2	2 x 2
Vægt kg	4,1	6,2
Vare-nr.	49 622	49 623

Ekstra skridsikket, til udendørs brug		
Vare-nr.	40 392	40 393



Seventec 501 foldbar arbejdsplatform

Kan foldes sammen for lettere transport og opbevaring. Praktisk aflæggerbakke og stor stå flade.

- Platform 600x300 mm.
- Ekstra bredde trin med bekvem stå flade.
- 85 mm dybe trin.
- Med skærehængsler i begge sider.
- 7 punkts trin-vange samling.
- Aflæggebakke foroven til værktøj.
- Sikkerhedsbøjle for sikkert og behageligt arbejde.



NYHED!



Niveau	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Stigens længde m	1,35	1,55	1,80
Platforms højde m	0,70	0,90	1,15
Arbejdshøjde cirka m	2,70	2,90	3,15
Stigens bredde for neden m	0,67	0,70	0,73
Grundflade m	0,67 x 0,74	0,70 x 0,88	0,73 x 1,02
Højde sikkerhedsbøjle m	0,65	0,65	0,65
Vange dim. stige/støttedel m	0,73	0,73	0,73
Antal trin inkl. platform	3	4	5
Vægt kg	8,5	10	11,5
Vare-nr.	40 363	40 364	40 365

Ekstra skridsikket, til udendørs brug			
Vare-nr.	40 233	40 234	40 235



Arbejdsbuk med stor platform, sammenklappelig

Letvægts arbejdsplatform med stor ståflade.

- 4-punkts vange-trin samling.
- Ekstruderede vange og trin.
- 80 mm trin med skridsikker riflet overflade.
- Trin med indlagt skridsikker gummi.
- Øverste trin med platform 650 x 300 mm.
- Skridsikre stigesko i 2-komponent plast.
- Kraftige skærehængsler.
- Trinafstand 240 mm.

Ekstra tilbehør:

-  Elektrisk ledende sko.

Stabilisator – til eftermontering

- Universalstabilisator 1000 mm. for 42-98 mm. vange.

Beskrivelse	Vare-nr.
Universal stabilisator	40 251

Platforms højde	m	0,72
Arbejdshøjde	ca m	2,75
Grundflade	m	0,79 x 0,80
Mål sammenklappet	m	0,90 x 0,80 x 0,20
Antal trin		3
Vægt	kg	6,2
Vare-nr.		40 907



NYHED!



Arbejdsplatform, foldbar R13

Kraftig Arbejdsplatform til 2 personer eller 300 kg.

- Platformens mål 1,70 m x 0,60 m..
- Kan bestilles med ekstremt skridsikker R13 platforms overflade.
- Med R13 er der øget sikkerhed selv ved brug med olieholdige stoffer eller til udendørs brug.
- Fås også med overflade af vandfast krydsfiner som standardversionen.
- Foldes til små dimensioner for transport og opbevaring. 1,77 x 0,74 x 0,17 m.
- Skridsikre stigesko i 2-komponent plast.



Stabilisator – til eftermontering

- Universalstabilisator 1000 mm. for 42-98 mm. vange.

Beskrivelse	Vare-nr.
Universal stabilisator	40 251

Platforms højde	m	0,70
Arbejdshøjde	ca m	2,70
Platforms størrelse	mm	2210 x 740
Transportmål	m	1,77 x 0,74 x 0,17
Vægt	kg	19,0
Vare-nr.		42 304



ZAP Montagetrappestige med klapbart gelænder

Sikker op og nedstigning grundet ekstra skridsikre trin og gelænder. Høj stabilitet og kompakte transport mål.

- Ekstra stor platform på 400x400 mm.
- Sikkerhedsgelænder på 3 sider.
- Ekstra stor aflæggebakke 420x200 mm.
- Med skærehængsler i begge sider.
- 80 mm dybe trin med indlagt skridsikker gummi.
- Automatisk klapbart gelænder.
- Kan monteres med hjul.
- Forberedt til montage af ZAP støtteben.
- ZAP støtteben, sving-ud støtteben for ekstra stabilitet i henhold til EN 131-7. (Vare-nr. 41670 kan efter monteres).



Niveau		Niveau 2			Niveau 3			Niveau 4 ¹⁾	
Platformshøjde	m	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Stigelængde	m	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Arbejdshøjde, max.	ca. m	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
Nederste ydre bredde	ca. m	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Vange dim. stige-/støttedel	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Antal trin inkl. platform		2	3	4	5	6	7	8	9
Vægt	kg	9,0	10,5	12,0	10,4	11,8	13,1	14,6	19,0
Vare-nr.		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679

¹⁾ Udstyret med karabiner og snore lukning.

Tilbehør

Støtteben – til eftermontering

- Kræver kun at der bores 2 huller før montering.

Beskrivelse	Vare-nr.
Støtteben*	41670

* 1 sæt = 2 stk.

Stabilisator – til eftermontering

- Universaltabilisator 1000 mm. for 42-98 mm. vange.

Beskrivelse	Vare-nr.
Universal stabilisator	40251



Transport hjul

- (til 58 mm. vanger).

Beskrivelse	Vare-nr.
Transport hjul*	41671

* 1 Sæt = 2 stk.

Fjeder hjul

- (til 25 mm. vanger).

Beskrivelse	Vare-nr.
Fjederhjul	1011





Montage platform Z600

**Lynhurtig adgang via trappe.
Central bremsesystem.**

- Stor platform 1685x600 mm.
- Arbejdshøjder på 2,42, 2,72 og 2,99 m.



NYHED!



Video



Niveau	Niveau 2
Platforms højde	m 0,42 / 0,72 / 0,99
Arbejdshøjde	cirka m 2,42 / 2,72 / 2,99
Platforms størrelse	mm 1685 × 660
Transportmål	m 1,93 × 0,75 × 0,75
Vægt	kg 54,0
Vare-nr.	53 796

Platform strappe, mobil, adgang en side. Trin og platform i aluminium

Sikker letvægts platform til fleksibelt arbejde: behagelig adgang via trappe, fire fjederhjul gør den let at flytte.

- # 2
- Godkendt iflg. DIN EN 131-7
 - Hældning på trappe 60°.
 - Trinafstand 240 mm.
 - Trin dybde 200 mm.
 - Platform 600 × 800 mm.
 - Gelænder højde 1 m.
 - 4 drejelige fjeder hjul (2 med og 2 uden bremse).
- * Denne platform er udstyret ekstra tilbehør i form af håndliste på trappe.



Niveau	Niveau 2			Niveau 3		
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Platforms- m højde uden gelænder	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundflade m	0,77 × 1,26	0,82 × 1,46	0,87 × 1,64	0,93 × 1,82	0,98 × 2,00	1,04 × 2,18
Vægt kg	32,0	35,0	39,0	42,0	45,0	49,0
Vare-nr.	41 971	41 972*	41 973*	41 974*	41 975*	41 976**

Anbefalet tilbehør:

- Gelænder på trappedelen der kan monteres i begge sider
Vare-nr. 41970 (4-6 trin) og 41959 (7-8 trin).


ZAP Teleskop platformsstige

Platformsstigen til arbejdsopgaver i op til 5,15 m arbejdsøjde - udviklet efter de nyeste EU-regulativer for arbejde i højden. Stor ståflade samt gelænder og knæliste sikrer maksimal arbejdsikkerhed og komfortabel arbejdsstilling.

- Stor platform 665 x 440 mm.
- Enkel højdejustering ud fra skydestige princippet.
- Meget enkel opstilling - håndlister og gelænder klappes automatisk op ved opstillingen.
- Kompakte mål i sammenklappet tilstand, og dermed er den let at flytte og stille væk.
- Udskiftelige, skridsikre stigesko.
- Kan stå på trapper.
- Opfylder kravene i DIN EN 131-7



Video



Afhængig af model er 3-6 platformshøjder muligt



Rummelig og stabil værktøjshylde



Kompakt sammenklappet



Godt arbejds-
miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre personer
kræves en særlig stige-
markering.

Udvalgt i samarbejde med
EU - gruppen for udvikling af
HSE - løsninger, 2016
(Støtte, 2016, 2017)



Niveau		Niveau 2 og 3		Niveau 3 og 4	
Platforms højder	m	0,81 / 1,08 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Arbejdshøjde max.	m	3,34	3,80	4,30	5,15
Højde inkl. platform max.	m	2,35	2,86	3,38	4,16
Grundflade m/støtteben ude, LxB	m	1,45 x 1,00	1,90 x 2,25	2,30 x 2,55	2,80 x 2,50
Grundflade m/støtteben inde, LxB	m	1,45 x 1,00	1,91 x 0,81	2,30 x 0,81	2,80 x 0,82
Mål sammenklappet, LxBxH	m	1,55 x 1,02 x 0,40	2,44 x 0,81 x 0,39	2,72 x 0,81 x 0,39	3,56 x 0,82 x 0,40
Antal trin inkl. platform		5	7	9	12
Vægt	kg	25,0	35,0	38,5	50,0
Vare-nr.		41325	41326	41327	41328

Stigeplatform



Stigeplatform sammenklappelig

Stigeplatform sammenklappelig.

- Stigeplatform med stor ståflade.
- Stor platform på 510x600 mm.
- 85 mm dybe trin.
- 7 punkts trin-vange samling.
- Stabilisator med 100 mm hjul m/bremse.
- Gelænder på begge sider af stigedelen.
- Gelænder på 3 sider af platformen.
- Kan foldes sammen ved at demontere diagonalstiver på siden af platformen.



Niveau		Niveau 3		Niveau 4	
Platforms højde	m	1,55	1,95	2,40	3,05
Højde inkl. platform	m	2,55	2,95	3,40	4,05
Antal trin inkl. platform		7	9	11	14
Spændvidde	m	1,44	1,62	1,80	2,07
Stabilisator bredde	m	1,18	1,18	1,44	1,44
Vægt	kg	32,3	34,8	41,3	
Vare-nr.		49 647	49 659	49 661	49 664

Stigeplatform foldbar

Stigeplatform med stor platform og aflæggebakke.

- Stor platform på 600x630 mm.
- 80 mm dybe trin med skridsikker gummibelægning.
- Automatisk foldbart gelænder på begge sider af stigedelen.
- Gelænder på 3 sider af platformen og med sikkerhedskæde ved opstigning.
- Stabilisator med 160 mm hjul m/bremse.
- Stigedel monteret med stabilisator for ekstra stabilitet.
- Kan leveres i udgave med smallere stabilisator ved forespørgsel.



Niveau		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4		
Platforms højde	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Højde inkl. platform	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Antal trin inkl. platform		4	5	6	7	8	10	12
Spændvidde	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Stabilisator bredde	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Vægt	kg	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0
Vare-nr.		41 201	41 202	41 203	41 204	41 205	41 207	41 209



Vangeforlænger

Vare-nr. 40 922

- Passer til ZARGES stiger med ydre dimensioner fra 48 til 73 mm.



Holder til akku-skruemaskiner

Vare-nr. 40 300

- Fastgøres nemt til stigen stiles med velcro.
- Kan også bruges i bæltet.



Tyverisikring

Vare-nr. 8210

- Kompatibel med ZARGES stiger med 30 x 30 mm trin profil.
- Inkluderer trecifret kodelås.



Taske til værktøj

Vare-nr. 40 301

- Med skulderrem der gør den let at bære.
- Meget fleksibel med hensyn til monteringsmuligheder.



Stabilisator med hjul

Vare-nr 40 020_40 023

- Kompatibel med ZARGES stiger med vandret stabilisator dim. 73 x 25 mm.



Vare-nr.	Længde mm
40 020	890
40 021	1085
40 022	1185
40 023	1000

Professionelle stilladser – Ergonomi og komfort i topklasse

ZARGES stilladser er designet med særlig fokus på at gøre opstilling og arbejde på stilladset så komfortabelt som muligt. Hjul i forskellige størrelser gør det let at flytte stilladset fra opgave til opgave. De kraftige platforme er med til at sikre en stabil og behagelig stå flade under brug.

Hvis arbejdsopgaven foregår i større højder eller er længerevarende, så anbefales det at vælge et stillads frem for en stige som arbejdsredskab.

Eksempler på indsatsområder:

- Byggepladser.
- Service og montage opgaver.
- Renoveringsopgaver.

Alle ZARGES stilladser er godkendt i henhold til EN 1004, stilladsklasse 3 (200 kg/m²).

Video




Næste gelændersektion sættes på.



Diagonalstivere forbindes med stilladsrammen.



Næste platform monteres fra et sikkert ståsted.

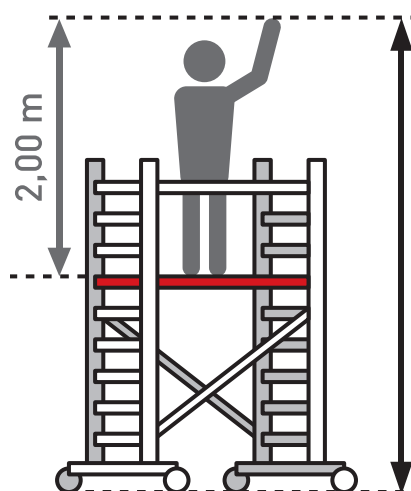

**Maksimal arbejdshøjde
ifølge BGI 663**

**Arbejdshøjde = platforms
højde + 2 meter**



ZARGES S-PLUS

ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2014, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus.

Nu kan du bygge et stillads i højden hvor du hele tiden er sikret!

ZARGES professionelle rullestilladser

Det nye Z 600 S-PLUS:

- Endnu mere sikkert i højden med vores nye gelændersystem.
- Platforme for hver 2 meter.
- Hurtigere opstilling og lettere håndtering med færre dele.
- Kan eftermonteres på alle Z 600 rullestilladser.
- Lettere at transportere på grund af lavere vægt og integrerede diagonalstivere.
- Ingen lange diagonal stivere der stikker ud under transport.



Z 600

S-PLUS rullestillads smal model


- Stillads bredde: 0,75 m.
Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m.
- Med det nye gelænder med integrerede diagonalstivere samt platforme for hver 2 meter, er det nu hurtigere og sikrere at opstille og nedtage stilladset.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3,35 m. til maksimum 13,20 m. ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 202 kg. til max. 346 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm. drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.

Bemærk

Standard rullestilladser kan eftermonteres med de relevante S-PLUS dele, og derved opnå de samme fordele.



Platform størrelse



S-PLUS rullestilladser:

- Sikkert
- Hurtigt
- Billigt

Styklister på side 14

NB ! 4 stk. støtteben vare-nr. 42926 er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 0,75 × 1,80 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	75,2	82,8	110,4	123,6	151,2	164,4	199,6	212,8	240,4	253,6	281,2
Vare-nr.		52225	52235*	52245*	52255*	5226*5	52275*	52285*	52295*	52305*	52315*	52325*

Stilladsstørrelse 0,75 × 2,50 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	85,9	97,5	133,8	147,8	184,1	198,1	242,8	256,8	293,1	307,1	343,4
Vare-nr.		52226	52236*	52246*	52256*	52266*	52276*	52286*	52296*	52306*	52316*	52326*

Stilladsstørrelse 0,75 × 3,00 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	94,7	108,5	152,0	166,8	210,3	225,1	277,8	292,6	336,1	350,9	394,4
Vare-nr.		52227	52237*	52247*	52257*	52267*	52277*	52287*	52297*	52307*	52317*	52327*

Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen

Z 600

S-PLUS rullestillads bred model

- Stillads bredde: 1,35 m.
- Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m.
- Med det nye gelænder med integrerede diagonalstivere samt platforme for hver 2 meter, er det nu hurtigere og sikrere at opstille og nedtage stilladset.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3,35 m. til maksimum 13,20 m. ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 404 kg. til max. 692 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm. drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.




Bemærk

Standard rullestilladser kan eftermonteres med de relevante S-PLUS dele, og derved opnå de samme fordele.



Platform størrelse

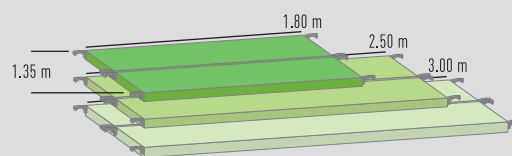

S-PLUS rullestilladser:

- Sikkert
- Hurtigt
- Billigt

Styklister på side 14

NB ! 4 stk. støtteben vare-nr. 42926 er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 1,35 × 1,80 m

Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	94,5	120,7	155,5	162,1	207,5	213,5	258,9	265,5	310,9	317,5	362,9
Vare-nr.		52425	52435	52445*	52455*	52465*	52475*	52485*	52495*	52505*	52515*	52525*

Stilladsstørrelse 1,35 × 2,50 m

Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	110,0	141,8	183,4	201,2	257,8	287,0	340,6	358,4	415,0	432,8	489,4
Vare-nr.		52426	52436	52446*	52456*	52466*	52476*	52486*	52496*	52506*	52516*	52526*

Stilladsstørrelse 1,35 × 3,00 m

Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	122,4	156,4	208,8	227,4	294,8	322,6	390,0	408,6	476,0	494,6	562,0
Vare-nr.		52427	52437	52447*	52457*	52467*	52477*	52487*	52497*	52507*	52517*	52527*

Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen


Platform størrelse	0,75 x 1,80 m												0,75 x 2,50 m												0,75 x 3,00 m											
Arbejdshøjde ¹⁾	Ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	Ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	Ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stykliste	Vare-nr.	52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52305	52315	52325	Vare-nr.	52226	52236	52246	52256	52266	52276	52286	52296	52306	52316	52326	Vare-nr.	52227	52237	52247	52257	52267	52277	52287	52297	52307	52317	52327
Ramme 1 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Ramme 2 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Gelænder langside	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42839	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42933	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Diagonal stiver	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42938	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Horisontal stiver	42935	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42936	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Basis stiver	42886	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42888	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Hjul 200 mm Ø med brems	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Platform størrelse	1,35 x 1,80 m												1,35 x 2,50 m												1,35 x 3,00 m											
Arbejdshøjde ¹⁾	Ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	Ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	Ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stykliste	Vare-nr.	52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525	Vare-nr.	52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526	Vare-nr.	52427	52437	52447	52457	52467	52477	52487	52497	52507	52517	52527
Ramme 1 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Ramme 2 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Gelænder langside	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42839	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42933	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Dæk uden lem	42932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42934	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Diagonal stiver	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42938	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Horisontal stiver	42935	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	42936	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Basis stiver	42886	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42888	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Hjul 200 mm Ø med brems	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Z 600 S-PLUS COMPACT folde stillads



Platform størrelse



NYHED!

Z 600 S-PLUS COMPACT folde stillads

- Stillads bredde: 0.75 m eller 1.45 m. Stillads længde: 1.80 m.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3.75 m til maksimum 13.55 m ud fra standard dele.
- Grund modul til at folde til hurtig opstilling og nedtagning.
- Stillads gruppe 3 (kan belastes op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004 dvs. ved bredde 0.75 m = 202 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 150 mm drejelige hjul (Vare-nr. 42759) for millimeter-perfekt justering.

Platform størrelse	Ca. m	0,75 m x 1,80m										
Arbejdshøjde ¹⁾		3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
Stykliste	Vare-nr.	53099	53121	53131	53141	53151	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Folderamme	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ramme 1.00 m	42905	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Ramme 2.00 m	42904	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Gelænder 1.80 S-Plus	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Platform uden lem	42932	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Diagonal stiver	42937	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Horisontal stiver	42935	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-
Støtteben S-Plus	42850	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Drejelige hjul Ø 150 mm med højdejustering	42759	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballast		Antal ballast vægte pr. drejelige hjul										
Indendørs brug	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udendørs brug		4	0	0	1	3	8	x	x	x	x	x

¹⁾ Fuld højdejusterbar med drejelige hjul (vare-nr. 42759). Kan justeres 15 cm.
Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings- og brugsvejledningen.

Enkelt platformsbredde

Platform størrelse 0.75 m x 1.80 m

Arbejdshøjde ca. m	Stilladshøjde m	Platformshøjde m	Vægt kg	Vare-nr.
3,75	3,00	1,75	76,4	53099
4,60	3,85	2,60	123,6	53121
5,70	4,95	3,70	147,8	53131
6,55	5,80	4,55	165,6	53141
7,65	6,90	5,65	189,8	53151
8,50	7,75	6,50	216,0	53161
9,60	8,90	7,60	231,8	53171
10,45	9,70	8,40	249,6	53181
11,60	10,85	9,60	273,8	53191
12,40	11,70	10,40	291,6	53101
13,55	12,80	11,55	315,8	53111

Ballast vægte er ikke inkluderet i leveringen.



ZARGES

Du kan finde yderligere information online eller ved at kontakte ZARGES

Forhandler:

www.zarges.dk

ZARGES Danmark
Roholmsvej 15
2620 Albertslund
Telefon: +45 43 64 02 00
E-mail: stiger@zarges.dk
Internet: www.zarges.dk