

RABAT- OG HEGNSKLIPPER

RABAT- OG HEGNSKLIPPER



SPEARHEAD



VISION

GreenTec leverer maskiner til pleje af grønne områder – i et enkelt og funktionelt koncept.

MISSION

Med passion for maskiner, giver vi dig en god oplevelse, uanset hvor du arbejder og anvender vores maskiner.

GreenTec A/S er en dansk virksomhed, der udvikler, producerer og sælger maskiner til pleje af grønne arealer til det meste af Europa.

Vi kan stolt præsentere denne brochure, som gennem innovativt arbejde repræsenterer et bredt produktprogram med fokus på kvalitet.

Søg inspiration i brochuren og vores hjemmeside eller kontakt vores forhandlere for yderligere informationer og rådgivning.

GreenTec A/S





INDHOLD

RABAT- OG HEGNSKLIPPER

Twiga Compact.	4
Twiga MID & PRO	6
Twiga Flex.	8
Twiga Orbital	10


TWIGA COMPACT




STÆRKE ARGUMENTER:

- Mange varianter: Bag-, front- og combimontering
- Mini Pilot, proportionelt styret joystick
- Mekanisk parallelføring af arm
- Let og kompakt
- Stort udvalg af arbejdsredskaber

Twiga COMPACT er specielt velegnet til montering på kompakte traktorer, både i den kommunale sektor og private områder hvor optimal resultat ønskes. Twiga Compact serien er modulopbygget, og leveres front- og bagmonteret – med eller uden tank og pumpe. Anvendes sammen med mange forskellige typer af redskaber.

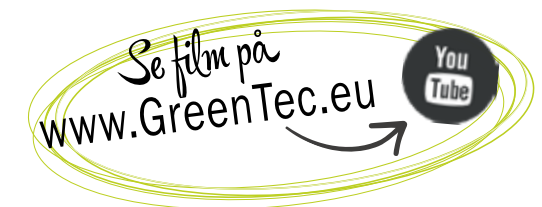

TWIGA COMPACT FRONT- OG BAGMONTERING

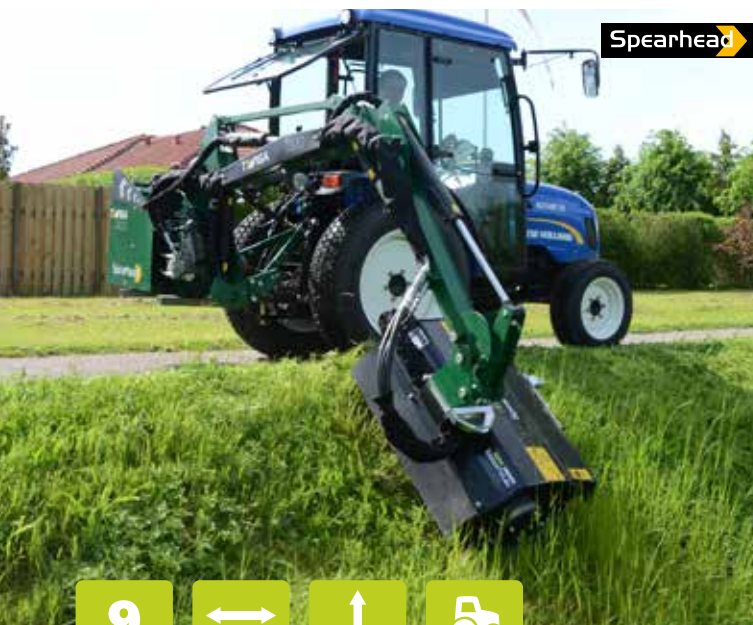

Redskaber 3,2 - 4,2 m 4,5 - 5,2 m 1300-2000 kg

Twiga Compact leveres i tre modeller der alle har eget hydrauliksystem, drevet af traktorens PTO. Alle tre modeller betjenes via Mini Pilot, joystick. Den frontmonterede model 360, er en "low model", hvilket betyder at armen ligger ned i vandret position ved transport for herved at forbedre chaufførens udsyn.

TWIGA COMPACT	FRONTMONTERING 360	BAGMONTERING 320 420	
Rækkevidde vandret m. MP 90	3,6 m	3,2 m	4,2 m
Rækkevidde lodret m. HL	4,5 m	4,5 m	5,2 m
Transportbredde	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Min. traktor størrelse	1.700 kg	1.300 kg	2.000 kg
Egenvægt	480 kg	450 kg	480 kg

TWIGA COMPACT COMBI FRONTMONTERING




Redskaber 3,6 m 4,5 m 1700 kg

Hvor det er nødvendigt at optimere vægtfordelingen på traktoren, tilbydes Compact Combi. Her monteres armen i front, og den PTO drevne pumpestation med olietank i bag. Armen kan monteres i et trepunktsophæng, A-ramme eller kommunalophæng.

TWIGA COMPACT	360
Rækkevidde vandret m. MP 90	3,6 m
Rækkevidde lodret m. HL	4,5 m
Transportbredde	2,2 m
Min. traktor størrelse	1.700 kg
Egenvægt	360 kg

TWIGA COMPACT BASIC FRONT- OG BAGMONTERING



Redskaber 3,2 - 4,2 m 4,5 - 5,2 m 1300-2000 kg

Compact Basic modellerne leveres uden pumpestation, og er baseret på at olieforsyningen kommer fra traktorens/redskabsbærerens hydrauliksystem, hvor der kræves et olieflow på minimum 50 l/min. Maskinen monteres i trepunktsophæng, eller andre alternative ophæng.

TWIGA COMPACT	FRONTMONTERING 360	BAGMONTERING 320 420	
Rækkevidde vandret m. MP 90	3,6 m	3,2 m	4,2 m
Rækkevidde lodret m. HL	4,5 m	4,5 m	5,2 m
Transportbredde	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Min. traktor størrelse	1.700 kg	1.300 kg	2.000 kg
Egenvægt	360 kg	330 kg	360 kg


TWIGA MID & PRO



STÆRKE ARGUMENTER:

- Enkel montering i traktorens trepunktsophæng
- Proportional joystickbetjening i forbindelse med mekanisk parallelføring af arm, gør maskinen utrolig nem at betjene
- Kraftig opbygning i et enkelt og funktionelt design sikrer lang levetid og lave driftsomkostninger
- Mange sikkerhedsfeatures, AHS Automatisk påkørselssikring, oliekoeler, trafiklys m.m.

Twiga MID og PRO består af hver 4 modeller, der alle monteres i trepunktsophæng bag på traktoren. Twiga MID henvender sig til den semiprofessionelle bruger, og Twiga PRO til den topprofessionelle bruger med et meget stort behov. Til begge maskiner tilbydes et meget bredt program af redskaber til vedligehold af grønne områder.

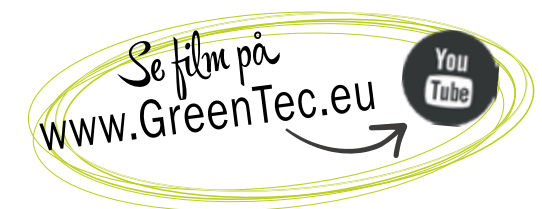

TWIGA MID



21

Redskaber



5,0 - 7,0 m



5,8 - 8,3 m



3200 - 5000 kg

Twiga MID er en alsidig maskine, som monteres i traktorens trepunktsophæng. Standard leveres maskinen med parallelføring af armen, oliekløler, uafhængigt hydrauliksystem m.m. Twiga MID 600 HFR har hydraulisk fremadgående rækkevidde, hvorved klippehovedet kommer 70 cm længere frem. Twiga MID 700T har teleskop, som giver ekstra rækkevidde, og flexibilitet i arbejdet. Et alsidigt redskabsprogram opfylder individuelle ønsker.

TWIGA MID	500	600	600 HFR	700 T
Rækkevidde vandret*	5,0 m	6,0 m	6,0 m	7,0 m
Rækkevidde lodret*	5,8 m	7,7 m	7,7 m	8,3 m
Transportbredde	2,5 m	2,5 m	2,6 m	2,6 m
Egenvægt	1.170 kg	1.380 kg	1.420 kg	1.505 kg

* Rækkevidde kan variere alt efter redskabstype

TWIGA PRO



23

Redskaber



6,0 - 8,0 m



7,1 - 8,6 m



5000 - 6500 kg

Twiga PRO serien er opbygget i et enkelt, robust og funktionelt design med mange innovative løsninger. Parallelføring af armen og elektrisk proportional betjening er standard. Twiga PRO VFR armen føres hydraulisk frem i chaufførens naturlige synsfelt eller alternativt bagud, således at der kan klippes bagved traktorens højre baghjul. I Twiga PRO serien findes der også to modeller med teleskop. Herved opnås en stor flexibilitet og en meget lang rækkevidde.

TWIGA PRO	600 VFR	650 VFR	700 T	800 T
Rækkevidde vandret*	6,0 m	6,5 m	7,0 m	8,0 m
Rækkevidde lodret*	7,1 m	7,6 m	8,1 m	8,6 m
Transportbredde	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Egenvægt	1.700 kg	1.750 kg	1.720 kg	1.850 kg

* Rækkevidde kan variere alt efter redskabstype


TWIGA FLEX



STÆRKE ARGUMENTER:

- Enkel montering i traktorens trepunkts ophæng
- RotorFlex dobbelt drejeled med AutoFlex
- Armen føres frem i chaufførens naturlige synsfelt
- Danfos proportionalt joystick - mekanisk parallelføring af armen
- Load Sensing hydraulik system med Air stream control for bedre køling af olien

Twiga FLEX er den ultimative maskine til den professionelle bruger. Det dobbelte dreje led, Rotor Flex i forbindelse med at armen kan drejes 155°, gør det muligt at få klippehovedet frem i chaufførens naturlige synsfelt, således at han frit kan se klippehovedet, og ligeledes det der netop skal klippes. Twiga FLEX er ensbetydende med stor arbejds glæde og lave driftsomkostninger.

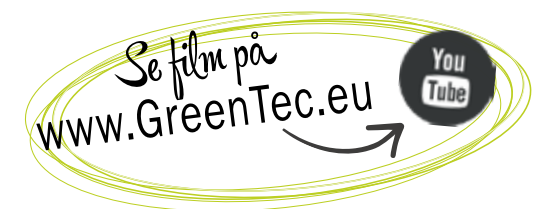

TWIGA FLEX 6000



Spearhead

24

Redskaber



6,3 - 7,2 m



7,2 - 8,1 m



5000 - 5500 kg

De to Twiga Flex 6000 er de mest solgte modeller i Flex serien. Med rækkevidder på h.h.v. 6,3 og 7,2 m. dækkes de fleste behov. Begge modeller leveres også som frontmonteret. Betjening og armens fleksibilitet giver stor arbejdsglæde til chaufføren.

TWIGA FLEX	6000	6000T
Rækkevidde vandret*	6,3 m	7,2 m
Rækkevidde lodret*	7,2 m	8,1 m
Transportbredde	2,2 m	2,2 m
Egenvægt	1.300 kg	1.440 kg

* Rækkevidde kan variere alt efter redskabstype

TWIGA FLEX 7000



Spearhead

24

Redskaber



6,7 - 8,9 m



7,6 - 9,3 m



6000 - 7500 kg

Twiga FLEX 7000 serien har 4 modeller med op til 8,9 m. rækkevidde. Flexibiliteten er den samme som på 6000 modellerne, men her er der tale om ekstremt robuste maskiner. Load Sensing hydrauliksystem og Danfoss joystickbetjening er standard.

TWIGA FLEX	7000	7000 LR	7000 T	7000 LRT
Rækkevidde vandret*	6,7 m	7,5 m	7,9 m	8,9 m
Rækkevidde lodret*	7,6 m	8,3 m	8,9 m	9,3 m
Transportbredde	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Egenvægt	1.600 kg	1.655 kg	1.745 kg	1.815 kg

* Rækkevidde kan variere alt efter redskabstype

TWIGA BASIC



Spearhead

14

Redskaber



5,6 - 8,9 m



6,3 - 9,3 m



4500 - 6000 kg

Twiga Basic er i princippet en Flex uden Pumpe og tank. Her skal olien komme fra traktoren eller læssemaskinen. Twiga Basic kan også leveres som en Combi version, med armen i front – og en separat pumpestation bag på traktoren.

TWIGA BASIC	6000	6000T	7000LR	7000 LRT
Rækkevidde vandret*	6,3 m	7,1 m	7,5 m	8,9 m
Rækkevidde lodret*	7,2 m	8,1 m	8,3 m	9,3 m
Transportbredde	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Egenvægt	800 kg	920 kg	1.205 kg	1.370 kg

* Rækkevidde kan variere alt efter redskabstype


TWIGA ORBITAL



STÆRKE ARGUMENTER:

- Højre - venstrearbejdende, 220° drej af armen
- Konstantydelse Load Sensing hydraulikanlæg
- Mekanisk parallelføring af armen
- Front-, revers- eller bagmontering

Spearhead tilbyder en komplet serie af 220° højre/venstrearbejdende rabat- og hegnsklippere. Twiga ORBITAL dækker et bredt område lige fra klipping af skrænter, grøfter og rabatter ved lande og motorveje. Orbital findes i 3 varianter, bag-, front-, eller reversmonteret. Rækkevidder fra 6,0 - 8,3 m.

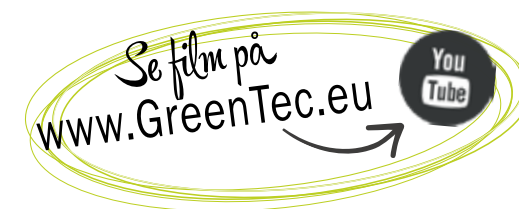

TWIGA ORBITAL



Spearhead

24

Redskaber



6,0 - 8,3 m



7,6 - 9,5 m



6000 - 7500 kg

Twiga ORBITAL 220° højre/venstre arbejdende rabat- og hegnsklipper.
4 varianter med rækkevidder fra 6,0 - 8,3 m, front-, revers- eller bagmonteret.
Twiga Orbital egner sig i særlig grad til klipping langs motorveje og langs vandløb.

TWIGA ORBITAL	7000	7000 LR	7000 T	7000 LRT
Rækkevidde vandret*	6,0 m	6,8 m	7,2 m	8,3 m
Rækkevidde lodret*	7,6 m	8,3 m	8,9 m	9,5 m
Transportbredde	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Egenvægt	1.725 kg	1.780 kg	1.880 kg	1.950 kg

* Rækkevidde kan variere alt efter redskabstype

TWIGA ORBITAL BASIC



Spearhead

24

Redskaber



5,6 - 6,5 m



7,2 - 7,8 m



5000 - 7500 kg

Twiga ORBITAL Basic og Combi er i princippet samme maskine - som enten får tilført olie fra traktoren (Twiga BASIC), eller fra en separat oliestation (Twiga COMBI). Armen kan drejes 220°, og kan derfor arbejde både til højre og til venstre.

TWIGA ORBITAL	6000	BASIC 6000 T	6000	COMBI 6000 T
Rækkevidde vandret*	5,6 m	6,5 m	5,6 m	6,5 m
Rækkevidde lodret*	7,2 m	7,8 m	7,2 m	7,8 m
Transportbredde	1,5 m	1,5 m	2,0 m	2,0 m
Egenvægt	810 kg	930 kg	1.305 kg	1.425 kg

* Rækkevidde kan variere alt efter redskabstype

FORHANDLER:



Merkurvej 25 | DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 75 55 36 44
www.GreenTec.eu | info@GreenTec.eu