




ISOWIND ventilationsplader anvendes som vindstop mellem spær. De monteres i nye huse og ved renovering af gamle huse. De kan monteres udefra eller indefra. Formålet med pladen er at sikre, at eksisterende ventilation fortsat har fri passage til det åbne loftrum.

ISOWIND ventilationsplader er m/3 bukkelinjer i hver side i højde-retningen, 1 bukkelinje i bredde-retningen samt udstansede hjørner.

HURTIG montage uden forskæring med kniv.

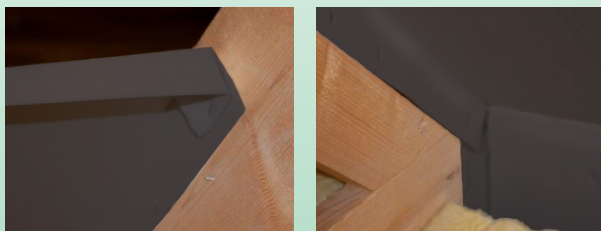

## DATABLAD

<b>Anvendelse:</b>	IsoWind ventilationsplader anvendes som vindstop mellem spær.
<b>Kvalitet:</b>	Polypropylen baseret kanal-plast-ark m/bukkelinjer og udstansede hjørner. Genanvendeligt, ikke farligt for miljø.
<b>Brand egenskab:</b>	"Flammability class D" iflg. Standard MSZ 14800-16:1992.
<b>Densitet:</b>	400 g/m <sup>2</sup> - 3,0 mm. / 600 g/m <sup>2</sup> - 3,00 mm.
<b>Farve:</b>	Sort.
<b>Format / vægt:</b>	780 x 1090 mm - 400 g pr. m <sup>2</sup> 1100 x 1090 mm - 400 g pr. m <sup>2</sup> 1090 x 1600 mm - 600 g pr. m <sup>2</sup>
<b>Emballering:</b>	Paller a 380 stk.
<b>Tolerancer:</b>	Længderetning (+/- 3 %) Bredderetning (+/- 1 %) Bukkelinjer (+/- 3 %)

