


fischer skrueekatalog

DK 5




Power-Fast® FPF


Innovativ udformning til sikker befæstigelse. ETA godkendt

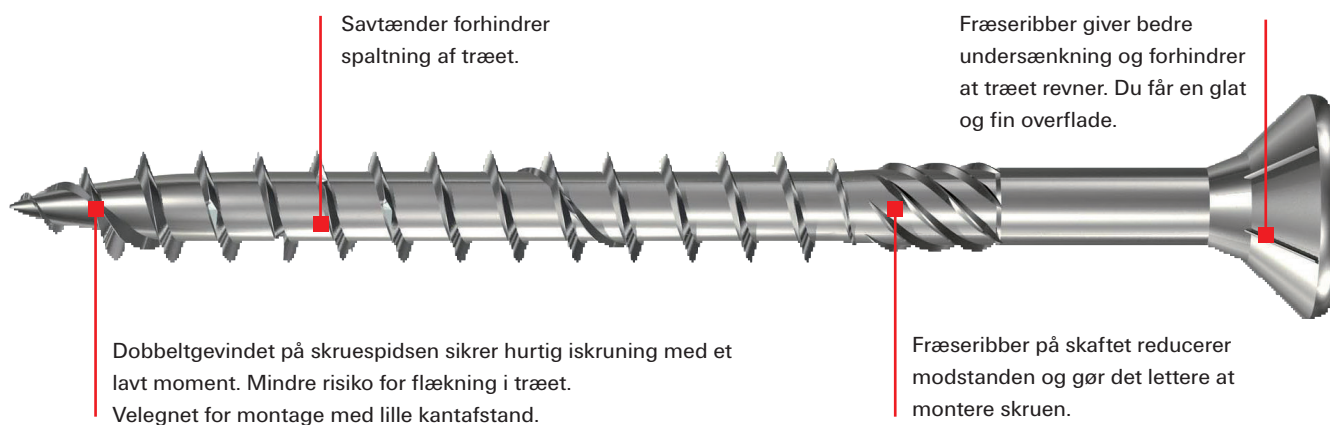

Power-Fast® - flere forskellige typer

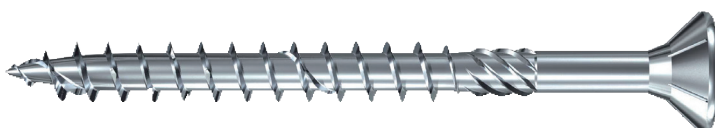


Power-Fast® FPF med Bonus Zink C5M - overflade



Institut

für Galvano- und
Oberflächentechnik
Solingen GmbH & Co. KG

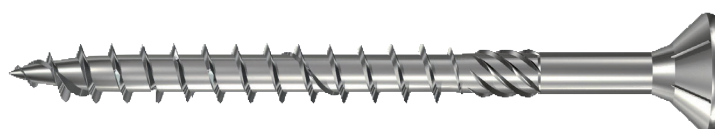

Power-Fast® FPF i A4, syrefast, rustfrit stål



European Technical Approval
for self tapping screws in timber structures
ETA-11/0027



Dine fordele ved brug af Power-Fast®:











































- ETA godkendelse kombineret med CE mærkning gør at den nye Power-Fast skrue er forberedt til at møde morgendagens krav fra professionelle håndværkere.
- Bonus Zink C5M - overfladebehandlingen garanterer en sikker korrosionsbeskyttelse. Korrosionsklasse C5M - Testet af Akkrediteret institut i Tyskland. „Zinc flake“ coating. Mange overlappende zink og aluminiumsflager giver en fremragende beskyttelse. Selvreparerende. Brintskørhed - fraværet af syrer eller elektrolyse i behandlingsprocessen sikrer mod hydrogenskørhed, der kan forekomme i forbindelse med galvaniseringsprocessen.
- ETA godkendelsen betyder, i korte træk, at alle værdier kan dokumenteres og kvaliteten sikres på en ensartet måde.
- Fræseribber på skaftet reducerer modstanden og gør det lettere at montere skruen.
- Skruespidsens dobbeltskær giver en bedre indtrængning i træet. Skruen bider sig fast og er lettere at montere. Den kræver ingen forboring.
- Savtænderne skærer gennem træet og iskruningsmomentet reduceres kraftigt. Træet flækker ikke. Mulighed for montage med lille kantafstand.
- Power-Fast skruen har forbedret emballage hvor æskerne er forstærket og overfladebehandlet med vandafvisende voks. Samtidig er der vindue til lettere identifikation af skrueerne. Æsken kan åbnes både i toppen og front.

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download





































DoP-0256-CPD-0382

Produktoversigt fischer skrueprogram

	Farvekode	Anvendelsesområde	Leveres som båndet	
Træskruer Power-Fast® FPF-ST 				6
Træskruer Power-Fast® FPF-ST BZ C5M 				7
Indendørs Power Fast® FPF-PT ELZ 				8
Træskruer Power Fast® FPF-ST A4 				9
Power Fast® FPF-LT A4 Linsehoved 				10
Terasseskrue Rustfri A2/A4 				11
Betonskrue FBS-SP 				12
Gulvskruer FTF-ST 				12
Pladeskrue FBP-SP / FBP-SPM 				13
MDF-pladeskrue FDF-ST 				14
Profilsamleskrue FPS-FP / FPS-FPB 				15
Gipspladeskrue FSN-TPD/FSN-TPDM 				16
Gipspladeskrue FSN-TP/FSN-TPM 				17


Produktoversigt fischer skrueprogram

	Farvekode	Anvendelsesområde	Leveres som båndet	
Gipspladeskrue FSN-TPB/FSN-TPBM 				18
Gipspladeskrue FSN-TPG/FSN-TPGM 				19
Fermacell gipsskrue FSN-TPG/FSN-TPGM 				20
Kombi gipsskrue FSN-UN/FSN-UNM 				21
Udendørs gipsskrue GU / GUM 				22
Byggeskrue 				23
Pladeskrue / Farmerskrue FRS-HX 				23
VVS skrue A2 				24
Beslagskrue C4 				25
Grovbeslagskrue FJS-LT A2 				25
Vingeborskrue 				26
Listeskrue med hvidt hoved 				26


Anvendelses- symboler for skrue



For anvendelse indendørs.




Kan anvendes udendørs.



For ubetinget anvendelse udendørs.

fischer Træskrue Power-Fast® FPF-ST

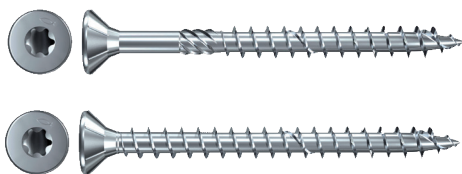

Velegnet til:

- Træ
- Plader

Til montage af:

- Træunderkonstruktioner
- Væg- og loftbeklædning
- Beslag

Undersænket hoved med fischer Power-Fast gevind og fræse-ribber under hovedet. Torx kær, blækromatiseret. Til indvendig brug. ETA-godkendt




ETA-11/0027

TEKNISKE DATA



Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kær	Pakkestørrelse
			d [mm]	L [mm]		
FPF-ST 3,0 x 16	1761272	652296	3,0	16	TX10	200
FPF-ST 3,0 x 20	1761273	652299	3,0	20	TX10	200
FPF-ST 3,0 x 25	1761274	652302	3,0	25	TX10	200
FPF-ST 3,0 x 30	1761275	652305	3,0	30	TX10	200
FPF-ST 3,0 x 35	1761276	652311	3,0	35	TX10	200
FPF-ST 3,5 x 16	1761277	652321	3,5	16	TX10	200
FPF-ST 3,5 x 20	1761278	652324	3,5	20	TX10	200
FPF-ST 3,5 x 25	1761279	652327	3,5	25	TX10	200
FPF-ST 3,5 x 30	1761280	652330	3,5	30	TX10	200
FPF-ST 3,5 x 35	1761281	652336	3,5	35	TX10	200
FPF-ST 3,5 x 40	1761282	652342	3,5	40	TX10	200
FPF-ST 4,0 x 16	1761283	652356	4,0	16	TX20	200
FPF-ST 4,0 x 20	1761284	652359	4,0	20	TX20	200
FPF-ST 4,0 x 25	1761285	652362	4,0	25	TX20	200
FPF-ST 4,0 x 30	1761286	652365	4,0	30	TX20	200
FPF-ST 4,0 x 35	1761287	652371	4,0	35	TX20	200
FPF-ST 4,0 x 40	1761288	652380*	4,0	40	TX20	200
FPF-ST 4,0 x 45	1761289	652385*	4,0	45	TX20	200
FPF-ST 4,0 x 50	1761290	652389*	4,0	50	TX20	200
FPF-ST 4,0 x 60	1761291	652391*	4,0	60	TX20	100
FPF-ST 4,0 x 70	1761292	652868*	4,0	70	TX20	200
FPF-ST 4,5 x 30	1761293	652397	4,5	30	TX20	200
FPF-ST 4,5 x 35	1761294	652403	4,5	35	TX20	200
FPF-ST 4,5 x 40	1761295	652407	4,5	40	TX20	200
FPF-ST 4,5 x 45	1761296	652413*	4,5	45	TX20	200
FPF-ST 4,5 x 50	1761297	652417*	4,5	50	TX20	200
FPF-ST 4,5 x 60	1761298	652869*	4,5	60	TX20	200
FPF-ST 4,5 x 70	1761299	652870*	4,5	70	TX20	200
FPF-ST 4,5 x 80	1763345	652426*	4,5	80	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 30	1761300	652427	5,0	30	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 35	1761301	652431	5,0	35	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 40	1761302	652435	5,0	40	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 45	1761303	652439	5,0	45	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 50	1761304	652445*	5,0	50	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 60	1761305	652871*	5,0	60	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 70	1761306	652454*	5,0	70	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 80	1761307	652456*	5,0	80	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 90	1761308	652458*	5,0	90	TX20	200
FPF-ST 5,0 x 100	1761309	652459*	5,0	100	TX20	100
FPF-ST 5,0 x 120	1761310	652464*	5,0	120	TX20	200
FPF-ST 6,0 x 40	1761311	652465	6,0	40	TX30	200
FPF-ST 6,0 x 50	1761312	652471	6,0	50	TX30	100
FPF-ST 6,0 x 60	1761313	652478*	6,0	60	TX30	200
FPF-ST 6,0 x 70	1761314	652482*	6,0	70	TX30	200
FPF-ST 6,0 x 80	1761315	652484*	6,0	80	TX30	200
FPF-ST 6,0 x 90	1761316	652485*	6,0	90	TX30	100
FPF-ST 6,0 x 100	1761317	652488*	6,0	100	TX30	100
FPF-ST 6,0 x 120	1761318	652492*	6,0	120	TX30	100
FPF-ST 6,0 x 150	1761319	652498*	6,0	150	TX30	100
FPF-ST 6,0 x 160	1761320	652500*	6,0	160	TX30	100
FPF-ST 6,0 x 180	1761321	652502*	6,0	180	TX30	100
FPF-ST 6,0 x 200	1761322	652504*	6,0	200	TX30	100
FPF-ST 6,0 x 220	1761323	652506*	6,0	220	TX30	50

* Delgevind

Delgevind



Fuldgevind

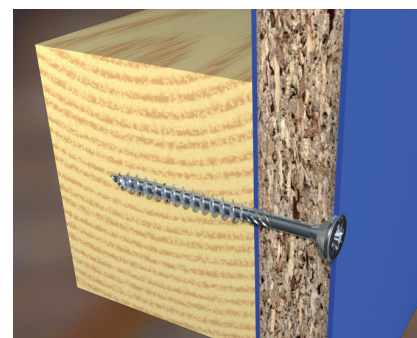

DOPS


YDEEVNE-DEKLARATION

Scan for download



DoP-0256-CPD-0382

fischer Træskrue Power-Fast® FPF-ST BZ C5M

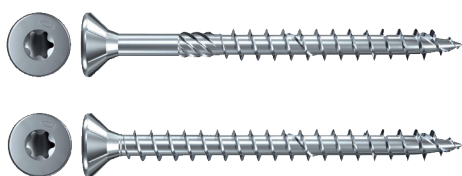

Undersænket hoved med fræseribber, torx kær, BONUS ZINK C5M1), korrosionsbehandlet. Kan anvendes udendørs.

Velegnet til:

- Træ
- Plader
- Miljøklasse C5M

Til montage af:

- Gulv- og vægbeklædning
- Udestuer
- Altaner
- Drivhuse



Institut

für Galvano- und
Oberflächentechnik
Solingen GmbH & Co. KG




ETA-11/0027

TEKNISKE DATA


Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension		Skruelængde	Kær	Pakkestørrelse
			d [mm]	L [mm]			
FPF-ST 3,5 x 25 BZ	1761326	669001	3,5	25	TX10	200	
FPF-ST 3,5 x 30 BZ	1761327	669002*	3,5	30	TX10	200	
FPF-ST 3,5 x 35 BZ	1761328	669003*	3,5	35	TX10	200	
FPF-ST 3,5 x 40 BZ	1761329	669004*	3,5	40	TX10	200	
FPF-ST 3,5 x 50 BZ	1761330	669005*	3,5	50	TX10	200	
FPF-ST 4,0 x 20 BZ	1761331	669006	4,0	20	TX20	200	
FPF-ST 4,0 x 25 BZ	1761332	669007	4,0	25	TX20	200	
FPF-ST 4,0 x 30 BZ	1761333	669008*	4,0	30	TX20	200	
FPF-ST 4,0 x 35 BZ	1761334	669009*	4,0	35	TX20	200	
FPF-ST 4,0 x 40 BZ	1761335	669010*	4,0	40	TX20	200	
FPF-ST 4,0 x 40 BZ	1761336	669011*	4,0	40	TX20	500	
FPF-ST 4,0 x 45 BZ	1761337	669012*	4,0	45	TX20	200	
FPF-ST 4,0 x 50 BZ	1761338	669013*	4,0	50	TX20	200	
FPF-ST 4,0 x 60 BZ	1761339	669014*	4,0	60	TX20	200	
FPF-ST 4,0 x 70 BZ	1761340	669015*	4,0	70	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 20 BZ	1761341	669016	4,5	20	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 25 BZ	1761342	669017	4,5	25	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 30 BZ	1761343	669018*	4,5	30	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 35 BZ	1761344	669019*	4,5	35	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 40 BZ	1761345	669020*	4,5	40	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 50 BZ	1761346	669021*	4,5	50	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 60 BZ	1761347	669022*	4,5	60	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 70 BZ	1761348	669023*	4,5	70	TX20	200	
FPF-ST 4,5 x 80 BZ	1761349	669024*	4,5	80	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 25 BZ	1761350	669025	5,0	25	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 30 BZ	1761351	669026*	5,0	30	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 40 BZ	1761352	669027*	5,0	40	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 45 BZ	1761353	669028*	5,0	45	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 50 BZ	1761354	669029*	5,0	50	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 60 BZ	1761355	669030*	5,0	60	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 70 BZ	1761356	669031*	5,0	70	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 80 BZ	1761357	669032*	5,0	80	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 90 BZ	1761358	669033*	5,0	90	TX20	200	
FPF-ST 5,0 x 100 BZ	1761359	669034*	5,0	100	TX20	100	
FPF-ST 5,0 x 120 BZ	1761360	669035*	5,0	120	TX20	100	
FPF-ST 6,0 x 50 BZ	1761361	669036*	6,0	50	TX30	200	
FPF-ST 6,0 x 60 BZ	1761362	669037*	6,0	60	TX30	200	
FPF-ST 6,0 x 70 BZ	1761363	669038*	6,0	70	TX30	200	
FPF-ST 6,0 x 80 BZ	1761364	669039*	6,0	80	TX30	200	
FPF-ST 6,0 x 90 BZ	1761365	669040*	6,0	90	TX30	200	
FPF-ST 6,0 x 100 BZ	1761366	669041*	6,0	100	TX30	100	
FPF-ST 6,0 x 120 BZ	1761367	669042*	6,0	120	TX30	100	
FPF-ST 6,0 x 150 BZ	1761368	669043*	6,0	150	TX30	100	
FPF-ST 6,0 x 160 BZ	1761369	669044*	6,0	160	TX30	50	
FPF-ST 6,0 x 180 BZ	1761370	669045*	6,0	180	TX30	50	
FPF-ST 6,0 x 200 BZ	1761371	669046*	6,0	200	TX30	50	
FPF-ST 6,0 x 220 BZ	1761372	669047*	6,0	220	TX30	50	

* Delgevind

Delgevind



Fuldgevind



DOPS

YDEEVNE-DEKLARATION

Scan for download




DoP-0256-CPD-0382

1) „zinc flake“ coating. Mange overlappende zink og aluminiums-flager giver en fremragende barriere. Selvreparerende. Brintskørhed - fraværet af syrer eller elektrolyse i behandlingsprocessen sikrer mod brintskørhed, der kan forekomme i forbindelse med galvaniseringsprocessen.

BONUS ZINK C5M anbefales til brug i fritidshuse, uopvarmede garager, lagerbygninger og udendørs, dog ikke i aggressive miljøer.

fischer indendørs Power-Fast® FPF-PT ELZ

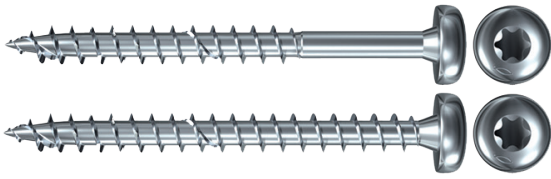

Panhoved med fischer Power-Fast gevind. Torx kærøv, elforzinket, til indvendig brug. Voksbehandlet. ETA-godkendt

Velegnet til:

- Træ
- Plader

Til montage af:

- Metalbeslag og hængsler
- Vinkelbeslag
- Metal underkonstruktioner




ETA-11/0027

TEKNISKE DATA


Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension		Skruelængde	Kærøv	Pakkestørrelse
			d	L			
	(TUN)		[mm]	[mm]			[Stk]
FPF-PT 3,5 x 15	1761373	652725	3,5	15		TX10	200
FPF-PT 3,5 x 20	1761374	652733	3,5	20		TX10	200
FPF-PT 3,5 x 25	1761375	652737	3,5	25		TX10	200
FPF-PT 3,5 x 30	1761376	652741	3,5	30		TX10	200
FPF-PT 4,0 x 15	1761377	652749	4,0	16		TX20	200
FPF-PT 4,0 x 20	1761378	652756	4,0	20		TX20	200
FPF-PT 4,0 x 25	1761379	652760	4,0	25		TX20	200
FPF-PT 4,0 x 30	1761380	652764	4,0	30		TX20	200
FPF-PT 4,0 x 35	1761381	652768	4,0	35		TX20	200
FPF-PT 4,0 x 40	1761382	652772	4,0	40		TX20	200
FPF-PT 4,0 x 50	1761383	652775	4,0	50		TX20	200
FPF-PT 4,5 x 20	1761384	652781	4,5	20		TX20	200
FPF-PT 4,5 x 25	1761385	652784	4,5	25		TX20	200
FPF-PT 4,5 x 30	1761386	652787	4,5	30		TX20	200
FPF-PT 4,5 x 40	1761387	652793	4,5	40		TX20	200
FPF-PT 4,5 x 50	1761388	652797	4,5	50		TX20	300
FPF-PT 5,0 x 20	1761389	652802	5,0	20		TX20	200
FPF-PT 5,0 x 25	1362602	652805	5,0	25		TX20	200
FPF-PT 5,0 x 30	1362721	652808	5,0	30		TX20	200
FPF-PT 5,0 x 40	1362722	652811	5,0	40		TX20	100
FPF-PT 5,0 x 50	1362723	652814	5,0	50		TX20	100
FPF-PT 5,0 x 60	1362724	652817	5,0	60		TX20	100
FPF-PT 5,0 x 70	1761390	652819	5,0	70		TX20	50
FPF-PT 6,0 x 50	1761391	652826	6,0	50		TX30	50
FPF-PT 6,0 x 60	1761392	652828	6,0	60		TX30	50
FPF-PT 6,0 x 80	1761393	652830*	6,0	80		TX30	50
FPF-PT 6,0 x 100	1761394	652832*	6,0	100		TX30	25

* Delgevind

Delgevind



Fuldgevind



DOPS


YDEEVNE-DEKLARATION

Scan for download



DoP-0256-CPD-0382

fischer Træskruer Power-Fast® FPF-ST A4



Velegnet til:

- Træ
- Spånplader
- Hårdt træ / impr. træ

Til montage af:

- Carporte og garager
- Væg- og facadebeklædninger
- Terrassebrædder

Undersænket hoved med fræseribber, torx spor, A4 rustfrit syrefast stål¹⁾. Innovativ gevindudformning for sikker fastgørelse





ETA-11/0027

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
			d [mm]	L [mm]		
FPF-ST 4,0 x 40 A4	5229287	40562*	4,0	40	T 20	200
FPF-ST 4,5 x 60 A4	5229289	40564*	4,5	60	T 20	200
FPF-ST 4,5 x 70 A4	5229290	40504*	4,5	70	T 20	200
FPF-ST 4,5 x 80 A4	5229291	40505*	4,5	80	T 20	200
FPF-ST 5,0 x 50 A4	5229292	40565*	5,0	50	T 20	200
FPF-ST 5,0 x 60 A4	5229293	40566*	5,0	60	T 20	200
FPF-ST 5,0 x 70 A4	5229294	40567*	5,0	70	T 20	100
FPF-ST 5,0 x 80 A4	5229295	40568*	5,0	80	T 20	100
FPF-ST 5,0 x 90 A4	1763212	657504*	5,0	90	T 20	100
FPF-ST 5,0 x 100 A4	1763220	657505*	5,0	100	T 20	100
FPF-ST 5,0 x 120 A4	1763222	657506*	5,0	120	T 20	100
FPF-ST 6,0 x 90 A4	1763223	657507*	6,0	90	T 30	100
FPF-ST 6,0 x 100 A4	5229296	40569*	6,0	100	T 30	100
FPF-ST 6,0 x 120 A4	5229297	40570*	6,0	120	T 30	100
FPF-ST 6,0 x 140 A4	1328622	40984*	6,0	140	T 30	100

* Delgevind

1) A4, rustfrit syrefast stål (AISI 316) er den optimale kvalitet for udendørsbrug. A4 anbefales til brug i trykimpregneret træ og syreholdige træsorter som mahogni, lærk og cedertre. A4 er syrefast og danner ikke ruststriber. Andre brugsområder for A4 er aggressive miljøer: industri, kystnære områder, baderum mm.

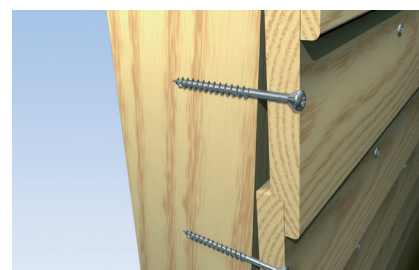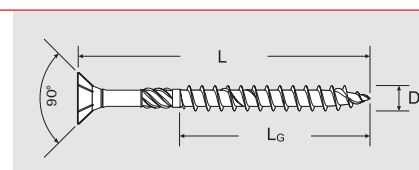

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0256-CPD-0382

fischer Power-Fast® FPF-LT A4 Linsehoved



Linsehoved med fræseribber, TX, A4, syrefast, rustfrit stål¹⁾.
Innovativ gevindudformning for sikker fastgørelse.

Velegnet til:

- Hård træ
- Mahogni
- Ceder
- Lærk
- Trykimp. træ
- Miljøklasse M1 - C5M

Til montage af:

- Facadebeklædning
- Terrasser
- Pergolaer
- Havemøbler



ETA-11/0027

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
FPF-LT 4,0 x 40 A4	5229298	40571*	4,0	40	T 20	200
FPF-LT 4,5 x 50 A4	5229299	40572*	4,5	50	T 20	200
FPF-LT 4,5 x 60 A4	5229300	40573*	4,5	60	T 20	200
FPF-LT 4,5 x 70 A4	5229301	40537*	4,5	70	T 20	200
FPF-LT 4,5 x 80 A4	5229302	40543*	4,5	80	T 20	200
FPF-LT 5,0 x 50 A4	5229303	40574*	5,0	50	T 20	200
FPF-LT 5,0 x 60 A4	5229304	40575*	5,0	60	T 20	200
FPF-LT 5,0 x 70 A4	5229305	40576*	5,0	70	T 20	100
FPF-LT 5,0 x 80 A4	5229306	40577*	5,0	80	T 20	100
FPF-LT 5,0 x 100 A4	1328623	40981*	5,0	100	T20	100



* Delgevind

FPF-LT A4 i spande:

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
FPF-LT 4,5 x 50 A4	5384106	40967*	4,5	50	T 20	1.500
FPF-LT 4,5 x 60 A4	5384107	40968*	4,5	60	T 20	1.000
FPF-LT 5,0 x 50 A4	5384108	40969*	5,0	50	T 20	1.300
FPF-LT 5,0 x 60 A4	5384109	40970*	5,0	60	T 20	900
FPF-LT 5,0 x 70 A4	5384111	40971*	5,0	70	T 20	800
FPF-LT 5,0 x 80 A4	5384112	40972*	5,0	80	T 20	600

* Delgevind

- 1) A4, rustfrit syrefast stål (AISI 316) er den optimale kvalitet for udendørsbrug. A4 anbefales til brug i trykimpregneret træ og syreholdige træsorter som mahogni, lærk og cedertre. A4 er syrefast og danner ikke ruststriber. Andre brugsområder for A4 er aggressive miljøer: industri, kystnære områder, baderum mm.

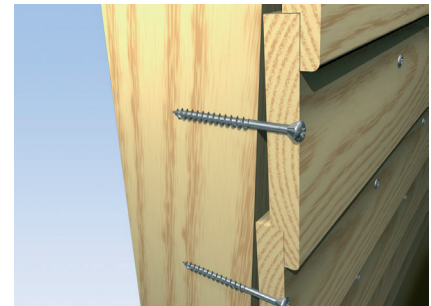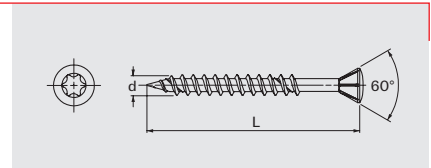

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0256-CPD-0382



FPF-LT A4 i spande

fischer Terrasseskrueer Rustfrit A2/A4 kvalitet



fischer Terrasseskrueer , undersænket hoved med fræse ribber, torx kærøv, rustfrit A2 og A4.

Velegnet til:


- Udvendige trækonstruktioner
- A2: Miljøklasse M1 - M4
- A4: Miljøklasse M1 - M5

Til montage af:

- Terrasser
- Hegn
- Blomsterkasser


TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension		Skruelængde	Kærøv	Pakkestørrelse
			d	L			
A2	(TUN)		[mm]	[mm]			[Stk]
Terrasseskrue 4,2 x 35	1805690	583074	4,2	35	T 20		200
Terrasseskrue 4,2 x 45	1805691	583075	4,2	45	T 20		200
Terrasseskrue 4,2 x 55	1805692	583076	4,2	55	T 20		200
Terrasseskrue 4,5 x 75	1805693	583081	4,5	75	T 20		200
Terrasseskrue 4,8 x 100	1805694	583082	4,8	100	T 20		100

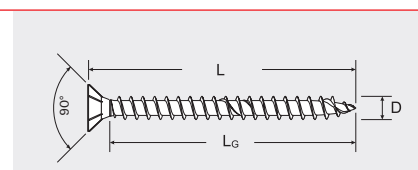

fischer Terrasseskrueer BÅNDET

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension		Skruelængde	Kærøv	Pakkestørrelse
			d	L			
A2	(TUN)		[mm]	[mm]			[Stk]
Terrasseskrue 4,2 x 45		533882	4,2	45	PH2		1000
Terrasseskrue 4,2 x 55		533884	4,2	55	PH2		1000
Terrasseskrue 4,2 x 55	1805637	513816	4,2	55	PH2		1000

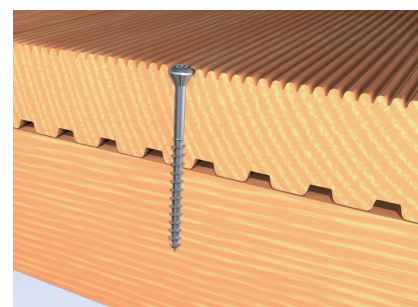


fischer Terrasseskrueer i spande

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension		Skruelængde	Kærøv	Pakkestørrelse
			d	L			
A2	(TUN)		[mm]	[mm]			[Stk]
Terrasseskrue 4,2 x 45	1805678	523759	4,2	45	T 20		200
Terrasseskrue 4,2 x 55	1805679	523760	4,2	55	T 20		200
Terrasseskrue 4,5 x 75	1805680	523761	4,5	75	T 20		200
A4							
Terrasseskrue 4,2 x 45 A4	1797478	524002	4,2	45	T 20		250
Terrasseskrue 4,2 x 56 A4	1723096	523757	4,2	56	T 20		250
Terrasseskrue 4,8 x 75 A4	1723099	523758	4,2	75	T 20		200



Terrasseskrueer i spande

fischer Betonskrue FBS-SP



Velegnet til:

- Beton
- Tegl

Til montage af:

- Fodlister

Undersænket hoved, elforzinket, gulkromatiseret, TX/PH2
Til montage direkte i tegl og beton (efter forboring)



DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Bor d_b	Dimension d	Skruelængde L	Kærv	Pakkestørrelse
Med Torx-kærv	(TUN)		[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]
FBS-SP 4,2 x 25	1257597	40618	3,5	4,2	25	T20	500
FBS-SP 4,2 x 35	1257598	40619	3,5	4,2	35	T20	500
FBS-SP 4,2 x 45	1257599	40620	3,5	4,2	45	T20	500
FBS-SP 4,2 x 55	1257603	40621	3,5	4,2	55	T20	200
FBS-SP 4,2 x 75	1257613	40622	3,5	4,2	75	T20	200
Med PH-kærv							
FBS-SP PH2 4,2 x 25	5229246	40578	3,5	4,2	25	PH2	500
FBS-SP PH2 4,2 x 35	5229247	40579	3,5	4,2	35	PH2	500
FBS-SP PH2 4,2 x 45	5229248	40580	3,5	4,2	45	PH2	500
FBS-SP PH2 4,2 x 55	5229249	40583	3,5	4,2	55	PH2	200
FBS-SP PH2 4,2 x 75	5229250	40584	3,5	4,2	75	PH2	200

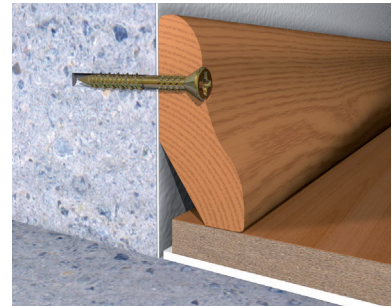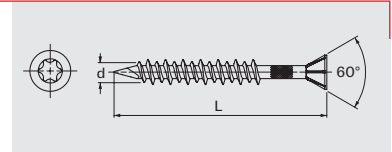

fischer Gulvskruer FTF-ST



Velegnet til:

- Massive trægulve



Til montage af:

- Gulvbrædder

Lille undersænket hoved, delgevind, gulkromatiseret, TX 10,
voksbehandlet.

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d	Skruelængde L	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		[mm]	[mm]		[Stk]
FTF-ST 3,5 x 35	1362727	660101	3,5	35	TX 10	200
FTF-ST 3,5 x 35	1418781	660102	3,5	35	TX 10	500
FTF-ST 3,5 x 45	1362728	660103	3,5	45	TX 10	200
FTF-ST 3,5 x 55	1362729	660105	3,5	55	TX 10	200

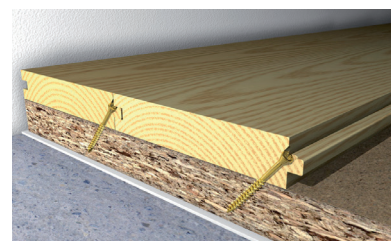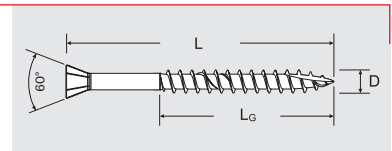



fischer Pladeskrue FBP-SP



Velegnet til:

- Træ
- Spånplader

Til montage af:

- Gulvspånplader
- Byggeplader

Undersænket hoved, elforzinket, gulkromatiseret, TX/PH 2
Fræseribber på hoved og skaft for nemmere montage



DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
			d	L		
			[mm]	[mm]		
Med PH-kærv						
	(TUN)					[Stk]
FBP-SP 4,2 x 30	5229251	40586	4,2	30	PH 2	500
FBP-SP 4,2 x 35	5229252	40587	4,2	35	PH 2	500
FBP-SP 4,2 x 45	5229253	40588	4,2	45	PH 2	500
FBP-SP 4,2 x 55	5229254	40589	4,2	55	PH 2	200
FBP-SP 4,8 x 70	5229255	40590	4,8	70	PH 2	200
Med Torx-kærv						
FBP-SP 4,2 x 30	1805695	584003	4,2	30	TX20	500
FBP-SP 4,2 x 35	1805696	584004	4,2	35	TX20	500
FBP-SP 4,2 x 45	1805697	584005	4,2	45	TX20	500
FBP-SP 4,2 x 55	1805698	584006	4,2	55	TX20	200
FBP-SP 4,8 x 70	1805699	584007	4,8	70	TX20	200
FBP-SP 4,8 x 90	1805700	584008	4,8	90	TX20	200

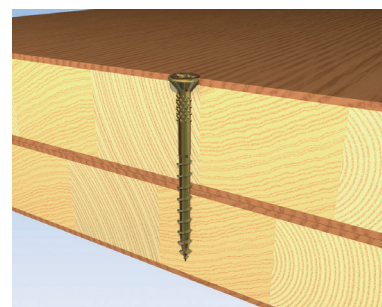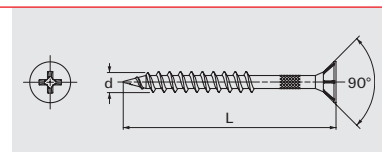

fischer Pladeskrue FBP-SPM



Velegnet til:

- Træ
- Spånplader

Til montage af:

- Gulvspånplader
- Byggeplader

Undersænket hoved, elforzinket, gulkromatiseret, PH 2.
Båndet. Fræseribber på hoved og skaft for nemmere montage



DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
			d	L		
			[mm]	[mm]		
Med PH-kærv						
	(TUN)					[Stk]
FBP-SPM 4,2 x 45	5229256	40615	4,2	45	PH 2	1000
FBP-SPM 4,2 x 55	5229257	40616	4,2	55	PH 2	1000

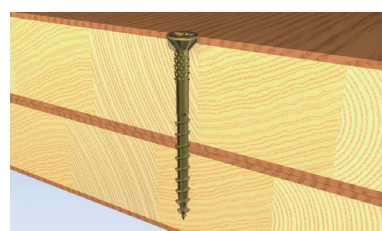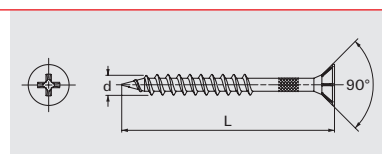

fischer MDF-pladeskrue FDF-ST



Velegnet til:

- MDF-plader



Til montage af:

- MDF-plade elementer

Undersænket hoved, elforzinket, gulkromatiseret, delgevind, voksbehandlet, TX. Specielt udformet gevind særligt egnet til MDF-plader med høj trykstyrke

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d [mm]	Skruelængde L [mm]	Kærø	Pakkestørrelse [Stk]
FDF-ST 3,5 x 40	1477186	660201	3,5	40	TX 10	200
FDF-ST 3,5 x 45	1477187	660202	3,5	45	TX 10	200
FDF-ST 3,5 x 50	1477188	660203	3,5	50	TX 10	200
FDF-ST 4,0 x 40	1477189	660204	4,0	40	TX 20	200
FDF-ST 4,0 x 45	1477190	660205	4,0	45	TX 20	200
FDF-ST 4,0 x 50	1477191	660206	4,0	50	TX 20	200
FDF-ST 4,0 x 60	1477193	660207	4,0	60	TX 20	100
FDF-ST 4,5 x 45	1477194	660208	4,5	45	TX 20	200
FDF-ST 4,5 x 50	1477195	660209	4,5	50	TX 20	200

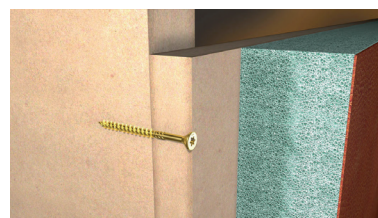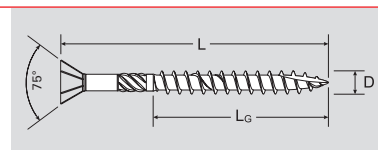



fischer Profilsamleskrue FPS-FP



FPS-FP Waferhoved, elforzinket, blåkromatiseret, PH 2.
Med S-point spids for montage i metal uden forboring.

Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 0,9 mm godstykkelse)

Til montage af:

- Samling af stålprofiler



DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download




DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	Tun nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
			d [mm]	L [mm]		
FPS-FP 4,2 x 13	5229400	40456	4,2	13	PH 2	1000
FPS-FP 4,2 x 32	1291647	40921	4,2	32	PH 2	500
Ruspert overflade						
FPS-FP 4,2 x 13	1805647	520166	4,2	13	PH 2	500
FPS-FP 4,2 x 19	1805648	520167	4,2	19	PH 2	500
FPS-FP 4,2 x 25	1805649	520168	4,2	25	PH 2	500
FPS-FP 4,2 x 32	1805650	520169	4,2	32	PH 2	500
FPS-FP 4,2 x 38	1805651	520170	4,2	38	PH 2	250
FPS-FP 4,2 x 45	1805652	520171	4,2	45	PH 2	200
FPS-FP 4,2 x 55	1805653	520172	4,2	55	PH 2	200
FPS-FP 4,2 x 65	1805654	520173	4,2	65	PH 2	100
FPS-FP 4,2 x 75	1805687	531186	4,2	75	PH 2	100
FPS-FP 4,2 x 85	1805655	520174	4,2	85	PH 2	100

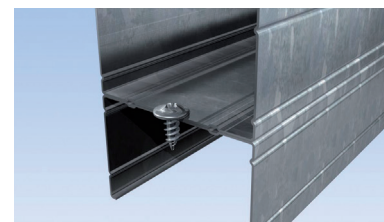

fischer Profilsamleskrue FPS-FPB



Lav profilhoved

FPS-FPB Waferhoved, borespids, elforzinket, blåkromatiseret,
PH 2. Med borespids for montage i metalprofiler uden forboring

Velegnet til:


- Metalprofiler (max. 2,5 mm godstykkelse)

Til montage af:

- Samling af stålprofiler
- Ventilationskanaler

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		d [mm]	L [mm]		
FPS-FPB 4,2 x 13	5229401	40457	4,2	13	PH 2	1000
Ruspert overflade						
FPS-FPB 4,2 x 13	1805656	520175	4,2	13	PH2	200
FPS-FPB 4,2 x 16	1805681	531172	4,2	16	PH2	200
FPS-FPB 4,2 x 19	1805657	520176	4,2	19	PH2	200
FPS-FPB 4,2 x 25	1805658	520177	4,2	25	PH2	200
FPS-FPB 4,2 x 32	1805659	520178	4,2	32	PH2	200
FPS-FPB 4,2 x 50	1805660	520179	4,2	50	PH2	100
Lav profilhoved						
FPS-FPB 4,2 x 15	1805682	531173	4,2	15	PH2	500
FPS-FPB 4,8 x 17	1805683	531182	4,8	17	PH2	500



fischer Gipspladeskrue FSN-TPD



Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 0,9 mm godstykkelse)

Til montage af:

- Gipsplader på metalprofiler

Trompethoved, dobbeltgevind, PH 2. Skruespids til montage uden forboring i metal

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download





DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
Sortfosfateret	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
FSN-TPD 3,5 x 25	5229261	40512	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPD 3,5 x 38	5229262	40513	3,5	38	PH 2	1000
FSN-TPD 3,5 x 51	5229263	40514	3,5	51	PH 2	500
FSN-TPD 3,9 x 70	5229402	40515	3,9	70	PH 2	250
Blue Zinc						
FSN-TPD 3,5 x 25	1805705	665105	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPD 3,5 x 38	1805706	665106	3,5	38	PH 2	1000
FSN-TPD 3,5 x 51	1805707	665107	3,5	51	PH 2	500

Storpak

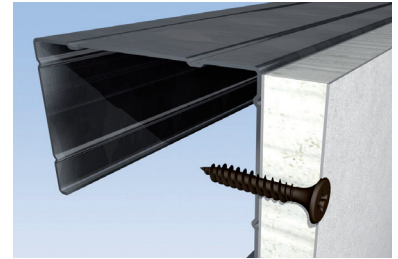

fischer Gipsskrue FSN-TPDM



Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 0,9 mm godstykkelse)

Til montage af:

- Gipsplader på metalprofiler

Trompethoved, dobbeltgevind, PH 2.
Båndet. Skruespids til montage uden forboring i metal

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download




DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
Sortfosfateret	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
FSN-TPDM 3,5 x 25	5229264	40603	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPDM 3,5 x 38	5229265	40604	3,5	38	PH 2	1000
FSN-TPDM 3,5 x 51	5229266	40605	3,5	51	PH 2	1000
Blue Zinc						
FSN-TPDM 3,5 x 25	1805708	665108	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPDM 3,5 x 38	1805709	665109	3,5	38	PH 2	1000
FSN-TPDM 3,5 x 51	1805710	665110	3,5	51	PH 2	1000

Båndet





fischer Gipspladeskrue FSN-TP



Velegnet til:

■ Træ

Til montage af:

■ Gipsplader på træ

Trompethoved (riflet), grovgevind, PH 2, elforzinket, blækromatiseret. Gevindet er optimeret til montage i træ

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download





DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr. (TUN)	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse (Stk)
			d [mm]	L [mm]		
FSN-TP 3,5 x 25	5229270	40594	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TP 3,5 x 32	5229271	40595	3,5	32	PH 2	1000
FSN-TP 3,5 x 45	5229272	40596	3,5	45	PH 2	500
FSN-TP 3,5 x 55	5229273	40597	3,5	55	PH 2	500
FSN-TP 3,9 x 70	5229403	40598	3,9	70	PH 2	250

Storpak

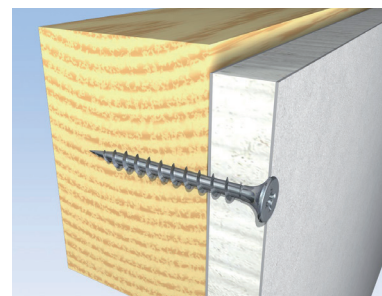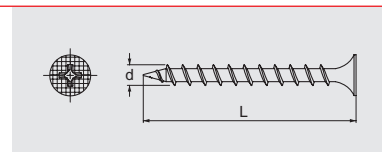

fischer Gipspladeskrue FSN-TPM



Velegnet til:

■ Træ

Til montage af:

■ Gipsplader på træ

Trompethoved (riflet), grovgevind, PH 2, elforzinket, blækromatiseret. Gevindet er optimeret til montage i træ. **Båndet.**

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download





DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr. (TUN)	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse (Stk)
			d [mm]	L [mm]		
FSN-TPM 3,5 x 25	5229274	40606	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPM 3,5 x 32	5229275	40607	3,5	32	PH 2	1000
FSN-TPM 3,5 x 45	5229276	40608	3,5	45	PH 2	1000
FSN-TPM 3,5 x 41	5229277	40609	3,5	41	PH 2	1000
FSN-TPM 3,5 x 55	5229278	40610	3,5	55	PH 2	1000

Båndet

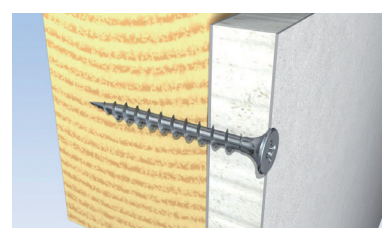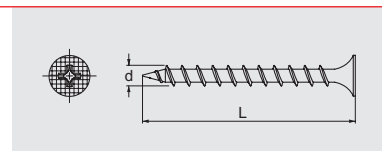

fischer Gipspladeskrue FSN-TPB



Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 2 mm godstykkelse)

Til montage af:

- Gipsplader på metal

Trompethoved, borespids, PH 2. Borespidsen er til montage uden forboring i metal.


DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
Sortfosfateret	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
FSN-TPB 3,5 x 25	5229404	40599	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPB 3,5 x 38	5229405	40600	3,5	38	PH 2	500
FSN-TPB 3,5 x 51	5229406	40601	3,5	51	PH 2	500
FSN-TPB 3,9 x 70	5229407	40602	3,9	70	PH 2	250
Blue Zinc						
FSN-TPB 3,5 x 25	1805711	665111	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPB 3,5 x 38	1805712	665112	3,5	38	PH 2	1000



fischer Gipspladeskrue FSN-TPBM



Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 2 mm godstykkelse)

Til montage af:

- Gipsplader på metal

Trompethoved, borespids, PH 2. Borespidsen er til montage uden forboring i metal

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download




DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
Sortfosfateret	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
FSN-TPBM 3,5 x 25	5229408	40613	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPBM 3,5 x 38	5229409	40614	3,5	38	PH 2	1000
Blue Zinc						
FSN-TPBM 3,5 x 25	1805713	665113	3,5	25	PH 2	1000
FSN-TPBM 3,5 x 38	1805714	665114	3,5	38	PH 2	1000

Båndet





fischer Gipspladeskrue FSN-TPG



FSN-TPG



FSN-TPGC

Trompethoved, modgevind, PH 2. Til armeret gips (udendørs-gips)

Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 0,9 mm godstykkelse)

Til montage af:

- Armeret gips
- Vådrumsgips på metal


DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		d	L		[Stk]
Sortfosfateret			[mm]	[mm]		
FSN-TPG 3,9 x 32	5229410	40458	3,9	32	PH 2	500
FSN-TPG 3,9 x 41	5229411	40459	3,9	41	PH 2	500
Blue Zinc						
FSN-TPGC 3,9 x 32	1805715	665115	3,9	32	PH 2	500
FSN-TPGC 3,9 x 41	1805716	665116	3,9	41	PH 2	500



fischer Gipspladeskrue FSN-TPGM



FSN-TPGM



FSN-TPGCM

Trompethoved, modgevind, PH 2. Til armeret gips (udendørs-gips).

Båndet.

Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 0,9 mm godstykkelse)

Til montage af:

- Armeret gips
- Vådrumsgips på metal

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download




DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		d	L		[Stk]
Sortfosfateret			[mm]	[mm]		
FSN-TPGM 3,9 x 32	5229412	40611	3,9	32	PH 2	1000
FSN-TPGM 3,9 x 41	5229413	40612	3,9	41	PH 2	1000
Blue Zinc						
FSN-TPGCM 3,9 x 32	1805717	665117	3,9	32	PH 2	1000
FSN-TPGCM 3,9 x 41	1805718	665118	3,9	41	PH 2	1000

Båndet



fischer Fermacell gipsskrue FSN-TPG



Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 0,7 mm godstykkelse)
- Træregler

Til montage af:

- Fibergips eller Fermacell

Undersænket hoved, fræseribber, PH 2, sortfosfateret


DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d [mm]	Skruelængde L [mm]	Kærv	Pakkestørrelse [Stk]
	(TUN)					
FSN-TPG 3,9 x 30	1805701	665098	3,9	30	PH 2	1000
FSN-TPG 3,9 x 45	1805702	665101	3,9	45	PH 2	1000

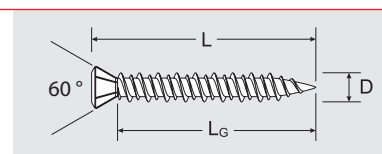

fischer Fermacell gipsskrue FSN-TPGM



Velegnet til:

- Metalprofiler (max. 0,7 mm godstykkelse)
- Træregler

Til montage af:

- Fibergips eller Fermacell

Undersænket hoved, fræseribber, PH 2, sortfosfateret,
Båndet.

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download




DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d [mm]	Skruelængde L [mm]	Kærv	Pakkestørrelse [Stk]
	(TUN)					
FSN-TPGM 3,9 x 30	1805703	665103	3,9	30	PH 2	1000
FSN-TPGM 3,9 x 45	1805704	665104	3,9	45	PH 2	1000

Båndet

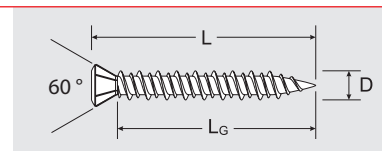



fischer kombi gipsskrue FSN-UN



Trompethoved, PH2, Elforzinket og HiLO gevind for montage af gipsplader mod underlag af træ eller stålregler (Maks 0,9 mm)

Velegnet til:

- Stålregler (max 0,9 mm pladetykkelse)
- Træregler

Til montage af:

- Gipsplader indendørs, mod underlag af træ- eller stålregler.

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
FSN-UN 3,9 x 30	1805630	513782	3,9	30	PH 2	1000
FSN-UN 3,9 x 40	1805631	513783	3,9	40	PH 2	1000
FSN-UN 3,9 x 55	1805632	513784	3,9	55	PH 2	500

fischer kombi gipsskrue FSN-UNM



Trompethoved, PH2, Elforzinket og HiLO gevind for montage af gipsplader mod underlag af træ eller stålregler (Maks 0,9 mm)

Velegnet til:

- Stålregler (max 0,9 mm pladetykkelse)
- Træregler

Til montage af:

- Gipsplader indendørs, mod underlag af træ- eller stålregler.

DOPS
YDEEVNE-DEKLARATION
Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse	Båndet
	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]	
FSN-UNM 3,9 x 30	1805633	513785	3,9	30	PH 2	1000	
FSN-UNM 3,9 x 40	1805634	513786	3,9	40	PH 2	1000	

fischer udendørs gipsskrue FSN-GU



Gipsskrue med fladt hoved for udvendig montering af gipsplader mod underlag af træ eller stålregler, HiLo-gevind, Dacromat.

Velegnet til:

- Stålregler (max 0,9 mm pladetykkelse)
- Træregler

Til montage af:

- Gipsplader udendørs, mod underlag af træ- eller stålregler.

DOPS YDEEVNE-DEKLARATION

Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr. (TUN)	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse [Stk]
			d [mm]	L [mm]		
FSN-GU 3,9 x 30	1705994	513787	3,9	30	PH 2	1000
FSN-GU 3,9 x 40	1705995	513788	3,9	40	PH 2	500

fischer udendørs gipsskrue FSN-GUM



Gipsskrue med fladt hoved for udvendig montering af gipsplader mod underlag af træ eller stålregler, HiLo-gevind, Dacromat.

Velegnet til:

- Stålregler (max 0,9 mm pladetykkelse)
- Træregler

Til montage af:

- Gipsplader udendørs, mod underlag af træ- eller stålregler.

DOPS YDEEVNE-DEKLARATION

Scan for download



DoP-0618-CPF-0016

TEKNISKE DATA

Type	DB nr. (TUN)	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse [Stk]
			d [mm]	L [mm]		
FSN-GUM 3,9 x 30	1805635	513789	3,9	30	PH 2	1000
FSN-GUM 3,9 x 40	1805636	513790	3,9	40	PH 2	1000

fischer Byggeskrue



Byggeskrue med flange \varnothing 14mm. 8 mm top. Til montering i træ, murværk, beton ect.

Velegnet til:

- træ
- murværk
- beton

Til montage af:

- beslag
- plader
- bæringer

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d [mm]	Skruelængde L [mm]	Top	Pakkestørrelse [Stk]
Byggeskrue 6,5 x 40	1685480	523935	6,5	40	8 mm	100
Byggeskrue 6,5 x 50	1685483	523936	6,5	50	8 mm	100
Byggeskrue 6,5 x 60	1685484	523937	6,5	60	8 mm	100
Byggeskrue 6,5 x 75	1685485	523938	6,5	75	8 mm	50
Byggeskrue 6,5 x 100	1685489	523939	6,5	100	8 mm	50

fischer Pladeskrue / Farmerskruer FRS-HX



Pladeskrue med pulverlakeret hoved og 14 mm EPDM tætningskive. Hærdet skrue med selvboende spids. 8 mm nøglebredde.

Sekskanthoved. Bits : 8mm. Pulverlakeret: RAL nr: Hvid = 9010. Sort = 9011. Svenskrød = 3009. Hærdet AISI 1022 stål. Stålskive \varnothing 14 med løs vulkaniseret EDPM gummi.

Velegnet til:

- Fastgørelse af stålplader.
- Overlapskruer.

Til montage af:


- Profilerede tagplader.
- Facadeplader.

Monteringsråd: Ved montering bør man efterse at skruen ikke overskrues og derved skader tætningskiven.

Anbefalede omdrejninger: 1800 - 2500 /min

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d [mm]	Skruelængde L [mm]	Kærv	Pakkestørrelse [Stk]
FRS-HX 4,8 X 20 HVID	1805638	513826	4,8	20	8	200
FRS-HX 4,8 X 20 SORT	1805639	513827	4,8	20	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 HVID	1805640	513830	4,8	35	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 SORT	1805641	513831	4,8	35	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 RØD	1805642	513832	4,8	35	8	200

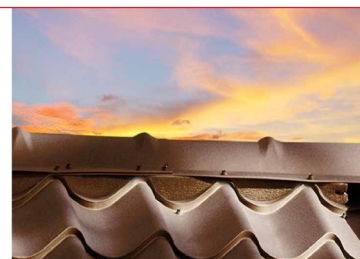

fischer VVS skrue A2



Velegnet til:

- Murværk/beton sammen med dübel
- Træ

Til montage af:

- badudstyr

Højglanspoleret skrue, A2, Linsehoved, fuld gevind

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d [mm]	Skruelængde L [mm]	Kærnv	Pakkestørrelse [Stk]
	(TUN)					
VVS skrue 3,5 x 20	1805661	521615	3,5	20	PZ2	100
VVS skrue 3,5 x 25	1805662	521616	3,5	25	PZ2	100
VVS skrue 4,0 x 20	1805663	521617	4,0	20	PZ2	100
VVS skrue 4,0 x 25	1805664	521618	4,0	25	PZ2	100
VVS skrue 4,0 x 30	1805665	521619	4,0	30	PZ2	100
VVS skrue 5,0 x 25	1805666	521620	5,0	25	PZ2	100
VVS skrue 5,0 x 30	1805667	521621	5,0	30	PZ2	100
VVS skrue 5,0 x 40	1805668	521622	5,0	40	PZ2	100
VVS skrue 5,0 x 50	1805669	521623	5,0	50	PZ2	100
VVS skrue 5,5 x 30	1805670	521624	5,5	30	PZ3	100
VVS skrue 5,5 x 40	1805671	521625	5,5	40	PZ3	100
VVS skrue 5,5 x 50	1805672	521626	5,5	50	PZ3	100
VVS skrue 5,5 x 60	1805673	521627	5,5	60	PZ3	100
VVS skrue 5,5 x 75	1805674	521628	5,5	75	PZ3	100
VVS skrue 6,0 x 60	1805675	521629	6,0	60	PZ3	100
VVS skrue 6,0 x 75	1805676	521630	6,0	75	PZ3	100
VVS skrue 6,0 x 100	1805677	521631	6,0	100	PZ3	100

fischer Beslagskrue C4



Velegnet til:

- træ

Til montage af:


- Beslag på træ

Beslagskrue, C4, TX kærvt

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærvt	Pakkestørrelse
	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
4,8 x 40		531746	4,8	40	TX 20	250

fischer Grovbeslagsskrue FJS-LT A2



Velegnet til:

- Beslag med 10 mm huller



Til montage af:

- Stolpesko i træ
- Grovbeslag i træ

Specialhoved med fortykkelse, som sikrer en præcis centrering i beslaget, helgevind, A2 rustfrit stål, Torx 30, voksbehandlet. Hurtig og nem at montere, forboring i træet er ikke nødvendig.

TEKNISKE DATA

Type	TUN nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærvt	Pakkestørrelse
			d [mm]	L [mm]		[Stk]
FJS-LT 7,0 x 40	1385342	660701	7,0	40	TX 30	12
FJS-LT 7,0 x 40	1385343	660702	7,0	40	TX 30	50
FJS-LT 7,0 x 50	1385344	660703	7,0	50	TX 30	12
FJS-LT 7,0 x 50	1385345	660704	7,0	50	TX 30	50

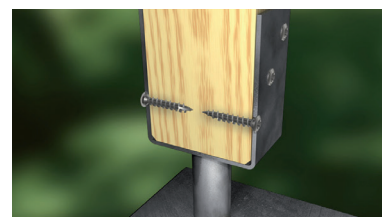

fischer Vingebrskrue



Velegnet til:

■ Stål

Til montage af:

■ Træ på stål

Vingebrskrue, undersænket hoved med fræseribber. TX-kærv.

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d	Skruelængde L	Kærv	Pakkestørrelse	Ståltykkelse	max emnetykkelse
	(TUN)		[mm]	[mm]		[Stk]	(mm)	(mm)
Blue Zinc								
4,2 x 25	1805643	520157	4,2	25	TX 20	200	1,3 - 3	10
4,2 x 32	1805644	520158	4,2	32	TX 20	200	1,3 - 3	17
4,2 x 38	1805684	531183	4,2	38	TX 20	200	1,3 - 3	23
4,8 x 50	1805645	520159	4,8	50	TX 20	100	1,3 - 4	30
Ruspert								
4,8 x 70	1805685	531184	4,8	70	TX 20	100	1,3 - 4	50
5,5 x 50	1805686	531185	5,5	50	TX 25	100	1,3 - 5,5	40
5,5 x 85	1805646	520160	5,5	85	TX 25	100	1,3 - 5,5	85

fischer Listeskrue med hvidt hoved



Velegnet til:

■ Træ

Til montage af:

■ Fodpaneler
■ Lister

Hvid lakeret listeskrue til fastgørelse af paneler m.m.

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension d	Skruelængde L	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		[mm]	[mm]		[Stk]
3,8 x 41	1805688	531744	3,8	41	PH2	200
3,8 x 57	1805689	531745	3,8	57	PH2	150



fischer a/s
Sandvadsvej 17A
4600 Køge
Tel: +45 46 32 02 20
Fax: +45 46 32 50 52

fidk@fischerdanmark.dk
www.fischerdanmark.dk

Forhandler:



533004 - 03/2015 - LV - Printed in Denmark

www.fischerdanmark.dk

fischer [®]
innovative solutions