

PRODUKTOVERSICHT



Vælg morgendagens teknologi i dag.



Kære New Holland kunder

Denne seneste udgave af New Holland Agricultures produktoversigt får du som et ekstra bevis på vores langvarige engagement i din effektivitet, produktivitet og bæredygtighed.

Et engagement, der går tilbage til 1895, da Abe Zimmerman åbnede sit første værksted til reparation af maskiner i New Holland, Pennsylvania. Herfra stammer en uafbrudt række af prisbelønnede opfindelser og innovationer, der alle er beregnet til at gøre landbruget lettere, mindre trættende og mere produktivt.

Uanset om du producerer salgsafgrøder, har kvægbrug, har en maskinstation, en frugtplantage, ejer en vingård eller arbejder med jordbehandling, kan du helt sikkert finde det rigtige udstyr blandt vores 100 produktserier og 400 modeller, så du kan gøre mere med mindre.

Større udbytte med mindre indsats. Flere missioner med færre emissioner.

Denne fremtidsorienterede indgangsvinkel er inkluderet i New Hollands Clean Energy Leader®-strategi, der blev introduceret tilbage i 2006 til aktivt at fremme vedvarende brændstoffer, emissionsreduktionssystemer og bæredygtig landbrugsteknologi.

Foruden verdens største udvalg af landbrugsudstyr kan du som altid nyde fordelene af et effektivt Parts and Service-supportsystem, skræddersyede finansieringsydelser og vores professionelle forhandlernetværk, der altid er parat til at yde dig den fulde assistance og ekspertvejledning, sæson efter sæson.

Nu er det tid til at gå videre og opdage alle de spændende, nye teknologier, funktioner og produkter, som New Holland har udviklet til din virksomhed.

God fornøjelse med læsningen og god arbejdslyst.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Egide Vandeveld'.

Egide Vandeveld

Business Director, Nordics & Benelux



INDHOLD

- | | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| 4 / 5 | Clean Energy Leader | 34 / 35 | Hjullæssere |
| 6 / 7 | Support og services | 36 / 37 | Hjullæssere og rendegravere |
| 8 | New Hollands forhandlernetværk | 38 / 39 | Minigravemaskiner og minilæssere |
| 9 | Produktoversigt | 40 / 41 | Plove, stubharver og såbedsharver |
| 10 / 13 | Kompakte traktorer | 42 / 43 | Fræsere, skiveslåmaskiner, vendere og river |
| 14 / 17 | Specialtraktorer | 44 / 47 | Rundballepressere |
| 18 / 19 | Specialtraktorer og traktorer under 100 hk | 48 / 49 | Rundballepressere og små firkantballepressere |
| 20 / 21 | Traktorer under 120 hk | 50 / 51 | Store firkantballepressere |
| 22 / 23 | Traktorer under 140 hk | 52 / 59 | Konventionelle mejetærskere |
| 24 / 27 | Traktorer over 150 hk | 60 / 61 | Rotormejetærskere |
| 28 / 29 | Traktorer over 300 hk | 62 / 63 | Finsnittere |
| 30 / 31 | Traktorer over 350 hk | 64 / 67 | Vindruehøstere |
| 32 / 33 | Materialehåndtering | | |



Mere end 10 år med Bæredygtig Effektiv Teknologi.

Gør mere med mindre. Det er det, bæredygtig effektivitetsteknologi står for. Et klart engagement, siden 2006 udtrykt af New Hollands strategi Clean Energy Leader®. Det begynder med fremmet af vedvarende brændstoffer gennem udviklingen af emissionsreduktionssystemer og bæredygtige landbrugsteknologier og fortsætter med projekterne med den energuafhængige gård og de metandrevne traktorer. Vi leverer både den mest avancerede miljøteknologi og det bedste produktivitetsøgende udstyr og de bedste systemer til dagens og morgendagens landmænd. Men vi har også et nyt perspektiv og en ny rolle: At brødføde planeten og bevare vores naturlige ressourcer.

Det er vores ide med fremtidens landbrug. Lad os dyrke det sammen.





DYRKNING AF ENERGI

Biodiesel
Etanol
Biomasse
Biometan - Energiuafhængig gård



EFFEKTIV PRODUKTIVITET

Tier 4-teknologi
Præcisionslandbrug (PLM®)
Mekanisering
Innovationer



BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Udledning af kulilte
ECOBraud
Conservation Agriculture



ENGAGERET VIRKSOMHED

Fabrikscertificering
Genbrug

Tilfredshed. Sikkerhed.

Købet af en New Holland maskine er kun begyndelsen til et partnerskab. En omfattende kilde af lokal og regional viden betyder, at du kan stole på en partner, der kan tilbyde dig den største ro i sindet. Hele vejen bliver du ledsaget af et højt uddannet og dygtigt hold af fagfolk, der engagerer sig i at tilbyde dig lige netop det, du har behov for til at få din virksomhed til at vokse. Ude hos forhandlerne er New Hollands medarbejdere altid villige til at give lige det ekstra, der skal til for at sikre dig fuld tilfredshed - 24 timer i døgnet, 365 dage om året.





Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



New Holland Top Service

Top Service tilbyder dig hjælp hele døgnet rundt, så du kan være helt rolig. Uanset hvornår og hvor du har brug for hjælp, kan du bare ringe til de gratis numre for at få hjælp og hurtig levering af reservedele med 100% tilfredshed.

Få yderligere oplysninger hos din New Holland-forhandler!

Opkald til Top Service teamet er gratis via fastnet i Storbritannien og Irland. Opkald fra mobiltelefonnummer er også gratis, men i Irland skal brugere af mobiltelefoner benytte nummeret **01 2421881**, og disse opkald vil blive opkrævet i henhold til din standardnetværkspris.



Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikkens normale reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:

Sølv - Drivlinje
Guld - Udvidet
Platin - Højeste dækning

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner

I marken sammen med dig hver dag.

New Holland ved, at alle landmænd er forskellige, og det omfattende forhandlernetværk betyder, at den lokale viden er i centrum hos vores forhandlere. Din lokale filial er din forretning til alt inden for landbrug: Har du hurtigt brug for en del i høsten? Vil du gerne diskutere en ny traktor eller reservere tid til et rutineeftersyn? Din forhandler kan tilbyde dig den løsning, der passer til dig. Hvorfor? Fordi han ikke er langt fra dig, og han kender din gård lige så godt som du selv. Vores forhandlere ved, hvad landbrug betyder for dig, og de er engagerede i at understøtte dig dag efter dag og sæson efter sæson.



Produktübersicht



Boomer. Mere end bare en kompakt traktor.

Serien af kompakte Boomer traktorer er standardvalget til professionelle virksomheder inden for jordbehandling. Boomer Serien med seks modeller yder mellem 23 og 47 hk og kan specificeres efter dine individuelle behov. Du kan vælge alt fra startniveauets brugervenlige maskiner og op til de mest luksuriøse maskiner med fulde specifikationer til krævende private, store bedrifter og ansete golfbaner.



Kompakt størrelse, stor komfort

Trods Boomer Seriens kompakte mål gør en fantastisk ergonomi og et komfortabelt sæde arbejdet mere fornøjeligt og produktivt.



Det bedste udsyn

Boomer traktorerne's skrånende motorhjelme ser ikke kun fantastisk ud, den gør også dit arbejde lettere med et fremragende udsyn fremad.

Modeller		Boomer 20	Boomer 25	Boomer 30	Boomer 35	Boomer 40	Boomer 50
Motor							
Cylindre/slagvolumen	(antal/cm ³)	3/1125	3/1320	4/1500	4/1800	4/2500	4/2500
Effekt	(kW/hk)	17/23	20/27	21/28	28/38	30,6/41	35/47
Transmission							
Mekanisk		6x2	6x2	12x12	12x12	16x16	16x16
Hydrostatisk		2 områder	2 områder	3 områder	3 områder	3 områder	3 områder
Mål og vægt							
Min. samlet bredde	(mm)	1115	1115	1350	1350	1350	1350
Min. vægt	(kg)	772	772	1416	1460	1751	1755


TD3.50. Robust konstruktion. Driftssikker præstation.

TD3.50 har et robust design, der bygger på New Hollands arv af produktionstraktorer, der ganske enkelt klarer arbejdet. En effektiv, mekanisk transmission kombineres med en motor med 48 hk. Effekten overføres til jorden via en foraksel med et firehjulstræk, og hastigheder på 2,8 - 30 km/t betyder, at du kan vælge den præcise hastighed til dine krav.



Synchro Command™ transmission

Et særligt greb gør retningsskift endnu enklere.



Effektiv anvendelse af værdifuldt brændstof

S8000 motorerne er stille, overholder Tier 3-emissionsstandarden, kører jævnt og er meget effektive. På grund af motorens høje moment kan der anvendes lavere motorhastighed uden at gå på kompromis med ydelsen. Resultatet? Lavere brændstofforbrug.

Model		TD3.50
Motor		
Cylindre/slagvolumen	(antal/cm³)	3/2900
Maks. hestekræfter	(kW/hk)	36/48
Transmission		
Synchro Shuttle™		8x8
Mål og vægt		
Min. sporvidde baghjul	(mm)	1284
Min. vægt	(kg)	2120

T4 S. Ganske enkelt moderne.

T4 S Serien er den perfekte kombination af effektivitet og brugervenlighed. Basismodellen med ROPS (uden kabine) samt modeller med moderne kabine med fire stolper og luftaffjedret sæde som standard prioriterer alle førerens komfort højt. T4S traktorerne med kabine sætter nye standarder i denne traktorklasse med panoramaudsyn til alle redskaber.



Læsservenlig powershuttle

Et ratstammemonteret hydraulisk powershuttlegreb er perfekt til læsserarbejde.



Stille. Komfortabel. Rummelig.

Det flade gulv gør kabinen mere rummelig, og de brede døråbninger giver let adgang.

Modeller	T4.55 S	T4.65 S	T4.75 S
Motor			
Cylindre/slagvolumen (n°/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400
Nominel motoreffekt ISO TR14396 (kW/hk)	55/74	63/84	73/98
Transmission			
12x12 Powershuttle transmission (40 km/t)	●	●	●
12x12 Synchro Shuttle™ transmission (40 km/t)	○	○	○
20x12 Synchro Shuttle™ transmission [Krybegear (40 km/t) som ekstraudstyr]	○	○	○
Hydrauliksystem			
Løftekapacitet bagpå ved kugleender (kg)	3000	3000	3000

● Standard ○ Ekstraudstyr

T4. Det mest komfortable sted at være.

T4 Serien består af 3 modeller og er designet rundt om dig, så førerkomfort og produktivitet bringes op på et helt nyt plan. Med mulighed for 58 - 75 hk er det den perfekte produktivitetspartner til landmænd, kommuner og andre virksomheder. Karakteristisk design, fantastisk reaktion, en konsolmonteret hydraulisk Powershuttle til præcist læsserarbejde (ekstraudstyr) samt en hel række muligheder, der kan tilpasses, betyder, at din T4 er lige så individuel som du er.



VisionView™ kabine

Ergonomien i kabinen der er udviklet ved hjælp af et virtual reality program, det flade gulv, en 20% større kabine og klimaanlæg med 2 zoner betyder ultimativ komfort.



Panoramataag

Sikret fuldt udsyn fra jorden til læsserens fulde udstrækning fra komforten i kabinen.

Modeller		T4.55	T4.65	T4.75
Motor				
Cylindre/slagvolumen	(antal/cm ³)	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396	(kW/hk)	43/58	48/65	55/75
Transmission				
Synchro Shuttle™		12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ med krybegear		20x20	20x20	20x20
Hydraulisk Powershuttle		12x12	12x12	12x12
Hydraulisk Powershuttle med krybegear		20x20	20x20	20x20
Mål og vægt				
Min. venderadius	(mm)	3815	3815	3815
Min. vægt	(kg)	2830	2830	2830

T3F. Kompakt og økonomisk. Stil og substans.

T3F føler sig bedst hjemme i frugtplantager og på vingårde, hvor dens kompakte mål og lave vægt gør det let for den at klare opgaverne. Det perfekte forhold mellem effekt og vægt betyder, at den med lethed kan klare hældninger og transport med høj hastighed. T3F smutter let rundt for enden af rækker med begrænset plads, og det gør den perfekt til vingårde, hvor den behændigt kan glide mellem vinstokkene uden at skade værdifulde afgrøder. T3F er ekstremt alsidig og kan anvendes både i drivhuse med trange pladsforhold og i det fri.



Karakteristisk udseende

Moderne, New Holland stil sikrer et iøjnefaldende design.



Lift-O-Matic™ teknologi

Returnerer redskaber til en forudindstillet højde med et tryk på en knap.

Modeller	T3.60F	T3.70F	T3.80F
Motor			
Cylindre/slagvolumen (antal/cm ³)	3/2930	3/2930	3/2930
Effekt (kW/hk)	45/55	52/65	55/75
Transmission			
Synchro Shuttle™	12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ med krybgear	20x20	20x20	20x20
Mål			
Min. venderadius (mm)	3400	3400	3400
Min. samlet bredde (mm)	1350	1350	1350

TD4F. Sikker værdi og produktivitet.

TD4F Serien tilbyder skræddersyet alsidighed i en økonomisk pakke. De brændstofeffektive, firecylindrede F5C-motorer yder en fremragende effektivitet, og de lange serviceintervaller på 600 timer øger maskinens samlede økonomi. Denne eneste serie med ROPS kan fås med flere forskellige dækmuligheder, så dit behov kan opfyldes. Seriens historie går helt tilbage til den berømte Fiat 86 Serie.



Tilkobling af 4WD

Let tilkobling af 4WD med en fingerspidsbetjent kontakt.



Let læseligt display

Det nye, digitale display giver godt overblik over alle vigtige parametre.

Modeller	TD4.80F	TD4.90F	TD4.100F
Motor			
Cylindre/slagvolumen (antal/cm ³)	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396 (kW/hk)	55/75	63/85	73/99
Transmission			
Powershuttle	12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™	12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ med krybegear	20x12	20x12	20x12
Mål			
Min. venderadius (mm)	3800	3800	3800
Min. samlet bredde (mm)	1530	1530	1530

TK4. 85 års kontinuerlig udvikling.

Tænk i bælter. Tænk i New Holland. Dagens TK4 Serie er et resultat af mere end 85 års erfaring. Den kan fås både i ROPS-model og i en model med kabine, hvilket er enestående i branchen. Du kan vælge mellem traditionelle metalbælter og gummibælter. SmartTrax™ gummibælterne kan udskiftes med stålbælter, så det er muligt at vælge de bælter, der passer til den enkelte opgave. Vælg mellem to varianter: åben mark udgave eller special til at imødekomme alle dine behov.



Steering-O-Matic™ Plus

Kobl træk og styring til med kun ét greb.



SmartTrax™ gummibælter

Komfortabel betjening og effektiv transport.

Modeller	TK4V	TK4N	TK4F	TK4.90	TK4.90M	TK4.100	TK4.100M
Motor							
Cylindre (antal)	4	4	4	4	4	4	4
Slagvolumen (cm ³)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Effekt (hk)	75 / 85 / 99			85	85	99	99
Transmission							
Vendegear	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8
Krybegearkasse	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8
Mål							
Hjulafstand (mm)	1341	1341	1341	1586	1586	1656	1656
Min. samlet bredde (mm)	1115	1300	1400	1410	1650	1410	1700



T4 F/N/V. Renere, mere lydsvag og endnu mere effektiv.

T4 F/N/V Serien er blevet designet til at opfylde de specifikke krav, som ejere af frugtplantager eller vingårde har. Den kan fås i tre bredder med avancerede funktioner som SuperSteer™ med automatisk traktionsstyring samt enten mekanisk eller elektronisk trækkontrol, så din produktivitet er sikret. De moderne og effektive firecylindrede F5C-motorer giver sikker økonomisk effekt.



Lift-O-Matic™ Plus-system

Et greb sætter hver gang dit redskab tilbage til en forudindstillet dybde.



Blue Cab™ 4-teknologi (ekstraustyr)

Kabinens prisbelønnede filtreringssystem giver klassens førende førerbeskyttelse, der er perfekt ved sprøjtning.

Modeller		T4.80V/N/F			T4.90V/N/F			T4.100V/N/F			T4.110V/N/F		
Motor		F5C			F5C			F5C			F5C		
Cylindre/slagvolumen	(antal/cm³)	4/3400			4/3400			4/3400			4/3400		
Effekt	(kW/hk)	55/75			63/86			73/99			79/107		
Transmission													
Shuttle Command™		16x16			16x16			16x16			16x16		
Split Command™		32x16			32x16			32x16			32x16		
Powershuttle		16x16			16x16			16x16			16x16		
Dual Command™ med Park Lock som ekstraudstyr		32x16			32x16			32x16			32x16		
Mål													
Min. venderadius	(mm)	3166	2960	2980	3166	2960	2980	3166	3050	2980	3166	3050	2980
Min. samlet bredde	(mm)	1061	1229	1476	1061	1229	1476	1061	1229	1476	1061	1229	1476

Ny T4LP. Kraftigere og mere alsidig med lang tradition.

De nye T4LP traktorer med lav profil fra New Holland er værdige arvtagere til den legendariske Fiat 66 LP Serie, og deres opdaterede funktioner opfylder kravene 100%. Et design med lav profil, lavt tyngdepunkt og et fremragende forhold mellem effekt og vægt gør disse traktorer perfekte til arbejde i højlandet og på skråninger, samt til plantager med mere plads mellem rækkerne, som f.eks. citron- eller olivenplantager.



Robuste aksler giver større arbejdskapacitet

De nye T4LP Tier 4A-modeller drager fordel af en robust foraksel med en belastningskapacitet på 2500 kg og en bagaksel med en kapacitet på 3700 kg.



Løftekapacitet bagpå på op til 3 ton

Løftekapaciteten på T4LP Tier 4A er blevet øget til 2900 kg (+300 kg sammenlignet med den foregående model).

Modeller		T4.80LP	T4.90LP	T4.100LP	T4.110LP
Motor					
Cylindre/slagvolumen	(n°/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Nominelle hestekræfter	(kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107
Transmission					
Elektrohydraulisk differentialspærre		●	●	●	●
Power Clutch (kun med Dual Command™ transmission)		○	○	○	○
Hydrauliksystem					
Maks. løftekapacitet ved kugleender med armene vandrette	(kg)	2900	2900	2900	2900
Frontliftens maksimale løftekapacitet ved kugleender	(kg)	1970	1970	1970	1970
Mål og vægt*					
Hjulafstand (4WD)	(mm)	2180	2180	2180	2180
Minimumbredde (4WD)	(mm)	1569	1569	1569	1569
Vægt** (4WD)	(kg)	2900	2900	2900	2900

● Standard ○ Ekstraudstyr * Bagdæk 340/85R28 ** Med fører (85 kg) og fuld brændstoftank

T5. Altid parat, når du er.

T5 Seriens fem modeller tilbyder kvægbrug og blandede bedrifter moderne funktioner som f.eks. elektronisk trækkontrol til absolut præcision og branchens førende udsyn takket være fritsynstaget, der er standard. Du vil nyde uovertruffen komfort i Deluxe VisionView™ kabinen. Du har op til 114 hk til rådighed, så alle opgaver klares let takket være den effektive Common Rail-teknologi, og du har fordel af den avancerede teknologi til recirkulation af afkølede udstødningsgasser, så Tier 4A kan overholdes.



Aksler til alle anvendelser

Vælg mellem den kraftige standardforaksel, klasse 1, eller den kraftige foraksel, klasse 1.5, der er ekstraudstyr, og som er 200 mm bredere, perfekt til intensivt arbejde med læsser og frontlift.



Integreret frontlift og kraftudtag

Ved at kombinere frontliftens kapacitet på 1340 kg med et frontkraftudtag til 1000 o/m, er den ideel til frontmonterede græsslåmaskiner.

Modeller	T5.75	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
Motor					
Cylindre/slagvolumen (antal/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396 (kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmission					
Synchro Shuttle™/med krybegear	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	-/-	-/-
Hydraulisk Powershuttle/med krybegear	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20
Split Command™	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Dual Command™/med krybegear	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40
Mål og vægt					
Min. venderadius (mm)	3350	3350	3350	3350	3350
Min. vægt (kg)	3700	3700	3700	3700	3700

- Kan ikke fås

TD5. Fremtiden for traditionelt landbrug.

De traditionelle landbrugsværdier med robust design, solid effektivitet og alsidighed er lige præcis, hvad TD5 Serien står for. Men det drejer sig om traditionelt landbrugsarbejde til det 21. århundrede, hvilket betyder mulighed for en komfortabel kabine til lange dage. En skræddersyet serie af moderne Common Rail 3,4 liters F5C-kraftværker, der overholder Tier 4A, på model TD5.85 - TD5.115, hvilket har reduceret brændstofforbruget med 10%. Den iøjnefaldende serie har New Hollands karakteristiske design, og kan desuden fås i en ROPS-udgave med et FOPS-halvtag (ekstraudstyr).



Hydraulisk Powershuttle

Det er så let som ingenting at anbringe læsseren præcist med den konsolmonterede Powershuttle.



Imponerende løftekapacitet

Ophængt arbejder problemløst med en maksimal løftekapacitet på 4700 kg og to cylindre.

Modeller		TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor					
Cylindre/slagvolumen	[ant./cm ³]	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396	[kW/hk]	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmission					
Synchro Command™		12x4	–	–	–
Synchro Shuttle™/med krybegear		12x12/20x12	12x12/20x12	–/–	–/–
Hydraulisk Powershuttle		12x12	12x12	12x12	12x12
Mål og vægt					
Min. venderadius	[mm]	5500	5510	5580	5580
Min. vægt	[kg]	3740	3740	3740	3740

– Kan ikke fås



T5 Electro Command. Multitasking bliver lettere.

Moderne blandede bedrifter og kvægbrug skal være fleksible, og en traktor der kan multitask, er en nødvendighed. Den stilfulde, nye T5 Electro Command kan det. Produktivitet og komfort er forbedret takket være den forbedrede forakselaffjedring og den opgraderede løftekapacitet bagpå, så der kan løftes endnu tungere redskaber. Vidvinkelspejlene giver et perfekt udsyn, og udsyn hele døgnet rundt sikres af den lysintensive LED belysningspakke. 16x16 Electro Command™ transmissionerne betyder, at du kan skræddersy dine hastigheder fremad og bagud efter den aktuelle opgave, da den får sin effekt fra den kompakte ECOBlue™ HI-eSCR Tier 4B-motor.



Skift til næste niveau

16x16 Electro Command™ transmissionen har effektive otte koblingsfrie gearskift foruden automatisk skift på vej og automatisk skift i marken, hvilket gør arbejdet endnu lettere.



Justerbar shuttle-reaktion

Gør ryk, stød og spildt korn til fortid ved at justere vendegears-følsomheden.

Modeller		T5.100	T5.110	T5.120
Motor				
Cylindre/slagvolumen	(antal/cm ³)	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396	(kW/hk)	73/99	79/107	86/117
Transmission				
Electro Command™		16x16	16x16	16x16
Electro Command™ med krybegear		32x32	32x32	32x32
Mål og vægt				
Min. venderadius	(mm)	4960	4960	4960
Min. vægt	(kg)	4550	4550	4550

Ny T5 Auto Command™ serie. Den blå køreoplevelse.


De gennemprøvede traktorer i T5-serien er udviklet til at kunne klare en lang række landbrugsopgaver produktivt – fra arbejde i marken, med frontlæsser og på gården til transport ved høj hastighed. Denne alsidige serie er blevet udvidet yderligere og omfatter nu også modeller med New Hollands kendte trinløse Auto Command™ transmission. Denne nye serie med fire modeller, der er udstyret med en FPT Industrial NEF firecylindret 4.5 liters motor med en maks. ydelse fra 110 – 140 hk, har en højere ydelse, op til 20 hk mere end den aktuelle T5.120 Electro Command model, og mere komfort med tilføjelsen af den kendte Horizon™ kabine, som er større, mere støjsvag og mere komfortabel.





Blue Power serien

T5.140 Auto Command modellen fås i en premium Blue Power version. Udviklet til de landbrug, som ønsker det ultimative, når det gælder effektivitet, ydelse og komfort.

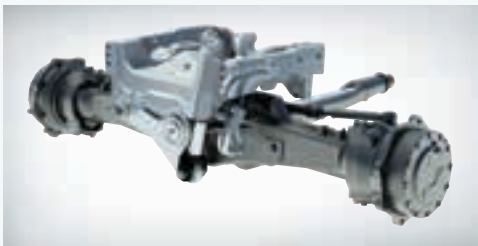

Kraftige foraksler

Alle modellerne i serien er udstyret med en klasse 1.5 HD aksel som standard, og der leveres en klasse 1.75 aksel som ekstraudstyr, som er perfekt til arbejde med frontlæsser og samtidig gør traktoren i stand til nemt at håndtere stor nyttelast, ideelt ved transport af korn eller baller.



Horizon™ kabine og SideWinder™ II armlæn

T5 Auto Command serien er nu udstyret med New Hollands brancheførende Horizon™ kabine. På gården, i marken eller på vejen har du et uhindret udsyn, som sikrer maksimal produktivitet. Altid.



Hydraulisk effekt og fleksibel PTO

Har du nogensinde tænkt over, hvor meget hydraulikydelse du egentlig har brug for? Traktorerne i T5 Auto Command™ serien er udstyret med en 82 liter/minut CCLS pumpe som standard, og som ekstraudstyr fås en 108 liter/minut pumpe til arbejde, der kræver meget høj hydraulikydelse.

Modeller	T5.110	T5.120	T5.130	T5.140
Motor				
Cylindre/volumen (n°/cm³)	4/4485	4/4485	4/4485	4/4485
Effekt - ISO 14396 (kW/hk)	83/110	91/120	98/130	105/140
Transmission				
Auto Command™ CVT (40 km/t eller 40 km/t ECO)	●	●	●	●
Mål og vægt				
Hjulafstand (mm)	2490	2490	2490	2490
Tilladt totalvægt (kg)	8800	8800	8800	8800

● Standard

T6. Gearet til fremtiden.

T6 Serien har omdefineret standarden for universaltraktorer. Uanset hvad din bedrift har behov for, vil det blive tilfredsstillende. Den stilfulde, nye serie er forsynet med den sidste nye ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi til overholdelse af Tier 4B, og en ny topmodel i serien, T6.180, vil øge produktiviteten i mellemområdet endnu mere. Motorkraftstyring er standard på alle modeller undtagen startmodellen T6.125 S. Systemet er konstrueret med fokus på enkel betjening og robust funktion. Det øger produktiviteten og reducerer brændstofforbruget. Nyd arbejdskomforten i branchens førende Horizon™ kabine. Der kan vælges mellem et omfattende udvalg af transmissioner til T6, herunder den velkendte Electro Command™, den avancerede Auto Command™ og den helt nye Dynamic Command™ med semi-powershift med otte trin. Det betyder, at T6 er konstrueret til at overføre en fantastisk reaktion ved alle landbrugsopgaver, på vejen, i marken eller endog indendørs, takket være tagets lave profil.





SideWinder™ II armlæn

Kan nu fås med mekaniske fjernventiler, så du kan nyde ultimativ komfort og uovertruffen, brugervenlig betjening med SideWinder™ II-armlænet. Alle betjeningslementer er lige ved hånden!




SuperSteer™ foraksel

Hvad siger du til en foraksel, der drejer sammen med dig? Det er nu muligt, så du kan arbejde mere effektivt, hvor der er begrænset plads.



Koblingsfrit læsserarbejde

Den avancerede Dynamic StartStop funktion på Dynamic Command™ transmissioner betyder, at du ved lavere hastigheder kan træde på bremsen ved stop uden at bruge koblingen. Når pedalen slippes, begynder traktoren automatisk igen at bevæge sig.

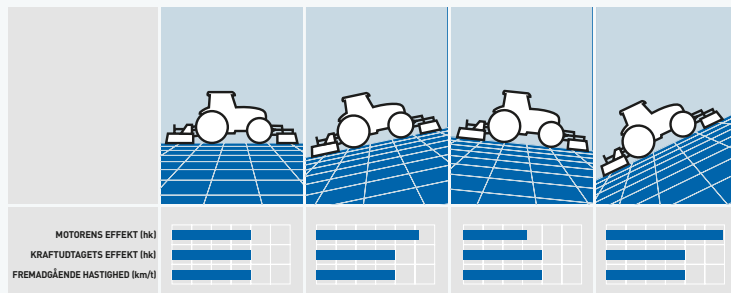

Motorens effektstyring

Når arbejdet bliver hårdt, holder motorens effektstyring dig i gang med op til 27 hk ekstra til krævende opgaver med hydraulik, kraftudtag og transport.

Modeller		T6.125 S	T6.145	T6.155	T6.165	T6.175	T6.180
Motor							
Cylindre/slagvolumen	(antal/cm³)	4/4485	4/4485	4/4486	4/4487	4/4488	6/6728
Maks. effekt - ISO 14396	(kW/hk)	92/125*	107/145	114/155	124/169	129/175	129/175
Nominel effekt - ISO 14396	(kW/hk)	85/116	85/116	92/125	99/135	107/145	107/145
Nominel motorhastighed	(o/m)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Transmission							
Electro Command™ (40 km/t)		16x16	16x16	16x16	16x16	16x16	16x16
Electro Command™ (40 km/t ECO)		17x16	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16
Dynamic Command™ (40 km/t)		–	23x23	23x23	23x23	23x23	23x23
Dynamic Command™ (40 km/t ECO)		–	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Auto Command™ (40 km/t ECO)		–	Trinløs transmission				
Det hydrauliske system							
Maks. løftekapacitet	(kg)	7864	7864	7864	7864	7864	7864
Blue Power**		–	–	–	–	○	–

○ Ekstraudstyr – Kan ikke fås * Maks. effekt uden EPM ** Kun Auto Command™ modeller

T7 Serien. Indbygget styrke.



Den nye T7 Serie med 14 modeller giver nu endnu mere mangfoldighed og alsidighed i landbruget med de tre nye S-modeller. Der kan vælges mellem tre forskellige varianter: standardhjulafstand, lang hjulafstand og Heavy Duty. De robuste og solide basismodeller T7.165 S, T7.195 S og T7.215 S har ikke motoreffektstyring. Udvalget af transmissioner, fra de velkendte Range- og Power Command™ til den prisbelønnede, trinløse Auto Command™ transmission, giver dig mulighed for at vælge den perfekte T7 løsning til din bedrift. Vælg mellem Classic eller SideWinder™ II armlænet, der har sat nye standarder i branchen, hvad angår ergonomisk præstation. Vælg det prisbelønnede ABS SuperSteer™ system (ekstraudstyr), hvis du ønsker fremragende sikkerhed og muligheden for at kunne vende på begrænset plads.





Fastholdelse af brændstofeffektivitet

ECObLue™ HI-eSCR-teknologien (Selective Catalytic Reduction) giver kontinuerlig forbrændingseffektivitet, der bevarer detalerede imponerende brændstofforbrug, der betyder, at flere penge forbliver i din lomme.

Auto Command™ transmission

Auto Command™ CVT transmissionen giver dig mulighed for at vælge præcist den arbejds hastighed, du behøver, og den gør resten for at sikre den ultimative effektivitet og effekt.

LED lygter

Der kan monteres op til 20 LED arbejdslygter præcist for at sikre et 360° udsyn, selv i de mørkeste nætter.

Modeller Classic og SideWinder™ II	T7.165 S	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225	T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270	T7.275	T7.290	T7.315
Motor														
Cylindre/slagvolumen [antal/cm³]	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728
Maks. EPM-effekt - ISO 14396 [kW/hk]	121/165*	129/175	140/190	154/210	165/225	140/190*	154/210*	165/225	180/245	191/260	198/270	201/273	212/288	230/313
Nominel effekt - ISO 14396 [kW/hk]	110/150	103/140	110/150	121/165	132/180	129/175	140/190	132/180	147/200	162/220	177/240	184/250	199/271	221/300
Nominel motorhastighed [o/m]	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2100	2100	2100
Range Command™ transmission														
Semi-PowerShift (40 km/t)	18x6	18x6	18x6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-PowerShift (40 km/t ECO)	19x6	19x6	19x6	19x6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Power Command™ transmission														
Full-PowerShift (40 km/t)	-	18x6	18x6	18x6	-	18x6	18x6	18x6	18x6	18x6	-	-	-	-
Full-PowerShift (40 km/t ECO)	-	19x6	19x6	19x6	-	19x6	19x6	19x6	19x6	19x6	-	-	-	-
Auto Command™ transmission														
Auto Command™ (40 km/t ECO)	-	Trinløs transmission				-	-	Trinløs transmission						
Blue Power**	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○

○ Ekstraudstyr – Kan ikke fås * Maks. effekt uden EPM ** Kun Auto Command™ modeller

T8. Gør alt muligt og endnu mere.

T8 Serien har fuldstændig omskrevet traktorens regelsæt. Med segmentets længste akselafstand tilbyder den optimal stabilitet til høj transporthastighed, og samtidig kan den prale af en fremragende manøvredegytighed i marken. Vælg mellem den højt priste trinløse Auto Command™ transmission eller Ultra Command™ transmissionen, den kraftigste full powershift i segmentet. Førerens komfort sikres takket være den meget lydsvage kabine (68 dBA) sammen med det ergonomiske SideWinder™ II armlæn. Karakteristisk New Holland design, en fuldt integreret frontlift og kraftudtag samt gennemprøvet ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) til overholdelse af Tier 4B kombineres og gør T8 til standardvalget for store landbrugsbedrifter.





Automatisk styresystem IntelliSteer®

Fuldt integreret guidet styring er en vigtig funktion på T8. IntelliView™ IV farveberøringsskærmen på SideWinder™ II armlænet gør det let og effektivt at styre guidningen.




Styring af kørehastighed

Det intuitive GSM-system sørger automatisk for et perfekt forhold mellem hastighed fremad og motorens belastning og optimerer dermed brændstofforbruget og ydelsen.



SmartTrax™ gummibælter bagpå

En løsning, der øger trækkræften, reducerer jordpakning og forlænger dit arbejdsvindue.

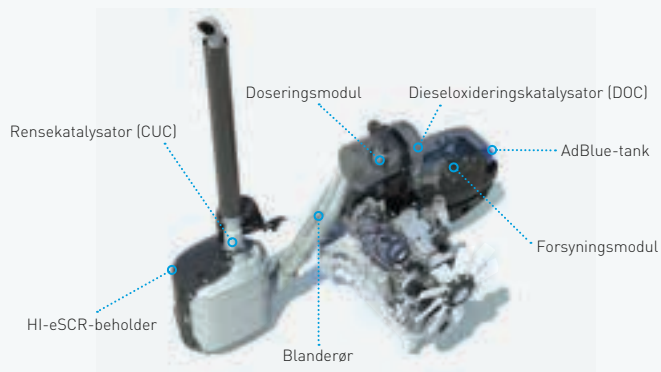

ECOBlue™ Hi-eSCR-teknologi

Teknologien med mange patenter forbedrer effekten, samtidig med at emissionerne fortsat reduceres.

Modeller	T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.435
Motor					
Cylindre/slagvolumen (anta/cm ³)	6/8700	6/8700	6/8700	6/8700	6/8700
Maks. EPM-effekt - ISO 14396 (kW/hk)	235/320	258/351	281/381	301/409	320/435
Nominel effekt - ISO 14396 (kW/hk)	184/250	206/280	229/311	250/340	279/380
Nominel motorhastighed (o/m)	2000	2000	2000	2000	2000
Transmission					
Ultra Command™ (40 km/t)	18x4	18x4	18x4	18x4	–
Ultra Command™ (40 km/t ECO)	19x4	19x4	19x4	19x4	–
Ultra Command™ (40 km/t med krybegear)	23x6	23x6	23x6	23x6	–
Auto Command™ (40 km/t ECO)	Trinløs transmission				
Blue Power	–	–	–	○	○
SmartTrax™ gummibælter	–	–	○	○	○

○ Ekstraudstyr – Kan ikke fås

T9. Ingen andre steder finder du så mange, veltrænede heste.




Velkommen til verdens kraftigste, knækstyrede traktor. Med op til 692 hk under motorhjelmen klarer T9 let de mest krævende landbrugsopgaver. Standardrammen er perfekt til transportintensive opgaver, og den brede ramme kan fås til ekstreme opgaver. New Holland lancerer nu sin velkendte, trinløse Auto Command™ transmission på T9 Seriens toptraktorer. Auto Command transmissionen kan nu fås på modellerne T9.435 til T9.600, hvilket gør T9.600 til den kraftigste CVT traktor på markedet i dag. Alle modeller er forsynet med ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) til overholdelse af Tier 4B samt motorens kraftstyring (EPM), der yder op til 71 hk ekstra. En maksimal hydraulikydelse på 428 liter/minuttet, det ergonomiske SideWinder™ II armlæn og fleksible ballastmuligheder supplerer denne mægtige maskine.



Ny TH-serie. Mere at vælge imellem, højere produktivitet.

I mere end 20 år har New Holland teleskoplæssere leveret en uovertruffen kombination af ydelse, pålidelighed og økonomi. Maskinerne i den nye TH serie har en flot gul og grå lakering, som signalerer, at disse maskiner hører til rækken af maskiner til brug ved håndtering af hø og foder. Den udvidede serie med seks modeller, TH6.32, TH6.36, TH7.32, TH7.37, TH7.42 og TH9.35 fra seks til ni meter, fås i 14 forskellige versioner, opdelt i S, standard, Plus og Elite varianter, som dækker vores kunders forskellige effektbehov.



Helt nye transmissioner

De nye TH modeller har helt nye 4x3 og 6x3 powershift transmissioner med et jævner skift, også fra frem til bak, hvilket giver en bedre køreoplevelse.



Automatisk smøresystem

Det nye automatiske smøresystem sikrer, at alle vigtige smørepunkter får den rigtige mængde fedt på det rigtige tidspunkt.

Modeller		TH6.32 S	TH6.32	TH7.32 S	TH7.32	TH7.37	TH9.35
Maks. rækkevidde	[m]	6,1	6,1	7,0	7,0	7,0	9,1
Løftekapacitet	[kg]	3200	3200	3200	3200	3700	3500
Effekt	[hk]	133	133	133	133	133	133

Modeller		TH6.36 Plus	TH6.36 Elite	TH7.32 Plus	TH7.37 Plus	TH7.37 Elite	TH7.42 Plus	TH7.42 Elite	TH9.35 Plus
Maks. rækkevidde	[m]	6,1	6,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	9,1
Løftekapacitet	[kg]	3600	3600	3200	3700	3700	4200	4200	3500
Effekt	[hk]	133	146	133	133	146	133	146	133

TL Range. New Holland læssere til New Holland traktorer.

Læsserne 300TL, 500TL, 700TL og 900TL og New Hollands traktorer er et perfekt par. Hvorfor? Fordi de begge er designet og bygget efter omfattende rådgivning med kunderne. 300TL Serien giver store læsserpræstationer. Den robuste 500TL er perfekt til små kvægbrug, der søger efter driftssikkerhed og enkel betjening, med effektiv mekanisk selvnivellering som standard. Den slanke bomprofil på 700TL og 900TL og de skjulte hydraulikledninger forbedrer udsynet. Indbyggede betjeningsselementer øger driftspræcisionen og seriens bedste luksusfunktioner vil tilfredsstille selv de mest krævende kunder.



Smooth Ride systemet

Det integrerede dæmpersystem til bommen på modellerne 700TL og 500TL absorberer de hårdeste bump og forhindrer dermed, at der spildes korn eller opstår for voldsomme vibrationer.



Hurtigskifteramme

På samme måde som med minilæssere gør dette system det muligt hurtigt at skifte redskaber på 300TL modeller.

Modeller		330TL	340TL	350TL	360TL	510TL	520TL	530TL	720TL	730TL	740TL	750TL	760TL	770TL	780TL	790TL	910TL
Maks. traktoreffekt	(kW/hk)	22/30	37/50	40/55	44/60	50/65	60/80	75/100	65/90	75/100	80/110	90/120	105/140	130/180	170/230	200/270	320/435
Maks. løftehøjde	(mm)	2290	2435	2590	2800	3010	3460	3760	3450	3740	3740	4070	4070	4260	4460	4760	5020
Maks. løftekapacitet	(kg)	653	969	989	1193	1509	1754	1897	1999	2060	2539	2305	2668	2804	2937	3080	3569
Kompatible traktorer																	
Boomer 20, Boomer 25		✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomer 30, Boomer 35		-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomer 40, Boomer 50		-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TD3.50		-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T4 PowerStar		-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
T4		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
TD5.65 - TD5.75		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
TD5.85 - TD5.115		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
T5 Tier 4A		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
T5 Tier 4B		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Tier 4A*		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
T6.155, T6.165, T6.175 Tier 4A*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
T6 Tier 4B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
T7.170 - T7.210 Tier 4A*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
T7 Standardhjulfstand Tier 4B*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
T7.220 - T7.270 Tier 4A*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
T7 Lang hjulfstand Tier 4B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
T8 Tier 4B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

✓ Kan fås - Kan ikke fås * Ikke kompatibel med SuperSteer™ foraksel

D Seriens hjullæssere. Stærk håndtering.

Håndtering af store laster og læsning af korn, gødning og afgasset biomasse kræver en særlig kraftig maskine, for at den kan klare ekstreme nyttelaster og gentagne arbejdscyklusser. New Hollands nye D Serie af hjullæssere er perfekt egnet til disse opgaver, og serien har nu en ny topmodel, den tunge W190 D, med FPT Industrial NEF-motoren med 234 hk samt med mulighed for konfigurationerne Z-Bar og Long Reach. På modeller med lang rækkevidde er der anbragt en ekstra hængselbolt 4,5 m oppe ved maks. rækkevidde, hvilket er ideelt til læsning af lastbiler og beholdere med høje sider. Har du behov for sammentrykke ensilage? Den helt nye kabine har nu en kurvet forrude i ét stykke samt et joystick monteret på armlænet. Det betyder, at føreren kan være produktiv, når der arbejdes længe med ensilage, dag og nat.





SCR-teknologi

4,5 og 6,7 liter-Nef-motorene anvender SCR-teknologi til overholdelse af Tier 4A. W170 D har HI-eSCR-teknologi til overholdelse af Tier 4B.



Ergonomisk præstation

Den nye kabine giver føreren klassens bedste ergonomi, et joystick monteret på armlænet, en 12 V køleboks, praktiske knapgrupper samt et LED farvedisplay.

Modeller		Z-BAR											
		W110 D				W130 D				W170 D			
		1,9 m ³		1,7 m ³ m/QC		2,3 m ³		2,0 m ³ m/QC		2,7 m ³		2,4 m ³ m/QC	
		kant	tænder	kant	tænder	kant	tænder	kant	tænder	kant	tænder	kant	tænder
Maks. motoreffekt - ISO14396	[kW/hk]	106/144 ved 1800 o/m				128/174 ved 1800 o/m				172/234 ved 1800 o/m			
Hængselbolts højde	[mm]	3605	3606	3605	3605	3833	3833	3832	3832	3976	3976	3974	3974
Tippelast	[kg]	8229	8297	7896	8039	10030	10099	9497	9649	11741	11766	10271	10382
Tippelast ved fuld drejning [40°]	[kg]	7053	7121	6741	6874	8481	8551	7965	8103	9528	9552	8259	8350
Skovlens nyttelast	[m ³]	2,1	1,98	1,75	1,66	2,3	2,3	2,03	1,93	2,68	2,68	2,71	2,61
Hydraulikbetjening		Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb				Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb				Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb			
Transmission		Powershift med 4 trin				Powershift med 4 trin				Powershift med 5 trin og Ecoshift			

Modeller		LANG RÆKKEVIDDE											
		W110 D				W130 D				W170 D			
		1,7 m ³		1,7 m ³ m/QC		2,14 m ³		2,0 m ³ m/QC		2,5 m ³		2,4 m ³ m/QC	
		kant	tænder	kant	tænder	kant	tænder	kant	tænder	kant	tænder	kant	tænder
Maks. motoreffekt - ISO14396	[kW/hk]	106/144 ved 1800 o/m				128/174 ved 1800 o/m				172/234 ved 1800 o/m			
Hængselbolts højde	[mm]	3985	3985	3984	3985	4258	4258	4256	4256	4371	4371	4369	4369
Tippelast	[kg]	7153	7219	6781	6905	8626	8692	8011	8139	10019	10046	8708	8797
Tippelast ved fuld drejning [40°]	[kg]	6115	6181	5764	5880	7283	7349	6688	6805	8129	8156	6969	7044
Skovlens nyttelast	[m ³]	1,88	1,78	1,75	1,66	2,1	2,1	2,03	1,93	2,45	2,45	2,71	2,61
Hydraulikbetjening		Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb				Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb				Pilotstyring med enkelt joystick eller to greb			
Transmission		Powershift med 4 trin				Powershift med 4 trin				Powershift med 5 trin og Ecoshift			

Kompakte hjullæssere. Høj produktivitet bygget på erfaring.

Serien med fire modeller, 4WD, knækstyring, motoreffekter på 58 hk – 75 hk samt løftekapaciteter på 1,9 t–2,5 t til en højde på 3,1 m–3,4 m, giver høj ydelse i en meget manøvreduktig pakke. De imponerende ydelsestal understøttes af designfunktioner som f.eks. kabinens lave højde på bare 2,46 m og en maks. bredde på 1,74 m på den mindste W50C-model, der gør den perfekt til arbejde i landbrugsbygninger med lav højde og snævre passager. Disse kompakte mål suppleres af en lille venderadius som følge af knækstyringen, hvilket gør den mere manøvreduktig og brugervenlig end dens konkurrenter med firehjulsstyring.



Hydrostatisk træd- og kør-transmission

Alle modeller i serien er udstyret med hydrostatiske transmissioner: Du skal bare træde på speederen og køre, smidigt og uden problemer.



Fremragende komfort og sikkerhed

Den helt nydesignede kabine giver et næsten uhindret udsyn hele vejen rundt. Den hævede køreposition og et fantastisk stort, kurvet glasområde mellem fire smalle stolper sikrer det bedste udsyn over markedets bedste kompakte hjullæssere.

Modeller		W50 C		W60 C		W70 C	W80 C
Maks. motoreffekt - ISO14396	[kW/hk]	43/58		48/64		55/75	55/75
Ophængstype		Z-BAR	TC	Z-BAR	TC	Z-BAR	Z-BAR
Maks. løftehøjde*	[m]	2,90	2,96	2,95	2,97	3,08	3,19
Tippelast lige*	[kg]	2800	3000	3000	3200	3100	3600
Tippelast ved fuld drejning (40°)*	[kg]	2400	2600	2600	2800	2700	3000
Nyttelast ved 80%*	[kg]	1900	2100	2100	2200	2200	2500
Hydrauliksystem							
Pumpetype		Tandhjulspumpe til læsse- og styrehydraulik					
Transmission							
Type		Hydrostatisk firehjulstræk					

* Pallegaffel

Rendegravere. Alsidig og universal maskine.

Den opdaterede C Series universalrendegravere med deres gravemaskinelignende bom kan løfte 3,5 ton til en højde på næsten 3,5 meter. Serien på tre modeller yder mellem 98 og 111 hk, og seriens topmodel B115 C har firehjulsstyring. F5H-motoren på 3,4 liter, der overholder Tier 4B, Glide Ride læsseraffjedringen samt den rummelige kabine med fuldt justerbar arbejdsplads yder uovertruffen komfort og produktivitet. Fantastisk lavt brændstofforbrug og let servicering gør pakken komplet.



Transmissionsvalg

Vælg mellem Powershuttle standardtransmission eller den avancerede PowerShift-variant med fuldautomatisk funktion og en kick-down-funktion.



Bommens kurvede design

Den gravemaskinelignende bom muliggør præcis positionering, øget kontrol og hurtigere cyklustider, ideelt ved gravning.

Modeller		B100 C	B110 C	B115 C
Maks. motoreffekt - ISO 14396	(kW/hk)	73/98	83/111	83/111
Læsser maks. løftehøjde (hængselbolt)	(mm)	3458	3458	3478
Maks. gravedybde (forlænget)	(mm)	5785	5785	5673
Løftekapacitet til maks. højde	(kg)	3450	3553	3075
Driftsvægt (forlænget og 6x1 skovl)	(kg)	8800	8800	9100

Minigravemaskiner. Lille maskine, stor kapacitet.

Den helt nye C Series otte modeller af minigravemaskiner, fra 1,7 ton til 6,0 ton, yder en stor præstation på begrænset plads takket være den lille venderadius og hurtige, jævne samtidige bevægelser. Uanset om du graver dræn, forbereder steder til polytunneller, etablerer træplantager eller forbedrer køresporene på gården, vil du sætte pris på deres effekt og alsidighed. Endvidere betyder deres fantastiske driftssikkerhed og robuste design, at du kan vinke farvel til dyr spildtid.



Rummeligt arbejdsmiljø

Kabinerne på den nye C Serie er blandt de største i deres klasse, med en lang række funktioner fra topmodellerne.



Design med kort radius

Designet med den korte radius betyder, at kontravægten altid forbliver inden for sporvidden, hvilket er perfekt, når der arbejdes på begrænset plads.

Modeller		E17C	E18C	E26C	E30C	E33C	E37C	E57C	E60C
Motors slagvolumen	[cm ³]	898	952	1261	1261	1642	1642	3319	3319
Maks. effekt	[hk]	16,8	16,8	24,8	24,8	24,4	24,4	66,9	64,7
Maks. nominelt hydraulikydelse	[l/min]	2x18,8	2x17,0	2x27,6	2x27,6	2x37,4	2x37,4	2x57,8	2x55
Arbejdsvægt									
Kabine	[kg]	–	1890	2650	3000	–	3760	5580	5980
Tag	[kg]	1770	1720	2500	2890	3150	3620	–	–

– Kan ikke fås

200 Seriens minilæssere og kompakte bæltelæssere. Kraftfuld kompakt.

New Hollands 200 Serie med elleve modeller af minilæssere og kompakte bæltelæssere yder fremragende præstation i en kompakt pakke. Driftsbelastninger mellem 590 og 1723 kg og løftehøjder fra 2,85 m til 3,3 m. Maskinbredderne varierer mellem 1,5 m på L213/L216, 1,7 m på L218/L228 og 1,9 m på L234/C238, og kabinehøjderne er mellem 1,9 og 2,0 m, hvilket giver optimal adgang. Fantastisk udsyn, manøvreedygtighed og klassens bedste komfort forbedrer arbejdsoplevelsen. Hurtige cyklustider takket være det kraftige hydrauliksystem og en perfekt balance og stabilitet supplerer pakken.



Luksuskomfortkabine

Den meget lydsvage komfortluksuskabine giver føreren den bedste arbejdsplads.



Super Boom

Super Boom systemets lodrette løftegeometri giver klassens førende højde og rækkevidde.

Modeller	L213	L216	L218	L220	L221	L228	L234	C227	C232	C234	C238
Maks. motoreffekt - ISO 14396 [kW/hk]	49	61	61	68	75	75	91	75	75	91	91
Maks. løftehøjde [mm]	2845	2845	3048	3073	3124	3115	3155	3124	3155	3040	3327
Tippelast [kg]	1179	1455	1633	1814	1814	2540	3090	2449	2900	3080	3447
Arbejdsvægt [kg]	2300	2505	2832	2930	3160	3740	4140	3720	4370	4535	4581
Nominel driftskapacitet [kg]	590	725	818	905	905	1270	1545	1225	1450	1540	1723
Bommens design	Radial løftearm	Radial løftearm	Super Boom	Super Boom	Radial løftearm	Super Boom	Super Boom	Radial løftearm	Super Boom	Radial løftearm	Super Boom
Chassisdesign	Hjul	Hjul	Hjul	Hjul	Hjul	Hjul	Hjul	Bælter	Bælter	Bælter	Bælter

Plove. Vendeplove med stor kapacitet.

Det store program af New Holland plove er designet til at levere effektiv pløjning i mange forskellige jordtyper. De liftophængte plove kan leveres i størrelser fra 3 til 7 furer. Hvis der ønskes maksimal fleksibilitet, kan der leveres plove med variabel furebredde. Til de helt store arealer kan der leveres halvbugserede plove med op til 8 furer.



Halvbugserede vendeplove

Serie		PSH
Antal furer		6-8
Max. traktoreffekt	[kW/hk]	265/360
Vægt	[kg]	3000-3775

Halvbugserede vendeplove med variabel furebredde

Serie		PSH V
Antal furer		5-8
Max. traktoreffekt	[kW/hk]	265/360
Vægt	[kg]	2730-4730

Liftophængte vendeplove

Serie		PM	PH	PX
Antal furer		3-5	4-6	4-6
Max. traktoreffekt	[kW/hk]	132/180	162/220	220/300
Vægt	[kg]	940-1350	1420-1900	1760-2605

Liftophængte vendeplove med variabel furebredde

Serie		PM V	PH V	PX V	PX V OL
Antal furer		3-5	4-5	4-6	5-7
Max. traktoreffekt	[kW/hk]	132/180	162/220	220/300	265/360
Vægt	[kg]	990-1380	1305-1770	1760-2575	2800-3500

Stubharver og såbedsharver. Til perfekt jordbearbejdning.

Perfekt jordbearbejdning er grundlaget for et godt udbytte. New Holland kan nu tilbyde et bredt sortiment af kraftige stubharver med stor kapacitet. Et stort program af tilbehør sikrer, at harven altid kan tilpasses til kundens krav. New Hollands nye serie af såbedsharver har i agronomiske test vist, at de kan levere et perfekt såbed, som sikrer de bedste spirebetingelser for såsæden.



Stubharver		
Serie	ST	ST C
Rammetype	Fast/hydraulisk foldbar	Fast/hydraulisk foldbar, bugseret
Arbejdsbredde (m)	3-4	3-7
Min. traktoreffekt (kW/hk)	66/90	88/120
Vægt (kg)	990-2180	1650-4500

Stubharver	
Serie	STX V
Rammetype	Fast/hydraulisk foldbar, bugseret
Arbejdsbredde (m)	3-7
Min. traktoreffekt (kW/hk)	55/75
Vægt (kg)	1500-4100

Såbedsharver			
Serie	SBL V	SBM V	S6X
Rammetype	Fast/hydraulisk foldbar	Hydraulisk foldbar	Hydraulisk foldbar, bugseret
Arbejdsbredde (m)	2,5-6,7	6,5-8,3	5,4-7,9
Min. traktoreffekt (kW/hk)	18/25	103/140	103/140
Vægt (kg)	382-1030	1525-1925	3900-5300

Fræsere. PTO redskaber til intensiv jordbearbejdning.

New Hollands sortiment af fræsere kan anvendes under alle forhold både på pløjet og ikke pløjet jord. De arbejder også særdeles effektivt, hvor der mange planterester.



Rotavator			
Serie		RVL	RVM
Arbejdsbredde	(cm)	100-150	80-205
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	12/17	13/19
Vægt	(kg)	166-218	245-425

Rotavator			
Serie		RVH	RVX
Arbejdsbredde	(cm)	110-255	180-355
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	22/30	44/60
Vægt	(kg)	400-700	750-1125

Rotalabour			
Serie		RLX	
Arbejdsbredde	(cm)	255-305	
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	55/75	
Vægt	(kg)	900-1125	

Skiveslåmaskiner, vendere og river. Et perfekt græs sortiment.

Det nye brede sortiment af New Holland skiveslåmaskiner, vendere og river er designet, så det altid er muligt at levere et redskab, som passer præcist til opgaven. Sortimentet af skiveslåmaskiner omfatter både front- og bagmonterede modeller samt bugserede skiveslåmaskiner. Der kan leveres modeller med eller uden PE-crimper. Venderne med 6 eller 8 rotoror har stor kapacitet selv i kraftige skår. Riverne kan leveres med arbejdsbredder fra 4,15 m til 8,2 m, så der kan altid vælges en rive med en kapacitet, som passer til opgaven, hvad enten det er til græs, hø eller halm.



Frontmonterede skiveslåmaskiner

Serie		DuraDisc F	DiscCutter F
Arbejdsbredde	(m)	2,96	3,11-3,52
Anbefalet traktoreffekt	(kW/hk)	44/60	60/82-70/95
Vægt	(kg)	765	1180-1260

Bagmonterede skiveslåmaskiner

Serie		DiscCutter
Arbejdsbredde	(m)	2,37-3,86
Anbefalet traktoreffekt	(kW/hk)	40/54-70/95
Vægt	(kg)	815-1140

Bugserede skiveslåmaskiner

Serie		DiscCutter L	DiscCutter C
Arbejdsbredde	(m)	3,11	3,11-3,52
Anbefalet traktoreffekt	(kW/hk)	70/94	70/94 - 75/102
Vægt	(kg)	2440-2520	2600-2800

Vendere

Serie		ProTed
Arbejdsbredde	(m)	6,9-8,8
Anbefalet traktoreffekt	(kW/hk)	30/40-60/82
Vægt	(kg)	870-1510

River

Serie		ProRotor	ProRotor C	ProRotor L
Arbejdsbredde	(m)	4,15-4,45	6,5-8,2	3,6-6,35
Anbefalet traktoreffekt	(kW/hk)	26/35-33/45	30/40-40/55	30/40-40/55
Vægt	(kg)	570-650	1930-2010	1335-2090

BR Serien. En ballepresser til enhver opgave.


BR Serien af rundballepressere med fast kammer er udstyret med Roll-Bar™ systemet, der betyder, at der er en positiv kontakt med ballen, selv i de vådeste forhold. Specificer din ballepresser efter dine behov ved at vælge omvikling med enten garn eller net, og vælg CropCutter™ systemet på BR6090 og BR155 for at opnå produktivt arbejde til ensilage. Kontroller alle ballepresserens funktioner med skærmen i kabinen.





Præcis påføring af net

Andenæbssystemet sørger for positiv kontakt med ballen, så omviklingen bliver præcis.

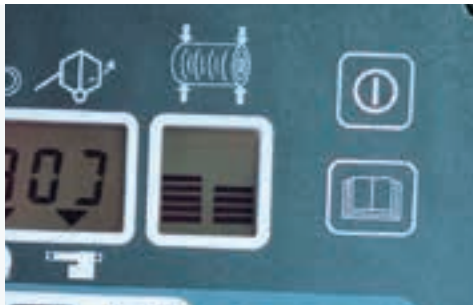

Indikatorer for balleformning

For at få ensartede baller fra uens skår skal du holde øje med indikatoren for balleformning i kabinen på BR6090-modellerne.



Pickup-hjul, massive eller af gummi

Vælg mellem massive stål-pickup-hjul eller pneumatiske gummi-pickup-hjul



Robuste tandboms-bøsninger

Tandbommene er monteret i robuste bøsninger, hvilket giver længere levetid uden behov for vedligeholdelse.

Modeller	BR120 Utility	BR150 Utility	BR6090	BR155
Ballediameter (m)	1,2	1,5	1,25	1,55
Ballebredde (m)	1,2	1,2	1,2	1,2
Pickupbredde ekstraustyr/standard (DIN)	1,72	1,72	2,0	2,0 / 1,72
Indføringstype	Presser	Presser	Rotor	Rotor
CropCutter™ system (antal knive)	–	–	● maks. 15	○ maks. 14
Balleformningstype	Roll-Bar™	Roll-Bar™	Roll-Bar™	Roll-Bar™
Balleomvikling	Garn/net	Garn/net	Garn/net	Garn/net
Andenæbssystem	–	–	●	–

● Standard ○ Ekstraustyr – Kan ikke fås

Rundballepresser. Sulten efter foder. Klar til hø.

Driver du en professionel ballepresservirksomhed? Så bør den nye Roll Baler Serie være dit standardvalg. Serien bestående af tre modeller med Roll Baler 125, Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra, der begge er kombipressere med indpakker, er beregnet til at omdefinere standarden for balletæthed og indpakkingsfleksibilitet. Når slankt, moderne design og førsteklasses konstruktion kombineres med ensartede, tætte baller samt en række nye funktioner og fantastisk driftssikkerhed, vil du se, at din produktivitet øges betydeligt.





Ensartet balledannelse

18 stk. heavy duty 200 mm diameter valser med en ny profileret overflade sikre en positiv afgrødekontakt og god presningsproces fra start til færdig balle.



ISOBUS som standard

Roll Baler 125 modellerne har fuld ISOBUS-forbindelse til kompatible traktorer. En New Holland IntelliView™ IV skærm kan specificeres til funktion med traktorer uden ISOBUS.



Ny trækbon, ny pickup

New Holland har givet fronten på Roll Baler 125-serien et helt nyt design, lige fra den helt nye trækbon til en 2,30 meter bred New Holland pickup.



Kompakt design giver stabilitet

Roll Baler 125 modeller er konstrueret til at kunne arbejde i vanskeligt og kuperet terræn. Selv når ballekammeret fyldes, og Combi-modellernes pakker kører, forbliver tyngdepunktet lavt.

Modeller		Roll Baler 125	Roll Baler 125 Combi	Roll Baler 135 Ultra
Ballediameter	(m)	1,25	1,25	1,35
Ballebredde	(m)	1,22	1,22	1,22
Pickupbredde	(m)	2,3	2,3	2,2
Antal fingre / pickuprør		160 / 5	160 / 5	150 / 5
Indføringstype		Rotor	Rotor	Rotor
CropCutter™ II-system	(antal knive)	Maks. 20	Maks. 20	Maks. 20
Balledannelse				
Type		System med profileret valse	System med profileret valse	System med profileret valse
Antal valser		18	18	18
Valsediameter	(mm)	200	200	200
Bindingssystem				
Ballebinding		Net	Net/Film	Net/Film
Balleindpakker [Combi]		–	●	●

● Standard – Kan ikke fås



Roll-Belt. Forny din presserstil?

Har du brug for baller i forskellige størrelser eller arbejder du i varierede afgrøder? Så skal du vælge Roll-Belt™ Serien, der kan fås med to forskellige kamre: 1,50 og 1,80 m. Disse ballepressere med variabelt kammer har fire, ekstra brede endeløse remme på 273 mm, der bevarer en fantastisk kontakt med afgrøden og reducerer spildet. Den nye pickup øger kapaciteten med op til 20%: Indføringens hjælperuller samler afgrøden, så indføringen bliver ensartet, og rulleteilholderen bevarer trykket på afgrøden og dermed en konstant indføring. ActiveSweep™ indføringssystemet leder afgrøden direkte fra pickuppen og ind i ballekammeret, hvilket giver en skånsom behandling af afgrøden. Den eksklusive andenæbsapplikator anbringer fysisk nettet på ballen for at undgå fejl i omviklingen. Den nye Bale Command™ Plus II skærm betyder, at du kan styre ballepresseren med fingerspidserne.



IntelliBale™ system

Automatisk traktorstop, indpakning og åbning og lukning af lem giver endnu mere effektiv ballepresning.



Sænkebundsteknologi

Rens en blokeret rotor fra kabinens komfort med et enkelt greb.

Modeller		Roll-Belt 150			Roll-Belt 180		
Type		ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Minimum diameter	(cm)		90			90	
Maks. diameter	(cm)		150			180	
Bredde	(cm)		120			120	
Pickupbredde (standard/ekstra)	(m)	2,0/-	2,0/2,3		2,0/-	2,0/2,3	
Indføringssystem		Overfaldsindføring/-snegl	Rotorbredde 455 mm, W-formet konfiguration		Overfaldsindføring/-snegl	Rotorbredde 455 mm, W-formet konfiguration	
CropCutter™ system	(antal knive)	-	-	15	-	-	15
Balleformningstype			Roll-Belt™			Roll-Belt™	
Balleindpakning (standard/ekstra)			Garn/net			Garn/net	
EdgeWrap™-andenæbssystem			●			●	

● Standard – Kan ikke fås

BC5000. Stadig førende.

New Holland opfandt konceptet med en automatisk binder og omdannede ballepresning til et enmandsjob. 75 år senere er BC5000 stadig det foretrukne valg for kvægavlere og stalde takket være den uovertrufne ballekvalitet og produktiviteten i marken i både halm og hø. Til omfangsrige skår er SuperSweep™ pickuppen perfekt.



Rotorindføringssystem

Rotorindføringssystemet er skånsomt mod afgrøden og sikrer en konstant afgrødestrøm og dermed kvalitetsballe.



Bevarelse af ensartet balletæthed

Hydroformatisk tæthedskontrol bevarer ballens tæthed uafhængigt af afgrødens fugtindhold.

Modeller	BC5060	BC5070
Min. krævet kraftudtagseffekt (kW/hk)	34/45	45/60
Ballebredde (cm)	36	36
Ballehøjde (cm)	46	46
Maks. ballelængde (cm)	132	132
Pickupbredde (m)	1,8	2
Stempelhastighed (slag/min)	93	93
Indføringssystem type	Pakkegaffel i kombination med to rotor i par	Pakkegaffel i kombination med tre rotor i par



BigBaler. Tættere og stærkere baller i længere tid.

BigBaler Serien er forsynet med dobbeltbindeteknologien, og den kan fås i to bredder: 80 cm med fire og 120 cm med seks dobbelte knuder pr. balle. De nye BigBaler Plus modeller producerer op til 10% tættere baller i en endnu mere robust pakke. Vælg mellem standard og Packer Cutter modeller. Rotor Cutter varianten er udviklet med henblik på ensilageopgaver. Vil du gerne kunne foretage snævre vendinger på forageren? Så er den styrbare tandemaksel med store dæk (ekstraudstyr) det rette for dig. Den konstant arbejdende ballevejning udføres ved hjælp af det prisbelønnede ActiveWeigh™ system, og den avancerede PLM® teknologi giver dig parametre for fugt, additiver og mange andre ting i dine fingerspidser.

BIGBALER 1290 PLUS
17 TIMER på 2 DAGE - 1.254 BALLER
CERTIFICERET
 GENNEMSNITLIG BALLEVÆGT 434 kg
 GENNEMSNITLIG KAPACITET 32 t/t
 BRÆNDSTOFFORBRUG 0.89 l/t
EKSPERTISE I PRESNING

BigBaler Plus Certificeret udfordring

New Holland agriculture testede den ny BigBaler 1290 Plus med en T7.315 Heavy Duty Auto Command™ traktor. I udfordringen arbejdede de to maskiner i 17 timer fordelt over to dage under udfordrende arbejdsbetingelser og viste fantastisk produktivitet ved at presse hele 1.254 baller. Udfordringen og resultatet blev overvåget og godkendt af sgs.





MaxiSweep™ pickup

En jævn afgrødestrøm sikres takket være den nye rulletilholder og indføringens hjælperuller. Afgrøden føres mere effektivt ind i kammeret af over- og underfaldssneglene, der roterer modsat hinanden.



Ægte udsyn dag og nat

Der er udviklet en 360°-belysningspakke, der som ekstraudstyr kan fås med LED'er på alle Plus-modeller, så nat bliver til dag, og produktiviteten bevares, og betjeningen er let selv i nattens mørke.



IntelliCruise™ system. Optimeret kapacitet. Fantastisk ensartethed.

IntelliCruise™ funktionen styrer traktorens hastighed fremad ved hjælp af ISOBUS Class III teknologi. Det øger produktiviteten, forbedrer førerens komfort, øger brændstofbesparelserne og optimerer indføringshastigheden ved skiftende mark- og afgrødebetingelser. Dette IntelliCruise™ system har to køretilstande, charge control og slice control.

Modeller	BigBaler 870 Plus			BigBaler 890 Plus			BigBaler 1270 Plus		BigBaler 1290 Plus	
	Standard	Pakker med snitter	CropCutter	Standard	Pakker med snitter	CropCutter	Standard	CropCutter	Standard	CropCutter
Min. krævet kraftudtagseffekt (kW/hk)	80/109	85/116	100/136	80/109	85/116	100/136	90/122	110/150	95/130	118/160
Ballens bredde/højde/længde (cm)	80/70/260			80/90/260			120/70/260		120/90/260	
Pickupbredde (m)	1,96			1,96			2,23	2,35	2,23	2,35
Stempelhastighed (slag/min)	48			48			48		48	
CropCutter™ system (maks. antal knive)	–	6	9 eller 19	–	6	9 eller 19	–	15 eller 29	–	15 eller 29
Indføringssystem										
Pakker	2 gafler med 6 tænder	3 gafler med 6 tænder	Rotor med W-formet mønster	2 gafler med 6 tænder	3 gafler med 6 tænder	Rotor med W-formet mønster	3 gafler med 9 tænder	Rotor med W-formet mønster	3 gafler med 9 tænder	Rotor med W-formet mønster
Presser	4 tænder	6 tænder	4 tænder	4 tænder	6 tænder	4 tænder	6 tænder	6 tænder	6 tænder	6 tænder

– Kan ikke fås

TC. Din favoritdestination.

Høster du 100-150 hektar? Så er TC Serien noget for dig. De kraftige Varifeed™ skæreborde høster endnu mere afgrøde i fantastisk tilstand. Opti-Fan™ teknologien, der har vundet flere priser, øger rensepræstationen og forbedrer kornets kvalitet. ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi til overholdelse af Tier 4B bevarer et allerede fremragende brændstofforbrug. De karakteristiske svungne linjer på New Hollands høstprodukter gør TC'en til et rigtigt blikfang. Den er segmentets førende, og det har taget 5 år at udvikle den, og nu giver den dig førsteklases høstydelse i en kompakt pakke.





Harvest Suite™ komfortkabine

Den helt nye, rummelige kabine tilbyder uovertruffet udsyn og fantastisk førerkomfort med lædersæde, Bluetooth MP3-radio og aftagelig køleboks.



Intuitiv InfoView™ II skærm

Styr og overvåg vigtige høstparametre på InfoView™ II skærmen. Det slanke design gør det muligt at anbringe den, så den er let at se på.



Fugtregistrering i realtid

Fugtfølørsættet, der er ekstraudstyr, overfører fugtmålingerne i realtid til kabinen for at muliggøre kalibrering af indstillingerne og dermed opnå optimal høstkvalitet.



Større korntanke

Den største korntank på 6400 liter øger høstkapaciteten og gør logistikken lettere.

Modeller		TC4.90	TC5.70	TC5.90
Maks. motoreffekt ved 2000 o/m - ISO 14396	(kW/hk)	129/175	129/175	190/258
Skærebredde	(m)	3,96 - 6,10	3,96 - 6,10	3,96 - 9,14
Teknologi med to cylindere		●	-	-
Teknologi med tre cylindere		-	●	●
Cylinders diameter/bredde	(m)	0,607/1,05	0,607/1,30	0,607/1,30
Rotorseparator		●	●	●
Samlet drevet separationsområde (med rotorseparation/uden rotorseparation)	(m ²)	0,938	1,820/1,186	1,820/1,186
Antal halmrystere		4	5	5
Halmrystere separationsområde (med rotorseparation/uden rotorseparation)	(m ²)	5,19/5,35	6,49/6,69	6,49/6,69
Samlet renseområde	(m ²)	3,44	4,3	4,3
Smart Sieve™ nivelleringsystem		Ekstra: 25%	Ekstra: 25%	Ekstra: 25%
Korntankens kapacitet	(l)	5000	5200	6400
Transmissionstype		Hydro.	Hydro.	Hydro.

● Standard - Kan ikke fås

CX5 og CX6. En mejetærsker til enhver opgave.

Den CX5, CX6 mejetærskerserie med fem og seks halmrystere har unikke funktioner og høj ydelse til enhver høstopgave og i alle marker. Med den nye Harvest Suite™ Deluxe kabine får du enestående komfort ved høst, dag og nat. Funktioner som f.eks. det selvsnivellerende Smart Sieve™ sold og Autofloat™ systemet samt Laterale og Hillside modellerne er en stor hjælp i ujævnt eller bakket terræn. Takket være den sektionsopdelte tærskebro, Opti-Thresh™ og Multi-Thresh™ systemerne, det unikke Opti-Speed™ halmrystersystem samt Opti-Fan™ systemet og Triple-Clean™ rensesystemet får du den bedste fleksibilitet, der kan håndtere alle situationer.





Bedste fleksibilitet imellem afgrøderne i sin klasse

New Hollands CX5 og CX6 mejetærskere har en lang række tilpasningsmuligheder, der sikrer en fantastisk præstation i mange forskellige afgrøder og afgrødeforhold.



Sektionsopdelt standardtærskebro: Let at håndtere, hurtigt at skifte

Ombygningstiden reduceres fra 6 timer til 20 minutter! Når der skiftes mellem afgrøder, kan tærskebroens nederste sektioner udskiftes, uden at det er nødvendigt at afmontere halmelevatoren.



Trejevsbehandling af restmateriale: i skåret eller på stubben

Avnesprederen med to spredeskiver spredt avnerne på stubben, inden halmen når jorden. Halmens foderværdi kan øges ved at lede avnerne ned i den halm, der skal presses, eller du kan blande avnerne med den halm, der skal snittes, så de fordeles sammen med den snittede halm.



Bedste komfort i sin klasse ved kørsel og høst

De nye CX5 og CX6 mejetærskere giver dig en ekstrem god komfort på de lange høstdage og -nætter. Den nye Harvest Suite™ luksuskabine er udviklet på baggrund af omfattende kundeundersøgelser og har en volumen på 3,7 m³ og et glasareal på 6,3 m²: 7% mere end tidligere modeller og den største kabine i sin klasse.

Modeller	CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Maksimal motorydelse ved 2000 o/m - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	190/258	220/300	220/300	250/340
Heavy Duty Varifeed™ kornskærebord (knivvandring på 575 mm) (m)	4,88 - 7,62	4,88 - 7,62*	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
Tærskecylinder				
Bredde (m)	1,3	1,3	1,56	1,56
Halmrystere				
Antal	5	5	6	6
Opti-Speed™ halmrystere med variabel hastighed	○	○	○	○
Rensning				
Triple-Clean™ kaskadesystem	●	●	●	●
Det selvnivellerende Smart Sieve™ rensesystem tilpasses automatisk til kernerens størrelse	○	○*	○	○
Renseblæser				
Opti-Fan™-system	○	○	○	○

● Standard ○ Ekstraudstyr * Kan ikke fås på Hillside model

Hillside, Laterale og Everest. Udligner hældninger, så der opnås effektiv høst.

Mejetærskerne CX7.90, CX8.70, CX8.80, CX8.90, CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90 og CR9.80 Everest, CX5.90 Laterale og Hillside, CX6.90 Laterale samt TC5.90 Hillside er blevet udviklet, så de udligner stejle skråninger i marken og holder tærse- og separationssystemet helt plant. Resultatet er en uovertruffen høstpræstation. Laterale og Everest modellerne kompenserer for sideværst hældninger på op til 18% og 16%, så tilløbsplanet fyldes jævnt, og der opnås en optimal rensning. Modellerne CX5.90 Hillside og TC5.90 Hillside har to hydrauliksystemer, der kompenserer for sideværst hældninger på op til 38%, 30% op ad og 10% ned ad bakke. Det forbedrer førerkomforten og bevarer en optimal præstation og fine kerner, uanset hvor krævende forholdene er.





Bevar gennemløbet ned ad bakke

Hillside modeller er forsynet med en tredje rulle i indførselskassen, der bevarer gennemløbet, når der arbejdes ned af de stejleste skrånninger, så produktiviteten øges.

Lodrette hjul: altid

For at øge sikkerheden og fastholde traktionen sikrer et netværk af følere, at Hillside mejetærskernes hjul altid forbliver i lodret position.

Drevet bagaksel som ekstraudstyr

For at sikre trækraft, når der arbejdes på de stejleste skrånninger, kan Laterale modellerne som ekstraudstyr forsynes med en 4-hjulstræk for at forbedre trækraften.

Modeller		CX5.90 Laterale	CX6.90 Laterale	TC5.90 Hillside	CX5.90 Hillside	CX7.90 Everest	CX8.90 Everest	CR7.80 Everest	CR7.90 Everest	CR8.80 Everest	CR9.80 Everest
Maks. motoreffekt ved 2000 o/m - ISO 14396	(kW/hk)	220/300	250/340	190/258	220/300	275/374	338/460	295/401	330/449	380/517	420/571
Skærebredde	(m)	4,57 - 7,62	4,88 - 9,15	4,57 - 5,18	4,57 - 7,62	5,18 - 7,32	6,10 - 9,15	4,88 - 9,15	4,88 - 10,67	6,10 - 10,67	7,62 - 10,67
Teknologi med tre cylindere		—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Teknologi med fire cylindere		○	○	—	○	●	●	—	—	—	—
Twin Rotor™ design		—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Antal halmrystere		5	6	5	5	5	6	—	—	—	—
Rotors diameter	(mm)	—	—	—	—	—	—	432	432	432	559
Samlet rensningsområde	(m²)	4,32	5,21	4,32	4,32	5,4	6,5	5,4	5,4	5,4	6,5
Smart Sieve™ nivelleringsystem		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Selvnivellerende soldkasse		—	—	—	—	○	○	●	●	●	●
Laterale system til udligning på skrånninger (ekstraudstyr)	(%)	18%	18%	—	—	—	—	—	—	—	—
Everest system til udligning på skrånninger (ekstraudstyr)	(%)	—	—	—	—	16%	15%	16%	16%	16%	15%
Hillside system til udligning på skrånninger (på tværs af skrånning / op ad bakke / ned ad bakke)	(%)	—	—	38 / 30 / 10	38 / 30 / 10	—	—	—	—	—	—
Korntankens kapacitet standard / Hillside model	(l)	8300	9300	6400	7300	10000	12500	9500	9500	12500	12500


● Standard ○ Ekstraudstyr — Kan ikke fås

CX7 og CX8. Fuldendt produktudvikling.



De superkonventionelle mejetærskere CX7 og CX8 hæver standarden for produktivitet. Verdens kraftigste konventionelle mejetærskere yder op til 490 hk til uovertruffen høstkapacitet. Der kan fås 5 eller 6 halmrysterkonfigurationer, automatisk tilpasningssystemer sikrer effektiv høst. Altid. ECOBlue™ HI-eSCR motorer, der lever op til Stage V emissionskravene, har et innovativt efterbehandlingssystem, som er vedligeholdelsesfrit, hvilket reducerer driftsomkostningerne. SmartTrax™ gummibælter reducerer jordpakningen i marken med op til 57%. Som om det ikke var nok, giver Opti-Fan™ teknologien den reneeste kornprøve. Vil du have endnu mere? Fugtføling som ekstraudstyr betyder, at du kun høster det korn, du ønsker, og med udbytteovervågning ved du, hvor meget du får fra den enkelte mark.



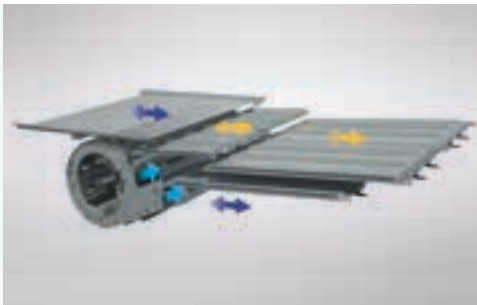

Opti-Clean™ teknologi

Opti-Clean™ systemet optimerer præstationen med op til 20% ved at optimere slaget og kastevinklerne i rensesystemet.



Lys ved høst om natten

Med den nye LED belysningspakke kan du se langt, op til 400 meter for at være helt præcis.



40 km/t ECO, der sparer brændstof

Alle modeller med hjul har en toptransporthastighed på 40 km/t, så transporttiden reduceres. Det opnås ved bare 1600 o/t og reducerer dit brændstofforbrug med 25%. 710/70R42 dækkompatibilitet reducerer yderligere kompaktionen i marken.



Opti-Speed™ halmrystere med variabel hastighed

Det eksklusive Opti-Speed system justerer automatisk halmrysterens hastighed efter den høstede afgrøde og hældningen i marken for at sikre, at alle de værdifulde kerner lander i korntanken.

Modeller		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Maks. motoreffekt ved 2000 o/m - ISO 14396	(kW/hk)	250/340	275/374	275/374	295/401	360/490
Skærebredde	(m)	4,57-9,15	4,88-9,15	5,18-10,67	6,10-12,50	6,10-12,50
Teknologi med fire cylindere		●	●	●	●	●
Cylinders diameter/bredde	(m)	0,75/1,30	0,75/1,30	0,75/1,56	0,75/1,56	0,75/1,56
Rotorseparator		●	●	●	●	●
Samlet drevet separationsområde	(m²)	2,11	2,11	2,54	2,54	2,54
Antal halmrystere		5	5	6	6	6
Separationsområde, halmryster	(m²)	4,94	4,94	5,93	5,93	5,93
Samlet renseområde	(m²)	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5
Selvnivellerende soldkasse		○	○	○	○	○
Korntankens kapacitet	(t)	9000	10000	9500/11500	11500	12500

● Standard ○ Ekstraudstyr

CR. Intuitivt høstarbejde.



For 40 år siden revolutionerede New Holland landmændenes høstemetoder med lanceringen af den banebrydende Twin Rotor™ teknologi til mejetærskere. Dagens sidste nye generation af CR Revelation mejetærskere fortsætter denne fuldblodsrotortradition og tilbyder landmænd verden over den bedste korn- og halmkvalitet takket være den skånsomme tærskning. Seriens topmodel CR10.90 er den hidtil kraftigste og mest produktive CR Revelation, der nu har mere end 700 hk til rådighed. Innovative funktioner som de nye Dynamic Flow Control™ rotorledeskiner, der kan fjernjusteres, ny overbelastningssikring af tærskebroerne, Dynamic Feed Roll™ teknologien med dybere medbringere og det helt nye, ekstra brede Opti-Spread™ Plus system til spredning af halm og avner er med til fortsat at sikre, at CR Revelation Serien er blandt de mest avancerede og produktive høstmaskiner i verden.






CR Revelation Serien: fantastiske rotormejetærskere

Alle modeller i den nye CR Revelation Serie drager fordel af forbedringer af hvert trin på høstens rejse, fra skærebordet og til styring af halm og avner.



Tag bare plads

New Holland giver dig klassens bedste udvalg af sæder med tre forskellige modeller, så du bare kan vælge. Alle sæder nyder fordel af de forbedrede hynder.

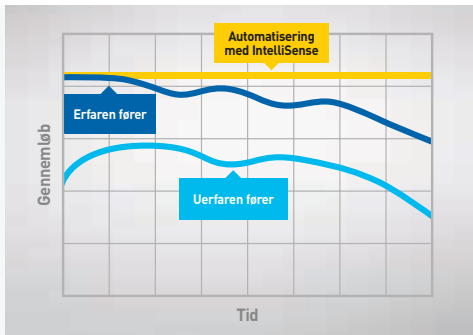

Forståelse dagen lang

Test har vist at der gennem en lang høstdag vil, IntelliSense™ teknologi give en perfekt ydelse, og selv i sammenligning med de mest erfarede og prøvede høstpiloter. Systemet kontrollerer hver 20. sekund flowet i mejetærskeren og vil vælge den bedste indstilling ud af 280 millioner muligheder. Læn dig tilbage, slap af og lad den nye CR med IntelliSense™ optimere din høst.



Den mest kraftfulde belysningspakke til mejetærskere

Belysningspakken til CR Revelation Serien har hævet belysningsstandarden og kan levere op til i alt 48.000 lumen. Lystes spredning er designet, så der opnås maksimalt udsyn over hele skærebordet og marken foran.

Modeller	CR7.80	CR7.90	CR8.80	CR8.90	CR9.80	CR9.90	CR10.90
Maks. motoreffekt ved 2000 o/m - ISO 14396 (kW/hk)	295/401	330/449	380/517	380/517	420/571	420/571	515/700*
Skærebredde (m)	4,88-9,15	4,88-10,67	6,10-10,67	6,10-12,50	6,10-12,50	6,10-12,50	6,10-12,50
Tærsk- og separationsteknologi	Twin Rotor™-design						
Rotors diameter (mm)	432	432	432	559	559	559	559
Rotorlængde (m)	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638
Opti-Clean™ system	●	●	●	●	●	●	●
Samlet rensesområde (m²)	5,4	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Selvnivellerende soldkasse	●	●	●	●	●	●	●
Korntankens kapacitet (l)	9500	9500/11500	12500	12500	12500	14500	14500

● Standard * Ekstra effekt er til rådighed ved aflæsning og snitning

FR Forage Cruiser. Massiv præstation.

I mere end et halvt århundrede har New Holland været førende i finsnittersektoren med en hel vifte af banebrydende udstyr, der har revolutioneret den moderne finsnitning. Seriens helt nye topmodel, FR920, bringer New Hollands høstudstyr op på et helt nyt niveau. Branchens førende snitning er kombineret med fantastisk førerkomfort. Et forbedret afgrødeflow forbedrer i høj grad kapacitet og produktivitet, og det hele omgives af det elegante og strømlinede design, som New Holland er så kendt for. Maskinstationer, der arbejder med høg og foder, energiafgrøder og biomasse, samt store landbrugsbedrifter, landbrugs- og energivirksomheder vil alle finde en plads i deres maskinpark til en FR Forage Cruiser.





ActiveLOC™ teknologi giver fugtreguleret snitlængde

Den revolutionerende ActiveLOC™ teknologi benytter fugtmåling i realtid til at ændre snitlængden. Resultatet: bedre pakning i stakken og endnu mere næringsrig ensilage.



Variflow™ teknologi

Med Variflow™ systemet kan føreren let og hurtigt ændre maskinindstillingen fra græs til majs. Samtidigt ændres blæserens position så der altid er maksimal effekt udnyttelse og reduceret effektforbrug.



Lad FR fylde anhænger for dig

IntelliFill™-systemet fylder automatisk anhængerens helt op til kanten uden spild af korn og uden førerens indgriben.



Effektivitetsforbedrende ECO-motorstyring


Dette system sikrer, at motoren altid er fuldt belastet i forhold til en forudindstillet motorhastighed, så den har optimal effektivitet og ydelse.

Modeller	FR480	FR550	FR650	FR780	FR920
Motor					
Maks. effekt ved 2000 o/m - ISO 14396 (kW/hk)	350/476	400/544	480/653	570/775	670/911*
Power Cruise™ II system	●	●	●	●	●
Indføring					
Indføringsbredde (mm)	860	860	860	860	860
MetaLoc™ system	●	●	●	●	●
Snitcylinder					
Snitcylinder bredde/diameter (mm)	900/710	900/710	900/710	900/710	900 / 710
Corncracker					
Bredde/diameter for corncracker valser (mm)	750/250	750/250	750/250	750/250	750 / 250
Variflow™ system	●	●	●	●	●
Blæser					
Blæserens bredde/diameter (mm)	750/525	750/525	750/525	750/525	750 / 525

● Standard * ved 1800-2000 o/m

Braud 9080N. Præstation overalt.

Braud 9080N Serien er ideel til steder, hvor der er begrænset plads mellem vinstokkene. Føreren kan nu nyde den optimale komfort i den prisbelønnede, lydsvage Blue Cab™ 4 kabine under tryk med avanceret filtreringsteknologi, perfekt til sprøjtning. 360 graders udsyn forbedrer høstpræcisionen og reducerer skaderne på vinstokkene. Hvis plukkehovedet afmonteres, kan Braud 9080N omdannes til et universalredskab, der kan anvendes hele året til sprøjtning, aftopning, fjernelse af blade samt til jordbearbejdningsredskaber.



Rækkeafstand

Velegnet til vingårde med en afstand mellem vinstokkene på 0,95 - 1,5 m.



Berthoud co-design


Den kraftfulde Braud 9080N er ideel til alle anvendelser i vingårde med begrænset plads. Braud 9080N er designet, så den anvender Berthoud Cruiz'Air systemet, hvilket gør den til den perfekte sprøjter.

Model	Braud 9080N	
Motoreffekt - ISO 14396	[kW/hk]	129/175
Variabel ramme, der kan justeres fra kabinen		●
Hydrauliske fordelere / antal		● / 12
Blue Cab™ 4		●
Pivoterende plukkehoved		
Drejende selvjustering		●
Antal rystere, standard		12
Rustfri stålbeholders kapacitet	[l]	1x1400 / 1x1100 til Opti-Grape™-version
Stængelaftager - adskiller		○
Opti-Grape™		○
Udsugningsenheder	[antal]	2

● Standard ○ Ekstraudstyr

Braud 7030M, Braud 9070M. Sætter standarden inden for høst af vindruer.

Hvis du tænker på vindruehøstere, er de første, du kommer i tanke om, sandsynligvis Braud 7030M og Braud 9070M, til de fleste bedrifter med middel afstand mellem rækkerne. Det patenterede Opti-Grape™ system, der har vundet Sitevi 2013 Gold medal, er placeret øverst i beholderen og fjerner ved hjælp af en luftpude selv de mindste urenheder og fremmedlegemer, så disse ikke blandes med druerne. Det forbedrer den samlede høstkvalitet.



Rækkeafstand

Velegnet til vingårde med en afstand mellem vinstokkene på 1,3 - 1,8 m.



Opti-Grape™ system


Luftpudeblæserfladen, der er ekstraudstyr, fjerner op til 99,9% af andet materiale end druerne, så druehøsten bliver renere.

Modeller	Braud 7030M	Braud 9070M
Motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk)	94/128	121/164
Pivoterende plukkehoved		
Drejende selvjustering	●	●
Standardantal rystere	12	14
Opsamlingskurvenes indkapslede længde (mm)	1900	2300
Antal opsamlingskurve	2x54	2x63
Kapacitet af rustfri stålbeholder (l)	2300	2360/3100*
Stængelåftager - adskiller	○	○
Opti-Grape™	○	○
Udsugningsenheder (antal)	2	2

● Standard ○ Ekstraudstyr * Tank til maks. 2600 l til Opti-Grape™

Braud 8030L og nye Braud 9000L Serier. Mere end 40 års erfaring med bæravl og høst i vingårde med stor stokafstand.

Den nye generation Braud 8030L og Braud 9000L med høj kapacitet har branchens førende Braud SDC plukkesystem. De enkeltvist monterede rystestænger kan styres, så plukningen bliver skånsom, og der opnås maksimal fleksibilitet. De kan hurtigt og let aktiveres og deaktiveres afhængigt af afgrødemængden. Den nye Braud 9000L er perfekt til opgaver med høj kapacitet.



Rækkeafstand

Velegnet til vingårde med en afstand mellem vinstokkene på 1,6 meter og derover.



Konfiguration med sidebeholder

Konfigurationen med sidebeholder (ekstraudstyr) på Braud 9000L Plus og 9090L øger tømmeleksibiliteten og giver bedre udsyn over anhænger.


Modeller	Braud VL5060 Plus	Braud 8030L	Braud 9050L	Braud 9050L Plus	Braud 9070L	Braud 9070L Plus	Braud 9090L
Motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk)	94/128	94/128	106/144	106/144	121/164	106/144	134/182
Hjulafstand (m)	2,78	2,78	2,93	3,05	2,93	3,05	3,05
Pivoterende plukkehoved							
Drejende selvjustering	●	●	●	●	●	●	●
Antal rystere, standard	12	14	14	14	14	14	14
Opsamlingskurvenes indkapslede længde (mm)	1700	2100	2300	2300	2300	2300	2300
Antal opsamlingskurve	2x54	2x58	2x63	2x65	2x63	2x65	2x63
Beholder i rustfrit stål, kapacitet (to beholdere) (l)	1800/2360	2500/2800	3100/3600	3700	3100/3600	3700	2600/3200
Stængelaftager - adskiller	○	○	○	○	○	○	○
Konfiguration med sidebeholder (l)	-	-	-	○: 3000	○: 3000	○: 3000	○: 3000
Opti-Grape™	-	-	○	○	○	○	-
Udsugningsenheder (antal)	2	2	2 ● / 4 ○	4 ●	2 ● / 4 ○	4 ●	4

● Standard ○ Ekstraudstyr - Kan ikke fås

Braud 9090X og 9090X Olive Plus.

Specialisten i storstilet høst af vindruer og oliven.

Topmodellen Braud 9000X er egnet til de all største vindrue- og olivenproducenter. Det nye selvsnivellerende system og højdekontrolsystem justere automatisk maskinen, så plukkehovedet forbliver i samme højde uanset jordens konturer. Det unikke Noira-kurvesystem fører skånsomt vindruer / oliven / bær op i beholderne med minimalt spild.



Rækkeafstand

Velegnet til vingårde med en afstand mellem vinstokkene på 2,2 meter og derover.



Braud 9090X Olive Plus

3D-plukkehovedet tilpasses det enkelte træ med et sekundært rustersystem til plukning i toppen af træet.



New Holland druehøst kapacitetstest

Hvor mange perfekt afstilkede druer kan der høstes på otte timer? New Holland Braud 9090X besvarer dette spørgsmål i en SGS-certificeret kapacitetstest: 197,6 tons afstilkede druer, svarende til næsten 200.000 flasker Shiraz vin. Alt med en meget lav MOG (materiale, der ikke er druer) andel på 1,0% MOG, minimalt tab og et rekordlavt brændstofforbrug på 0,99 liter pr. høstet ton.

Modeller	Braud 9090X	Braud 9090X Olive
Motoreffekt - ISO 14396 [kW/hk]	134/182	134/182
Pivoterende plukkehoved		
Drejende selvjustering	●	●
Standardantal rystere	24	42
Opsamlingskurvenes indkapslede længde [mm]	2500	2500
Antal opsamlingskurve	2x68	2x71
Kapacitet af rustfri stålbeholder [l]	3200	4000
1600 l + sidetransportør	○	○
Stængelaftager - adskiller	○	-
Udsugningsenheder [antal]	4	1

● Standard ○ Ekstraudstyr - Kan ikke fås



www.newholland.dk



Skan her for at hente
New Hollands apper

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 11/18 - (Turin) - 188004/DKO