

KATALOG 2019



Jens Lubeck

Agro ApS



Læs mig og gem mig!

Kære Kunde

Velkommen til Jens Lübeck Agros nye 2019 katalog fyldt med kvalitetsmaskiner fra vores trofaste maskinleverandører.

Hvem er vi:

Jens Lübeck Agros historie går tilbage til 1938 hvor Jens Lübeck begyndte med reparation og handel med landbrugsmaskiner fra gården i Helberskov ved Mariager fjord. Forretningen har gennem tiden formået at udvikle og tilpasse sig markedet og er i dag en specialiseret virksomhed med egen import og eksport af landbrugsmaskiner. Jens Lübeck Agro bygger på mere end 75 års erfaring med maskinhandel og ejes og ledes af 4. generation Lübeck.

Vi tilbyder:

Kort afstand fra producent til bruger sikrer konkurrencedygtige priser.
Salg, service og reservedele direkte fra vores anerkendte leverandører.
Salgsformidling af brugte maskiner via vores store nationale samt internationale netværk.
Sikker og hurtig levering af reservedele.
Service udføres af erfarne montører.
Personlig og professionel betjening af vore 5 medarbejdere med tilsammen mere end 130 års brancheerfaring.

Klik ind på www.jenslubeck.dk og på [facebook](#) og bliv opdateret.

Venlig hilsen
Jens Peter Lübeck

Østergade 65
DK-9560 Hadsund
+45 70 70 76 39
Cvr. 36057440
info@jenslubeck.dk
www.jenslubeck.dk



Indholdsfortegnelse

• Jordbearbejdning

Unia Ibis L	4
Unia Ibis XM	5
Unia Ibis Vario	6
Unia Vis XL	7
Unia Viking	8
Unia Max	9
Unia Kret	10
Unia Plow	11
Unia Ares L	12
Unia Ares XL	13
Unia Ares P/HP	14
Unia Ares Front	15
Unia Kos	16
Unia Kos Premium	17
Unia Cross L & Drive	18
Unia Cross HP	19
Unia Teris	20
Unia Valser	21
Agrisem	22
Agrisem	23
Celli Biofræsere	24
Celli Fræsere	25

• Såning & Gødskning

Unia FS & Fenix	26
Unia Discnedfælder	27
Unia MX & MXL	28
Unia RCW Spredevogne	29
Unia Apollo Premium	30
Unia Tytan Premium	31

• Plantepleje

Unia Lux	32
Unia Europa XL	33
Unia Akcent	34

• Græsmaskiner

Unia Fala & Twister	35
Pomarol	36
Intertech	37
Celli Serio	38
Celli Mizar	39
Celli Gemini	40
Celli Scorpio	41
Celli Scorpio P	42
Celli Virgo	43
Celli Pegasus SE	44
Celli Taurus	45
SIP Spider	46
SIP Star	47
SIP Star	48
ROC RT	49
SIP Disc	50
SIP Silvercut	51

Unia Ibis L

Vendeplove med lav egenvægt



Unia Ibis L - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser. (L version)
- Fjeder udløser. (LS version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 200/60 R14,5
- Unia's anerkendte "LONG BODY" muldplade er standard.

- Halmforplove er standard.
- Kraftigt vendehoved Ø120 mm.
- Rulleskær på bageste fure er standard.
- Mulighed for pækkerarm til jordpakker. (også hydraulisk)
- Hydraulisk rammeindsving standard. (kun 4+1)
- Mulighed for at placere landhjul bagerst. 200/60 R14,5 (kun 3+1 & 4+1)

Tekniske specifikationer

	L 3	LS 3	L 3+1	LS 3+1	L 4+1	LS 4+1
Antal fure	3	3	4	4	5	5
Furebredde	Trinvis 35-40-45					
Hovedramme mm	120x120x8					
Frihøjde cm	80					
Fureafstand cm	100					
Vægt kg	890	1.060	1.090	1.290	1.290	1.520
Effektbehov	80-90	85-100	95-105	95-120	110-130	110-130
Pris kr.	73.500,-	87.000,-	84.000,-	99.950,-	102.750,-	123.000,-

Unia Ibis XM

Vendeplove



Unia Ibis XM - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser. (XM version)
- Fjeder udløser. (XMS version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 200/60 R14,5
- Unia's anerkendte "LONG BODY" muldplade er standard.
- Halmforplove er standard.
- Kraftig vendehoved Ø120 mm.
- Mekanisk justering af forreste fure (hydraulisk justering er ekstra udstyr)
- Mulighed for hydraulisk rammeindsving.
- Mulighed for pakkerarm til jordpakker. (også hydraulisk)
- Mulighed for at placere landhjul bagerst. 200/60 R14,5 (kun 3+1 & 4+1)
- Mulighed for ekstra stort landhjul. 320/60 R12

Tekniske specifikationer

	XM 3	XMS 3	XM 3+1	XMS 3+1	XM 4+1	XMS 4+1
Antal fure	3	3	4	4	5	5
Furebredde	Trinvis 35-40-45					
Hovedramme mm	120x120x8					
Frihøjde cm	80					
Fureafstand cm	100					
Vægt kg	1.200	1.320	1.380	1.540	1.580	1.790
Effektbehov	90-100	95-105	100-110	105-120	110-125	120-130
Pris kr.	87.000,-	97.500,-	97.500,-	112.500,-	108.000,-	125.250,-

Unia Ibis Vario

Vendeplove med variabel furebredde



Unia Ibis Vario - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser.
- Fjeder udløser. (S version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 10.0/80 R12
- Unia's anerkendte "LONG BODY" muldplade er standard.
- Kraftig vendehoved \varnothing 120 mm.

- Mekanisk justering af forreste furer
- Mulighed for pakkerarm til jordpakker.
- Mulighed for integreret jordpakker
- Mulighed for at placere landhjul bagerst. 10.0/80 R12
- Mulighed for ekstra stort landhjul. 320/60 R12

Hydraulisk justering af forreste fure kr.: 3.450,-
2m jordpakker á 450kg kr.: 41.100,-
2,5m jordpakker á 510kg kr.: 44.100,-
Bagmonteret landhjul kr.: 2.925,-
320/60R12 landhjul merpris kr.: 2.950,-

Tekniske specifikationer

	Vario 3	Vario S 3	Vario 4	Vario S4	Vario 5	Vario S5
Antal fure	3	3	4	4	5	5
Furebredde cm	Variabel 35-50					
Hovedramme mm	120x120x8			140x140x8		
Frihøjde cm	85					
Fureafstand cm	100					
Vægt kg	1.370	1.540	1.590	1.790	1.970	2.180
Effektbehov	90-110	100-120	125-140	130-155	145-170	150-190
Pris kr.	109.500,-	123.000,-	125.250,-	138.750,-	144.750,-	165.750,-

Unia Vis XL

Halvbugserede vende plove



Unia Vis - robust plov med stor kapacitet til overkommelig pris.

Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Non Stop bladfjeder stenudløser.
- Landhjul placeret før sidste fure bruges også som transporthjul. 550/45x22,5
- Unia's anerkendte "LONG BODY" muldplade er standard.


- Mulighed for pakkerarm til jordpakker. (også hydraulisk)
- Halmforplove er standard.
- Rulleskær på bageste fure er standard.
- Automatisk indstyring ved forager.

Tekniske specifikationer

	XL 6	XLS 6	XL 6+1	XLS 6+1	XL 7+1	XLS 7+1
Antal fure	6	6	7	7	8	8
Furebredde	Trinvis 36-42-48					
Hovedramme mm	180x180x8					
Frihøjde cm	85					
Fureafstand cm	100					
Vægt kg	3.260	3.620	3.510	3.930	3.890	4.370
Effektbehov	170-200	180-200	210-250	220-250	240-290	250-290
Pris kr.	221.550,-	248.550,-	224.100,-	277.300,-	276.150,-	308.500,-

Unia Viking

Bugserede såbedsharver

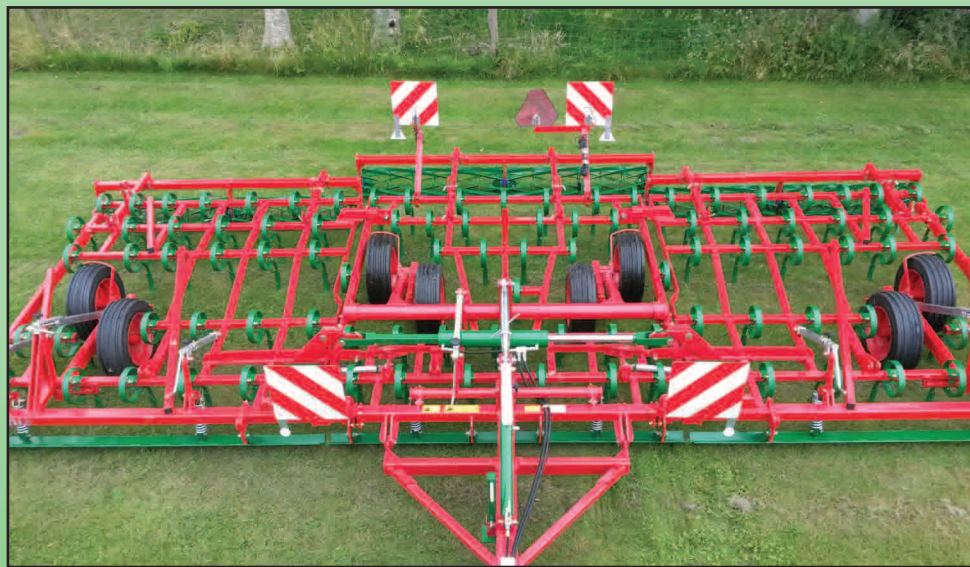

Viking bugserede såbedsharver - Perfekt såbed til en meget konkurrencedygtig pris!

Justerbar planerplanke, 5 rækker harvetænder og rotorsmulder efterharve sammen med harvens længde sikrer et jævnt og perfekt såbed.

- Kraftig ramme konstruktion
- Bogie ophængte hjul på midter sektion (8 m også side sektion)
- Hjul størrelse 200 x 14,5

- Hydraulisk opklap med transportlås
- Rotorsmulder efterharve er standard

Mulighed for hydraulisk crossboard
Merpris for combiefterharve kr. 1.950,- pr. meter

	Standard	M/Crossborad
Pris 580	kr. 93.750,-	kr. 125.550,-
Pris 630	kr. 99.000,-	kr. 134.800,-
Pris 680	kr. 104.250,-	kr. 143.100,-
Pris 750	kr. 119.950,-	kr. 159.500,-
Pris 800	kr. 125.250,-	kr. 170.500,-

Tekniske specifikationer

	580	630	680	750	800
Arbejdsbredde m	5,8	6,3	6,8	7,5	8
Transportbredde m	2,8	2,8	2,8	3	3
Antal tænder stk	72	78	85	92	100
Tandspor afstand cm	8				
Tanddimension mm	Heavy duty 45x10				
Antal hjul	6	6	6	8	8
Vægt kg	1.920	2.000	2.060	2.380	2.450
Effektbehov hk	130	150	185	230	250

Unia Max

Såbedsharver




Unia Max – Perfekt såbed til en konkurrence-dygtig pris.

Grundet harvens kraftige opbygning og egenvægt sikres præcis opharvning selv på kraftige jordtyper.

4 intense bearbejdningszoner:

- Ø 390 rotorsmulder,
- 4 rækker tænder,
- slæbeplanke
- dobbelt rotorsmulder.

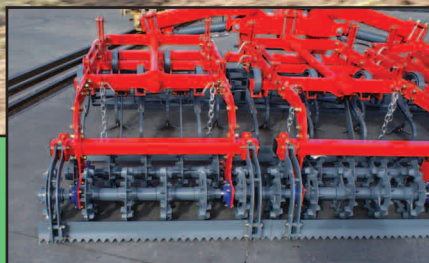

- Leddelte harvesektioner for god tilpasning
- Hydraulisk oplap
- Mulighed for flere forskellige rotorsmulder
- Kan også leveres med Ø460 tallerkener

Bugserudstyr kr. 49.500,-

Tekniske specifikationer

	4H	4,5H	6H	7,5H	9H
Arbejdsbredde	4	4,5	6	7,5	9
Transportbredde	3				
Antal tænder stk	36	48	64	80	96
Tandspor afstand cm	11				
Tanddimension mm	Heavy duty 45x10				
Vægt kg	1.900	2.200	2.700	4.500	5.500
Effektbehov hk	110	130	185	230	275
Pris kr.	71.300,-	80.300,-	99.900,-	128.300,-	166.500,-

Unia Kret

Grubber



Unia Kret - Undergrundsløsner med kraftig rammekonstruktion i V-form som sikrer større gennemgang
Undergrundsløsning øger jordens gennemtrængelighed og forbedrer jordstrukturen.

- Version B med springbolt stenudløser.
- Version S med non-stop bladfjeder stenudløser
- Justerbar tandafstand.

- Pakkevalse kan eftermonteres

Dybdehjul pris kr.: 6.375,-

Tekniske specifikationer

	KB 3	KS 3	KB 5	KS 5	KB 7	KS 7
Arbejdsbredde m	3	3	3	3	4	4
Antal tænder stk	3	3	5	5	7	7
Arbejdsdybde cm	50					
Frihøjde mm	90					
Vægt kg	720	1.000	840	1.300	1.140	1.785
Effektbehov hk	95	95	130	130	185	185
Pris i kr.	29.250,-	49.500,-	33.750,-	63.000,-	46.500,-	84.000,-

Unia Plow

Grubber



Unia Plow er ideel til løsning af strukturskader og løsning af jorden f.eks. forud for såning af raps.

Undergrundsløsning øger jordens gennemtrængelighed og forbedrer jordstrukturen.

Unia Plow leveres i to typer:

- Springbolt stenudløser
- S-versionen med Non-stop bladfjeder stenudløser.

- Kraftig ramme konstruktion. 120x100
- Indstillelig tandafstand.
- Såudstyr til raps som ekstra udstyr.

Dybdehjul pris kr.: 6.375,-

Hydraulisk lift pris kr.: 9.300,- (kun med springbolt)

Tekniske specifikationer

	PB 4	PS 4	PB 6	PS 6	PB 8	PS 8
Arbejdsbredde m	3	3	3	3	4	4
Antal tænder stk	4	4	6	6	8	8
Arbejdsdybde cm	45					
Frihøjde cm	95					
Vægt kg	840	1.200	1.140	1.600	1.400	2.030
Effektbehov hk	130-150	130-150	150-180	150-180	170-200	170-200
Pris kr.	31.900,-	49.900	41.650,-	69.750,-	53.550,-	93.750

Unia Ares L

Kompakt tallerkenharve



Ares L tallerkenharve er det perfekte redskab til kultivering, sammenblanding og pakning i én hurtig arbejdsgang. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling.



- Individuelt ophængte tallerkener med affjedring
- Enkel dybdekontrol
- Solide Ø510 mm tallerkener
- Vedligeholdelsesfri lejer
- Kraftig rørpakker Ø500 mm
- Findes også i en Drive-version
- Stor udvalg af forskellige pakkere f.eks: Gummipakker, Tandpakker, Ringpakker, U.pakker
- Mulighed for hydraulisk crossboard

Udstyr til halvbugsering kr.: 31.500,-

Tekniske specifikationer

	L 300	L 350	L 400
Arbejdsbredde m	3	3,5	4
Transportbredde m	3	3,5	4
Arbejdsdybde cm	2-10		
Arbejdshastighed km/t	8-12		
Antal tallerkner stk	2x12	2x14	2x16
Vægt kg	1.000	1.190	1.310
Kraftbehov hk	80-100	100-120	110-130
Pris standard udstyr kr	42.750,-	48.750,-	52.500,-

Unia Ares XL

Kompakt tallerkenharve



Ares XL tallerkenharve er det perfekte redskab til kultivering, bl.a. ved reduceret jordbehandling, men også til pløjet jord. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling. Arbejdsdybden kontrolleres meget præcist. Det perfekte redskab til svære og stenrige jordtyper!

- Individuelt ophængte tallerkener med affjedring
- Kan også leveres som gyllenedfælder

- Enkel dybdekontrol (mulighed for hydraulisk)
- Efterharve fordeler materialet før pakkeren
- Solide Ø560 mm tallerkener
- Vedligeholdelsesfri lejer
- Kraftig rørpakker Ø600 mm
- Stor udvalg af forskellige pakkere f.eks: Gummipakker, Tandpakker, Ringpakker, U.pakker
- Mulighed for hydraulisk crossboard

Bugserudstyr 4,5 m- 7,5m kr. 42.750,-

Tekniske specifikationer

	XL 300	XL 400	XL 400H	XL 450	XL 600	XL 750
Arbejdsbredde	3	4	4	4,5	6	7,5
Transportbredde	3	4	3	3	3	3
Arbejdsdybde cm	2-15					
Arbejdshastighed km/t	8-12					
Antal tallerkner stk	2x12	2x16	2x16	2x18	2x24	2x30
Vægt kg	1.610	2.100	2.800	3.110	3.930	4.650
Effektbehov hk	110-130	120-140	120-140	130-160	170-210	200-240
Pris standard udstyr kr	64.500,-	79.950,-	104.250,-	119.950,-	141.750,-	160.500

Unia Ares P/HP

Tung tallerkenharve



Ares P/HP er en halvbugseret kompakt tallerkenharve i en utrolig kraftig opbygning. Store tallerkener sikrer en god opblanding af jord og plantemateriale. Den kraftige opbygning gør Ares P/HP velegnet til arbejde under vanskelige forhold.

- Mulighed for "LONG VERSION" (PL) som består af 2 rækker Ø660mm tallerkener 1 række CX tænder (550kg pr tand)

- Hydraulisk dybderegulering er standard (ekstra udstyr på P-model)
- Støttehjul forrest er standard (ekstra udstyr på P-model)
- Kraftig Ø 600 mm rørpakker er standard.

Tekniske specifikationer

	P 300	P 400	PL 300	PL 400	HP 500	HP 600	HP 800
Arbejdsbredde m	3	4	3	4	5	6	8
Transportbredde m	3	4	3	4	3	3	3
Arbejdsdybde cm	5-15		5-25		5-15		
Arbejdshastighed km/t	8-15						
Antal tallerkner stk	2x12	2x14	2x12	2x14	2x20	2x24	2x32
Antal tænder stk	-	-	4	6	-	-	-
Vægt kg	2.720	2.900	3.165	3.900	6.150	6.570	8.000
Effektbehov hk	130-150	140-160	180-210	210-230	160-190	210-230	230-260
Pris standard udstyr kr	90.750,-	102.750,-	108.600,-	124.800,-	230.250,-	244.500,-	288.000,-

Unia Ares Front

Frontpakker



ARES Front er det perfekte redskab til kultivering og pakning i én hurtig arbejdsgang, bl.a. ved reduceret jordbehandling, men også til pløjet jord. Ares front leveres i to versioner: Front C fortrinsvis til jordpakning og Front TL fortrinsvis jordbehandling.

- Skivesektionerne er selvrensende, hvilket er specielt vigtigt, når der arbejdes under svære og våde jordforhold.
- Vægte fås som ekstraudstyr. (8x35kg)

Front C

- Fjederbelastet pendulramme.
- 2 rækker bølgede tallerkener Ø 560mm som løber imellem hinanden.

Front TL

- Individuelt ophængte tallerkener med affjedring.
- Solide Ø 460mm tallerkener.
- Front dybdehjul er standard.

Tekniske specifikationer

	C 300	TL 300	C 400	TL 400
Arbejdsbredde m	3	3	4	4
Transportbredde m	3	3	4	4
Arbejdsdybde cm	2-15			
Arbejdshastighed km/t	8-15			
Antal tallerkner stk	2x13	2x12	2x18	2x16
Vægt kg	1.060	790	1.500	980
Effektbehov hk	90	100	120	130
Pris kr.	46.500,-	50.500,-	59.950,-	58.725,-

Unia Kos

Stubharve



Kos er en stubharve med kraftige stive tænder med vingskær og fuld gennemskæring.

Spidsernes specielle udformning sikrer en god opblanding og nedmulding af halmen.

- Kos: 2 rækker tænder, 1 række tallerkener og pakker

- Kos T: 2 rækker tænder, 2 rækker tallerkener og pakker.
- Kos S: Kraftige stive tænder med fjeder stenudløser (320 kg pr tand)
- Kos B: Kraftige stive tænder med springbolt
- Hydraulisk opklap version H.


Tekniske specifikationer

Mulighed for halvbugsering kr. 36.150,- (Kos H version)

	K 300	K 370	KH 370	KH 450	KH 540	KH 600
Arbejdsbredde m	3	3,7	3,7	4,5	5,4	6
Transportbredde m	3	3,7	3			
Antal tænder stk	7	9	9	11	13	13
Arbejdsdybde cm	2-15					
Effektbehov hk	110	130	130	160	180	200
Vægt Kos B kg:	975	1.270	1.560	1.920	2.165	2.280
Vægt Kos S kg:	1.200	1.450	1.950	2.380	2.710	2.820
Vægt Kos BT kg:	1.300	1.670	2.000	2.270	2.570	2.680
Vægt Kos ST kg:	1.590	2.060	2.370	2.750	3.110	3.230
Pris kr. Kos B:	34.500,-	48.000,-	69.750,-	82.500,-	96.000,-	99.000,-
Pris kr. Kos S:	51.750,-	66.750,-	90.750,-	101.250,-	114.750,-	117.000,-
Pris kr. Kos BT:	42.100,-	56.750,-	79.050,-	93.950,-	109.425,-	113.650,-
Pris kr. Kos ST:	59.350,-	75.550,-	99.950,-	112.725,-	128.200,-	131.650,-

Unia Kos Premium

Dybdeharve

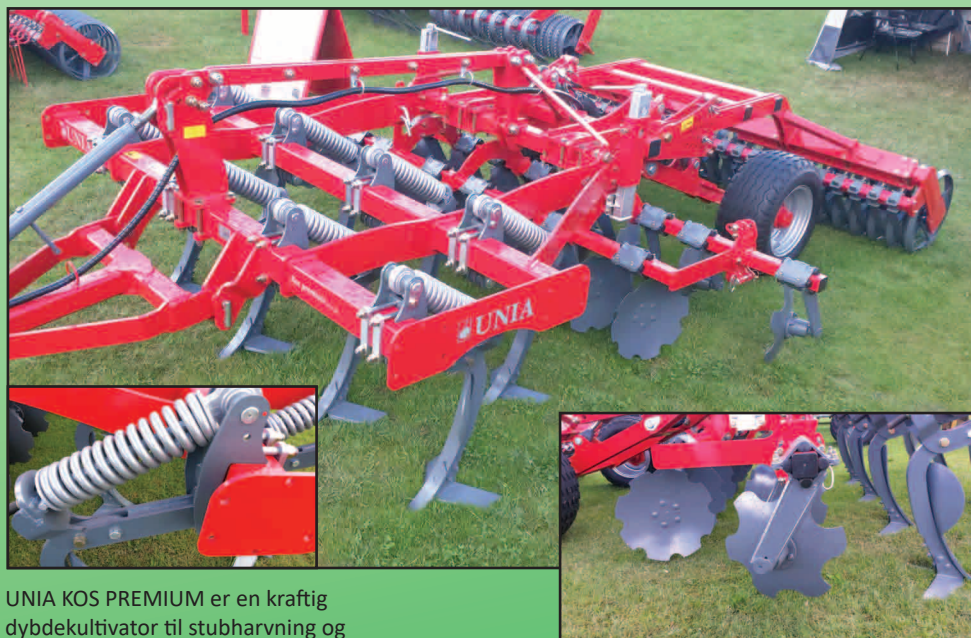

UNIA KOS PREMIUM er en kraftig dybdekultivator til stubharvning og løsning af jorden. Harven er opbygget med 2 rækker kraftige stive tænder med fjederudløser efterfulgt af 2 rækker individuelt gummiophængte tallerkener samt en kraftig rørpakker. Harven kombinerer således fordelene ved en halmnedmulder og en tallerkenharve. Harven giver mulighed for arbejdsdybder ned til 30cm så pløjesålen kan brydes.

- 2 rækker tænder, 2 rækker Ø460 tallerkener og Ø600rørpakkervalse
- Kraftige stive tænder med fjederstenudløser
- 2 rækker individuelt ophængte Ø460 tallerkener

Tekniske specifikationer

	KP 300	KP 350	KP 400	KP 300 L	KP 400 L
Arbejdsbredde m	3	3,5	4	3	3
Transportbredde m	3	3,5	4	3	4
Antal tænder stk	8	10	12	8	12
Antal tallerkner stk	2x8	2x10	2x12	2x8	2x12
Arbejdsdybde cm	5-30				
Vægt kg	1880	2190	2500	3000	3640
Effektbehov hk	130	140	180	140	200
Ophæng	Lift	Lift	Lift	Halvbugseret	Halvbugseret
Pris kr	82.500,-	92.700,-	99.900,-	119.900,-	132.900,-

Unia Cross L & Drive

Dybdeharve



Cross L/Drive kan udstyres med forskellige typer skær. Derved kan den bruges til såvel flad, øverlig stubbehandling med fuld gennemskæring i hele overfladen, samt til intensiv løsning og blanding af halmrester i 15 til 30 cm dybde.

- Cross L: Liftophængt 3 rækker tænder, 1 række tallerkener og rørpakvalse.

- Cross Drive: Halvbugseret, 3 række tænder, 2 rækker tallerkener og Drive hjulpakker
- Jævnetallerkener på L version
- 2 rækker individuelt gummiophængte Ø460mm tallerkener på DRIVE version
- Hydraulisk indstillelig af arbejdsdybde

Hydraulisk dybdekontrol af tallerkener kr.: 8.550,-
Front dybdehjul (drive) kr.: 13.500,-

Tekniske specifikationer

	L 300	L400	Drive 300	Drive 400
Arbejdsbredde m	3	4	3	4
Transportbredde m	3	4	3	4
Arbejdsdybde cm	5-30			
Arbejdshastighed km/t	8-15			
Antal tænder stk	12	15	12	15
Antal tallerkner stk	2x8	2x12	2x8	2x12
Vægt kg	1.990	2.540	2.780	3.460
Effektbehov hk	140-165	160-190	140-170	160-200
Pris Ø600 pakker kr	96.000,-	121.500,-	-	-
Pris Ø670 Drivepakker kr	-	-	138.975,-	183.825,-

Unia Cross HP

Dybdeharve



Cross HP kan udstyres med forskellige typer skær. Derved kan den bruges til såvel flad, øverlig stubbehandling med fuld gennemskæring i hele overfladen, samt til intensiv løsning og blanding af halmrester i 15 til 30 cm dybde.

- Cross HP: Bugseret, 3 rækker tænder, jævnnetallerkener og pakvalse.
- Kraftige stive tænder med fjeder stenudløser
- Hydraulisk indstillelig arbejdsdybde.
- Støttehjul forrest og hydraulisk opklap er standard

Tekniske specifikationer

	HP 400	HP 500	HP 600
Arbejdsbredde m	4	5	6
Transportbredde m	3	3	3
Antal tænder stk	13	17	19
Antal tallerkner stk	2x8	2x10	2x12
Arbejdsdybde cm	5-30		
Arbejdshastighed km/t	8-15		
Vægt kg	5200	5900	6500
Effektbehov hk	210	290	340
Pris rørpakker kr	263.300,-	297.300	312.000,-

Unia Teris

Hydrauliske tromler



Teris tromler har med de centerophængte led, fri bevægelighed på alle led, hvilket sikrer optimal tilpasning til jordens overflade. Kraftig, robust og enkel rammekonstruktion med automatisk transportlås.

- Ø530 mm cambridgeringe
- Ø510 mm Crosskillringe
- Alle tromlesektioner har fuld overlappning
- Kraftige selvsmørende støvtætte kuglelejer
- Stor frihøjde ved transportkørsel
- Kan leveres som frontmonteret 2,5 til 4 m.
- Kan leveres som liftophængt 4,3 til 6,3 m

Tekniske specifikationer

	XL 530	XL 630	XXL 730	XXL 830	XXL 950
Arbejdsbredde m	5,3	6,3	7,3	8,3	9,5
Transportbredde m	2,5	2,5	3	3	3
Antal sektioner stk	3				
Vægt cambrigde kg	3.800	4.200	5.130	5.850	6.630
Vægt crosskill kg	3.850	4.250	5.250	5.980	6.820
Effektbehov hk	120	130	150	180	190
Pris cambrigde kr	89.250,-	94.500,-	132.750,-	140.250,-	147.800,-
Pris crosskill kr	96.750,-	102.000,-	157.500,-	164.250,-	166.500,-
Mér pris hydr. lamelplanke kr	14.700,-	16.125,-	20.025,-	24.225,-	29.325,-

Unia Valser

Oversigt over valser

Rørpakker Ø600



Arbejdsbredde i m	3	4	4H	4,5	5	6	7,5	8
Vægt i kg	330	520	570	590	610	690	890	1.100
Pris i kr	9.300	12.450	13.425	15.675	16.950	20.250	24.450	26.850

Alle priser er inkl. ramme og lejer
Rørpakker er referencepris og resten er merpriser

Gummipakker Ø500mm



Vægt i kg	590	830	850	960		1.275	1.595	
Merpris i kr.	17.100	22.950	23.700	27.375		36.150	46.950	

Ringpakker Ø600mm



Vægt i kg	590	790	820	890	950	1.360	1.600	
Merpris i kr.	10.500	14.175	18.300	19.800	21.975	27.825	33.000	

Dækpakker Ø670mm



Vægt i kg	490	680						
Merpris i kr.	29.100	39.075						

U-pakker Ø600mm




Vægt i kg	680	820	830	920	1.240	1.360	1.640	
Merpris i kr.	15.150	22.950	27.600	28.350	29.100	34.725	42.525	

Dobbelt U-pakker Ø600mm




Vægt i kg	780	940	960	1.100	1.250	1.560	1.800	1.900
Merpris i kr.	29.100	36.150	37.125	41.325	46.200	55.500	67.725	70.875

Dobbelt rør/smuldre pakker



Vægt i kg	450	700	720	785	820	930	1.310	1.400
Merpris i kr.	21.225	26.625	27.825	29.100	31.275	36.150	49.125	58.200

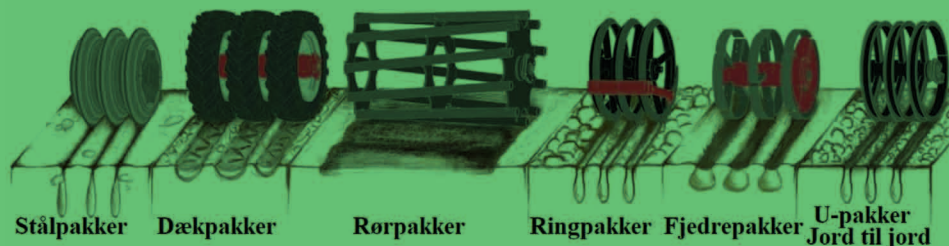

Stålpakker

Dækpakker

Rørpakker

Ringpakker

Fjedrepakker

U-pakker
Jord til jord

Agrisem

Jordbearbejdning

Den franske maskinproducent Agrisem er mestre i maskiner til reduceret jordbearbejdning.

Agrisem tilbyder innovative løsninger af høj kvalitet, hvoraf flere er patenterede.

Mest kendt er nok den unikke Cultiplow undergrunds løsner med den patenterede tand der:

- Løser effektivt i en "bølge" uden af forstyrre i overfladen
- Reducerer brændstofforbruget med op til 28% i forhold til konkurrenter
- Øger udbyttet



Cultiplow fås med og uden stenudløser med et udvalg af pakkervalser samt såudstyr i arbejdsbredder på op til 8 meter, som lift eller halvbugseret.

Cultiplow findes desuden i en Grassland version til løsning af græsmarker.



Combiplow undergrunds løsner anvendes i kombination med rotorharve, disc-harve eller lignende, som for redskab til dybdeløsning. Combiplow fås både med og uden stenudløsning på op til 4 meter arbejdsbredde.



Agrisem

Jordbearbejdning

MaxiMulch one-pass kultivator

Leveres i 4 grundmodeller med hhv. 3, 4 og 6 rækker.

Serie 3 er opbygget med 2 rækker tallerkener samt 1 række TCS tænder.

Serie 4 er tilsvarende opbygget med 2 rækker tallerkener og 2 række TCS tænder.

Serie 6 er opbygget med 2 rækker tallerkener og 3 rækker TCS tænder efterfulgt af 1 række jævne tallerkener

På alle Serier gælder det samme princip:

- Ø610 tallerkener med 3D sikkerhedssystem, der giver sikring i 3 retninger mod traditionelt blot to.
- Non-Stop fjederudløser med 500 kg tryk


Placering (rækkefølge) af tænder og tallerkener er valgfri. Tænder kan desuden enkelt afmonteres.

MaxiMulch fås med forskellige pakkervalser og kan således tilpasses opgave og jordtype for effektiv bearbejdning i én overkørsel.

Disc-O-Mulch er en unik serie af kompakt tallerkenharver til kultivering og såbedstilberedning både i reduceret- og pløjet jord.

Disc-O-Mulch kan leveres med en patenteret knoldbryder bag hver række tallerkener samt med en ligeledes patenteret kombination af tallerkener med Ø610 forrest og Ø560 bagerst eller Ø560 forrest og Ø510 bagerst. Fås med traditionel takket tallerken eller riflet mulcher tallerken.

Disc-O-Mulch leveres i arbejdsbredder op til 12 meter med et udvalg af pakkervalser tilpasset netop dine behov

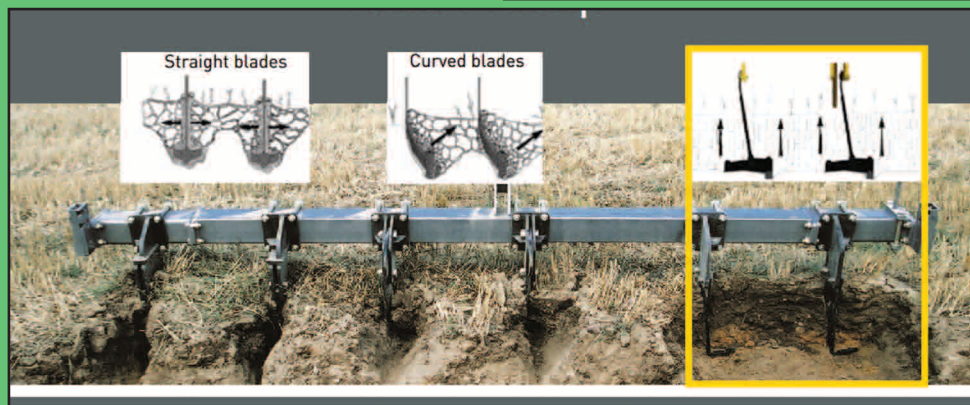

Celli

Biofræsere



Celli biofræsere er det perfekte redskab til fladkompostering. I et dyrkningssystem med kraftige efterafgrøder opnås det bedste resultat ved at udtørre plantematerialet inden den videre jordbehandling.

Fladkompostering udføres ved at fræsere rotoren skærer plantematerialet af i en ensartet dybde og via tyngdekraften efterlader jorden under plantematerialet.

Celli er specialister i Biofræsere og er en af de mest solgte på markedet.

- 4 Store 23x10,5 hjul sikrer en nøjagtig arbejdsdybde.
- Hydr. Oplukkelig bagskjold sikrer god fordeling af materialet.
- Specielle L-formede knive giver et rent snit uanset hvor meget gods der er tilbage.
- Stort program fra 2,5 m til 6,5 m arbejdsbredde.
- Modeller op til 450 hk pto effekt.
- Kraftige gear med 2 hastigheder.
- Pto aksler 1000 omdr./min med overbelastningssikring.

Tekniske specifikationer

	Ergon	Pioneer	Tiger	Pioneer	Tiger	Tiger
Type	120	140	190	260	280	280
Arbejdsbredde cm	260	285	310	440	540	590
Transportbredde cm	282	307	332	255	264	264
Antal knive stk	60	66	72	102	126	138
Vægt kg	956	1.070	1.464	2.770	3.570	3.690
Effektbehov hk	90	110	160	170	220	250
Pris kr	81.650,-	99.950,-	123.550,-	284.100,-	369.500,-	379.100,-

Celli

Professionelle fræsere



CELLI er specialister i fræsere og andre roterende jordbearbejdningsmaskiner til den krævende professionelle bruger. CELLI er førende indenfor fræsere og producerer mange størrelser og typer. Også modeller med hydr. og automatisk sideregulering. Stort tilbehørsprogram. PTO aksler med overbelastningskobling er standard.

- Valgfri rotor, alm. eller knivrotor.
- Mulighed for hurtigskift af knive.
- Også modeller til frontmontering.
- Modeller fra 1,6m - 6m og op til 450hk

Tekniske specifikationer

	Start	F/BA	Alpha	B	E	Pioner 140	Pioner 260
Type	145	165	180	205	255	305	500
Arbejdsbredde cm	148	165	185	210	260	310	491
Transportbredde cm	160	180	200	225	280	332	255
Antal knive stk	28	48	42	48	60	72	114
Vægt kg	185	270	342	490	730	935	2.720
Effektbehov hk	25	40	35	60	80	115	200
Pris kr	16.695,-	23.900,-	28.250,-	39.950,-	52.600,-	72.300,-	241.800,-

Unia FS & Fenix

Bugserede såsæt



FS og Fenix er et halvbugseret såsæt, som er designet til anvendelse i pløjet jord såvel som i et pløjefrit system. Maskinen arbejder 3 zoner: jordbehandling med lamelplanke (ekstraudstyr FS) og 2 rækker tallerkener, pakning af store kombinerede pakker og transporthjul og til sidst såning med dobbelte skiveskær med dybde- og trykhjul og dæksstrigle.

- Kombinerede pakke- og transporthjul.
- Dobbelt forskudte selvrensende skiveskær til såning.
- E-drive elektronisk udsåning på Fenix 3000.
- Hydrauliske markører til lodret.
- Plejespormonitor og efterharve.
- Skridsikker gangbro med trin.

Tekniske specifikationer

	FS 1000	FS 2400	Fenix 3000
Arbejdsbredde m	3	4	6
Transportbredde m	3	4	3
Antal tallerkner Ø460 mm stk	2x12	2x16	2x24
Antal såskær stk	24	32	40
Arbejdsdybde cm		2-15	
Arbejdshastighed km/t		8-15	
Rækkeafstand cm	12,5	12,5	15
Tankindhold liter	1000	1500	3000
Vægt kg	2.850	3.250	7.600
Effektbehov hk	110	150	200
Pris kr	249.225,-	425.700,-	559.000,-

Unia Ares XLA

Discnedfælder



UNIA Ares tallerkennedfælder er udviklet til optimal gyllenedfældning i marker med meget plantemateriale. For eksempel er gylledyserne placeret på siden af den forreste tallerkenrække, gyllen placeres hermed i riller skabt af tallerkenerne på den forreste tallerkenrække. Den bagerste tallerkenrække dækker øjeblikkeligt rillerne med jord. Derved minimeres fordampningen.

Tallerkennedfælderens udmærker sig desuden ved, at gyllen placeres direkte i jorden og ikke hvirvles med materiale flowet gennem nedfælderens. Den arbejder derfor med relativt tørt materiale og forbliver ren og tør. På den måde minimeres problemer med indtrængende fugt i lejer og ledforbindelser, så levetiden forlænges.

Tekniske specifikationer

	XLA 600	XLA 750
Arbejdsbredde m	6	7,5
Transportbredde m	3	3
Arbejdsdybde cm	2-10	
Arbejdshastighed km/t	8-12	
Antal tallerkner stk	2x24	2x30
Vægt kg	2.750	3.300
Kraftbehov hk	180	220
Pris standard udstyr kr	128.500,-	147.500,-

- Individuelt ophængte tallerkener med gummiophæng giver effektiv stensikring og god sideværtseffekt
- Solide Ø560 mm tallerkner
- Leveres forberedt for montering af fordeler
- Kan leveres komplet med Vogelsang, Samson eller Harsø fordeler

Frontdybdehjul dobbelt kr.: 17.325,-
Efterharve kr.: XLA 600 5.100,- XLA 750 6.600,-
Ø600mm rørpakker kr.: XLA 600- 20.325,-
Ø600mm rørpakker kr.: XLA 750- 24.900,-

Unia MX & MXL

Gødningsspreder



Kompakt centrifugalspreder med to spredetallerkner sikre jævn fordeling af gødning i hele spredetallet. Vingerne kan indstilles i længde og vinkling. Dette gør, at spredeskiverne kan bruges til både almindelig spredning og sengødsning. Spredere er testet på bygholm På MXL opnås optimal og nøjagtig spredning grundet snegleudmaderens fordele. Sneglenes omdrejninger (op til 700 per min) sikrer tilstrækkelig og frem for alt nøjagtig gødnings flow selv ved høj hastighed og store mængder. Dobbelt overlap giver en sikker gødningsfordeling i arbejdsbredden, samt gode muligheder for at spare på gødningen via halvsideluk i kiler og via optimal kantspredning

- Solde i tank.
- Kantspredningsudstyr
- Hydraulisk skodbetjening.
- Spredetallerkener i rustfrit stål.
- Indikator for hældning af sprederen.
- Spredetabeller.

Kørselsafhængig monitor MXL kr.: 12.450,-
 Pressenning kr.: 2.925,-

Tekniske specifikationer

	MX 850	MX 1200	MX 1600	MXL 1600	MXL 2100	MXL 3000
Arbejdsbredde m	10-24		12-36			
Volumen liter	850	1.200	1.600	1.600	2.100	3.000
Vægt tom kg	265	290	350	380	635	690
Pris kr	27.200,-	29.950,-	35.325,-	43.575,-	53.325,-	57.100,-

Unia RCW Spreddevogne

Gødnings og Kalkspredere



Unia RCW spreddevogne er opbygget på en kraftig undervogn og leveres som standard med 2 sæt spredetallerkener: 1 sæt til gødning og 1 sæt til kalk.

Mekanisk kørselsafhængig træk af doseringsbånd via vognhjulet. Stor diameter på spredetallerkenerne samt dobbelt overlap sikrer nøjagtig tildeling også ved store arbejdsbredder. UNIA spredere har indbygget over 50 års erfaring i spredere og er afprøvet af DLG i Tyskland med et tilfredsstillende resultat.

- Spredesaggregat i rustfri stål.
- Som ekstra kan leveres elektronisk styret dosering.
- Solde, hydr. Bremses og pto er std.
- Kantspredetallerken er std.
- Hjulskærme er std. På 100-120

Hydr. Foldbar pressenning 5500-8200 kr. 9.750,

Hydr. Foldbar pressenning 100-120 kr. 13.650

Hydr. Foldbar kantspredestyr kr. 9.750

Tekniske specifikationer

	RCW 5500 P	RCW 8200 P	RCW 100	RCW 120
Arbejdsbredde m (Granulat)	12-36		15-48	
Arbejdsbredde m (Kalk)	8-16			
Rumindhold m ³	5.500	8.200	10.000	12.000
Standard hjul	18,4 R30	23,1 R26	650/75 R32	650/75 R32
Læsehøjde m	2,45	2,70	2,90	2,90
Vægt kg	2.845	3.100	4.420	4.720
Effektbehov hk	110	140	160	180
Pris kr	173.750,-	194.250,-	237.750,-	252.750,-

Unia Apollo Premium

Staldgødningsspreder



UNIA Apollo Premium er en klassisk opbygget staldgødningsspreder med store hjul.

Sprederen er enkel og robust opbygget af kvalitetsmaterialer. UNIA har indbygget mere end 50 års erfaring i sprederen og den er konstrueret til mange års hård brug.

- 4 bundkæder udført i specialhærdet 15 mm stålkæde. (2 på A11 og A13)
- Hydraulisk bundkæde.
- El-regulering af bundkæde fra kabinen (Ekstra udstyr)
- 2 Lodrette spredevalser med stor diameter og spredetallerkener nederst. Fremstillet i Hardox 400 stål.
- Kan leveres med adapter til slamspredning (bredspredding) med 2 vandrette valser og spredetallerkener.
- Spredesaggregat kan hurtigt omskiftes



Tekniske specifikationer

Hydraulisk bagklap kr.: 10.275,-

	A 11	A 13	A 14	A 16	A 24
Arbejdsbredde m	8-12				
Nyttelast tons	12	13	14	16	20
Rumindhold m ³	14	15,5	17,5	20	23,5
Standard hjul	23.1 R26	580/70 R38	28.1 R26	650/75 R32	23.1 R26
Læsehøjde m	2,55	2,95	2,55	2,95	3
Vægt kg	4.500	4.800	5.730	5.880	5.980
Effektbehov hk	120	140	160	180	200
Pris kr	222.600,-	248.955,-	266.100,-	287.100	388.500

Unia Tytan Premium

Universalspreder



UNIA Tytan Premium er en klassisk opbygget universalspreder med tandem undervogn. Sprederen er enkel og robust opbygget af kvalitetsmaterialer. UNIA har indbygget mere end 50 års erfaring i sprederen og den er konstrueret til mange års hård brug.

- 4 bundkæder udført i specialhædet 11 mm stålkæde.
- Hydraulisk bundkæde.
- Spredesaggregat kan hurtigt omskiftes

- 2 Lodrette spredevalser med stor diameter og sprede tallerkener nederst. Fremstillet i Hardox 400 stål.
- Kan leveres med adapter til slamspredning (bredspredning) med 2 vandrette valser og spredetallerkener.
- El-regulering af bundkæde fra kabinen (Ekstra udstyr)
- Boogie hjulmontering
- hydraulisk bagplade er standard (-8TD)

Fås i modeller fra 7m³ til 36m³

Tekniske specifikationer

	8TD	10TD	11TD	13TD	18TD
Arbejdsbredde m	8-12				
Nyttelast tons	9	11	12	13	16
Rumindhold m ³	10	12	13,5	14,5	17
Standard hjul	400/60 R15,5	500/50 R17	400/60 R22,5	500/60 R22,5	550/60 R22,5
Læsehøjde m	2,30	2,55	2,40	2,65	2,95
Vægt kg	3.350	3.440	4.600	5.320	5.550
Effektbehov hk	110	120	130	140	160
Pris kr	155.250,-	182.250,-	197.250,-	227.250,-	260.250,-

Unia Lux

Liftsprøjte



UNIA Lux liftsprøjter er en liftsprøjte i en kraftig og kompakt konstruktion med et flot standardudstyr, så man kan blive kørende til en konkurrencedygtig pris.

- Lys (ikke Eko) og pto aksel.
- Klapbar kemikaliefylder med dunkskylder.
- Hydr. bomløft op til 210 cm
- Hydr. bom med flowregulering og hydr. Lås af trapez. (ikke Eko)
- Suge-, selvrensende tryk- samt linjefiltre.
- Renvandstank, håndskylletank og roterende tankrenser.
- Bombredder op til 24 m



El-Amatur kr. 15.825,-
Fronttank 1200 ltr kr. 23.250,-

Tekniske specifikationer

	Eko 812	Eko 1015	Lux 1012	Lux 1015
Arbejdsbredde m	12	15	12	15
Tankindhold netto liter	800	1.000	1.000	1.000
Tankindhold brutto liter	880	1.100	1.100	1.100
Pumpe	Zeta 100		Zeta 140	
Vægt tom kg	395	460	590	610
Pris kr	43.950,-	56.700,-	73.500,-	76.750,-

Unia Europa XL

Trailersprøjte



UNIA Europa XL er en trailersprøjte i en kraftig og kompakt konstruktion med et flot standardudstyr. Stabil og kraftig bygget XL 3-fold bom i "gittermast" konstruktion ophængt i et flydende ophæng med svingningsdæmpere så bommen arbejder uden skadelige svingninger. Bommen er meget kompakt og har et lavt tyngdepunkt i sammenfoldet stand.

- Hydr. Affjedret parallelogram bomløft op til 230 cm. (Plus: mast)
- Hydr. bremser og bomskråstilling.

- XL 3-fold bom, størrelser op til 36 m og 6400 ltr.
- Suge-, selvrensende tryk- samt liniefiltre.
- Renvandstank, håndskylletank og roterende tankrensere.
- Rustfri dyserør med Quinlet dyseholdere.
- El-Amatur med 7 sektioner og trykaflesning i monitoren.

Spray monitor med kørselsafhængig dosering kr. 17.510,-

Omfattende udstyrsliste: GPS, bomhøjdeautomatik, med styrende aksel, LED-lys mm.

Tekniske specifikationer

	Plus 2520	Plus 2524	Europa 3028	Europa 4030
Arbejdsbredde m	20	24	28	30
Tankindhold netto liter	2.500	2.500	3.000	4.000
Tankindhold brutto liter	2.750	2.750	3.300	4.400
Standard hjul	9,5x44		18,4 R38	
Sporvidde m	1,5-2		1,8-2,25	
Pumpe	Zeta 260		Zeta 300	
Vægt tom kg	2.050	2.130	3.120	3.520
Pris kr	219.950,-	230.475,-	299.950,-	323.350,-

Unia Akcent

Strigler



UNIA Akcent er konstrueret til ukrudtsharvning i korn, raps, roer og kartofler samt beluftning af grønjordsmarker. Striglen er opbygget af 1,5 m brede harvesektioner, som er frit flydende, hvorved der opnås optimal marktilpasning. Tændernes arbejdsvinkel kan for hver sektion indstilles i 3 positioner. UNIA Akcent er monteret

med $\varnothing 7$ mm fjederbelastet dobbelttænder, som er meget velegnet til rækkeafgrøder.

- Hydraulisk sammenklap
- 2 hovedhjul 23x8,5x12mm
- 2 støttehjul (Akcent 7,5H)
- 4 støttehjul 5.00/9 (Akcent 9H & 12H)
- Der kan påmonteres frø udstyr

Tekniske specifikationer

	6	7,5	9	12
Arbejdsbredde m	6	7,5	9	12
Transportbredde m	3	3	3	3
Arbejdshastighed km/t	6-12			
Antal tænder stk	360	450	540	720
Antal sektioner stk	4	5	6	8
Antal bærehjul stk	2	2	4	6
Tanddimension	$\varnothing 7$ mm			
Vægt kg	640	900	1.100	1.700
Effektbehov hk	70	80	90	110
Pris kr	33.750,-	43.500,-	62.250,-	72.000,-

Unia Fala & Twister

Indpakkere



Unia Twister er ideel til brugere, som pakker et større antal baller og gerne vil være færdig i en fart. Unia twister kan pakke en balle ind, mens man samler næste balle op.

Den er designet til høj ydelse selv i kuperet terræn. Unia Twister er designet med lavt tyngdepunkt, som sikrer skånsom læsning og aflæsning af baller.

- Selvlæssende funktion, med plads til en ekstra balle under indpakning på marken.
- Mekanisk filmskærer.

Tekniske specifikationer

	Fala	Twister
Vægt - tom kg	580	1.400
Balle diameter m	0,5-1,25	1,0-1,5
Max balle vægt kg	1.000	1.200
Wrap-plastik mm	500-750	750
Effektbehov hk	40-50	70-110
Ophæng	Lift	Bugseret
Pris kr	25.500,-	131.625

- Kan håndtere rundballer op til 1200 kg.
- Jævn rotation for korrekt pålægning af film
- Elektronisk styret wrapning
- Kræver kun 1 hydraulik udtag + fri retur
- Holder for ekstra Wrap-plastik 750mm

Unia Fala har en enkel opbygning. Den fungerer ved, at man lægger en balle på maskinen, og starter maskinen, "ballebordet" drejer rundt et given antal gange, derefter skæres man plastikken af og tipper "ballebordet" og ballen triller af. Maskinen er drevet af en enkelt hydraulik motor

- Hydraulisk drevet
- Holder for wrap-plastik 500-750mm
- Mekanisk aflæsning
- Omgangstæller
- Akustisk alarm ved sidste omgang

Pomarol

Rotorklipper



Pomarol rotorklipper

– er den perfekte maskine til større græsarealer, afpuddning af græs- og frømarker, golfbaner og lignende. Jævneplade til udjævning af muldvarpeskud eller dyregødning kan monteres som ekstraudsty

- Enkel og meget robust konstruktion.
- Vredne knive sikrer, at græsset løftes samtidig med klipningen.
- Brede meder og bæretallerkener under den midterste rotor sikrer en jævn klipning.
- Klipping kan foregå i begge kørselsretninger.
- Jævneplade til udjævning af muldvarpeskud eller kokasser kan monteres som ekstraudsty

Tekniske specifikationer

	SC 185	SC 275	SC 365
Arbejdsbredde m	1.85	2.75	3.65
Transportbredde m	2.10	3	3
Arbejdshastighed km/t	8-12		
Antal rotor stk	2	3	4
Antal knive stk	4	6	8
Vægt kg	300	450	630
effektbehov hk	50	90	110
Pris kr	16.750,-	21.950,-	28.950,-

- SC 185 leveres også som sideforskudt.
- Kraftoverføringsaksel Standard.

Hjulsæt 16x6.50-8 kr. 5.200,-.

Intertech

Græsmarksharve



Intertech græsmarksharve

Det vendbare harvenet muliggør både skånsom og aggressiv bearbejdning af underlaget.

Fire rækker stjerner sikrer god virkning ved overkørseler og udjævninger af muldvarpeskud osv.

Græsharven er egnet til planering af græsmarker, indhegninger, ridebaner osv.

- Stjernerne er fremstillet i slidstærkt støbegods
- Ramme og 3-punktophæng er af meget kraftig konstruktion

Tekniske specifikationer

	400	600	800
Arbejdsbredde m	4	6	8
Transportbredde m	2.50	2.50	2.50
Arbejdshastighed km/t	8-12		
Antal rækker	4	4	4
Antal sektioner	3	3	3
Opklap	Manuel	Hydraulisk	Hydraulisk
Vægt kg	530	705	900
Pris kr	7.450,-	13.450,-	17.45079

Celli Serio

Slagleklippere



- Afklip op til \varnothing 5 cm
- Rotorhastighed: 2454 omdr/min ved PTO 540
- Rotor trukket via 3 remme
- Fast modskær
- Bærerulle \varnothing 133 mm for indstilling af klippehøjde
- Gearkasse med friløb
- Rotor \varnothing 108 mm med hammerslagler (total \varnothing 346 mm)
- PTO aksel

Hydr. sideregulering kr.: 5.280

Tekniske specifikationer

	120	135	150	165	180
Arbejdsbredde m	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80
Transportbredde m	1.32	1.47	1.67	1.77	1.92
Antal Hammerslagler stk	10	12	12	14	16
Vægt kg	260	295	330	365	400
Effektbehov hk	35	40	45	50	55
Pris kr	18.350,-	19.350,-	19.950,-	21.050,-	21.950,-

Celli Mizar

Slagleklippere



- Afklip op til \varnothing 7 cm
- Rotorhastighed: 2278 omdr/min ved PTO 540
- Rotor trukket via 4 remme
- Fast nedre og øvre modskaer
- Bærerulle \varnothing 194 mm eller gummi-hjul for indstilling af klippehøjde
- Slæbesko
- Gearkasse med friløb
- Rotor \varnothing 168 mm med hammerslagler (total \varnothing 440 mm)
- Støttefod



- Dobbelt pladet rotorhus
- PTO aksel

Tekniske specifikationer

Hydr. sideregulering kr.: 3.150,-


	150	175	200	225	250
Arbejdsbredde m	1.50	1.75	2	2.25	2.25
Transportbredde m	1.68	1.93	2.18	2.43	2.68
Antal Hammerslagler stk	14	16	18	20	22
Vægt kg	500	550	600	650	700
effektbehov hk	45	55	65	75	85
Pris med rulle kr	32.200,-	33.600,-	34.650,-	36.400,-	37.050,-
Pris med hjul kr	33.500,-	34.850,-	35.800,-	37.500,-	38.800,-

Celli Gemini

Slagleklippere



- Afklip op til Ø 10 cm
- Dobbelt ophæng for front og bagmontering
- Rotorhastighed: 1890 omdr/min ved PTO 1000
- Rotor trukket via 4 remme
- Fast nedre og udskiftelig øvre modsvær
- Selvrensende bærerulle Ø 194 mm for indstilling af klippehøjde
- Gearkasse med gennemgående PTO med friløb
- Rotor Ø 203 mm med hammerslagler (total Ø 465 mm)

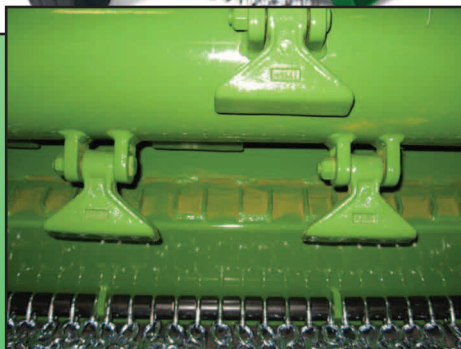


- Dobbelt pladet rotorhus
- Hydraulisk sideforskydning 55 cm

Tekniske specifikationer

	220	250	285	300
Arbejdsbredde m	2.20	2.50	2.85	3
Transportbredde m	2.36	2.66	3	3.16
Antal Hammerslagler stk	20	22	26	28
Vægt kg	760	845	935	980
Effektbehov hk	75	85	100	110
Pris kr	55.950,-	59.950,-	65.250	67.950,-

Celli Scorpio

Slagleklippere

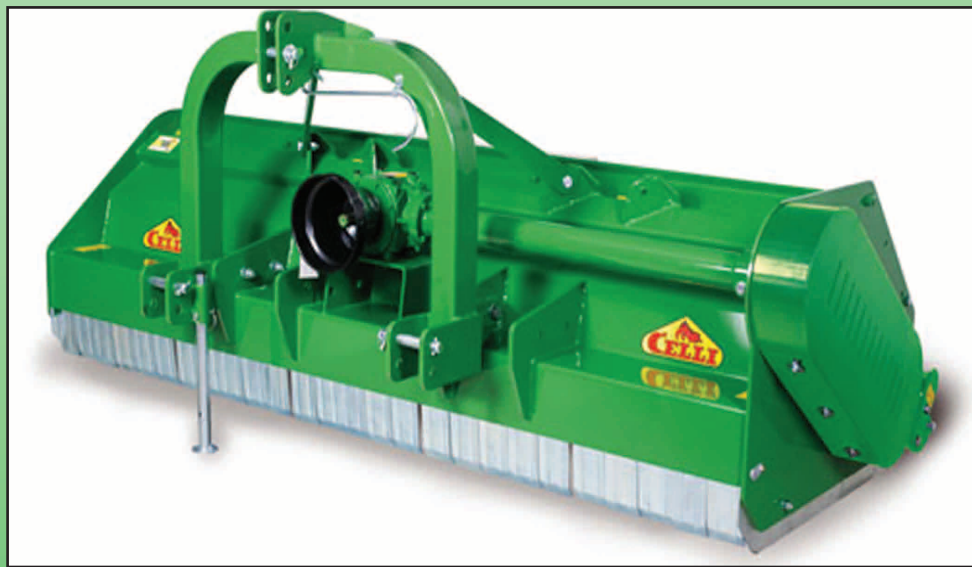

- Afklip op til \varnothing 10 cm
- Også velegnet som universal snitter
- Rotorhastighed: 1822 omdr/min ved PTO 540 (1800omdr/min ved PTO 1000 model 280-320)
- Periferi hastighed 59 m/s (63 m/s 280-320)
- Rotor trukket via 4 remme (5 remme 280-320)
- Dobbelt pladet rotorhus i kraftig stålplade
- Fast nedre modskær og udskiftelig øvre modskær
- Bærerulle \varnothing 219 mm (\varnothing 273 mm 280-300)
- Gearkasse med friløb
- Oplukkelig bagplade (hydr. Opluk ekstra udstyr)

Hydr. Sideregulering 60 cm kr. 3.250,- (kun model 200-280)

Kan også fås i en version DD (dobbelt remtræk en i hver side)

Tekniske specifikationer

	160	200	225	250	280	320
Arbejdsbredde m	1.60	2	2.25	2.50	2.80	3.20
Transportbredde m	1.82	2.22	2.47	2.72	3	3.42
Antal Hammerslagler stk	16	21	24	28	32	36
Vægt kg	760	860	920	1.200	1.200	1.400
effektbehov hk	60	90	110	120	130	140
Pris med rulle kr	39.950,-	45.150,-	47.100,-	49.665,-	68.205,-	74.280,-

Celli Scorpio P

Slagleklippere



- Afklip op til Ø 10 cm
- Også velegnet som universal snitter
- Rotorhastighed: 1920 omdr/min ved PTO 1000
- Periferihastighed 67 m/s (67 m/s 560-640)
- Rotor trukket via 4 remme i hver side (5 remme 560-640)
- Fast nedre modskær og udskiftelig øvre modskær
- Bærerulle Ø 219 mm (Ø273 mm 560-640)
- Slæbesko
- Gearkasse med friløb
- Oplukkelig bagplade (hydr. Opluk ekstra udstyr)
- Rotor Ø 194 mm, med Y-slagler 10 mm eller Hammerslagler 1,4 kg (total Ø 620 mm)
- Hydraulisk opklap
- Dobbelt pladet rotorhus i kraftig stålplade
- Lys


Hydr. Centerklipper kr.: 17.750,-

Tekniske specifikationer


	400	450	500	560	640
Arbejdsbredde m	4.04	4.54	5.04	5.64	6.44
Transportbredde m	2.45		2.50		
Antal Hammerslagler stk	42	48	56	64	71
Vægt kg	2.050	2.250	2.450	2.650	3.100
Effektbehov hk	140	160	180	200	220
Pris kr	175.250	179.665	186.700	222.285	239.650

Celli Virgo

Rabatklippere

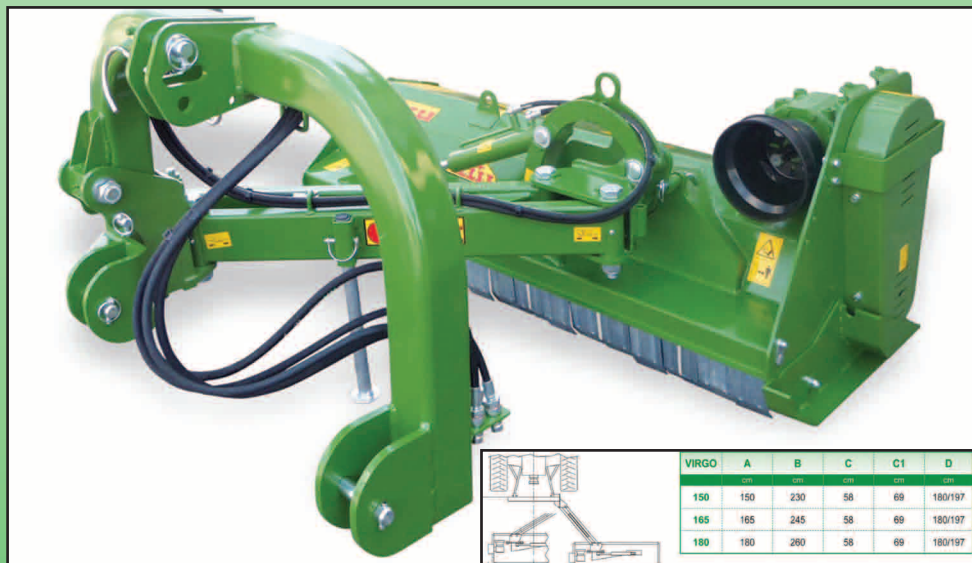

- Afklip op til \varnothing 5 cm
- Rotorhastighed: 2454 omdr/min ved PTO 540
- Periferihastighed 43 m/s
- Rotor trukket via 3 remme
- Fast nedre øvre modskær
- Bærerulle \varnothing 133 mm for indstilling af klippehøjde
- Slæbesko
- Hydraulisk side forskydning 130 cm
- Hydraulisk tilt til arbejdsvinkel mellem 90 og 65 grader
- Gearkasse med friløb



VIRGO	A	B	C	C1	D
	cm	cm	cm	cm	cm
150	150	230	58	69	180/197
165	165	245	58	69	180/197
180	180	260	58	69	180/197

- Rotor \varnothing 108 mm med hammerslagler (total \varnothing 336 mm)
- PTO aksel


Virgo SE model med udvendig gearkasse kr. 2.950
Vidvinkel PTO kr.: 7.245,-

Tekniske specifikationer

	150	165	180
Arbejdsbredde m	1.50	1.65	1.80
Transportbredde m	1.65	1.80	1.95
Antal Hammerslagler stk	12	14	16
Vægt kg	530	555	575
effektbehov hk	50	60	70
Pris med rulle kr	43.900,-	45.400,-	46.800,-

Celli Pegasus SE

Rabatklippere

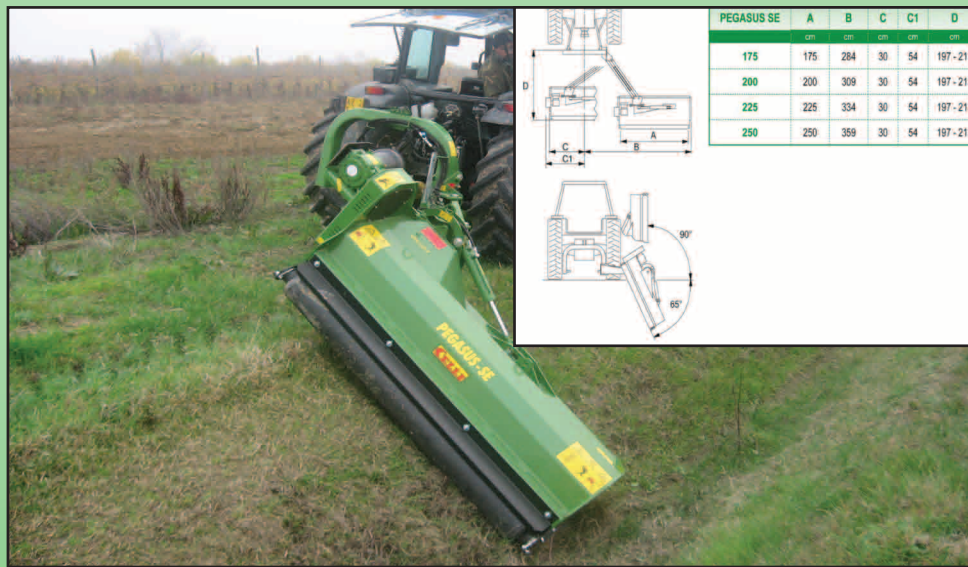

- Afklip op til Ø 10 cm
- Rotorhastighed: 2278 omdr/min ved PTO 540
- Periferihastighed 53 m/s
- Rotor trukket via 4 remme
- Ophæng med stødsikring
- Fast nedre øvre modskær
- Bærerulle Ø 194 mm for indstilling af klippehøjde
- Dobbelt pladet rotorhus
- Slæbesko
- Hydraulisk side forskydning 141 cm
- Hydraulisk tilt af arbejdsvinkel mellem 90 og 65 grader
- Gearkasse med friløb
- Rotor Ø 168 mm medammerslagler (total Ø 440 mm)
- PTO aksel
- Udvendig gearkasse

Vidvinkel PTO kr.: 7250,-

Tekniske specifikationer

	175	200	225	250
Arbejdsbredde m	1.75	2	2.25	2.50
Transportbredde m	2.21	2.46	2.71	2.81
Antal Hammerslagler stk	16	18	20	22
Vægt kg	750	800	850	900
Effektbehov hk	70	80	90	100
Pris kr	61.500	64.600	67.850	71.100

Celli Taurus

Grenknusere



- Afklip op til \varnothing 15 cm
- Heavy-duty model
- Rotorhastighed: 2382 omdr/min ved PTO 540
- Rotor trukket via 5 remme
- Fast modskær
- Bærerulle \varnothing 194 mm
- Slæbesko
- Hydraulisk side forskydning
- Gearkass med friløb
- Rotor \varnothing 194 mm med hammerslagler (total \varnothing 450 mm)
- Frontbeskyttelse med kraftige kæder
- Dobbelt pladet rotorhus af kraftig stålplade

Tekniske specifikationer

	200	225	250
Arbejdsbredde m	2	2.25	2.50
Transportbredde m	2.27	2.52	2.77
Antal Hammerslagler stk	16	18	20
Vægt kg	1.000	1.070	1.140
effektbehov hk	80	90	100
Pris med rulle kr	70.650,-	74.350,-	78.100,-

SIP Spider

Rotor-vendere



SIP SPIDER rotor-venderne er anerkendt også i Skandinavien for sin driftsikkerhed og enkle konstruktion. FC-Drive (Fingerkobling). Giver mulighed for flere rotorer stadig med mulighed for at klappe dem sammen til en kompakt enhed. Koblingen sikrer problemfri kraftoverføring i hvilken som helst position. Selv utilsigtet opstart under transport er intet problem.

- Store ballonhjul sikrer rolig gang.
- LP (Losing protective) Sikring af alle rivefjedrene mod tab.
- HD kardan (Heavy duty) i alle led.
- Super-C (Innovative Tines) forskellige længde på fjedrene.
- Specialhærdet transmission for lang levetid.
- HS (Hydraulic steering) Alle HS modeller kan hydraulisk sidestyres. (685-1500)
- Svingbart træk giver stor manøvredegtighed. (ikke ALP-version)

Tekniske specifikationer

	350/4 ALP	400/4 ALP	555/4	685/6	815/8	1100/10	1500/14T
Arbejdsbredde m	3.40	4	5.30	6.85	7.85	10.80	14.80
Transportbredde m	2.20	2.30	2.95	2.95	2.95	2.80	2.98
Kapacitet ha/t	3.4	5	5.5	7	9.5	12	16
Antal arm pr. rotor stk	5	6	6	6	5	6	6
Antal rotor stk	4	4	4	6	8	10	14
Vægt kg	152	270	475	725	1.058	1.780	3.200
Effektbehov hk	30	40	50	60	70	100	110
Pris kr	29.175,-	39.300,-	58.125,-	80.625,-	105.975,-	164.400,-	274.200,-

SIP Star

Rotor-river



SIP STAR rotor-riverne er anerkendt også i Skandinavien for sin driftsikkerhed og enkle konstruktion. SIP riven har kurvestyret og forkrøblede rivearme. Rivefjedrene løftes højt over skåret og efterlader et rent, luftigt og ensartet skår selv ved høje hastigheder. Effektive rivefjedre med 3° fremadrettet arbejdsvinkel sikrer færre urenheder i foderet. De er meget fleksible for en god tilpasning til marken og afgrøden, og så har de tilmed en lang levetid.

- SIP walking Tandem bogiehjul sikrer 50% roligere gang. (ikke 300/8A)
- Dobbelt kurvebane og støvtætte lejer.
- Justerbar camtrack +/- 30 grader (ikke ALP)
- Specialhærdet transmission for lang levetid.
- Aftagelige rivearme.
- Svingbart træk giver stor manøvrerdygtighed.
- Store ballonhjul sikrer rolig gang

Tekniske specifikationer

	300/8 ALP	350/8 A	400/11	430/12	470/13
Arbejdsbredde m	3	3.50	4	4.30	4.70
Transportbredde m	1.4	1.4	1.55	1.64	1.98
Kapacitet ha/t	2.5	4.5	5	5.5	6.2
Antal arm pr. rotor stk	8	8	11	12	13
Antal dob.fjedre pr. arm stk	3	3	4	4	4
Vægt kg	338	417	550	565	575
effektbehov hk	20	30	40	50	60
Pris kr	29.175,-	38.625,-	47.175,-	51.375,-	55.125,-

SIP Star

Rotor-storrøver



SIP star har kurvestyret og forkrøblede rivearme. Rivefjedrene løftes højt over skåret og efterlader et rent, luftigt og ensartet skår selv ved høje hastigheder. Effektive rivefjedre med 3° fremadrettet arbejdsvinkel sikrer færre urenheder i foderet. De er meget fleksible for en god tilpasning til marken og afgrøden, og så har de tilmed en lang levetid.

- Dobbelt kurvebane og støvtætte lejer.
- SIP walking Tandem bogiehjul sikrer 50%

roligere gang.

- Justerbar camtrack +/- 30 grader (ikke ALP)
- Specialhærdet transmission for lang levetid.
- Aftagelige rivearme.
- Svingbart træk giver stor manøvredegtighed.
- Hydraulisk omstilling til transportstilling
- Hydraulisk indstilling af arbejdsbredde (ikke 650/20)

Tekniske specifikationer

	600/20	700/22	650/20	720/22	850/26	1000/30T
Arbejdsbredde m	3.40-6.20	6.78	6.04-6.58	6.60-7.15	7.24-8.30	8.82-9.94
Transportbredde m	2.65	2.99	2.55	2.99	2.99	2.99
Kapacitet ha/t	7	10	7.5	10	12	18
Antal arm pr. rotor stk	10+10	10+12	10+10	11+11	13+13	15+15
Antal dob.fjedre pr. arm stk	4	4	4	4	4	4
Standard hjul	18x8.50 R8		16x6.50 R8	18x8.50 R8		
Skår placering	2side/1	Venstre	Midt	Midt	Midt	Midt
Vægt kg	1.480	1.880	1.520	1.800	2.040	2.750
effektbehov hk	80	90	100	110	120	130
Pris kr	116.925,-	148.425,-	131.175,-	155.025,-	167.925,-	229.175,-

ROC RT

Pick-up river



Roc RT pick-up riverne er en serie høj kvalitets river produceret af italienske ROC. Maskinen udmærker sig ved en gennemført kompromisløs kvalitet fremstillet med de mest moderne produktionsteknikker såsom svejseroboter. RT riverne er udstyre med eget hydraulik anlæg med over 300 liter olie tank. Betjeningen er opdelt så nogle funktioner går direkte på traktoren og andre via elhydraulik.

- River helt rent uden at medtage jord, stubrester og sten

Tekniske specifikationer

- Kort opbygning giver utrolig lille venderadius
- Løfter pick-up'en højt, så den er fri af skår under vending
- Effektiv hydraulisk affjedring af hele maskinen samt affjedrede boggehjul på hver pick-up enhed sikrer rolig gang og god terræntilpasning
- Kraftig og enkel opbygning og geniale løsninger gør service og reparation hurtigt og overskuelig
- Valgfri retning på bånd

	RT 380	RT 700	RT 760	RT 870	RT 1000	RT 1220
Arbejdsbredde m	3.8	7	7.6	8.7	10	12.2
Pick-up bredde m	3	5.9	7.6	7.6	8.9	10.8
Transportbredde m	3	2.55	2.55	2.55	3	5
Transport længde m	1.8	2.45	5	5	5	5
Transport højde m	1.2	3.2	3	3	3	3
Løftehøjde pick-up m	Frontlift		1	1	1	1
Vægt kg	152	270	475	725	1.058	1.780
Effektbehov hk	30	40	50	60	70	100

SIP Disc

Skårlæggere



SIP Disc slåmaskinerne er anerkendt også i Skandinavien for sin drift sikkerhed og enkle konstruktion.

Der er tænkt over detaljen uden på nogen måde at gå på kompromis med det, som SIP brandet er kendt for: Styrke, kvalitet og pålidelighed
+ 2 års fabriksgaranti

- Perfekt snit med den unikke knivbjælke, der er vedligeholdelsesfri, og har en gennemtænkt placering af de ovale skiver.


- Hver skive har en unik stensikring
- Hurtigskift af knivene er standard
- Automatisk sikkerhedsudløser beskytter maskinen ved påkørsel af sten eller lignende
- Dobbelte fjedre giver en fantastisk affjedring og mulighed for høj hastighed.
- Lav vægt pga. innovativ og nytænkende design

Tekniske specifikationer

	220	220F	260	260F	300	300F
Arbejdsbredde m	2.16	2.16	2.60	2.60	3	3
Transportbredde m	1.32	2.10	1.32	2.53	1.46	3
Kapacitet ha/t	2.5	2.5	3	3	3.5	3.5
Antal skiver stk	5	5	6	6	7	7
Vægt kg	465	415	510	460	590	495
Effektbehov hk	50	50	60	60	70	70
Ophæng	Lift bag	Lift front	Lift bag	Lift front	Lift bag	Lift front
Pris kr	55.200,-	67.125,-	59.175,-	71.625,-	63.375,-	76.425,-

SIP Silvercut

Skårlæggere

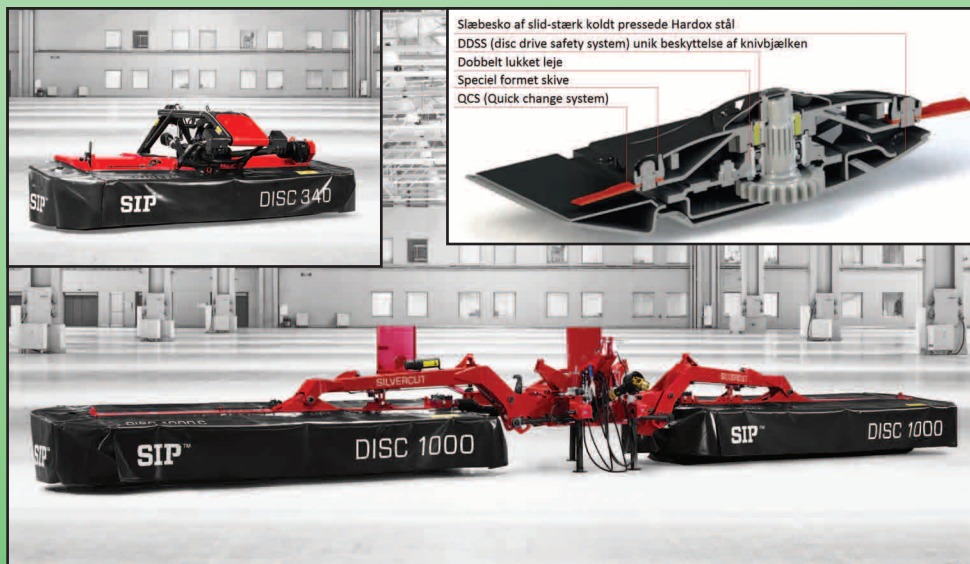

SIP Disc slåmaskinerne er anerkendt også i Skandinavien for sin drift sikkerhed og enkle konstruktion.

Der er tænkt over detaljen uden på nogen måde at gå på kompromis med det, som SIP brandet er kendt for: Styrke, kvalitet og pålidelighed

+ 2 års fabriksgaranti

Tekniske specifikationer

- Perfekt snit med den unikke knivbjælke, der er vedligeholdelsesfri, og har en gennemtænkt placering af de ovale skiver.
- Hver skive har en unik stensikring
- Hurtigskift af knivene er standard
- Den ovale skive lavet af 5mm tykt højstyrke stål sikrer et fantastisk flow over skiven.

Plus mange flere innovative løsninger

	300	300F*	340	340F*	380	900**	1000**
Arbejdsbredde m	2.9	3	3.25	3.25	3.7	8.75	9.60
Transportbredde m	1.9	3	1.9	3.25	1.9	2.9	2.9
Kapacitet ha/t	3.5	3.5	4	4	4.5	11	14
Antal skiver stk	7	7	8	8	9	16	18
Vægt kg	790	580	850	603	930	1.860	2.040
- m/crimper kg	1.060	770	1.180	912	-	2.440	-
effektbehov hk	80	80	120	120	140	190	200
- m/crimper hk	110	110	150	150	-	230	-
Ophæng	Lift bag	Lift front	Lift bag	Lift front	Lift bag	Butterfly	Butterfly
Pris kr	87.675,-	81.525,-	95.625,-	89.950,-	104.925,-	221.175,-	242.175,-
- m/crimper kr	116.925,-	99.675,-	130.425,-	110.175,-	-	282.675,-	-

* Mér pris for den nye innovative S-flow ophæng kr.: 18.500,- ** Pris er uden frontskårlægger

Jens Lübeck

Agro ApS



Østergade 65
DK-9560 Hadsund
CVR: 36057440
+45 70707639
Info@jenslubeck.dk
www.jenslubeck.dk



Forhandler: