

KARTOFFELTEKNIK
ROETEKNIK
GRØNTSAGSTEKNIK

GRIMME

REXOR Platinum Serien





REXOR Platinum Serien

I over 10 år har REXOR-modellerne sat standarden for optagning af sukkerroer, cikorie og knoldseleri. Talrige innovationer og videreudviklinger er blevet indarbejdet i den 653 hk stærke toakslede REXOR 6200 Platinum med 20 tons tank (30 m³) og den treakslede REXOR 6300 Platinum med 30 tons bunker (45 m³). Fra aftopningssystemet over optagningssystemet og rensning til tanktømning er skånsomheden i fokus, for at opnå maksimal udbytte. Unikt er FM aftopperen såvel som oppel hjulene. Som option tilbydes yderligere tre aftopningssystemer samt vibrerende skær.

Indholdsfortegnelse

Overblik over maskinens nøglepunkter	4–5
Aftopningssystemer	6–11
Optagningsaggregater	12–17
Rensning	18–25
Tank	26–31
Chassis	32–39
Motor	40–43
Betjening og komfort	44–49
Nat bliver til dag	50–51
myGRIMME	52–57
Tekniske data	58–59

REXOR Platinum

Overblik over maskinens nøglepunkter:

Aftopningssystemer

- INNOVATION: FM aftopperen – den originale: Bladfri roeoptagning uden topafskæring for maksimal produktbeskyttelse og udbytte
- 3 ekstra aftopningssystemer med minimalaftopper, og dermed den største variation af aftoppere på markedet

Optagningssystemer

- Optimal oversigt over indføringen, for hurtig reaktion ved skiftende forhold
- Oppelskær: selvstændig træk for skånsom indføring, effektiv rengøring allerede ved indføringen
- Vibrationsskær: hurtig og individuel dybdejustering på hver enkelt række, til afvekslende forhold

ErgoDrive Kabine

- Nyhed: Afslappet arbejde takket være specielt lydisoleret kabine med premium komfortsæde
- Intuitiv betjening med to CCI 100 betjeningsterminaler samt et multifunktionshåndtag og et kontrolpanel i armlænet
- Visual Protect: Funktionsovervågning med kameraer
- ProCam: Overvågning af maskinens omgivelser for mere sikkerhed og bedre overblik
- Coming-Home-Funktion til sikker udstigning
- Tryklufttilslutning ved siden af kabinen til nem rengøring

Rensning

- Transportbånd:
 - største gennemgang for højeste kapacitet, selv under ugunstige forhold
 - Automatisk reversering ved stenklempning, lav risiko for tilstopning, højere kørehastigheder er muligt
- Speedtronic: Føreraflastning og øget kapacitet og forbedret produktbeskyttelse med automatisk belastningsafhængig hastighedsregulering af rouletterne og ringelevatoren

Tank og aflæsserbånd

- Nyhed: smallere forende af tank for forbedret oversigt over aflæsserbåndet
- Nyhed: Falddugen sikrer en skånsom aflæsning af roerne fra ringelevatoren til tanken
- Langt og bredt aflæsebånd med dobbelt knæk giver hurtig og ekstremt skånsom aflæsning
- Dobbelt knæk på aflæsserbåndet mindsker totalhøjden og sikre bedre vægtfordeling på optageren

Motor og træk

- Nyhed: 480 kW / 653 hk stærk Mercedes-Benz (MTU) motor med emissionsnorm V
- højere kørekomfort takket være kontinuerligt variabelt hydraulisk træk med elektrisk styring
- lange vedligeholdelsesintervaller takket være høj kvalitets transmissionskomponenter "Made in Germany"
- Let vedligeholdelse på grund af god tilgængelighed fra alle sider

Komfort

- afslappet optagning, selv i mørke, med LED-belysning (33 arbejdsprojektører)
- Nyhed: Oplysning af motorrummet med LED-strimler
- Nyhed: ergonomisk anbragt og bekvemt drejelig værktøjskasse til vedligeholdelsesarbejde
- Nyhed: 15 ltr. håndvaskebeholder
- Opbevaringsplads til sliddele
- Tryklufttilslutning i motorrummet til nem rengøring

Ringelevator

- Nyhed: op til 25% mere kapacitet med innovativ lommekonstruktion
- Nyhed: Mere ensartet og mere skånsom påfyldning af ringelevatoren på grund af ændret retningsgeometri
- Nyhed: mindre jord- og bladopbygning på grund af en permanent roterende, glatvalse mellem rouletten og ringelevatoren

INNOVATION!

FM aftopperen - den originale

GRIMME står for de bedste optagnings-resultater med den usædvanligt skånsomme og unikke FM aftopper. Resultatet er fuldstændig bladfri roer og op til 10 % mere roemasse end på tidligere aftoppere.




Resultatet

Den perfekt afpudsede roe, for maksimal udbytte og fortjeneste.




Opbygning

FM aftopperen er udstyret med to modsat løbende slagleaksler, der fjerner toppen fra alle sider.

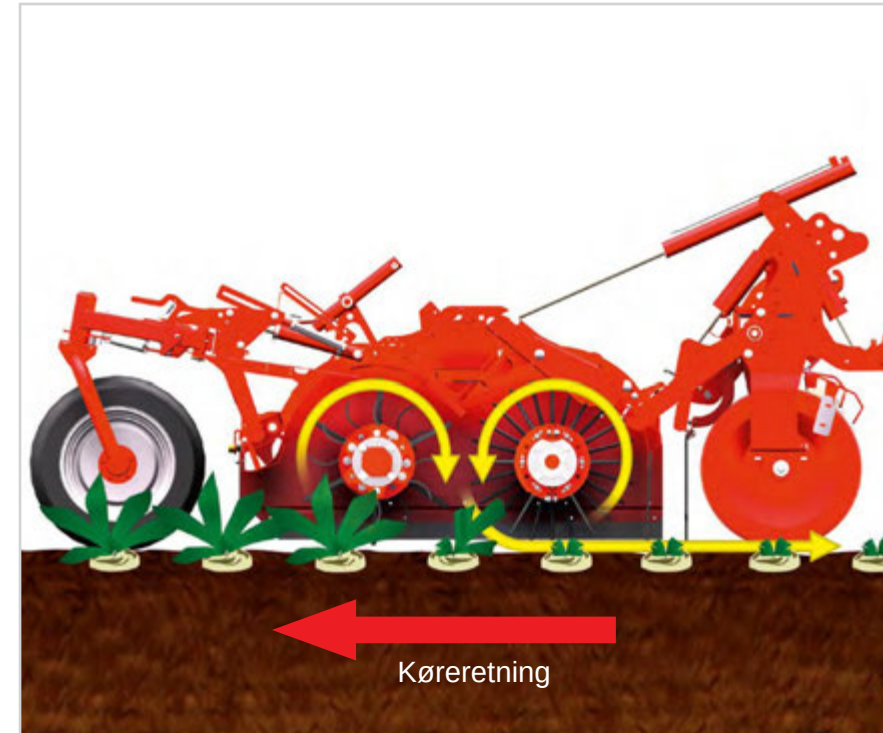

Funktionsmåde:

Multiakslen er udstyret med en kombination af stål- og gummislagler. De kortere stålslagler fjerner roeblade og ukrudt mellem rækkerne. De længere gummislagler aftopper roerne skånsomt bagfra. På afpudserakslen er der monteret gummislagler, som aftopper roerne skånsomt forfra.

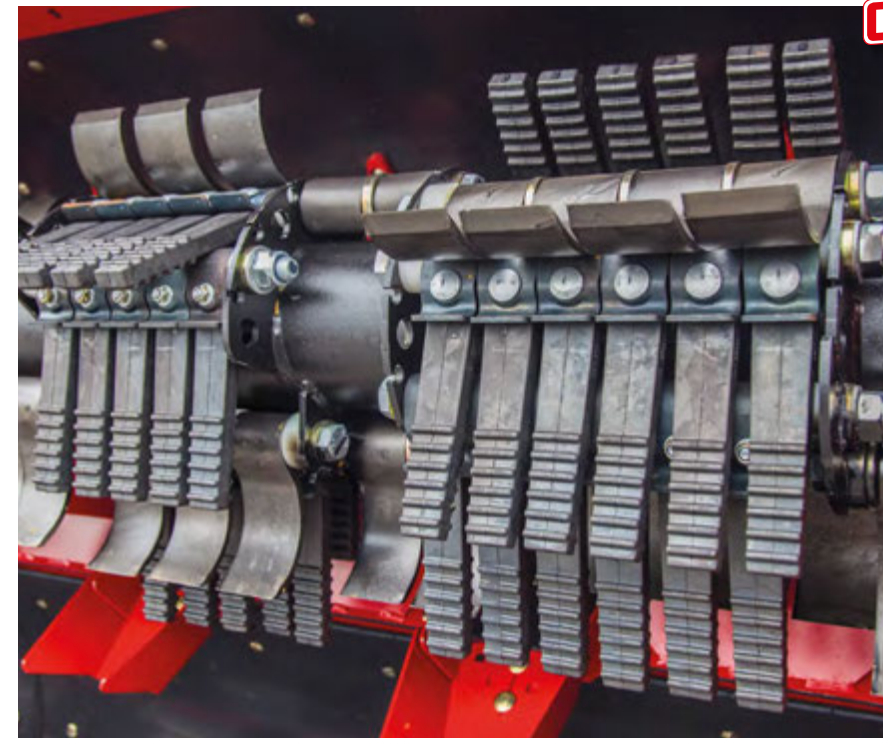

INNOVATION!

Enkel, hurtig vedligeholdelse

med muligheden for at udskifte gummislaglerne, enkeltvis.


Multiaftopper

Multiaftopperen snitter roebladene af og afpudser roerne, så de grønne bladrester rundt om reerne bliver fjernet. Den består af en multiaksel med stål- og gummislagler og efterfølgende miniaftopper. Arbejder også optimal under tørre forhold med visne roeblade. Resultatet er en minimalt aftoppet og bladfri roe.

**INNOVATION!**


Kombiaftopper

Kombiaftopper gør det muligt at optage problemfrit, også hvis der er meget ukrudt. Føreren kan fra kabinen let skifte mellem Inline udlægning og sideudkastning. Både traktionen og hældningsstabiliteten, under våde forhold, bliver væsentlig forbedret ved sideudkastning.

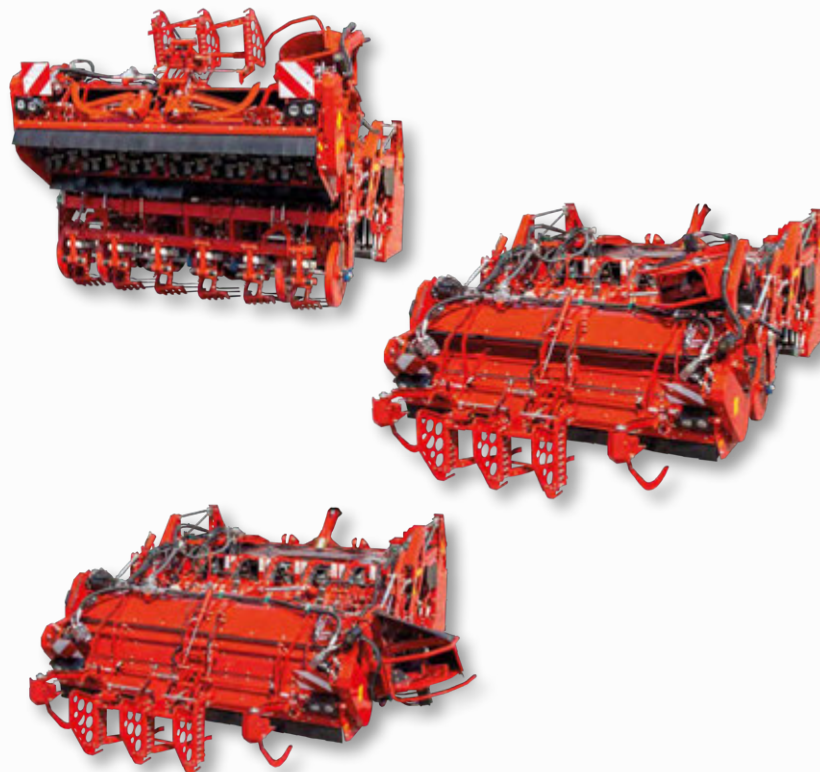


Aftopper

Aftopperen med miniaftopper kan anvendes overalt og arbejder fejlfrit, selv under meget dårlige forhold. Bladene bliver lagt ensartet ud mellem rækkerne.

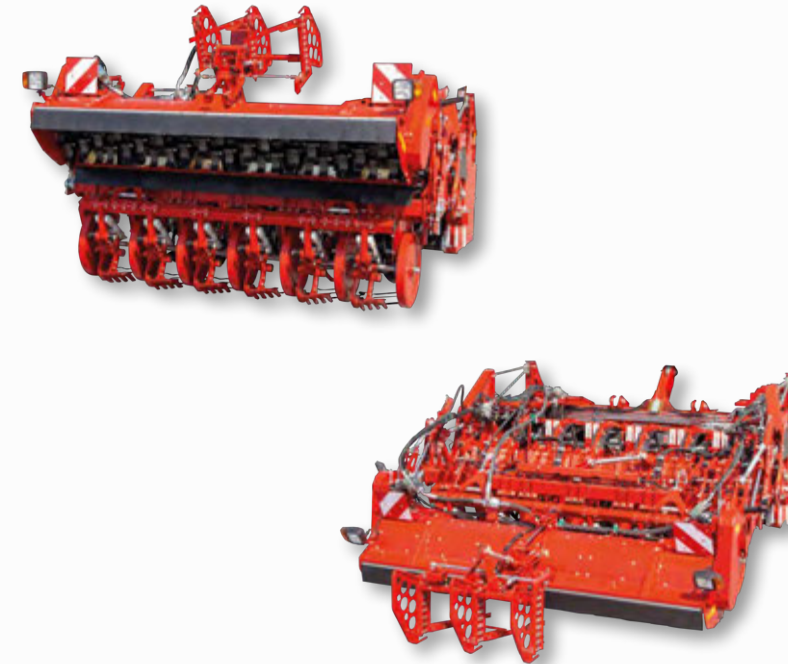

Miniafpudser

Den unikke Minimal aftopper leveres uden smøresteder og er dermed vedligeholdelsesfri. Den skarpe topkniv adskiller roetoppen rent fra sukkerroen. Hver roe er optimalt aftoppet. Eventuelt kan mere slidstærke, wolfram-coatede knive anvendes, det eliminerer behovet for slibning.

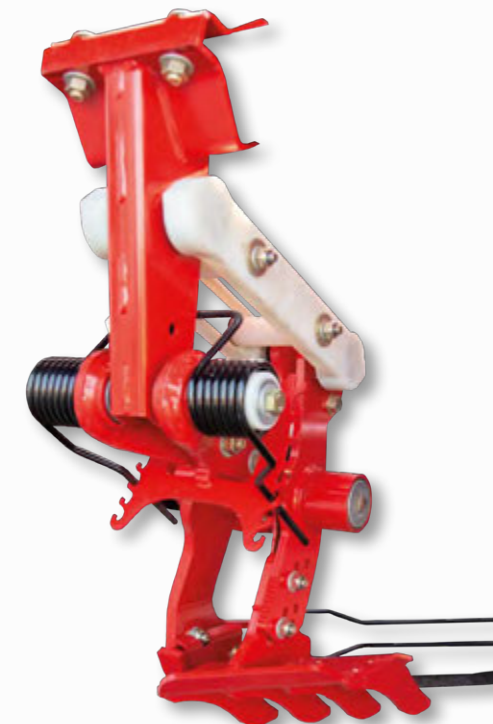

Oppel hjul - unik skånsomhed

De hydraulisk trukne og sideværts bevægelige oppelskær er karakteriseret ved ekstraordinær skånsomhed og meget god jordfraskildning, allerede ved indføringen, så kun meget lidt jord og smuds kommer ind i maskinen, hvorfor de efterfølgende renseaggregater kan indstilles mere skånsomt. Derudover har oppelskærene signifikant mindre slidtage end den vibrerende skær, hvilket betyder mindre nedetid til vedligeholdelse.




Stor renseevne

på grund af oppelskærenes justerbare hældning, der er afhængig af de respektive optagningsbetingelser. Roerne løftes ud af jorden, med kun en lille mængde jord og næsten ingen spidsbrud, selv under ugunstige forhold.



Ren optagning

i uens voksede roer, med oppelskær. På grund af en sidebevægelighed på +/-40 mm kan oppelskærene styres nøjagtigt langs rækkerne.

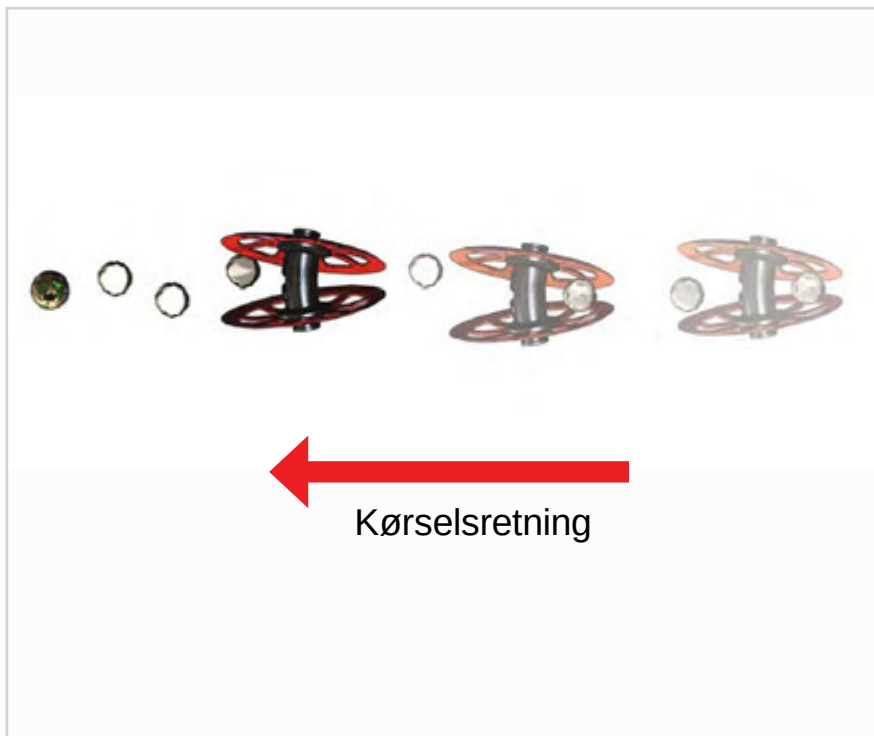

Optimal oversigt

over indføringen for hurtigt at tilpasse indstillingerne til skiftende forhold.



Enkel, hurtig vedligeholdelse

med den lette adgang til de enkelte områder i indføringen.



Vibrationsskær

Det universelle vibrationsskær arbejder, under vekslende optagningsbetingelser, rent og pålideligt.




Optimal oversigt

over indføringen for hurtigt at tilpasse indstillingerne til skiftende forhold.



Reagerer fleksibelt

Vibrationsskærene hæver roerne op af jorden og afleverer dem på valsebordet. Hver enkelt række kan trinløst justeres i dybden, alt efter jordkonturene.

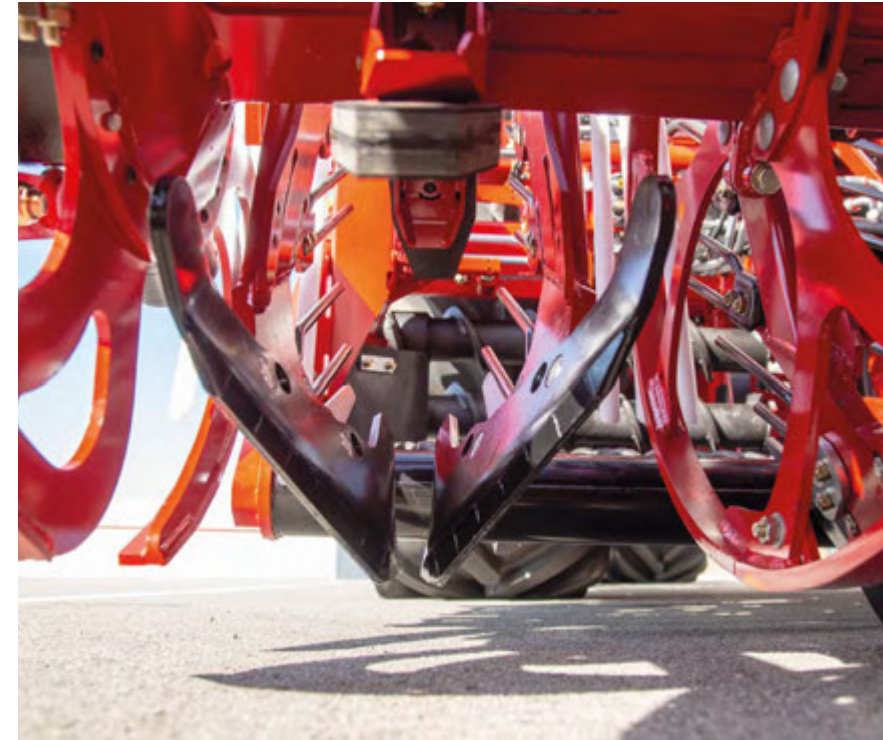

INNOVATION!

Enkel vedligeholdelse

ved, fra kabinen, at hæve indføringen minimeres standtider og øger den daglige kapacitet.




Rensning

Fra valsebordet, over transportbåndet og rouletterne til ringelevatoren - rengøres roerne effektivt og skånsomt med maksimal kapacitet. På grund af oppelskærenes effektive rensning, for jord og smuds, kan de følgende renseaggregater indstilles meget mere skånsomt og det minimere risikoen for beskadigelse af roerne. Et ekstra plus: Slidtagen på de enkelte renseaggregater minimeres og det gør omkostningerne også.



Effektiv rensning

Produktflow:
Valsebord – transportbånd –
rouletter – ringelevator

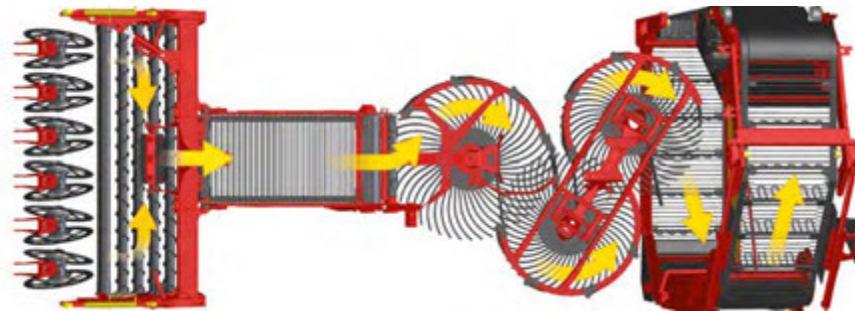

Skånsom overgang

af produktet ved udkasterakslen til det
let overskuelige valsebord.
Her foretages en effektiv rensning
for jord og smuds.



Smudsrensning

med en stålvalse (Standardudstyr)
Smudsrensningen kan let styres
fra kabinen.



Minimerede slidomkostninger

takket være en slidpakke (Ekstraudstyr)
til valsebordet (valserne 2-5) samt en
segmentvalse (Ekstraudstyr)(Innovation).
Segmentvalsen reducerer risikoen for
stenklemning.



Minimeret udbyttetab

takket være en valsepakke
(Ekstraudstyr) med stor valsediameter
(valserne 2 til 4), især egnet til arealer
med små roer og cikorie.
Valsediameteren er 114 mm i stedet
for 101 mm.



Største kapacitet

med det 90 cm brede transportbånd
mellem forhjulene med 50 cm frihøjde
Ved stenklemning reverserer
transportbåndet automatisk, uden at
føreren skal stige ud.



Skånsom overgang,

af afgrøden fra transportbåndet til
rouletterne uden tab, på grund af
brugen af PUR segmenter.



Føreraflastning og største- skånsomhed

takket være det meget hurtige og
fintfølende, Speedtronic.

(Standardudstyr) Speedtronic er en
belastningsafhængig, automatisk
hastighedsregulering af rouletterne og
ringelevatoren. Føreren bliver dermed
aflastet for manuelle reguleringer.


Risikoen for tilstopninger bliver
minimeret og kapaciteten øges, med
bedre produktbeskyttelse.

Speedtronic



Forbedret produktflow

takket være den optimerede indretning
og form af rouletarmene (højre).

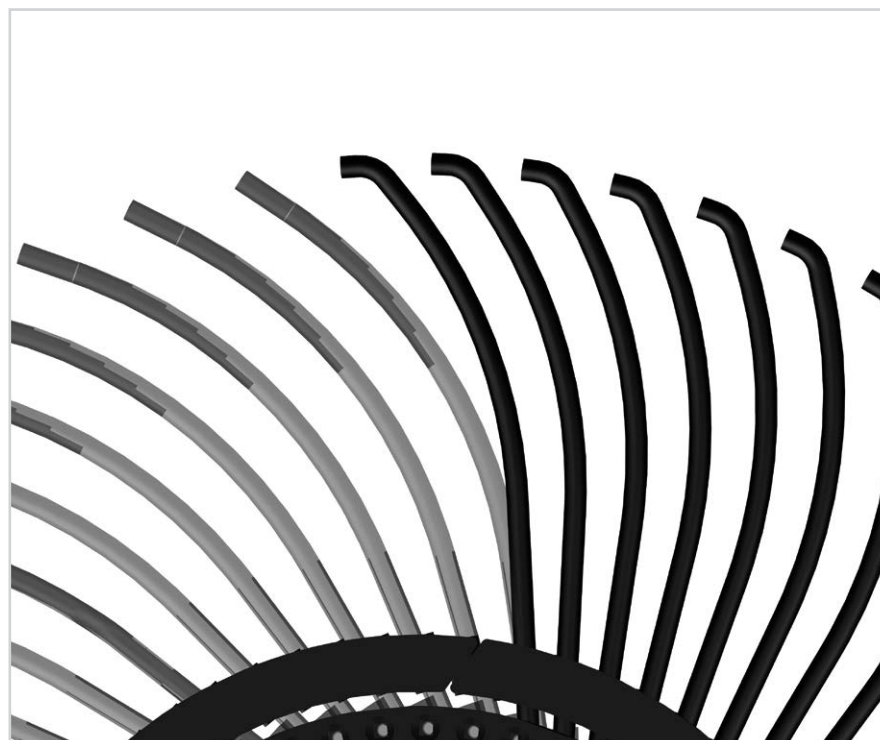

**NY
INNOVATION!**



Op til 80% tidsbesparelse

med det nye hurtigskiftsystem. Lederiste
eller fjedertandspakker kan hurtigt
udskiftes og hurtig tilpasse renseevnen
til de respektive optagningsbetingelser.
Mulige forkerte indstillinger, ved ændring
af lederiste, minimeres af
specialdesignet. Tab af små roer, ved
mere intensiv rensning, minimeres på
en gang ved kombinationen af den
underste lederist og fjedertænderne.



Beskyttelse mod jord- og bladopbygning

i våde optagningsbetingelser og for at minimere renseintensiteten er der en permanent trukket glat valse mellem den anden roulet og ringelevatoren.



Op til 25% mere kapacitet

under konstant omløbshastighed og produktbeskyttelse med unikke store lommer i ringelevatoren.



Skånsom tankfyldning

takket være en falddug, (Ekstraudstyr) der minimerer faldhøjden til tankbunden.



Tanken

REXOR 6200 Platinum og REXOR 6300 Platinum er udstyret med henholdsvis en 20 tons (30 m³) og en 30 tons (45 m³) tanke, hvilket gør dem ideelle til lange marker. Med GRIMMEs aflæssekoncept kan selv store produktmængder transporteres sikkert og på kort tid, på det lange og 1,80 m brede aflæssebånd, fra tanken til kulen eller vognen. Aflæssebåndet med en læsehøjde på op til 4 m giver også mulighed for at bruge store transportvogne til nonstop-optagning. På grund af tankens optimerede form har føreren et meget godt overblik over aflæssebåndet.



30 m³ Tankindhold

eller 20 tons kapacitet er der på
REXOR 6200 Platinum.
Tankbundssystemet med langs- og
tværgående bundkæder, sikrer, at
tanken hurtigt tømmes. Styring af
hastigheden, på den langsgående og
tværgående bundkæde, er automatisk.



Ensartet tankfyldning

af tanken med en snegl, der har
automatisk retningsændring, og
fylder tanken optimalt.

45 m³ Tankindhold

eller 30 tons kapacitet gør
REXOR 6300 Platinum til den optimale
maskine, til lange marker Aflæssetiden
for begge modeller er mindre end
et minut.



Mindre maskinhøjde

og forlægning af maskinens tyngdepunkt
til midten, med et ekstra knæk på
aflæsserbåndet (Ekstraudstyr) Kørsel
under lavthængende kraftledninger og
grene er lettere. Hældningsstabiliteten
er forøget.

Større produkt- skånsomhed

med et kun 5 cm højt faldtrin ved
overgangen fra den langsgående til den
tværgående tankbundkæder
Beskadigelse af afgrøden
undgås således.

**NY**


Endnu mere skånsom aflæsning

af produktet i kulan eller på
transportvognen på grund af
aflæsserkæde med ekstra knæk
(Ekstraudstyr).



Enkel adgang

til tanken, over motorrummet,
for vedligeholdelsesarbejde.

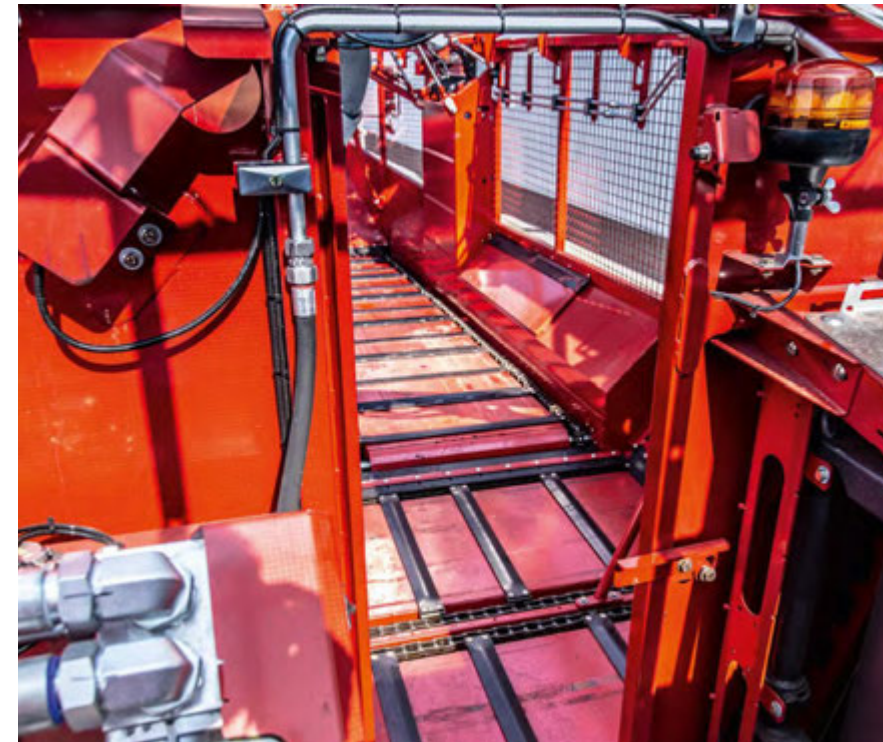

Ekstra lagerrum

i tanken på REXOR 6300 Platinum til de
mest nødvendige materialer som f.eks
oliebeholder, AdBlue eller reservedele.

**NY**

Undervognen - skånsom over for jorden og manøvredygtig

Til trods for køretøjets størrelse er hovedrammen og chassiet på begge REXOR-modeller 6200 og 6300 yderst bevægelige. Det sikrer stor manøvredygtighed, fabelagtige køreevner på skråninger og en yderst skånsom kørsel på marken. Den delte hovedramme har et knæklede med en knækvinkel på $\pm 35^\circ$, som sammen med firehjulsstyringen giver mulighed for at opnå en vendediameter på 7,5 m på begge modeller. Desuden giver dette undervognskoncept mulighed for at køre skånsomt hen over jorden vha. skånekørsel til venstre eller højre.



Største manøvredegtighed

på grund af styreakslens store styrevinkel og knækleddet. Forakslen har en maximal drejevinkel på +/- 10°. Bagakslen på REXOR 6200 Platinum har en maksimal drejevinkel på +/- 25°. Den maksimale drejevinkel på REXOR 6300 Platinum er +/- 20° på midterakslen og +/- 32° på bagakslen. Begge REXOR Platinum modeller har en indvendig venderadius på kun 7,5 m.



Maksimal drejevinkel

Knækleddet giver mulighed for en maksimal drejevinkel på +/- 35°. Sammen med de store drejevinkler på styreakslerne er REXOR Platinum en af de mest manøvredegtige maskiner på markedet.



Stor stabilitet på skråninger

med aktiv pendul understøtter BaSYS. På skråninger understøtter bagvognen sig selv automatisk på forvognen. Optimal stabilitet på hele maskinen under alle forhold.



Optimal skånsom jordtryk

ved skånsom kørsel fordeles trykket på marken over hele fladen. På den måde kører maskinen forskudt ift. sporet og jordtrykket fordeles over den samlede bredde og reduceres hermed markant.



Dækmontering foraksel

- 1 | Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
Standard på REXOR 6200 og 6300 Platinum
- 2 | Mitas 800/70 R38
Ekstraudstyr på REXOR 6200 og 6300 Platinum
- 3 | Mitas 900/60 R38
Ekstraudstyr på REXOR 6200 og 6300 Platinum



Dækmontering midterste aksel

- 1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
Standard på REXOR 6300 Platinum
- 2 | Mitas 1050/50 R32
Ekstraudstyr på REXOR 6300 Platinum



Dækmontering bagaksel

- 1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
Standard på REXOR 6200 Platinum
Ekstraudstyr på REXOR 6300 Platinum
- 2 | Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB
Standard på REXOR 6300 Platinum
- 3 | Mitas 900/60 R32
Ekstraudstyr på REXOR 6300 Platinum

Minimering af uproduktive tider

med 40 km/t fremdriftshastighed på
begge REXOR-modeller. Standard er
20 km/t. 25, 32 eller 40 km/t er
ekstraudstyr.



Sikker kørsel på offentlige veje

ved brug af støttehjulene. Kan til- og
frakobles, uden at du behøver stige ud
af førerhuset. Forakslen aflastes, og det
forhindres, at maskinen gynger.
I EU er støttehjulene påbudt.



Overholdelse af det tilladte akseltryk

med ekstraakslen bagerst på
REXOR 6200 Platinum. Ved kørsel på
vejen skal den anvendes. Indenfor EU
er ekstraakslen påbudt.



Motoren - brændstof- besparende og kraftfuld

Det avancerede hydrauliksystem i kombination med motorens innovative styringsteknologi og den nye generation af motorer med emissionsstandarden Trin V er grundlaget for økonomisk forbrug og stor styrke.




Mere effektiv, mere brændstof- besparende

Mercedes-Benz (MTU) Dieselmotor med
480 kW / 653 hk med 15,6 liter
kapacitet, for største ydeevne i
marken og på vejen.

Til trækket anvender komponenter fra
høj tysk kvalitetsproduktion.

Mercedes-Benz står for
- mest moderne motorteknologi
- økonomiske motorer
- lav vægt på motorerne
- fremragende reservedelesforsyning
samt et tæt servicenetværk over hele verden

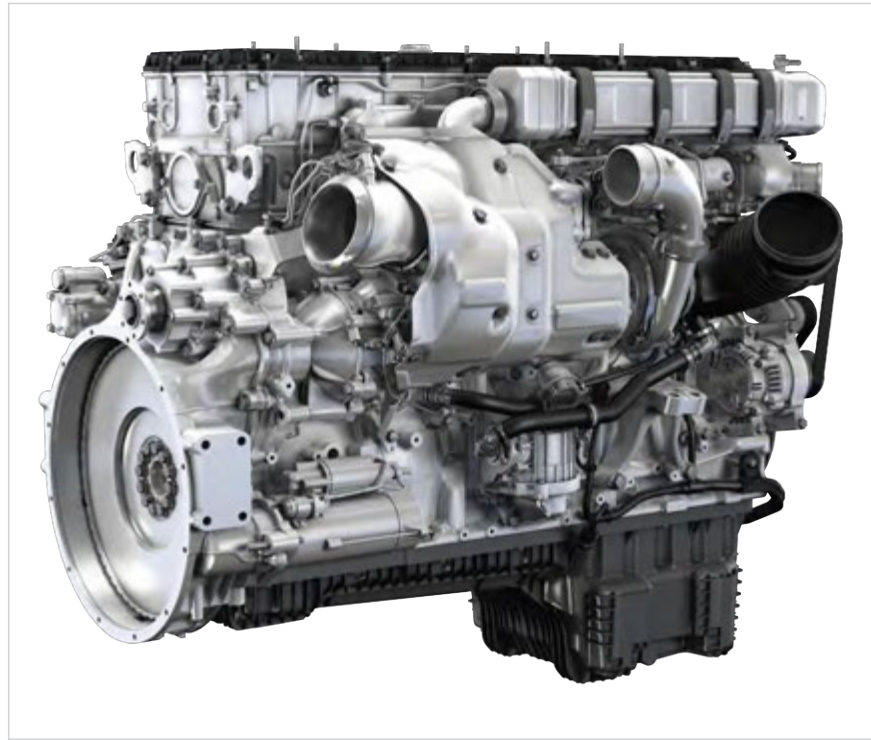

Meget god adgang,

til motorrummet og tanken via en stige
på maskinens venstre side,
letter den daglige vedligeholdelse.



Nem vedligeholdelse

på grund af de store skærme
omkring motorrummet.



Arbejder også når det er mørkt

takket være LED-belysningen på
indersiden af skærmene ved
motorrummet.



Betjening og komfort - til en afslappende arbejdsdag


Den nye lydisolerede ErgoDrive kabine tilbyder al den komfort, du har brug for, til at klare lange arbejdsdage i fuld vigør, uden at blive træt. Comfort førersædet, det automatiske klimaanlæg, det håndfrie system og CD / MP3-radioen hjælper. Mange hjælpesystemer, som f.eks. Autopiloten eller Speedtronic, samt andre automatiske funktioner sikrer, at føreren bliver aflastet under optagningen.



Komfortkabine

Den nye lydisolerede ErgoDrive førerhus har 12 LED-forlygter, pneumatisk betjent, elektrisk, luftaffjedret komfortsæde med aktiv ventilation og sædeopvarmning, passagersæde, kølerum, CD / MP3-radio med Bluetooth håndfri, klimaanlæg, solbeskyttelse, sidevinduer, 12 V udgange og Comming Home funktion.

ErgoDrive

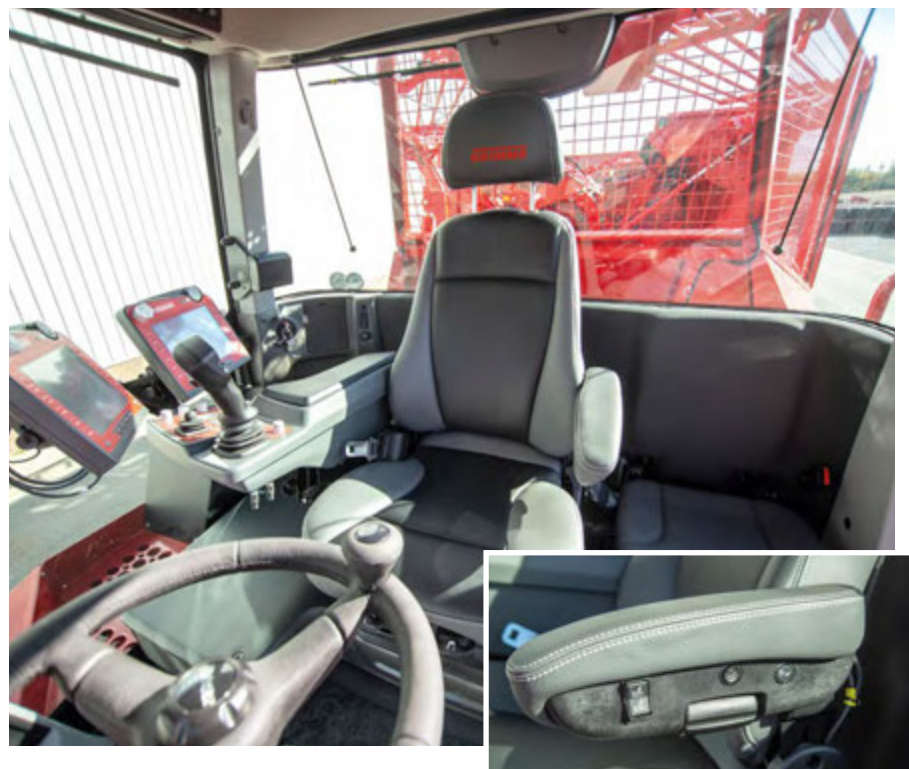

Intuitivt betjenings- koncept

Det centrale element i ErgoDrive kabinen er det ergonomiske armlæn med frit indstillelige betjeningselementer og terminaler.

På to CCI 100 terminaler kan alle maskinen funktioner og indstillinger vises. Maskinens parametre er enkle at indstille.



Overblik over det hele

Det valgfrie videoovervågningssystem ProCam, sammen med det velkendte GRIMME videosystem, muliggør en reel visning af hele maskinens omgivelser, uden blinde vinkler. VisualProtect (Standard) gør det muligt med kameraer at overvåge maskinens funktioner og justere maskinens indstillinger i forhold til de aktuelle forhold.



Optimal oversigt

fra førersædet til aflæsebånet betyder en afslappet aflæsning under optagningen, samt let opbygning af kulen, på grund af den optimerede form på tanken.



Altid ren

med to trykluftstilslutninger ved siden af kabinen og i motorrummet. Trykluftslange og pistol er også inkluderet.



Automatisk smøring,

af alle vigtige smøresteder på maskinen, med det centrale smøresystem. Påfyldningen foregår pneumatisk, og der skal kun åbnes en kugleventil ved siden af kabinen.



Rene hænder

efter vedligeholdelse eller rengøring i marken, med vand fra en 15 liter håndvaskbeholder. Håndvaskbeholderen er let aftagelig til påfyldning eller tømning.



Hurtig vedligeholdelse

takket være den ergonomisk optimalt placerede og veludstyrede værktøjskasse bag på maskinen. Værktøjsskassen er standard og kan åbnes uden at den er løftet af maskinen.



Alt er til rådighed

ved en let tilgængelig opbevaringsplads, f.eks. til reservedele på bagsiden af maskinen.



NY

Nat bliver til dag


med 33 LED-arbejdsprojektører. Afslappet arbejde, selv om natten,
med den omfattende belysning af hele maskinmiljøet.



NY
INNOVATION!


myGRIMME

Alle selvkørende GRIMME optagere bygget i 2017 og senere, er i stand til krypteret kommunikation med den nye internetbaserede kundeportal myGRIMME. Maskinens specifikke udstyr, maskinstatus og andre oplysninger kan således til enhver tid hentes på portalen. Læs mere på www.mygrimme.com. Du skal blot registrere dig, hvilket er gratis, og herefter kan du udnytte alle fordelene ved myGRIMME.

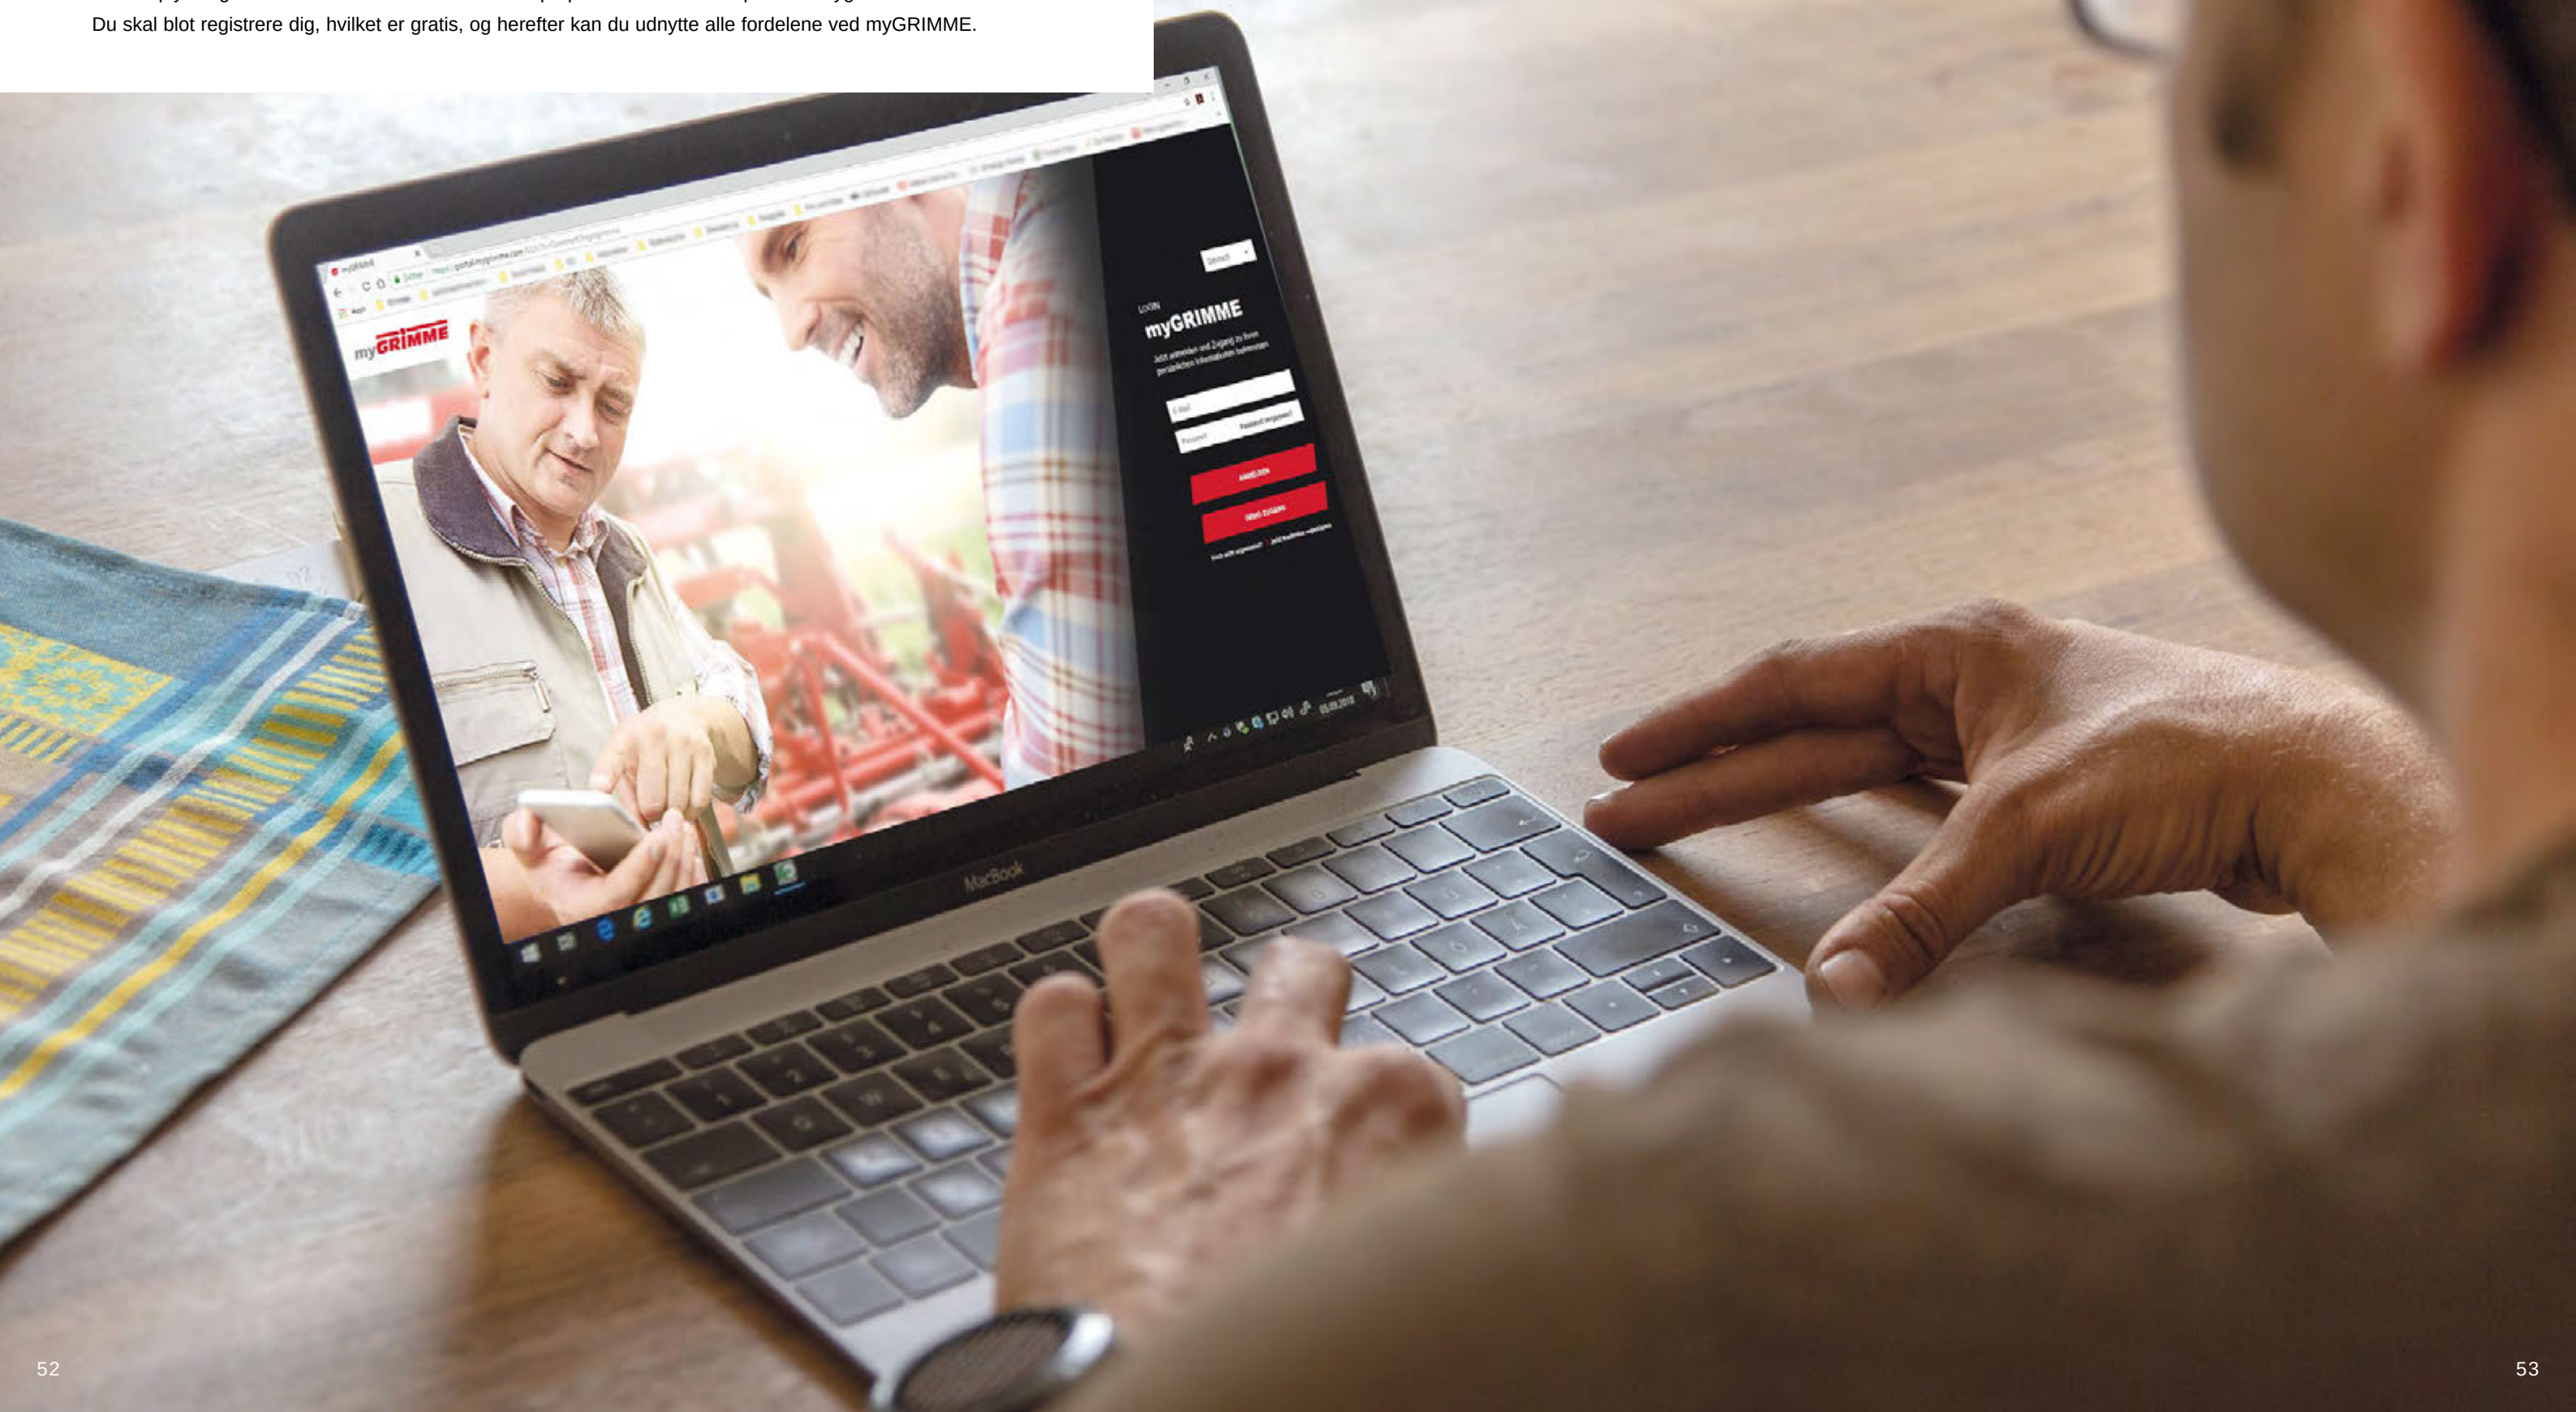

Mine maskiner

Alle registrerede maskiner vises tydeligt med tilhørende udstyr. Driftsvejledning og maskinspecifikke reservedelslister er tilgængelige.

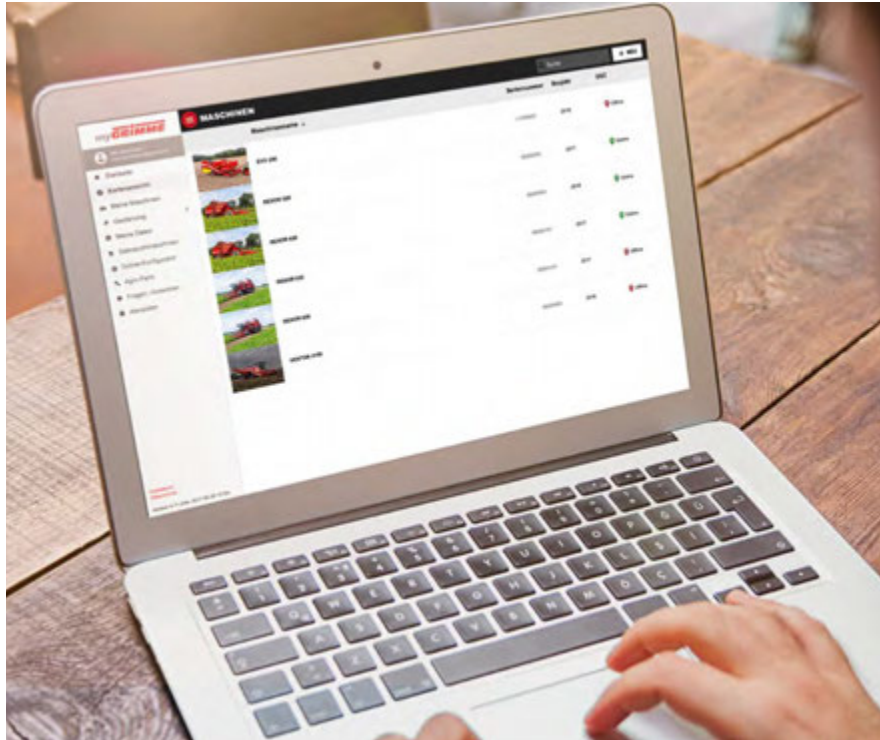


myJobs

Under "myJobs" er den tydelige og effektive ordrestyring, hvor alle maskin- og GPS-parametre behandles for GRIMME-maskinerne. Fordi systemet kan skelne mellem vejførsel og markarbejde, genereres nye job automatisk, her vil alle nødvendige oplysninger gemmes. Dette eliminerer det manuelle arbejde og sparer et stort arbejde og meget tid for føreren, arbejdslederen osv.




Online-Konfigurator

Med online-konfiguratoren kan de aktuelle eller nye maskiner konfigureres individuelt, f.eks. før en aftale med forhandleren om køb/salg af en maskine.

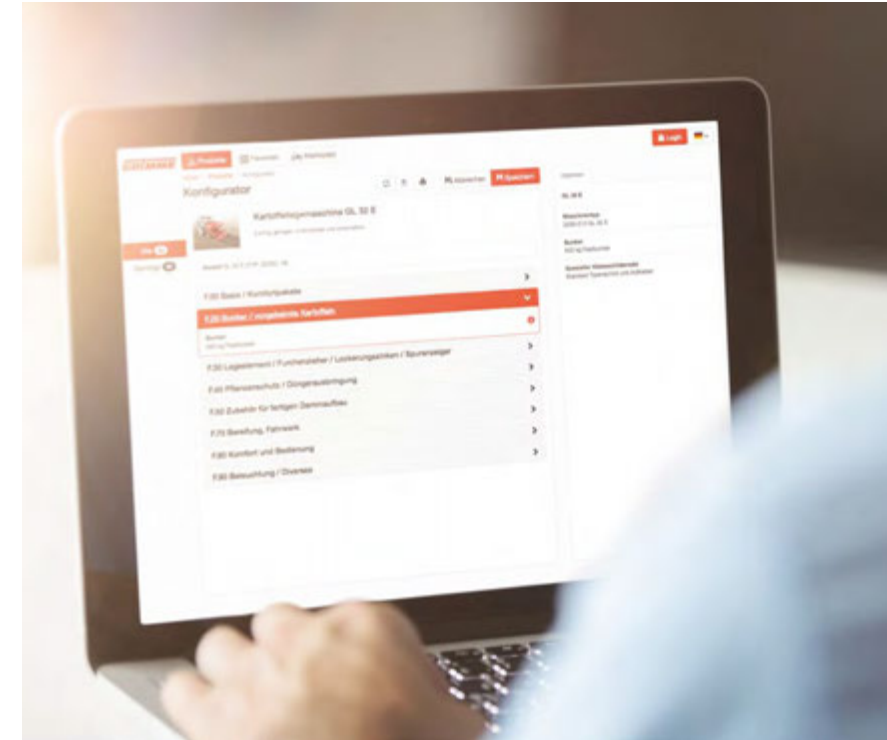

GRIMME original-dele

Med myGRIMME kan reservedelenene identificeres og man kan se om delen er på lager.

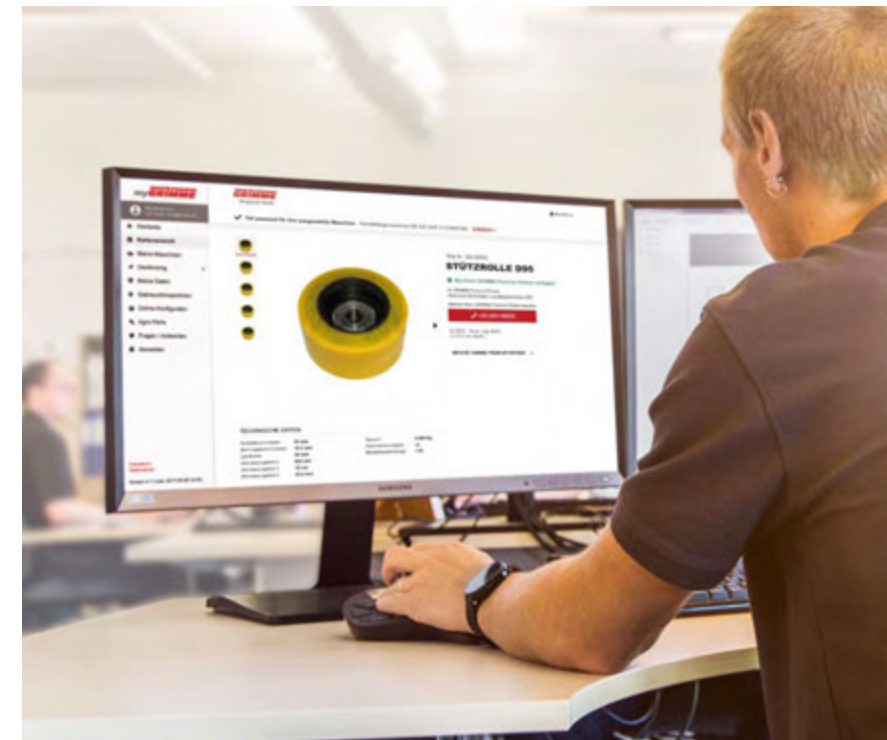


Kortvisning

Maskinparametrene, den aktuelle placering og maskinens bevægelser kan til enhver tid ses på Google Maps.




Geofencing

Nem positionsbestemmelse og tyveribeskyttelse med geofencing (virtuelt beskyttelse).

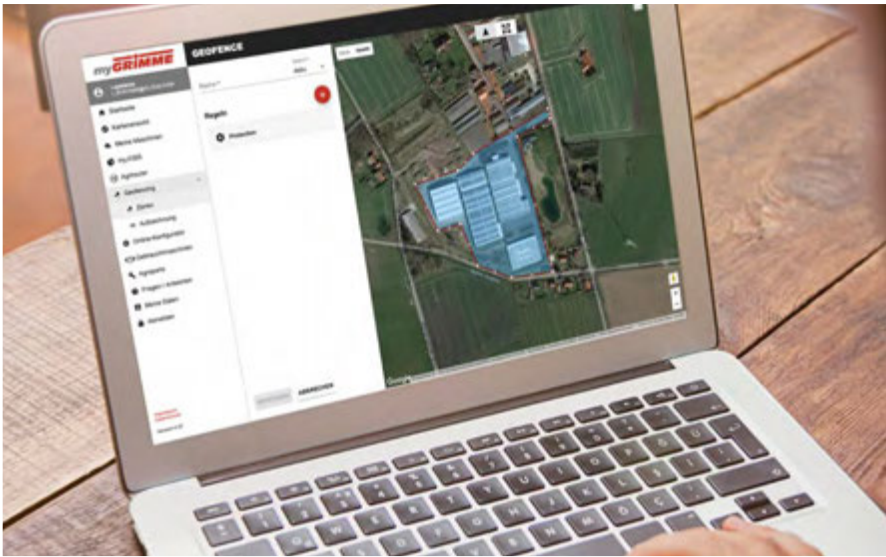

Brugte maskiner

Maskiner kan sælges eller søges på Brugtmaskineportalen af kunder og forhandlere. Derudover kan der anmodes om et tilbud på annoncering af en brugt maskine. På anmodning vil GRIMME være ansvarlig for den komplette markedsføring på verdensplan, inklusiv evt. toldbestemmelser. Dette sparer sælgeren tid og kræfter.

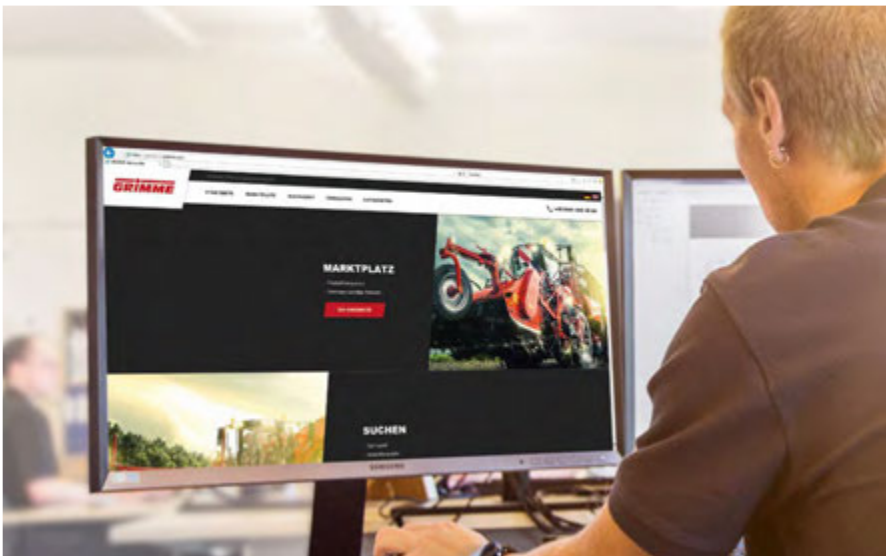

Farm Analyzer

En ny maskine skal ikke kun overbevise teknisk, men skal også arbejde økonomisk og effektivt. I den økonomiske evaluering af en investering spiller en række parametre en rolle, som går langt ud over maskinens tekniske egenskaber og er individuelle for hver ejer. For at imødekomme denne kompleksitet tilbyder GRIMME en økonomisk forsvarlig rådgivning med Farm Analyzer med henblik på at fremlægge de beslutningsrelevante parametre overskueligt.



		PLUS	PRO	PREMIUM	PROTECT
Service					
	Premium-Check og vedligeholdelsesservice	✓	✓	✓	✓
	udvidet garanti på træksystemet	—	✓	✓	✓
	udvidet garanti på hele maskinen	—	—	✓	✓
	Total-service inkl.- sliddele	—	—	—	✓



Individuelt tilpassede servicepakker er tilgængelige for alle selvkørende GRIMME-maskiner, Servicepakker kan omfatte op til fuld service og sliddele, "PROTECT" pakken.

REXOR 6200/6300 Platinum

Standardudstyr

	REXOR 6200 Platinum	REXOR 6300 Platinum
Længde	13300 mm	15600 mm
Bredde	3000 / 3300 mm	
Højde transportstilling	4000 mm	
Egenvægt med standardudstyr	28000 kg	32000 kg
Rækkeantal	6	
Indføring oppelhjul	X	
Indføring vibrationsskær (Ekstraudstyr)	X	
Sidebevægelighed oppelhjul	± 40 mm	
Sideforskydning på vibrationsskær	± 40 mm	
Rækkeafstand	45 / 50 cm eller. 18 / 20"	
Sideforskydning- indføring med oppelhjul	±150 mm	
Sideforskydning- indføring med vibrationsskær	±200 mm	
Diameter 1.rulette	1700 mm	
Diameter 2. og 3. ruletter	1500 mm	
Gennemgangshøjde transportbånd	500 mm	
Deling transportbånd	60 mm	
Deling transportbånd (Ekstraudstyr)	50 og 70 mm	
Bredde ringelevator	900 mm	
Tankkapacitet	20000 kg	30000 kg
Tankvolumen	30 m³	45 m³
Bredde aflæsserbånd	1800 mm	
Læsehøjde	4000 mm	
Antal hjul	4	6
Dækmontering, forrest	Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB	
Dækmontering, midten	–	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB
Dækmontering, bagest	Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB	Michelin 900/60 R32 CEREXBIB
Drejevinkel for / midten / bagerst / knækled	± 10° / – / ± 25° / ± 35°	± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°
Indre vendrekreds:	7,50 m	
Transporthastighed (Ekstraudstyr)	20 (25, 32, 40) km/t	
Motorydelse	480 / 653 kW / hk (Emissionsniveau V)	
Brændstoftank indhold	1300 l	
AdBlue-Tank indhold	95 l	
Arbejdslys	33 LED arbejdslys	

Flere informationer finder du her

www.grimme.com

og på de sociale medier

 facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik

 twitter.com/GrimmeGroup

 youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen



eller download GRIMME App til din iPad
fra Apple App Store herunder.



Der kan ikke gøres krav gældende på grund af tekster, figurer, tekniske data, mål og vægte, udstyr samt oplysninger om kapacitet/effekt..
Oplysningerne er omtrentlige og uforpligtende. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.



Indlæs hurtig og let vores kontaktdata på din smartphone ved hjælp af QR-koder!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

