

LAV UNIKKE LYSSÆTNINGER. **ESY!**

**LED-DOWNLIGHTS
MED LANG LEVETID I
MANGE UDFØRELSER**

BARE VARIABEL BELYSNING

Somme tider fungerer de som eneste loftsbelysning, til andre tider supplerer de hovedbelysningen og hjælper med til iscenesættelsen af hele rum: Downlights er allerede en typisk del af udseendet i gange, trappeopgange eller lobbyer. De mange forskellige omgivelser kræver en tilsvarende stor variation i produktsortimentet. Esylux tilbyder derfor et bredt udvalg, som både lever op til de forskellige rumlige krav, de personlige præferencer og de foretrukne driftstyper. Esylux downlights overbeviser med deres teknologi og lange levetid - og som altid med deres nemme installation.

ALICIA:

Fleksibel belysning til ethvert rum

- Drejeligt lampehoved (med op til 25°)
- Varianter med forskellige strålingsvinkler (15 °, 24° og 36 °)
- Med den bedste blænding inden for downlights
- UGR ≤ 16



ELSA/ELSA-2:

Klassisk design og nem installation

- Rundt aluminiumskabinet i høj kvalitet
- Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44
- Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys
- Varianter med integreret tilstedeværelses- eller bevægelsessensor, optimeret til at styre yderligere LED-lamper (ELSA-2)
- Sensorløse DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 230V-kontakt (ELSA-2)



ELSA SQUARE:

Rette linier for et enkelt udtryk

- Førsteklasses rundt eller kvadratisk aluminiumskabinet
- Elektronisk forkoblingsenhed medfølger
- Nem tilslutning af den elektroniske forkoblingsenhed til lampen via stikforbindelse
- Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44
- Flimrefrit lys for et sundt og opfriskende arbejdslys



STINA:

Skab effektfulde lyssætninger

- Førsteklasses aluminiumskabinet
- Varianter med forskellige strålingsvinkler (25°, 38° og 60°)
- Med den bedste blænding inden for downlights
- UGR ≤ 16




FLEKSIBELT PRÆG

ALICIA-SERIEN

Takket være de mange varianter af ALICIA-downlights serien kan næsten alle ønsker til en individuel lyssætning og atmosfære imødekommes. De fås med forskellig strålingsvinkel og er også udstyret med et lampehoved, som kan drejes op til 25 grader. Dermed egner de sig fremragende til spot- og effektbelysning samt til oplysning af små områder, og giver rigt, blændfrit keglelys til en rumbelysning med særpræg.

- Førsteklasses aluminiumskabinet
- Drejeligt lampehoved (med op til 25°)
- Varianter med forskellige strålingsvinkler (15°, 24° og 36°)
- Egnet til skærmarbejde og teknisk tegning iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

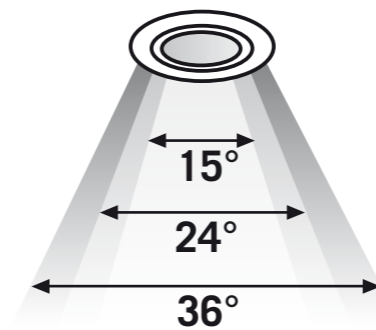


Der fås udførelser med forskellige strålingsvinkler på 15, 24 eller 36 grader.

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid L_{50}/B_{50} ved 25 °C	55000 h
Farvegengivelsesindeks CRI	> 80
Unified Glare Rating	≤ 16
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP20 / IP44 (monteret)
Isolationsklasse	II
Montering	Til planforsænket montering
Monteringssted	Loft
Materiale	Aluminium, med hvid pulverlakering

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

ALICIA / Ø 68 mm / 15° / 24° / 36°

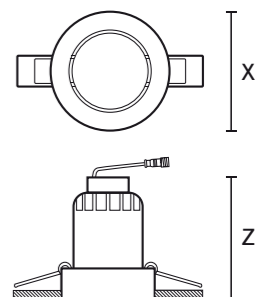

- Drejeligt lampehoved til retnings orienteret belysning
- Med den bedste blænding inden for downlights

PRODUKTOVERSIGT

- Førsteklasses aluminiumskabinet
- Drejeligt lampehoved (med op til 25°)
- Varianter med forskellige strålingsvinkler (15 °, 24° og 36 °)
- Egnede til skærmarbejde og teknisk tegning iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Flimrefrit lys for et sundt og opfriskende arbejdslys
- Leverancen omfatter elektronisk forkoblingsenhed
- Nem tilslutning af den elektroniske forkoblingsenhed til lampen via stikforbindelse



Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)
9 W / 3000 K / Ø 68 mm / 15°														
ALICIA DL 68 TR 15° 600 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302008	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 15° 600 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302107	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 15° 600 830 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302206	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
9 W / 3000 K / Ø 68 mm / 24°														
ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302022	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302121	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302220	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
9 W / 3000 K / Ø 68 mm / 36°														
ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302046	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302145	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302244	3000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)
9 W / 4000 K / Ø 68 mm / 15°														
ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302015	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302114	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302213	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
9 W / 4000 K / Ø 68 mm / 24°														
ALICIA DL 68 TR 24° 600 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302039	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 24° 600 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302138	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 24° 600 840 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302237	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79
9 W / 4000 K / Ø 68 mm / 36°														
ALICIA DL 68 TR 36° 600 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302152	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16		•						X 75, Z 79
ALICIA DL 68 TR 36° 600 840 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010302251	4000 K	610 lm	9 W	67 lm/W	≤ 16	•							X 75, Z 79

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
 Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
 Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

VARIERENDE ELEGANCE

ELSA-SERIEN


ELSA-serien præsenterer klassiske downlights, der med deres minimalistiske formgivning egner sig ideelt som supplement til hovedbelysningen eller som selvstændig løsning i f.eks. gange og indgangsrum. Den lave indbygningsdybde forenkler installationen, monteringen kræver ikke yderligere tilbehør. De mange udførelser med forskellig størrelse, form, driftteknologi, lysfarve udvider anvendelsesmulighederne – og lyset giver et harmonisk udtryk.

- Førsteklasses aluminiumskabinet med lav monteringsdybde
- Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger
- Nem tilslutning af forkoblingsenheder til lampen via stikforbindelse
- Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44
- Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys



Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid L_{50}/B_{50} ved 25 °C	40000 h
Farvegengivelsesindeks CRI	> 80
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP20 / IP44 (monteret)
Isolationsklasse	II
Montering	Til planforsænket montering
Monteringssted	Loft
Materiale	Aluminium, med hvid pulverlakering

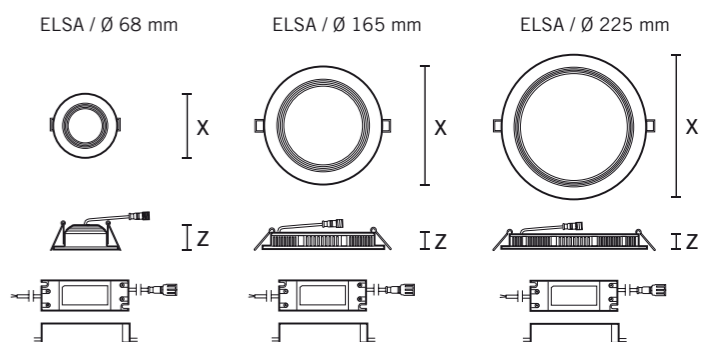

- Førsteklasses aluminiumskabinet med lav monteringsdybde

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

PRODUKTOVERSIGT

- Førsteklasses aluminiumskabinet med lav monteringsdybde
- Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger
- Nem tilslutning af forkoblingsenheder til lampen via stikforbindelse
- Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44
- Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys



Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)
5 W / 3000 K / Ø 68 mm / 100°														
ELSA DL 68 OP 100° 400 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300202	3000 K	380 lm	5 W	76 lm/W	≤ 25		•						X 97, Z 45
5 W / 4000 K / Ø 68 mm / 100°														
ELSA DL 68 OP 100° 400 840 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300110	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25		•						X 97, Z 45
ELSA DL 68 OP 100° 400 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300219	4000 K	410 lm	5 W	82 lm/W	≤ 25			•					X 97, Z 45
9 W / 3000 K / Ø 165 mm / 120°														
ELSA DL 165 OP 120° 800 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300028	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25		•						X 180, Z 27
ELSA DL 165 OP 120° 800 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300226	3000 K	800 lm	9 W	88 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 27
9 W / 4000 K / Ø 165 mm / 120°														
ELSA DL 165 OP 120° 900 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300233	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 27
18 W / 3000 K / Ø 225 mm / 120°														
ELSA DL 225 OP 120° 1500 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300240	3000 K	1500 lm	18 W	83 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 27
18 W / 4000 K / Ø 225 mm / 120°														
ELSA DL 225 OP 120° 1600 840 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300158	4000 K	1600 lm	18 W	88 lm/W	≤ 25		•						X 240, Z 27

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)
Tilbehør														
ELSA-2 RING 65 (hvid)	E010300288													X 120, Z 1,5
ELSA-2 RING 165 (hvid)	E010300271													X 215, Z 1,5
ELSA-2 RING 225 (hvid)	E010300264													X 280, Z 1,5
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300882													X 250, Z 70
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300899													X 310, Z 70
CABLE EXTENSION 1m (hvid)	E010300295													X 1000
JUNCTION BOX 5-POLE BK (sort)	E010430947													X 120, Y 62, Z 30

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
 Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
 Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

INTELLIGENS INKLUDERET

ELSA-2-SERIEN

Downlights i ELSA-2-serien muliggør ikke blot elegante lysdesign til rum eller gangområder, men har også udførelser med integreret bevægelsessensor. På den måde reduceres både energiforbruget og installationsarbejdet, hvilket giver loftet et ryddeligt udseende. Den lave indbygningsdybde forenkler også her installationen, monteringen kræver ikke yderligere tilbehør. De mange udførelser udvider anvendelsesmulighederne – og lyset giver en harmonisk optik.

- Rundt aluminiumskabinet i høj kvalitet
- Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger
- Nem tilslutning af forkoblingsenheder til lampen via stikforbindelse
- Dæmpningsfunktion med DALI mulig
- Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44
- Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 230V-kontakt
- Varianter med integreret tilstedeværelses- eller bevægelsessensor, optimeret til at styre yderligere LED-lamper, kan fjernbetjenes



Loftsindbygningsramme som tilbehør til 165 mm og 225 mm udførelser tilgængelige.


Generelle tekniske data

Mærkespænding	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leverid L_{50}/B_{50} ved 25 °C	40000 h
Farvegengivelsesindeks CRI	> 80
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP20 / IP44 (monteret)
Isolationsklasse	II
Montering	Til planforsænket montering
Monteringssted	Loft
Materiale	Aluminium, med hvid pulverlakering

Med integreret bevægelsessensor:

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m (MD), 6 m (PD DALI)
Efterløbstid	1 s...15 min
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

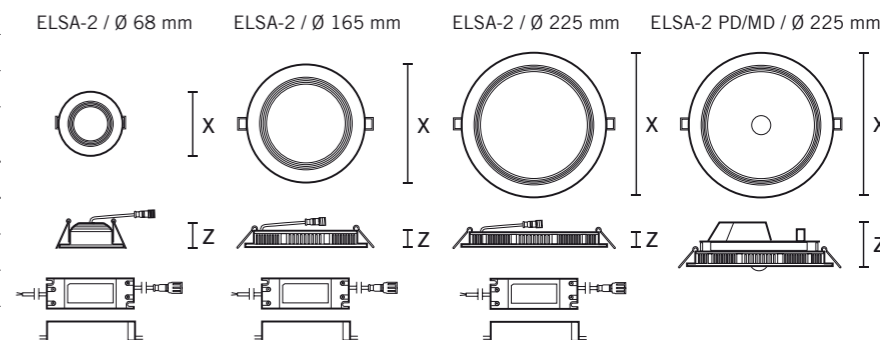

- Førsteklasses aluminiumskabinet med lav monteringsdybde
- Varianter med integreret tilstedeværelses- eller bevægelsessensor, optimeret til at styre yderligere LED-lamper
- Sensorløse DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 230V-kontakt

PRODUKTOVERSIGT

- Rundt aluminiumskabinet i høj kvalitet
- Installation uden yderligere tilbehør, ballast medfølger
- Nem tilslutning af forkoblingsenheder til lampen via stikforbindelse
- Dæmpningsfunktion med DALI mulig
- Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44
- Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys
- DALI-varianter med SwitchDIM-funktion til 230V-kontakt
- Varianter med integreret tilstedeværelses- eller bevægelsessensor, optimeret til at styre yderligere LED-lamper, kan fjernbetjenes



Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)	Nyhed
5 W / 3000 K / Ø 68 mm / 100°															
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298905	3000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	≤ 30			•					X 98, Z 45	
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298967	3000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	≤ 30	•							X 98, Z 45	
5 W / 4000 K / Ø 68 mm / 100°															
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298912	4000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	≤ 30			•					X 98, Z 45	
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298974	4000 K	500 lm	5 W	100 lm/W	≤ 30	•							X 98, Z 45	
9 W / 3000 K / Ø 165 mm / 110°															
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298929	3000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 25	
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298981	3000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 25	
9 W / 4000 K / Ø 165 mm / 110°															
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298936	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25			•					X 180, Z 25	
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298998	4000 K	850 lm	9 W	94 lm/W	≤ 25	•							X 180, Z 25	
18 W / 3000 K / Ø 225 mm / 110°															
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298943	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 25	
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010299001	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 25	
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010299025*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•						•	X 240, Z 70	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD PS DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010299681*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•				•	X 240, Z 70	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010299698*	3000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•				•	X 240, Z 70	★

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)	Nyhed
18 W / 4000 K / Ø 225 mm / 110°															
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010298950	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•					X 240, Z 25	
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010299018	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•							X 240, Z 25	
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010299032*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25	•						•	X 240, Z 70	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010299667*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•				•	X 240, Z 70	★
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010299674*	4000 K	1750 lm	18 W	97 lm/W	≤ 25			•				•	X 240, Z 70	★
Tilbehør															
ELSA-2 RING 65 (hvid)	E010300288													X 120, Z 1,5	
ELSA-2 RING 165 (hvid)	E010300271													X 215, Z 1,5	
ELSA-2 RING 225 (hvid)	E010300264													X 280, Z 1,5	
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300882													X 250, Z 70	
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300899													X 310, Z 70	
CABLE EXTENSION 1m (hvid)	E010300295													X 1000	
JUNCTION BOX 5-POLE BK (sort)	E010430947													X 120, Y 62, Z 30	

* Kan leveres fra Q2 2020.

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.



KANTET ALSIDIGHED

ELSA SQUARE-SERIEN

ELSA SQUARE downlights har et klart formsprog og lige linjer. De er velegnede som både hovedbelysning og supplement, og monteringen kræver ikke yderligere tilbehør. De talrige udførelser i forskellig størrelse, driftsteknologi og lysfarve udvider anvendelsesområdet.

- Førsteklasses rundt eller kvadratisk aluminiumskabinet
- Installation uden yderligere tilbehør, elektronisk forkoblingsenhed medfølger
- Nem tilslutning af den elektroniske forkoblingsenhed til lampen via stikforbindelse
- Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44
- Flimrefrit lys for et sundt og opfriskende arbejdslys




- Førsteklasses aluminiumskabinet i kvadratisk byggeform

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid L_{50}/B_{50} ved 25 °C	40000 h
Farvegengivelsesindeks CRI	> 80
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP20 / IP44 (monteret)
Isolationsklasse	II
Montering	Til planforsænket montering
Moneringssted	Loft
Materiale	Aluminium, med hvid pulverlakering

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektivitetserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

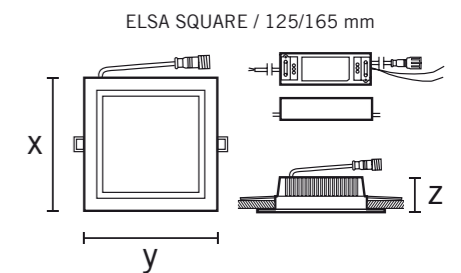

PRODUKTOVERSIGT

- Førsteklasses rundt eller kvadratisk aluminiumskabinet
- Installation uden yderligere tilbehør, elektronisk forkoblingsenhed medfølger
- Nem tilslutning af den elektroniske forkoblingsenhed til lampen via stikforbindelse
- Kapslingsklasse IP20, under loftet IP44
- Flimrefrit lys for et sundt og opfriskende arbejdslys



Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)
9 W / 3000 K / 125 mm / 100°														
ELSA Square DL 125 OP 100° 700 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300301	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 700 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300400	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 700 830 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300509	3000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
9 W / 4000 K / 125 mm / 100°														
ELSA Square DL 125 OP 100° 700 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300318	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 700 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300417	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 700 840 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300516	4000 K	700 lm	10 W	70 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
12 W / 3000 K / 125 mm / 100°														
ELSA Square DL 125 OP 100° 800 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300325	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 800 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300424	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 800 830 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300523	3000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
12 W / 4000 K / 125 mm / 100°														
ELSA Square DL 125 OP 100° 800 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300332	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 800 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300431	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25		•						X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 800 840 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300530	4000 K	810 lm	14 W	57 lm/W	≤ 25	•							X 145, Y 145, Z 44,5

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)
15 W / 3000 K / 125 mm / 100°														
ELSA Square DL 125 OP 100° 1200 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300349	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 1200 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300448	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28		•						X 145, Y 145, Z 44,5
15 W / 4000 K / 125 mm / 100°														
ELSA Square DL 125 OP 100° 1300 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300356	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 1300 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300455	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28		•						X 145, Y 145, Z 44,5
ELSA Square DL 125 OP 100° 1300 840 1-10V WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300554	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							X 145, Y 145, Z 44,5
15 W / 3000 K / 165 mm / 100°														
ELSA Square DL 165 OP 100° 1200 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300462	3000 K	1220 lm	16 W	76 lm/W	≤ 28		•						X 190, Y 165, Z 57,5
15 W / 4000 K / 165 mm / 100°														
ELSA Square DL 165 OP 100° 1300 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010300370	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 28	•							X 190, Y 165, Z 57,5


Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
 Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
 Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

EFFEKTFULD STEMNING

STINA-SERIEN

Stort spillerum ved udformningen af effekt- eller stemningslys - det er formålet med downlights i STINA-serien. Lamperne fås med tre forskellige spredningsvinkler og giver på den måde et udvalg, som gør det muligt at vælge den rigtige variant til næsten ethvert behov. Forkoblingsenhederne medfølger leverancen. Den meget lave UGR-blændværdi er ganske enkelt fremragende.

- Førsteklasses aluminiumskabinet
- Varianter med forskellige strålingsvinkler (25°, 38° og 60°)
- Egnede til skærmarbejde og teknisk tegning iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys

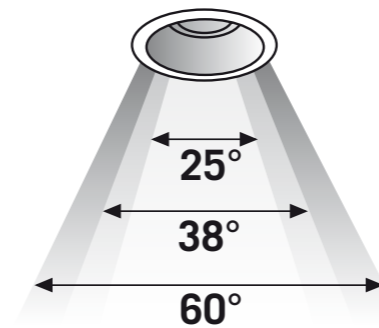


Der fås udførelser med forskellige strålingsvinkler på 25, 38 eller 60 grader.

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid L_{50}/B_{50} ved 25 °C	60000 h
Farvegengivelsesindeks CRI	> 80
Unified Glare Rating	≤ 16
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP20 / IP44 (monteret)
Isolationsklasse	II
Montering	Til planforsænket montage
Monteringssted	Loft
Materiale	Aluminium, pulverlakeret

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

STINA / Ø 90 mm / 25° STINA / Ø 112 mm / 38° / 60°

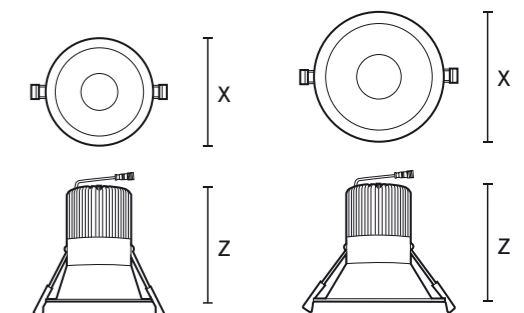

• Med den bedste blænding inden for downlights

PRODUKTOVERSIGT

- Førsteklasses aluminiumskabinet
- Varianter med forskellige strålingsvinkler (25°, 38° og 60°)
- Egnede til skærmarbejde og teknisk tegning iht. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Flimrefrit lys for et sundt arbejdslys
- Leverancen omfatter ballast
- Nem tilslutning af forkoblingsenheder til lampen via stikforbindelse
- Varianter med klargjort samledåse til hurtig installation og nem gennemgående ledningsføring




Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)
15 W / 3000 K / Ø 90 mm / 25°														
STINA DL 90 TR 25° 1200 830 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304002	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304101	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 25° 1200 830 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304200	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 25° 1300 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304309	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
15 W / 3000 K / Ø 90 mm / 38°														
STINA DL 90 TR 38° 1200 830 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304026	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 38° 1300 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304125	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 38° 1200 830 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304224	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 38° 1300 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304323	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
15 W / 3000 K / Ø 90 mm / 60°														
STINA DL 90 TR 60° 1200 830 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304040	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 60° 1300 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304149	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 60° 1200 830 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304248	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 60° 1300 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304347	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
15 W / 4000 K / Ø 90 mm / 25°														
STINA DL 90 TR 25° 1200 840 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304019	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 25° 1300 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304118	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 25° 1200 840 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304217	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 25° 1300 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304316	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
15 W / 4000 K / Ø 90 mm / 38°														
STINA DL 90 TR 38° 1200 840 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304033	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304132	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 38° 1200 840 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304231	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 38° 1300 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304330	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	Unified Glare Rating	230 V (ON / OFF)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT (Bluetooth)	KNX	Sensor	Mål (mm)
15 W / 4000 K / Ø 90 mm / 60°														
STINA DL 90 TR 60° 1200 840 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304057	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 60° 1200 840 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304255	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
STINA DL 90 TR 60° 1300 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304354	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 109, Z 118,5
15 W / 3000 K / Ø 112 mm / 38°														
STINA DL 112 TR 38° 1200 830 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304064	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304163	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 38° 1200 830 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304262	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 38° 1300 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304361	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 130, Z 118,5
15 W / 3000 K / Ø 112 mm / 60°														
STINA DL 112 TR 60° 1200 830 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304088	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 60° 1200 830 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304286	3000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 60° 1300 830 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304385	3000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 130, Z 118,5
15 W / 4000 K / Ø 112 mm / 38°														
STINA DL 112 TR 38° 1200 840 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304071	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 38° 1300 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304170	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 38° 1200 840 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304279	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 38° 1300 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304378	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 130, Z 118,5
15 W / 4000 K / Ø 112 mm / 60°														
STINA DL 112 TR 60° 1200 840 BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304095	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304194	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16	•							X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 60° 1200 840 DALI BK (sort, svarende til RAL 9005)	E010304293	4000 K	1150 lm	16 W	71 lm/W	≤ 16		•						X 130, Z 118,5
STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH (hvid, svarende til RAL 9003)	E010304392	4000 K	1300 lm	16 W	81 lm/W	≤ 16		•						X 130, Z 118,5

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
 Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
 Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

FLERE LØSNINGER TIL **INDENDØRS** **BELYSNING**

Intelligente lyssystemer til kontorer, klasseværelser eller patientlokaler, gulv- og pendellamper til enkeltmands- og storrumskontorer, korrekt udført nød- og panikbelysning. ESYLUX tilbyder et omfattende sortiment af indendørs belysning. De innovative belysningsløsninger imponerer med LED-teknik med lang levetid og funktionelt design, og styres så vidt muligt ved hjælp af en integreret sensor.

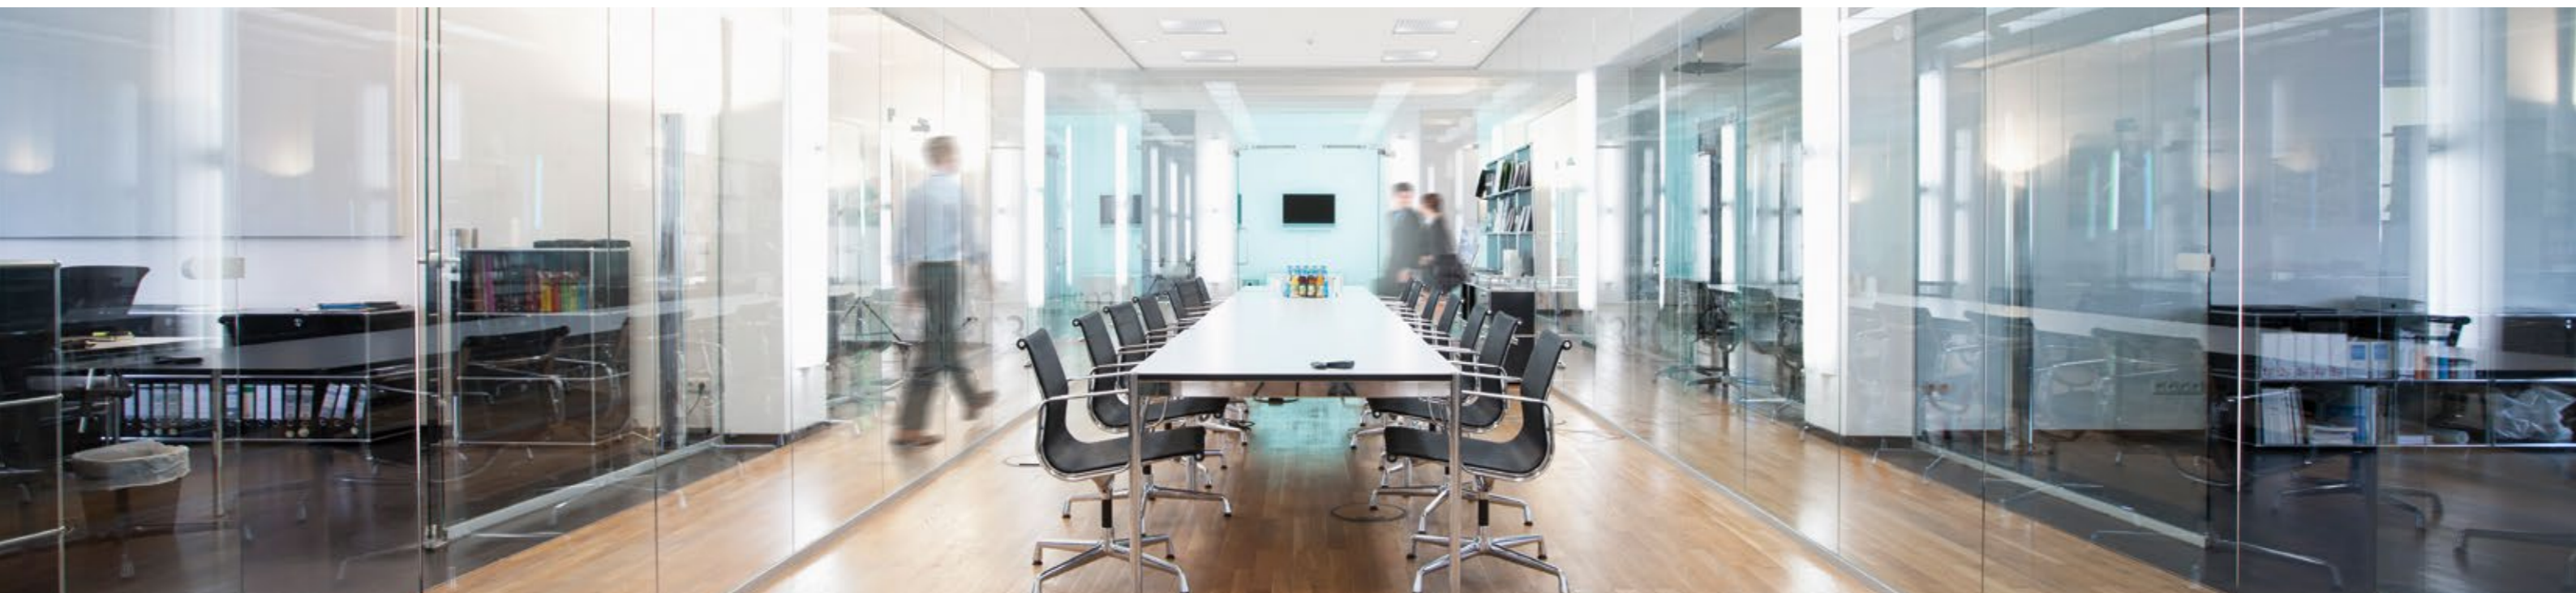

**LYSSYSTEMER
MED ESYLUX LIGHT CONTROL ELC**
Quadro-Sets giver det bedste lys på arbejdspladsen.



**KONTORLYS
ISABELLE-SERIEN**
Fleksibel energibesparelse med integrerede sensorer.



**NØDBELYSNINGER
SLE-/SLF-SERIEN**
Nød- og panikbelysning.



**VÆG- OG LOFTSBELYSNINGER
ALMA-SERIEN**
Flot, robust og intelligent



YDERLIGERE LØSNINGER TIL INTELLIGENT STYRING AF INDENDØRS BELYSNING

Som automatiseringsspecialist tilbyder ESYLUX naturligvis også enkeltstående løsninger til intelligent belysningsstyring. Programmet i området tilstedeværelses- og bevægelsessensorer til indendørs brug omfatter varianter til enhver anvendelse og ethvert budget, til konventionel såvel som til LED-belysning. I den forbindelse brillerer sensorerne med en høj fleksibilitet og pålidelighed – og som altid med en nem installation.



**TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESENSORER
COMPACT-SERIEN**
Store udvalg til vidt forskellige anvendelser.



**TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESENSORER
FLAT-SERIEN**
Fladt design med toppræstation.



**TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESENSORER
COMPACT MINI-SERIEN**
Små enheder med stort potentiale.



**TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESENSORER
BASIC-SERIEN**
Fuld energieffektivitet til lille budget.

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Slidrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI
141018, г. Мытищи,
Московская область | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

