

ALVA ER **ESY**, FORDI DEN SAMMENKOBLER INTELLIGENT UDENDØRS BELYSNING



**ROBUSTE UDENDØRS
LED-LAMPER I MANGE
FORSKELLIGE VARIANTER**

INTELLIGENT. INDIVIDUEL. LANG LEVETID.

ALVA-serien viser på imponerende vis, hvordan der kan skabes en moderne, fast udendørs belysning. De havluftbeskyttede kabinetter i trykstøbt aluminium garanterer optimal modstandsdygtighed og er særdeles resistente mod vand og støv. Dens pulverbehandlede, smudsafvisende overflade ser ikke kun flot ud, den imponerer også med sin graffitimodstandsdygtige belægning. En anden ting, der imponerer, er lyset. LED'erne lyser med et rent hvidt lys, er yderst holdbare og sørger for en naturlig farvegengivelse af de belyste omgivelser. Der er mulighed for integrerede bevægelsessensorer og digital netværkstilknytning, hvilket giver en intelligent lysstyring – til individuelle koncepter efter dine helt personlige ønsker!

ALVA-PULLERTLAMPE

- Varianter med bevægelsessensor til bevægelses- og dagslysfhængig tænd/sluk af belysningen og mulighed for DALI-opsætning; integration af 230V-enheder via DALI-aktuator
- DALI-busspændingsforsyning i lamper med indbygget bevægelsessensor
- Varianter med forskellig lysåbning (180° eller 360°), forskellige lampehøjder og -diametre
- Opfylder krav til installation i offentligt tilgængelige områder (IP65, IK09)
- Mulighed for arealbelysning for mere sikkerhed i udendørs områder (orienteringslys)
- Skjult LED-placering, intet direkte lys, der blænder



ALVA-UP-/DOWNLIGHT

- Varianter med forskellige strålingsvinkler (13°, 28° og 50°)
- Opfylder krav til installation i offentligt tilgængelige områder (IP65, IK09)
- Enkel vægmontering med universel stiksokkel til montering med én hånd og stort ledningsføringsrum



ALVA-VÆG-, LOFTS- OG HUSNUMMERLAMPE

- Varianter med integreret bevægelsessensor til behovsreguleret styring af helbelysning/orienteringslys; inkl. skumringsrelæfunktion
- Bevægelsessensor kan nemt indstilles via infrarød fjernbetjening (tilbehør)
- Kontaktindgang til at skifte mellem „FRA“, „aktiveret bevægelsessensor - 100 %“, „4 t OFF“, „4 t TIL“
- Opfylder krav til installation i offentligt tilgængelige områder (IP65, IK09)
- Med talsæt som ekstraudstyr kan den også anvendes som husnummerlampe



- Førsteklasses aluminiumskabinet, havluftbeskyttet og smudsafvisende
- Bestandig over korrosion ifølge saltsprøjttest EN ISO 9227 (96 h)
- Høj bestandighed mod rengøringsmidler (anti-graffiti-effekt)

INTELLIGENTE VEJ-NETVÆRK

ALVA-PULLERTLAMPE

Med ALVA-pullertlamperne kan du i udendørsområdet omkring bygningen realisere det, som for længst er blevet en selvfølge mange steder indendørs: En intelligent lysstyring, som ved hjælp af individuelle opsætninger frembringer en stemning, der passer til ethvert tidspunkt.


Hvis pullertlampen samtidig er udstyret med en bevægelsessensor, kan du styre hele belysningsgrupper automatisk. Selv lamper, der allerede var installeret forinden, kan integreres såvel som andre slutenheder. Det øger sikkerheden, komforten – og det sparer energi. Desuden udmærker pullertlampen sig med sin solide aluminiumkonstruktion og med det bedste, blødfrie lys.

Læs mere om pullertlampens styringsfunktioner på side 12 - 13.

- Beskyttet mod havluft og smudsafvisende
- Varianter med integreret bevægelsessensor, orienteringslys og skumringsrelæfunktion
- Bevægelsessensoren giver en energieffektiv styring af yderligere lamper og omskiftningsaktuatorer

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid L_{50} , B_{50} ved 25 °C	70000 h
Farvegengivelsesindeks R_a	> 80
Color Quality Scale	80
Farvetolerance	SDCM < 3
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP65
Isolationsklasse	I
Montering	Stå
Monteringssted	Gulv
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Slagfasthed	IK09
Med integreret bevægelsessensor:	
Dækningsvinkel	140°
Registreringsrækkevidde tværs	6 m
Efterløbstid	1 - 240 min
Lysstyrkeværdi	10 - 100 lx

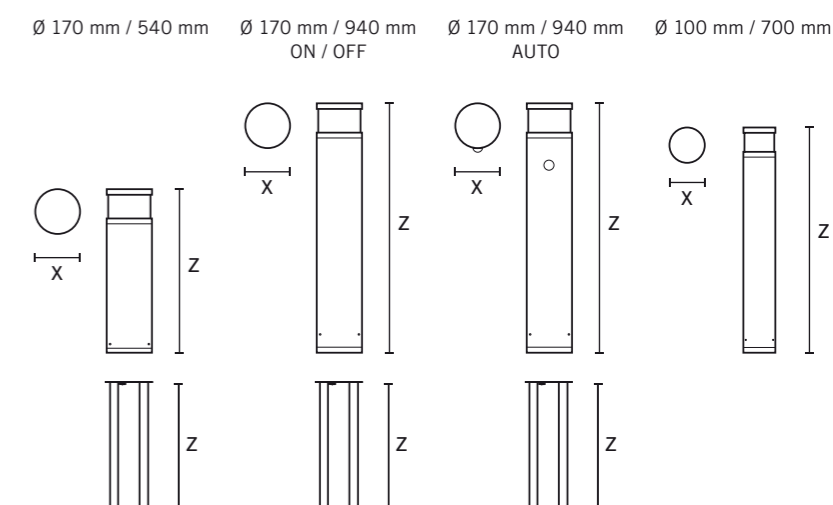

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

PRODUKTOVERSIGT



Produktgruppe / Produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	230 V (ON / OFF)	DALI	Sensor	Mål (mm)
3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm									
ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820687	3000 K	760 lm	16 W	48 lm/W	•			X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820694	3000 K	760 lm	16 W	48 lm/W		•		X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820700	3000 K	620 lm	16 W	39 lm/W	•			X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820717	3000 K	620 lm	16 W	39 lm/W		•		X 170, Z 540
3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm									
ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820601	3000 K	760 lm	16 W	48 lm/W	•			X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820762	3000 K	760 lm	16 W	48 lm/W		•		X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820922	3000 K	760 lm	16 W	48 lm/W		•	•	X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820649	3000 K	620 lm	16 W	39 lm/W	•			X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820809	3000 K	620 lm	16 W	39 lm/W		•		X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820960	3000 K	620 lm	16 W	39 lm/W		•	•	X 170, Z 940
3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm									
ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820106	3000 K	1270 lm	16 W	79 lm/W	•			X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820113	3000 K	1270 lm	16 W	79 lm/W		•		X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820120	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W	•			X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820137	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•		X 170, Z 540
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm									
ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10821127	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W	•			X 100, Z 700
ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10821134	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W	•			X 100, Z 700
ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10821042	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W	•			X 100, Z 700
ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10821059	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W	•			X 100, Z 700
3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm									
ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820007	3000 K	1270 lm	16 W	79 lm/W	•			X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820205	3000 K	1270 lm	16 W	79 lm/W		•		X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820403	3000 K	1270 lm	16 W	79 lm/W		•	•	X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820045	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W	•			X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820243	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•		X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820441	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W		•	•	X 170, Z 940
4000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm									
ALVA BL 540/170 TR 180° 700 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820861	4000 K	810 lm	16 W	51 lm/W	•			X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 TR 180° 700 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820878	4000 K	810 lm	16 W	51 lm/W		•		X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 OP 180° 600 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820847	4000 K	630 lm	16 W	39 lm/W	•			X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 OP 180° 600 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820854	4000 K	630 lm	16 W	39 lm/W		•		X 170, Z 540

Produktgruppe / Produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	230 V (ON / OFF)	DALI	Sensor	Mål (mm)
4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm									
ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820625	4000 K	810 lm	16 W	51 lm/W	•			X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820786	4000 K	810 lm	16 W	51 lm/W		•		X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820946	4000 K	810 lm	16 W	51 lm/W		•	•	X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820663	4000 K	630 lm	16 W	39 lm/W	•			X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820823	4000 K	630 lm	16 W	39 lm/W		•		X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820984	4000 K	630 lm	16 W	39 lm/W		•	•	X 170, Z 940
4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm									
ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820328	4000 K	1350 lm	16 W	84 lm/W	•			X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820335	4000 K	1350 lm	16 W	84 lm/W		•		X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820304	4000 K	1050 lm	16 W	66 lm/W	•			X 170, Z 540
ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820311	4000 K	1050 lm	16 W	66 lm/W		•		X 170, Z 540
4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm									
ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10821141	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W	•			X 100, Z 700
ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10821158	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W	•			X 100, Z 700
ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10821073	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W	•			X 100, Z 700
4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm									
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820021	4000 K	1350 lm	16 W	84 lm/W	•			X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820229	4000 K	1350 lm	16 W	84 lm/W		•		X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820427	4000 K	1350 lm	16 W	84 lm/W		•	•	X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820069	4000 K	1050 lm	16 W	66 lm/W	•			X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820267	4000 K	1050 lm	16 W	66 lm/W		•		X 170, Z 940
ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10820465	4000 K	1050 lm	16 W	66 lm/W		•	•	X 170, Z 940
Tilbehør									
ALVA GROUND ANCHOR (galvaniseret)	EL10820083								X 170, Z 500
ESY-Pen (sort)	EP10425356								X 166, Y 24, Z 21,5
REMOTE CONTROL PDI DALI (sølv)	EP10425899								X 100, Y 50, Z 9
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI (hvid, svarende til RAL 9010)	EP10427473					•	•		X 45, Y 45, Z 24
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI (hvid, svarende til RAL 9010)	EP10427480					•	•		X 45, Y 45, Z 24


Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelse på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

ATTRAKTIVE DETALJER

ALVA UP-/DOWNLIGHT

Ikke alle facader er en fryd for øjet. Ofte mangler det specielle præg, det æstetiske islæt, som aldrig kan opnås ved belysning alene.

Lige den rigtige opgave for ALVA up-/downlights: Med deres opdelte keglelys i op- og nedadgående retning skaber de en fascinerende lyseffekt på alle ydervægge, mens de to lyskranser, der er indarbejdet i kabinettet, kroner helhedsindtrykket med stor virkning. Således bliver facaden endelig smuk – og bygningen får sat prikken over i'et i en tidløs moderne elegance!

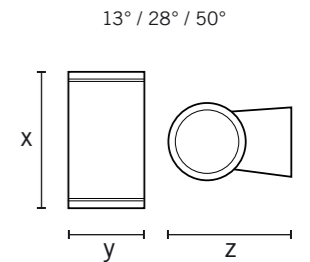

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid L_{50} , B_{50} ved 25 °C	140000 h
Farvegengivelsesindeks R_a	> 80
Color Quality Scale	80
Farvetolerance	SDCM < 3
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP65
Isolationsklasse	I
Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Slagfasthed	IK09

Produktgruppe / Produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	230 V (ON / OFF)	DALI	Sensor	Mål (mm)
3000 K / 13°									
ALVA UDL TR 13° 900 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10830006	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
ALVA UDL TR 13° 900 830 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10830013	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
3000 K / 28°									
ALVA UDL TR 28° 900 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10830044	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
ALVA UDL TR 28° 900 830 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10830051	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
3000 K / 50°									
ALVA UDL TR 50° 900 830 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10830082	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
ALVA UDL TR 50° 900 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10830099	3000 K	910 lm	10 W	91 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
4000 K / 13°									
ALVA UDL TR 13° 1100 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10830020	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
ALVA UDL TR 13° 1100 840 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10830037	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
4000 K / 28°									
ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10830068	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
ALVA UDL TR 28° 1100 840 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10830075	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
4000 K / 50°									
ALVA UDL TR 50° 1100 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10830105	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160
ALVA UDL TR 50° 1100 840 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10830112	4000 K	1050 lm	10 W	105 lm/W	•			X 176, Y 100, Z 160

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

- Beskyttet mod havluft og smudsafvisende
- Varianter med forskellige strålingsvinkler (13°, 28° og 50°)
- Nem installation med enhåndsstiksokkel og god plads til sløjfbar ledningsføring

EFFEKTIV INDGANGS BELYSNING


ALVA-VÆG-, -LOFTS- OG -HUSNUMMERLAMPE

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Leverid $L_{90}B_{50}$ ved 25 °C	45000 h
Farvegengivelsesindeks R_a	> 80
Color Quality Scale	80
Farvetolerance	SDCM < 3
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP65
Isolationsklasse	I
Montering	Opbygning
Monteringssted	Loft / Væg
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Slagfasthed	IK09
Med integreret bevægelsessensor:	
Dækningsvinkel	140°
Registreringsrækkevidde tværs	4 m
Efterløbstid	1 - 15 min
Lysstyrkeværdi	10 - 1000 lx

Også i ALVA-seriens væg- og loftslamper bliver fordelene ved en kombination af lyskvalitet og integreret intelligens tydelige. Til serien fås en førsteklasses bevægelsessensor, der både øger energieffektiviteten og giver lamperne flere nyttige funktioner – f.eks. orienteringslys og skumringsrelæfunktion. Og hvis der samtidig mangler et husnummer på facaden: Lamperne kan forsynes med tal efter behov og kaste glans over din adresse*!

*Talsættene fås som ekstra tilbehør.

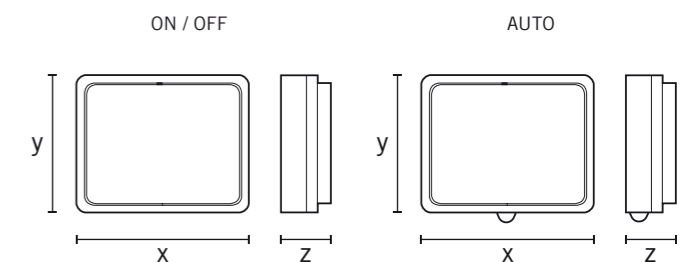

Produktgruppe / Produktnavn	Art. nr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lampe)	Nominal effekt	Lysudbytte	230 V (ON / OFF)	DALI	Sensor	Mål (mm)
3000 K									
ALVA WL OP 700 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10840005	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W	•			X 250, Y 200, Z 75
ALVA WL OP 700 830 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10840012	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W	•			X 250, Y 200, Z 75
ALVA WL OP 700 830 IR MD AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10840203	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W	•	•		X 250, Y 200, Z 75
ALVA WL OP 700 830 IR MD WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10840210	3000 K	745 lm	15 W	49 lm/W	•	•		X 250, Y 200, Z 75
4000 K									
ALVA WL OP 1000 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10840029	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W	•			X 250, Y 200, Z 75
ALVA WL OP 1000 840 WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10840036	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W	•			X 250, Y 200, Z 75
ALVA WL OP 1000 840 IR MD AN (antracitgrå, svarende til RAL 7016)	EL10840227	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W	•	•		X 250, Y 200, Z 75
ALVA WL OP 1000 840 IR MD WH (hvid, svarende til RAL 9016)	EL10840234	4000 K	1005 lm	15 W	67 lm/W	•	•		X 250, Y 200, Z 75
Tilbehør									
SET OF NUMBERS 1-999 a-f	EL10017230								X 95, Y 55, Z 1
REMOTE CONTROL PDI/plus (sort/grøn-metallic)	EM10425530								X 100, Y 50, Z 9
ESY-Pen (sort)	EP10425356								X 166, Y 24, Z 21,5

- Beskyttet mod havluft og smudsafvisende
- Varianter med integreret bevægelsessensor, orienteringslys og skumringsrelæfunktion

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.


INDIVIDUEL LYSSTYRING TIL BEHOVSORIENTERED E LYSOPSÆTNINGER

Hvis du ønsker at udnytte belysningens fulde potentiale, har du brug for en gennemtænkt lysstyring. For kun ved hjælp af en intelligent styring kan du skabe en stemningsbelysning, der er tilpasset dine personlige behov. Forbindes lamperne indbyrdes, er dette særligt nemt at opnå.

ESYLUX er også i ALVA-serien baseret på den digitale DALI-standard. DALI optimerer LED'ernes dæmpningsadfærd, kan let integreres i overordnede bygningsinstallationer og muliggør en nem opsætning af lyscener til enhver situation. Med ALVA-pullertlampens DALI-kompatible design kan dine egne ønsker og koncepter derfor nemt gøres til virkelighed.

Er pullertlamperne samtidig udstyret med bevægelsessensor, er de i stand til at styre ikke kun sig selv, men også hele belysningsgrupper automatisk. Når en person kommer i nærheden af lamperne, tænder de netværksforbundne lamper f.eks. samtidig, og de slukker igen, så snart personen er gået væk igen. Det har ingen betydning, hvilken retning det kommer fra. Således anvender lampen kun energi, når der reelt er behov for det.

Sikker og energieffektiv belysning af stier med netværksforbundne lamper. ▼

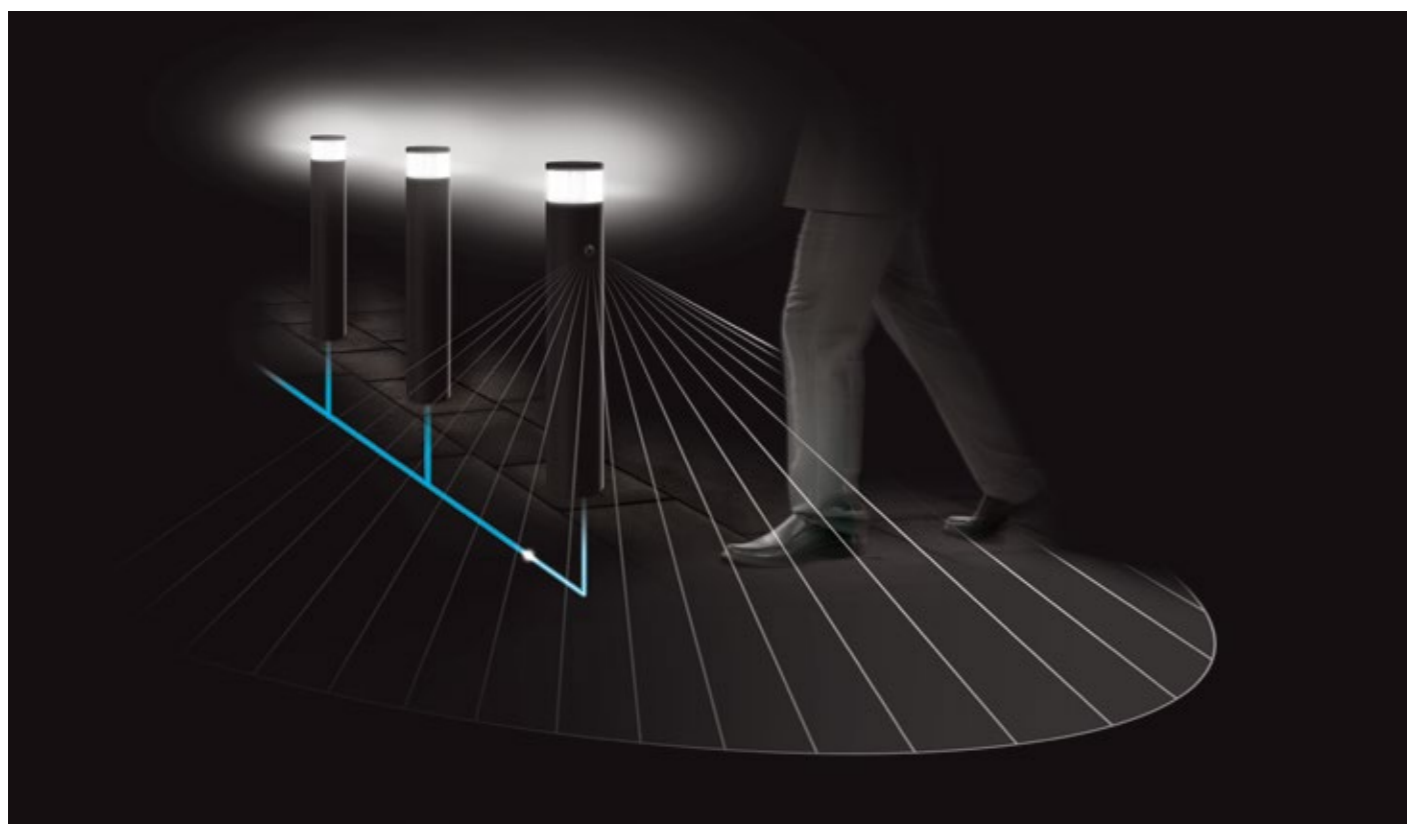


Individuel styring af forskellige slutenheder med et intelligent DALI-netværk. ►

Vil du integrere andre lamper i netværket? Ikke noget problem: Enheder, som ikke er DALI-kompatible, kan nemt integreres ved hjælp af et ekstra modul (DALI-aktuator) fra ESYLUX. F.eks. ALVA-Up-/Downlights, væg- eller loftslamperne –og måske endda springvandet i dit indgangsområde.

Hvis du ønsker det, kan du altid tænde og slukke manuelt ved at trykke på en knap. Hvis du skulle glemme at slukke for lyset, sørger vores teknologi automatisk for det.

Den bevægelsessensor, som kan integreres i pullert- og væg-/loftslamperne, giver dig således endnu flere nyttige styringsfunktioner: Efter behov sørger den for et orienteringslys, som let og behageligt forbliver tændt, når der ikke længere er personer umiddelbart i nærheden. Du kan også benytte dens skumringsrelæfunktion. Ved hjælp af denne funktion tænder belysningen af sig selv, så snart det bliver mørkt udenfor. Når solen står op om morgenen, slukker det kunstige lys igen af sig selv.

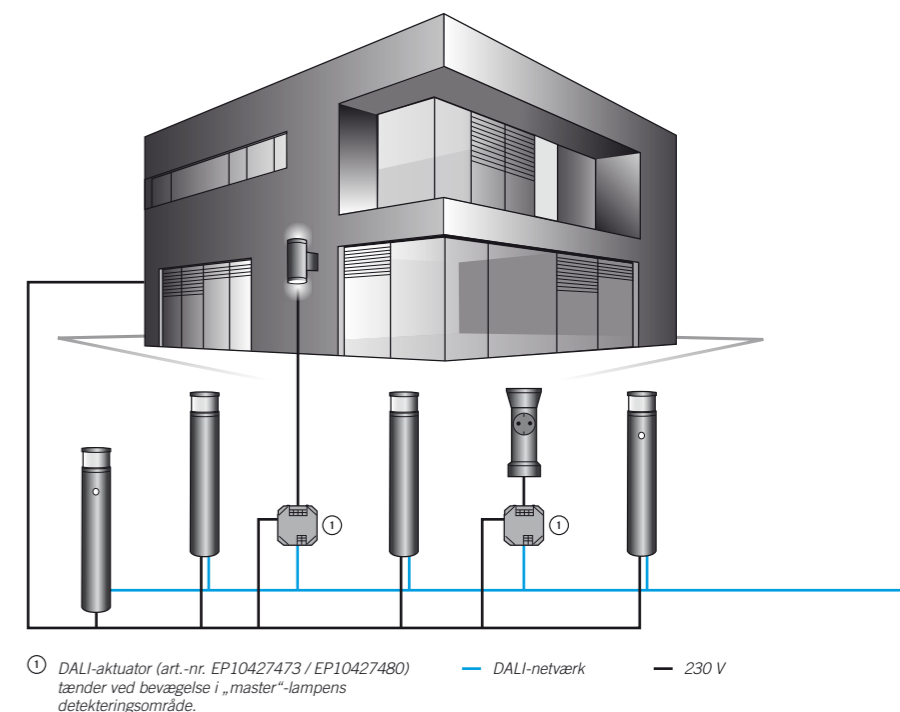

Produktgruppe / Produktnavn	Art. nr.	Montering	230 V (ON / OFF)	DALI
Tilbehør				
ALVA GROUND ANCHOR (galvaniseret)	EL10820083			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI (hvid, svarende til RAL 9010)	EP10427473	Indbygning	•	•
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI (hvid, svarende til RAL 9010)	EP10427480	Indbygning	•	•

FLERE LØSNINGER TIL UDENDØRS BELYSNING

ESYLUX tilbyder et omfattende sortiment til udendørs belysning: Lige fra elegante lamper til indgangspartier over projektører til oplysning af facader til indirekte ambient-belysninger af blomster og bed. De innovative belysningsløsninger fra ESYLUX stråler takket være en holdbar og energieffektiv LED-teknologi, robust udførelse og et elegant design.



UDENDØRS LED-LAMPER OL/AOL-SERIEN

Ser blændende godt ud uden at blænde.



UDENDØRS LED-PROJEKTØRER OFR/AFR-SERIEN

Blændfrit lys ved hjælp af reflektionsteknologi.




UDENDØRS LED-PROJEKTØRER SUN OFL/AFL-SERIEN

Robust, intelligent styret og nem at installere.



UDENDØRS LED-PROJEKTØRER BASIC OFL/AFL-SERIEN

Kompakt, diskret og effektiv.

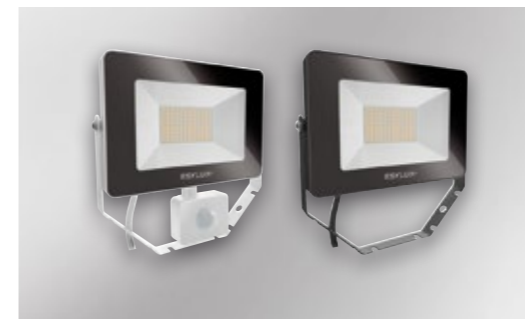

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Slidrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI
141018, г. Мытищи,
Московская область | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com



www.esylux.com

Billede:
iStock: 155350714
GettyImages: 475980520
ThinkstockPhotos: 187227425
Fotolia: 71267036

© Copyright 2020

