

Jordflytningsprogram

Programmet av anläggningsmaskiner

Leveringsprogram anleggsmaskiner



LIEBHERR

Her kan du downloade alle brochurer om jordflytning.

Här kan du ladda ner alla broschyrer om jordförflyttning.

Her finner du alle brosjyrer om jordflytting direkte for nedlasting.



Indholdsfortegnelse

Indledning	04
Hydraulikgravemaskiner	08
Leddelt dumpere	56
Dumpere	60
Wiregravemaskiner	66
Piloterings- og boreudstyr	74
Gummihjulslæssere	88
Bulldozere og Larvebåndslæssere	112
Teleskoplæssere	130

Innehållsförteckning

Inledning	04
Hydrauliska grävmaskiner	08
Ramstyrda dumprar	56
Tipptruckar	60
Lingrävmaskiner	66
Pålnings- och borrarläggningar	74
Hjullastare	88
Bandschaktare och bandlastare	112
Teleskoplastare	130

Innholdsfortegnelse

Innledning	04
Hydrauliske Gravemaskiner	08
Rammestyrte dumper	56
Dumpere	60
Beltekraner	66
Pæle og bore rigger	74
Hjullastere	88
Beltelaster, Bulldozere og Rørleggingsmaskiner	112
Teleskoplasterne	130

Liebherr jordflytningsprogram

Navnet Liebherr står ikke kun for Liebherr's produkter og service, men er ligeledes blevet et begreb, når det gælder innovation og nye ideer.

I kategorien jordflytning har Liebherr et omfattende program af hydraulikgravemaskiner, wiregravemaskiner, bulldozere, larvebåndslæssere og gummi-hjuls-læssere. Alle disse produkter er udstyret med den mest moderne teknik og anvendes verden over.

For at sikre et højt kvalitetsniveau fremstiller Liebherr selv de vigtigste komponenter: Den komplette fremdrifts- og styringsteknik, indbefattet produktgrupperne gear, hydraulik- og dieselmotorer.

Liebherr ajourfører og udvider løbende sit omfattende produktprogram. Det sikrer en topplacering også i international målestok, til glæde for kunder og partnere over hele verden.

Kontakt den lokale Liebherr-afdeling, vores forhandlere eller vores hjemmeside www.liebherr.com, hvis du gerne vil vide mere om vores produkter, eller om de forhandles i dit land.

Programmet av anläggningsmaskiner

Namnet Liebherr står inte bara för produkter och service. Det har blivit ett begrepp för ideer och utveckling.

Inom maskiner för jordförflyttning har Liebherr ett omfattande program av hydrauliska grävmaskiner, hjul- och bandlastare, bandschaktare samt tipp-truckar.

Alla dessa maskiner har avancerad teknik och används över hela världen. För att kunna garantera en genomgående hög kvalitet tillverkar Liebherr de viktigaste nyckelkomponenterna i egen regi. Driv- och kontrollsystem med kraftöverföring, hydraulsystem och dieselmotorer har utvecklats och framställs av Liebherr.

Det omfattande produktprogrammet utvecklas ständigt för att bevara och förstärka konkurrenskraften. Allt för att tillfredsställa kunder och affärspartners över hela världen.

Om ni behöver ytterligare information om våra produkter eller om tillgängligheten i ert land ber vi er vända er till lämpligt Liebherr-företag, till er återförsäljare eller helt enkelt besöka vår hemsida på www.liebherr.com.

Liebherr's Leveringsprogram for Anleggsmaskiner

Navnet Liebherr er ikke bare kjent for sine produkter og service, men like mye for sine nye ideer og løsninger.

På anleggsmaskinsektoren, produserer Liebherr en omfattende serie av hydrauliske gravemaskiner, hydrauliske wiregravemaskiner, hjullastere, bulldozere, beltelastere og dumpere. Alle disse produktene inneholder avansert teknologi, og har høstet anerkjennelse over hele verden.

For å sikre det høye kvalitetsnivået som Liebherr forlanger av sine produkter, består alle maskinene av komponenter som i all hovedsak er produsert av Liebherr, i egne fabrikker. Drift og styresystemer, slike som transmisjoner, hydrauliske systemer og dieselmotorer er utviklet og blir produsert av Liebherr.

Med stor intensivitet forbedres og videreutvikles Liebherr's allerede varierte spekter av maskiner og tjenester, noe som er toneagivende for produsenter over hele verden. Dette kommer alle Liebherr's kunder og forretningsforbindelser til gode i form av øket nytteverdi på produktene.

Hvis du ønsker mer informasjon om produktene våre og om de selges i ditt land, kontakter du de ansvarlige Liebherr-selskapene eller-forhandlerne, eller du kan se på nettsiden vår www.liebherr.com.

Regler om emission af røggas

Følg altid de nationale regler om emission af røggas. Data om motoreffekten på de laveste emissionsniveauer kan afvige. Alle maskiner med motorcertificeringen "Trin IIIA (konform)" godkendes med den pågældende power band-effektklasse iht. direktivet ECE-R 96, der har været gældende siden 01.01.2019. Udtrykket "Trin IIIA (konform)" anvendes med henblik på bedre orientering.

Bestämmelser för avgasutsläpp

Följ landsspecifika bestämmelser för avgasutsläpp. Motoreffektdata med avseende på de lägre utsläppsnivåerna kan i vissa fall avvika. Alla maskiner med motorcertificeringen "(överensstämmer med) steg IIIA" är sedan 2019-01-01 godkända i respektive effektklasser enligt föreskrifter ECE-R.96. Uttrycket "(överensstämmer med) steg IIIA" tjänar enbart till en enklare översikt.

Retningslinjer for eksosutslipp

Følg retningslinjene for eksosutslipp som gjelder i ditt land. Verdien for motoreffekt i de lave utslippsklassene kan eventuelt være forskjellige. Alle maskiner med motorsertifiseringen «nivå IIIA (konform)» er tillatt i den tilsvarende power band-effektklassen med ECE R.96-regulativet som gjelder fra 01.01.2019. Uttrykket «nivå IIIA (konform)» er kun til referanse.



Motoreffekt
Motoreffekt
Motorytelse



Elektrisk motor til rådighed
Elektrisk motor tilgængelig
Elektrisk motor tilgjengelig



Emissionsniveau (se side 7)
Utslippsklasse (se side 7)
Utsläppsnivå (se sid 7)



Tjenestevægt
Totalvikt
Driftsvekt



Tjenestevægt med baglæsseanordning
Tjenestevægt med skovlæsseanordning
Totalvikt med grävsropa
Totalvikt med frontmatad skopa
Driftsvekt med grabb
Driftsvekt med skuffe



Baglæssers spandkapacitet
Grävskopvolym
Grabkapacitet



Grabkapacitet
Gripskopvolym
Grabkapacitet



Skovlkapacitet
Volym frontmatad skopa
Skuffekapacitet



Bagende radius
Bakre svängradie
Svingradius – bak

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH

Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller

☎ +49 (0)7354 80-0, Fax +49 (0)7354 80-72 94

E-Mail: info.lhb@liebherr.com

Liebherr-France SAS

2, avenue Joseph Rey, B.P. 90287

FR-68005 Colmar-Cedex

☎ +33 (0)389 21 30 30, Fax +33 (0)389 21 37 93

E-Mail: info.lfr@liebherr.com

Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS

49 rue Frédéric Hartmann,

FR-68025 Colmar Cedex

E-Mail: info.lec@liebherr.com

Hydraulikgravemaskiner

Liebherr's program inden for hydraulikgravemaskiner omfatter alle kategorier med arbejdsvægte mellem 11,6 og 810 t. Liebherr hydraulikgravemaskiner er med den moderne Litronic teknologi blevet et forbillede inden for fremstilling af gravemaskiner. Litronic gør gravemaskinerne effektive, økonomiske, miljø- og servicevenlige. Gravemaskinerne kan udstyres på utallige måder og er derfor velegnede til de mest forskelligartede opgaver.

Hydraulgrävmaskiner

Liebherr's grävmaskinsprogram täcker alla storleksklasser med maskinvikter mellan 11,6 och 810 ton. På grund av framstående teknik utgör Liebherr en förebild när det gäller grävmaskinernas prestanda, kvalitet, ekonomi samt miljö- och servicevänlighet. Vid sidan av jordförflyttning, används Liebherr's hydraulgrävare tack vare ett brett utrustningsprogram bl. a. inom materialhantering, tunnelbyggnation och demolering.

Hydrauliske Gravemaskiner

Liebherr sitt gravemaskinprogram dekker alle vektclasser mellom 11,6 og 810 tonn. På grunn av innovativ teknikk utgjør Liebherr ett forbilde når det gjelder gravemaskinenes prestasjoner, økonomi samt miljø- og servicevennlighet. I tillegg til Jordforflytting brukes Liebherr sine hydraulikkgravere, takket være ett bredt utstyrsprogram, også innen materialhåndtering, tunnelbygging og demolering.





A 910 Compact Litronic



85 kW
116 HK



V
Tier 4f



12.100–13.100 kg
26,700–28,900 lb



0,15–0,48 m³
0.20–0.63 yd³



0,10–0,27 m³
0.13–0.35 yd³



1.675 mm
5' 6" ft in



A 912 Compact Litronic



90 kW
122 HK



IV
Tier 4f



13.000–14.200 kg
28,700–31,300 lb



0,15–0,48 m³
0.20–0.63 yd³



0,10–0,27 m³
0.13–0.35 yd³



1.675 mm
5' 6" ft in

Alle lande undtagen USA og Canada.

Alla länder förutom USA och Kanada.

Leveres i alle land unntatt USA og Canada.





A 913 Compact Litronic



95 kW
129 HK



V



13.900–15.400 kg
30,600–34,000 lb



0,17–0,87 m³
0.22–1.14 yd³



0,10–0,34 m³
0.13–0.44 yd³



1.700 mm
5' 7" ft in

Alle lande undtagen USA og Canada.

Alla länder förutom USA och Kanada.

Leveres i alle land unntatt USA og Canada.



A 914 Compact Litronic



105 kW
143 HK



V
Tier 4f



15.200–17.500 kg
33,500–38,600 lb



0,17–0,87 m³
0.22–1.14 yd³



0,17–0,80 m³
0.22–1.05 yd³



1.750 mm
5' 9" ft in

Alle lande undtagen USA og Canada.

Alla länder förutom USA och Kanada.

Leveres i alle land unntatt USA og Canada.





A 914 Litronic



105 kW
143 HK



V
Tier 4f



14.900–17.200 kg
32,800–37,900 lb



0,17–0,87 m³
0.22–1.14 yd³



0,17–0,80 m³
0.22–1.05 yd³



A 916 Compact Litronic



110 kW
150 HK



V
Tier 4f



16.000–18.300 kg
35,300–40,300 lb



0,17–0,87 m³
0.22–1.14 yd³



0,17–0,80 m³
0.22–1.05 yd³



1.800 mm
5' 11" ft in

Alle lande undtagen USA og Canada.

Alla länder förutom USA och Kanada.

Leveres i alle land unntatt USA og Canada.





A 916 Litronic



115 kW
156 HK



V
IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3
China III



16.400 – 18.400 kg
36,200 – 40,600 lb



0,17 – 1,05 m³
0.22 – 1.37 yd³



0,17 – 0,80 m³
0.22 – 1.05 yd³

Alle lande undtagen USA og Canada.
Alla länder förutom USA och Kanada.
Leveres i alle land unntatt USA og Canada.



A 918 Compact Litronic



115 kW
156 HK



V
Tier 4f



17.500–19.600 kg
38,600–43,200 lb



0,17–1,05 m³
0.22–1.37 yd³



0,17–0,80 m³
0.22–1.05 yd³



1.850 mm
6' 1" ft in





A 918 Litronic



120 kW
163 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f
China III



17.600–19.800 kg
38,800–43,700 lb



0,17–1,05 m³
0.22–1.37 yd³



0,17–0,80 m³
0.22–1.05 yd³



A 920 Litronic



129 kW
175 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f
China III



18.300–21.300 kg
40,300–47,000 lb



0,55–1,20 m³
0.72–1.57 yd³



0,17–1,00 m³
0.22–1.31 yd³





A 922 Rail Litronic



120 kW
163 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 4f
China III



20.400–23.400 kg
45,000–51,600 lb



0,24–0,95 m³
0.31–1.24 yd³



0,10–0,70 m³
0.13–0.92 yd³



A 924 Rail Litronic



120 kW
163 HK



V
Tier 4f



21.800–25.000 kg
48,100–55,100 lb



0,24–0,95 m³
0.31–1.24 yd³



0,10–0,70 m³
0.13–0.92 yd³





A 924 Litronic



140 kW
190 HK



V
Tier 4f



21.500–26.500 kg
47,400–58,400 lb



0,55–1,65 m³
0.72–2.16 yd³



0,17–1,80 m³
0.22–2.35 yd³



A 924 Heavy Lift Litronic



160 kW
217 HK



V
Tier 4f



26.700–27.500 kg
58,900–60,600 lb



0,75–1,70 m³
0.98–2.22 yd³



0,17–1,80 m³
0.22–2.35 yd³





R 914 Rail Litronic



90 kW
122 HK



IV
Tier 4f



18.900–19.900 kg
41,700–43,900 lb



0,17–0,80 m³
0.22–1.05 yd³



R 914 Compact Litronic



90 kW
122 HK



V
Tier 4f



14.900–17.800 kg
32,850–39,240 lb



0,32–0,80 m³
0.40–1.05 yd³





R 918 Litronic



120 kW
163 HK



V
Tier 4f



19.550–22.650 kg
43,100–49,935 lb



0,55–1,15 m³
0.70–1.50 yd³



R 920 Compact Litronic



110 kW
150 HK



V
Tier 4f



18.750–21.900 kg
41,340–48,280 lb



0,30–1,15 m³
0.40–1.50 yd³





R 920 Litronic



110 kW
150 HK



IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3



21.000–21.500 kg
46,300–47,400 lb



0,60–1,25 m³
0.80–1.65 yd³



R 922 Litronic



110 kW
150 HK



IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3



22.050–25.600 kg
48,610–56,440 lb



0,17–1,50 m³
0.22–1.95 yd³





R 922 Litronic



120 kW
163 HK



V
Tier 4f



22.250–23.750 kg
49,050–52,360 lb



0,55–1,50 m³
0.72–1.96 yd³



R 924 Litronic



125 kW
170 HK



IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3



23.650–24.600 kg
52,140–54,230 lb



0,80–1,65 m³
1.05– 2.15 yd³





R 924 Litronic



129 kW
175 HK



V
Tier 4f



23.400–25.600 kg
51,590–56,440 lb



0,55–1,65 m³
0.72–2.16 yd³



R 926 Compact



129 kW
175 HK



V
Tier 4f



25.550–29.650 kg
56,330–65,370 lb



0,55–1,50 m³
0.70–1.95 yd³





R 926 Litronic



150 kW
204 HK



V
Tier 4f
Ikke reguleret / Ikke reglerade /
Ikke-regulert



26.350 – 28.450 kg
58,090 – 62,720 lb



0,55–1,75 m³
0.70–2.30 yd³



R 930 Litronic



180 kW
245 HK



V
Tier 4f
Ikke reguleret / Ikke reguleret /
Ikke-reguleret



30.400 – 36.350 kg
67,020 – 80,140 lb



1,00–2,15 m³
1.30–2.80 yd³





R 934 Litronic



200 kW
272 HK



V
Tier 4f
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Ikke reguleret/lcke reglerade/
Ikke-reguleret



34.150–37.200 kg
75,290–82,010 lb



1,00–2,50 m³
1.30–3.25 yd³



R 936 Compact



190 kW
258 HK



V
Tier 4f



33.800–38.250 kg
74,520–84,330 lb



0,55–2,15 m³
0.72–2.81 yd³





R 938 Litronic



220 kW
299 HK



V
Tier 4f
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Ikke reguleret / Ikke reglerade /
Ikke-regulert



36.800 – 40.400 kg
81,130 – 89,070 lb



1,00 – 3,00 m³
1.30 – 3.90 yd³



R 945 Litronic



220 kW
299 HK



V
Tier 4f
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Ikke reguleret / Ikke reglerade /
Ikke-regulert



40.800–47.250 kg
89,950–104,170 lb



2,00–3,00 m³
2.60–3.90 yd³





R 956 Litronic



250 kW
340 HK



V
Tier 4f
Ikke reguleret / Ikke regulerede /
Ikke-regulert



51.000–59.350 kg
112,435–130,840 lb

56.750–57.300 kg
125,110–126,325 lb



1,25–3,50 m³
1.65–4.60 yd³



2,50–3,10 m³
3.30–4.05 yd³



R 960 SME Litronic



250 kW
340 HK



V
Tier 4f
Ikke reguleret / Ikke reglerede /
Ikke-reguleret



60.000–61.650 kg
132,275–135,915 lb



62.150–62.850 kg
137,015–138,560 lb



3,00–3,70 m³
3.90–4.85 yd³



3,50 m³
4.60 yd³





R 966 Litronic



320 kW
435 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



68.450 – 77.550 kg
150,910 – 170,970 lb



1,65 – 5,50 m³
2.15 – 7.20 yd³



3,50 – 5,00 m³
4.60 – 6.55 yd³



R 970 SME Litronic



330 kW
449 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



78.350–80.150 kg
172,730–176,700 lb



3,00–5,00 m³
3.92–6.50 yd³



3,50–5,00 m³
4.58–6.50 yd³





R 976 Litronic



400 kW
544 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



85.800–96.500 kg
189,160–212,750 lb

91.500–93.300 kg
201,720–205,690 lb



2,00–6,80 m³
2.60–8.90 yd³



5,10–6,00 m³
6.65–7.85 yd³



R 980 SME Litronic



420 kW

V

571 HK

Tier 4f

400 kW

IIIA*

544 HK

Tier 3



V

*IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



95.900–101.100 kg

211,420–222,890 lb



99.500–101.200 kg

219,360–223,110 lb



5,20–7,20 m³

6.80–9.42 yd³



4,40–6,50 m³

5.75–8.50 yd³





R 9100B



565 kW
757 HK



US EPA Tier 2
US EPA Tier 4f / EU Stage V



113 tonnes
125 tons



116 tonnes
128 tons



* 7,00–7,50 m³
9.20–9.80 yd³



* 7,30 m³
9.60 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD konfigurasjon med materialtetthet på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd



R 9150B



565 kW
757 HK



US EPA Tier 2
US EPA Tier 4f / EU Stage V



130 tonnes
143 tons



8,80–9,60 m³
11.50–12.60 yd³



8,30 m³
10.90 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapasitet i HD konfigurasjon med materialtetthet på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd





R 9200



810 kW
1,086 HK



FC0
US EPA Tier 2
US EPA Tier 4f / EU Stage V



205 tonnes
225 tons



*

12,50 m³
16.40 yd³



*

12,50 m³
16.40 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD konfigurasjon med materialtetthet på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd



R 9250



960 kW (Tier 1)
1,287 HK
940 kW (Tier 2)
1,261 HK



FCO
US EPA Tier 1
US EPA Tier 2



250 tonnes
276 tons



253 tonnes
279 tons



15,70 m³
20.50 yd³



15,00 m³
19.60 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD konfigurasjon med materialtæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd





R 9350



1.120 kW
1,500 HK



FC0
US EPA Tier 1
US EPA Tier 2



302 tonnes
333 tons



310 tonnes
342 tons



*

18,70 m³
24.50 yd³



*

18,00 m³
23.50 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD konfigurasjon med materialtetthet på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd



R 9400



1.250 kW
1,675 HK



FC0
US EPA Tier 2
US EPA Tier 4f / EU Stage V



345 tonnes
380 tons



353 tonnes
389 tons



24,00 m³
31.40 yd³



22,00 m³
28.80 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD konfigurasjon med materialtetthet på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd





R 995



1.600 kW
2,140 HK



FC0
US EPA Tier 1



441 tonnes
486 tons



26,50 m³
34.70 yd³



26,50 m³
34.70 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapasitet i HD konfigurasjon med materialtetthet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd



R 996B



2.240 kW
3,000 HK



FC0



672 tonnes
741 tons



676 tonnes
745 tons



36,00 m³
47.10 yd³



34,00 m³
44.50 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapasitet i HD konfigurasjon med materialtetthet på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd





R 9800



2.984 kW
4,000 HK



FCO
US EPA Tier 2
US EPA Tier 4f / EU Stage V



800 tonnes
882 tons



810 tonnes
893 tons



47,50 m³
62.10 yd³



42,00 m³
54.90 yd³

*Kapacitet med HD konfiguration med en materialetæthed på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD-konfiguration med en materialdensitet på 1,8 t/m³ / 3,000 lb/yd

*Kapacitet i HD konfigurasjon med materialtetthet på 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd





Motorleistung
Engine output
Puissance moteur



Abgasstufe (siehe Seite 7)
Emission Stage (see page 7)
Phase d'émission (voir page 7)



Einsatzgewicht
Operating weight
Poids en ordre de marche



Køretøjets vægt i tom tilstand
Nettovikt
Tomvekt



Nyttelast klasse
Lastkapacitet
Nyttelastklasse



Transporthastighed
Maximal hastighet
Kjørehastighet

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH

Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller

☎ +49 (0)7354 80-0, Fax +49 (0)7354 80-72 94

E-Mail: info.lhb@liebherr.com

Ledderte dumpere

De ledderte dumpere fabrikert af Liebherr er konstrueret således at de tilbyder maksimal effektivitet og pålidelighed. Nøglekomponenter fra vores egen produktion leverer konstant høj kvalitet og lang levetid. De stærke ledderte dumpere fra Liebherr betyder en fornuftig udvidelse af Liebherrs brede produktudvalg.

Ramstyrede dumpere

Liebherrs ramstyrede dumpere er designet for maksimal effektivitet og pålidelighed. Takket være at Liebherr selv tillverker dumpernes hovedkomponenter er kvaliteten meget høj samt får dumperen en lang livslængde. Dumpere fra Liebherr er meget kraftfulde og er et bra komplement til Liebherrs i øvrigt brede produktudbud.

Rammestyrte dumper

Rammestyrte dumpere fra Liebherr er designet for at sikre maksimal effektivitet og pålidelighed. Egenproducerede nøglekomponenter sikrer konstant høj kvalitet og lang levetid. De stærke, rammestyrte dumperne fra Liebherr er en rimelig variant i Liebherrs store produktudvalg.





TA 230 Litronic



265 kW
360 HK



V



24.600 kg
54,200 lb



18,10 m³
23.67 yd³



28.000 kg
61,700 lb



0 – 57 km/h
0 – 35.4 mph





Motoreffekt
Motoreffekt
Motorytelse



Emissionsniveau (se side 7)
Utslippsklasse (se side 7)
Utsläppsnivå (se sid 7)



Tjenestevægt
Totalvikt
Driftsvekt



Nyttelast klasse
Lastkapacitet
Nyttelastklasse

Liebherr Mining Equipment Newport News Co.

4100 Chestnut Ave.

Newport News, VA

☎ +1 (757) 245-5251, Fax +1 (757) 928-8755

E-Mail: info.lme@liebherr.com

Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS

49 rue Frédéric Hartmann,

FR-68025 Colmar Cedex

E-Mail: info.lec@liebherr.com

Dumper

Liebherr har mere end 30 års erfaring inden for design og drift, og Liebherr's diesel-elektriske minelastbiler tilbyder derfor den bedst tænkelige ydelse til de lavest tænkelige omkostninger per ton. T 284, som er Liebherr's nyeste minelastbil i topklassen, er udstyret med den nyeste generation af AC-drivsystemer og tilbyder den bedste nyttelast i forhold til køretøjets egenvægt i sin klasse. Liebherr bevæger sig atter ind i 240 ton (218 t)-klassen med T 264. Denne brændstof-økoniske minelastbil er dimensioneret, så den passer til de hydrauliske gravemaskiner Liebherr R 996 B og R 9800 samt de elektriske skovle og hjullæssere, så du opnår optimal ydelse.

Tiptruckar

Med trettio år av utmärkt design och erfarenhet av drift levererar Liebherr diesel-elektriska gruvtruckar en hög prestanda till lägsta kostnad per ton. T 284, Liebherr's nyaste gruvtruck i ultraklass har den senaste generationen AC-system och ger den högsta lönsamheten för tom fordonsvikt (EVW) i sin klass. Liebherr är åter med i 240 tonsklassen (218 t) med T 264. Denna bränsleeffektiva gruvtrucken matchar R 996 B och R 9800 hydrauliska grävmaskiner vad gäller storlek, samt elektriska grävskoppor och hjullastare för optimal prestanda.

Dumper

Med tretti års gjennomprøvd design og praktisk erfaring i ryggen tilbyr Liebherr dieselelektriske tipplastebiler med høy ytelse til lavest mulig kostnad per tonn. T 284, Liebherr's nyeste tipplastebil i ultraklassen er utstyrt med den nyeste generasjonen AC-drivsystem og står for den høyeste nyttelasten i forhold til kjøretøyets tomvekt (EVW) i sin klasse. Med T 264 introduserer Liebherr på nytt 240 tonn (218 t)-klassen. Denne drivstoffeffektive tipplastebilen er dimensjonert for å passe sammen med Liebherr R 996 B og R 9800 hydrauliske gravemaskiner, elektriske graveskuffer og hjullastere for optimal ytelse.





T 236



895 kW
1,200 HK



US EPA Tier 2



180 tonnes
198 tons



100 tonnes
110 tons



T 264



2.013 kW
2,700 HK



II or IV
US EPA Tier 2 / FCO
US EPA Tier 4f / EU Stage V



416 tonnes
459 tons



240 tonnes
265 tons





T 284



2.400–3.000 kW
3,281–4,023 HK



II or IV
US EPA Tier 2 / FCO
US EPA Tier 4f / EU Stage V



600 tonnes
661 tons



363 tonnes
400 tons





Motoreffekt
Motoreffekt
Motorytelse



Tjenestevægt
Totalvikt
Driftsvekt



Maks. løftekapacitet
Maximal lyftkapacitet
Maks løftekapasitet



Maks. trækraft med kædetalje
Maximal winchdragkraft
Maks vinsjtrekkraft

Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Dr. Hans Liebherr Str. 1, A-6710 Nenzing

 +43 (0)50809 41-473, Fax +43 (0)50809 41-499

E-Mail: crawler.crane@liebherr.com

Wiregravemaskiner


Wiregravemaskinerne fra Liebherr overbeviser med innovation og kvalitet og er kendetegnet ved høj ydelse og økonomisk drift. Takket være et modulopbygget totalkoncept og egenudviklede teknikker har Liebherr skabt en ny dimension inden for specialfundering, nedrivning, bulkhåndtering og klassisk grusudvinding.

Lingrävmaskiner

Liebherrs hydrauliska lingrävare kännetecknas av innovation, kvalitet, prestanda och ekonomisk drift. Genom sitt modulkoncept och egenutvecklad topptechnik introducerar Liebherr en ny dimension inom speciella grundläggningsarbeten, demolering, materialhantering och traditionella draglineuppdrag.

Beltekraner

Liebherr's hydrauliske beltekraner er utviklet og produsert for å tilfredsstille de strengeste krav til kvalitet og drift. Med modulprinsippet, og Liebherr's egenutviklede høyteknologiske løsninger, åpner de for en ny dimensjon i forbindelse med pæling/spunting, rivning/demolering, massehåndtering og dragline operasjoner.





HS 8040.1



230 kW
313 HK



43.000 kg
94,798 lb



40.000 kg
88,185 lb



2 x 120 kN
2 x 26,977 lb



HS 8070



320 kW
435 HK




68.000 kg
150,000 lb



70.000 kg
154,300 lb



2 x 200 kN
2 x 44,962 lb





HS 8100



390 kW
530 HK



89.000 kg
196,250 lb



100.000 kg
220,462 lb



2 x 275 kN
2 x 61,822 lb



HS 8130



505 kW
686 HK




116.000 kg
255,735 lb



130.000 kg
286,600 lb



2 x 350 kN
2 x 78,683 lb





HS 8200



750 kW
1.020 HK



171.000 kg
376,990 lb



200.000 kg
440,924 lb



2 x 350 kN
2 x 78,683 lb



HS 8300.1



725 kW
986 HK




352.000 kg
776,026 lb



300.000 kg
661,386 lb



2 x 500 kN
2 x 112,404 lb





Tjenestevægt
Totalvikt
Driftsvekt



Maks. drejningsmoment
Maximal vridmoment
Maks dreisemoment



Maks. skub / træk kraft
Maximal tryck / dragkraft
Maks trekk- og skyvekraft



Motoreffekt
Motoreffekt
Motorytelse



Maks. boreddybde
Maximalt borrhjup
Maks boreddybde



Maks. pælelængde
Max. pållängd
Maks. pælelengde



Maks. hammervægt
Max. hammarvikt
Maks. hammervekt

Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Dr. Hans Liebherr Str. 1, A-6710 Nenzing

☎ +43 (0)50809 41-473, Fax +43 (0)50809 41-499

E-Mail: crawler.crane@liebherr.com

Piloterings- og boreudstyr

Det kombinerede piloterings- og boreudstyr (LRB serien) er både beregnet til pilotering med vibrator eller hydraulisk hammer, og til boreopgaver med dobbelt borehoved, boresnegl til uafbrudt boring eller Kelly boreudstyr. Liebherr boreudstyr (LB serien) er konstrueret til at udføre boreopgaver bedst muligt. Alle almindelige boremetoder kan anvendes.

Rammemaskinerne (LRH-serie) med fast eller frithængende mægler anvendes, når der kræves en lang rækkevidde, eller når der skal rammes tunge pæle ned i jorden.

Pålnings- och borranläggningar

Å ena sidan är de kombinerade pålnings- och borranläggningarna (LRB serien) anpassade för pålningsarbeten med vibrator eller hydraulisk hammare och, å andra sidan, för borrningsarbete med dubbelborrhuvud, ändlöst borrarbyte eller Kelly-borrutrustning. Borranläggningarna från Liebherr (LB-serien) är designade för optimerade borrarbeten. Alla vanliga borrarbeten är utförbara.

Pålningsriggarna (LRH-serien) med hängande och svängande guidesystem används i alla arbetssituationer där en stor svängradie krävs. De används också för särskilt tunga pålar.

Beltekraner

På den ene siden er de kombinerte pæle og bore riggerne (LRB serien) passende til å pælekjøre med enten vibrasjon eller hydraulisk hammer. På den anden siden for boreanvendelse med dobbelt roterende kjøring og sammenhengende flyvende vribor eller Kelly bore utstyr er Liebherr bore riggerne (LB serien) designet for å optimalisere bore anvendelsen. Alle kjente bore metoder kan utføres.

Pælemaskinene (LRH-serien) med henge- eller svingmast benyttes alltid når det kreves store rekkevidder. De brukes gjerne også til montering av tunge pæler.





LRB 16



50.000 kg
110,230 lb



120 kNm
88,510 lbf ft



390 kW
530 HK



15,2 m
49.8 ft



200 kN
44,960 lbf



150 kN
33,720 lbf



LRB 18



52.000 kg
114,640 lb



120 kNm
88,510 lbf ft



390 kW
530 HK




17,2 m
56.4 ft



200 kN
44,960 lbf



150 kN
33,720 lbf





LRB 355.1



95.600 kg
210,762 lb



450 kNm
331,902 lbf ft



750 kW
1,020 HK



63 m
206.7 ft



400 kN
89,924 lbf



LB 16-180



52.800 kg
116,400 lb



180 kNm
132,765 lbf ft



230 kW
313 HK



34,5 m
113.2 ft



200 kN
44,960 lbf





LB 20-230



68.700 kg
151,458 lb



230 kNm
169,640 lbf ft



320 kW
435 HK



52,6 m
172.6 ft



300 kN
67,445 lbf



LB 24-270



75.900 kg
167,330 lb



270 kNm
199,145 lbf ft




320 kW
435 HK



64,6 m
212.0 ft



320 kN
71,940 lbf





LB 28-320



98.700 kg
217,600 lb



320 kNm
236,020 lbf ft



390 kW
530 HK



70,0 m
229.7 ft



400 kN
89,925 lbf



LB 36-410



115.700 kg
255,074 lb



410 kNm
302,400 lbf ft



390 kW
530 HK



88,0 m
288.7 ft



400 kN
89,925 lbf





LB 45



116.000 kg
255,740 lb



450 kNm
331,900 lbf ft



390 kW
530 HK



100 m
328.0 ft



400 kN
89,920 lbf



LB 44-510



155.000 kg
341,720 lb



510 kNm
376,160 lbf ft




505 kW
687 HK



94,2 m
309.0 ft



560 kN
125,900 lbf





LRH 100



65.000 kg
143,300 lb



250 kW
340 HK



19,0 m
62.3 ft



10.400 kg
22,925 lbs



LRH 600



330.000 kg
727,525 lb



390 kW
530 HK



50,0 m
164.0 ft



35.000 kg
77,160 lbs





Statisk kiplast, knækket
Statisk tippunkt, knekt
Statisk tipplast, vinkel



Motoreffekt
Motoreffekt
Motorytelse



Emissionsniveau (se side 7)
Utslippsklasse (se side 7)
Utsläppsnivå (se sid 7)



Tjenestevægt
Totalvikt
Driftsvekt



Spandkapacitet
Skopvolym
Skuffekapasitet



Transporthastighed
Maximal hastighet
Kjørehastighet

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH

Postfach 49, A-5500 Bischofshofen

☎ +43 50809 1-0, Fax +43 50809 11385

E-Mail: info.lbh@liebherr.com

Gummihjulsæssere

Hele Liebherr's program af gummihjulsæssere er udstyret med hydrostatisk fremdrift eller kraftfordelende drivlinje. Hydrostatisk fremdrift er den mest effektive og økonomiske fremdriftsteknik for gummihjulsæssere. Ved hjælp af det lukkede kredsløb mellem oliepumpe og oliemotor fås samtidig en slidfri driftsbremse og en trinløs hastighedsregulering. Liebherr's veludviklede gummihjulsæsserkoncept byder på optimal ydelse, betjeningskomfort og økonomi.

Hjullastare

Liebherr är ensamma om att utrusta hela hjullastarprogrammet med hydrostatisk drivning eller Power split transmission. Tack vare denna, anpassas dragkraft och hastighet smidigt och steglöst efter aktuell arbetsuppgift. Liebherr's välutvecklade hjullastarkoncept erbjuder avgörande fördelar när det gäller prestanda, manövrering och ekonomi.

Hjullastere

Hele Liebherr sitt program av hjullastere er utstyrt med enten hydrostatisk drivlinje eller automatisk belastningssensitiv drivlinje som bytter mellom hydrostatisk- og konverterdrift. Liebherr's enestående 1-spaks betjening er unik, enkel og sikker å betjene, og de er i stand til å levere det rette løfteutstyret for alle typer oppgaver. Disse hjullasterne har fordeler både når det gjelder ytelse, kjørekomfort og økonomi.





L 506 Compact



3.450 kg
7,605 lb



46 kW
63 HK



V
Tier 4f



5.180 kg
11,420 lb



0,80 m³
1.05 yd³



0–20 km/h
0–12.4 mph

Alle lande undtagen USA og Canada.
Alla länder förutom USA och Kanada.
Leveres i alle land unntatt USA og Canada.



L 507 Stereo



3.750 kg
8,265 lb



50 kW
68 HK



V
Tier 4f



5.550 kg
12,235 lb



0,90 m³
1.18 yd³



0–20 km/h
0–12.4 mph

Alle lande undtagen USA og Canada.
Alla länder förutom USA och Kanada.
Leveres i alle land unntatt USA og Canada.





L 508 Compact



3.850 kg
8,490 lb



50 kW
68 HK



V
Tier 4f



5.600 kg
12,345 lb



1,00 m³
1.31 yd³



0–20 km/h
0–12.4 mph

Alle lande undtagen USA og Canada.
Alla länder förutom USA och Kanada.
Leveres i alle land unntatt USA og Canada.



L 509 Stereo



4.430 kg
9,770 lb



54 kW
73 HK



V
Tier 4f



6.390 kg
14,090 lb



1,20 m³
1.57 yd³



0–20 km/h
0–12.4 mph

Alle lande undtagen USA og Canada.
Alla länder förutom USA och Kanada.
Leveres i alle land unntatt USA og Canada.





L 514 Stereo



5.750 kg
12,675 lb



76 kW
103 HK



V
Tier 4f



8.860 kg
19,535 lb



1,50 m³
1.96 yd³



0–25 km/h
0–15.5 mph

Alle lande undtagen USA og Canada.
Alla länder förutom USA och Kanada.
Leveres i alle land unntatt USA og Canada.



L 518 Stereo



6.550 kg
14,440 lb



76 kW
103 HK



V
Tier 4f



9.190 kg
20,260 lb



1,70 m³
2.22 yd³



0–25 km/h
0–15.5 mph

Alle lande undtagen USA og Canada.
Alla länder förutom USA och Kanada.
Leveres i alle land unntatt USA og Canada.





L 524



7.500 kg
16,535 lb



86 kW
117 HK



IIIA (konform /överensstämmer med /konform)
Tier 3



10.400 kg
22,930 lb



2,00 m³
2.60 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.



L 526



8.000 kg
17,635 lb



100 kW
136 HK



V
Tier 4f



11.770 kg
25,950 lb



2,10 m³
2.70 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph





L 538



9.500 kg
20,945 lb



120 kW
163 HK



V
Tier 4f



13.500 kg
29,760 lb



2,60 m³
3.40 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph



L 538



9.500 kg
20,945 lb



104 kW
141 HK



IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3



12.800 kg
28,220 lb



2,50 m³
3.30 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph





L 538



9.300 kg
20,500 lb



104 kW
141 HK



IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3



13.000 kg
28,660 lb



2,70 m³
3.50 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kan kun fås i Brasilien.
Tillgänglig endast i Brasilien.
Leveres kun i Brasil.



L 546



10.500 kg
23,150 lb



138 kW
188 HK



V
Tier 4f



14.200 kg
31,305 lb



2,80 m³
3.70 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph





L 550 XPower®



12.200 kg
26,895 lb



140 kW
190 HK



IV & V
Tier 4f



17.700 kg
39,020 lb



3,20 m³
4.20 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.



L 550



12.350 kg
27,225 lb



140 kW
190 HK



II*
Tier 2



17.350 kg
38,250 lb



3,20 m³
4.20 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.

*China III, / *Bharat stage III (India)





L 556 XPower®



13.700 kg
30,205 lb



165 kW
224 HK



IV & V
Tier 4f



18.400 kg
40,565 lb



3,60 m³
4.70 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.



L 556



12.850 kg
28,330 lb



140 kW
190 HK



IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3



17.650 kg
38,910 lb



3,50 m³
4.60 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kan kun fås i Brasilien.
Tillgänglig endast i Brasilien.
Leveres kun i Brasil.





L 566 XPower®



15.900 kg
35,055 lb



200 kW
272 HK



IV & V
Tier 4f



23.900 kg
52,690 lb



4,20 m³
5.50 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.



L 566



15.550 kg
34,280 lb



200 kW
272 HK



II
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 2 & Tier 3



23.100 kg
50,925 lb



4,00 m³
5.20 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.





L 576 XPower®



17.600 kg
38,800 lb



215 kW
292 HK



IV & V
Tier 4f



25.700 kg
56,660 lb



4,70 m³
6.10 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.



L 580 XPower®



19.200 kg
42,330 lb



230 kW
313 HK



IV & V
Tier 4f



27.650 kg
60,960 lb



5,20 m³
6.80 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.





L 580



18.000 kg
39,685 lb



200 kW
272 HK



II
IIIA (konform /överensstämmer med /konform)
Tier 2 & Tier 3



24.720 kg
54,500 lb



5,00 m³
6.50 yd³



0–40 km/h
0–24.9 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.



L 586 xPower®



21.600 kg
47,620 lb



260 kW
354 HK



IV & V
Tier 4f



32.600 kg
71,870 lb



6,00 m³
7.80 yd³



0–33 km/h
0–20.5 mph

Kun disponibel på udvalgte markeder.
Endast tillgänglig på vissa marknader.
Leveres kun i utvalgte markeder.





Motoreffekt
Motoreffekt
Motorytelse



Emissionsniveau (se side 7)
Utslippsklasse (se side 7)
Utsläppsnivå (se sid 7)



Tjenestevægt
Totalvikt
Driftsvekt



Plovkapacitet
Bladstorlek
Skjækapasitet



Transporthastighed
Maximal hastighet
Kjørehastighet



Maks. løftekapacitet
Maximal lyftkapacitet
Maks løftekapasitet



Skovlkapacitet
Skopvolym
Skuffekapasitet

Liebherr-Werk Telfs GmbH

Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs

☎ +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772

E-Mail: lwt.marketing@liebherr.com

Bulldozere og Larvebåndslæssere

Hele programmet af bulldozere, larvebåndslæssere og rørlæggere er udstyret med hydrostatisk fremdrift. Ved en særlig opbygning af disse maskiner med enkle og kompakte fremdriftskomponenter sikres en meget høj ydelse og en ideel driftssikkerhed. Den overskuelige opbygning med kompakte og let tilgængelige komponenter gør maskinerne servicevenlige. Begge larvebånd drives uafhængigt af hinanden via et lukket hydraulikkredsløb, hvorved hastigheden kan reguleres trinløst. Maskinerne trækker på begge bånd under kurvekørsel og kan dreje på stedet.

Bandschaktare och bandlastare

Hela programmet av bandschaktare, bandlastare och rörlägningsmaskiner är utrustade med hydrostatisk drivning. Detta drivsystem, med kompakta och enkla komponenter, garanterar höga prestanda och god driftsäkerhet. Larvbanden drivs i slutna hydraulkrestar, oberoende av varandra och med möjlighet att steglöst anpassa hastigheten. Vid sväng driver båda banden samtidigt och kan motroteras på stället.

Beltelaster, Bulldozere og Rørleggingsmaskiner

Hydrostatisk drift er et kendetegn for alle Liebherr bulldozere, beltelastere og rørleggingsmaskiner. Det specielle konseptet med uafhængige, kompakte drivenheter, muliggjør høy ytelse og pålitelighet. Liebherr-maskinene kan variere hastigheten og retningen på hvert belte uten å måtte skifte gear. Styring foregår med full kraft på hvert belte, og maskinene kan snu på stedet.





PR 716 Litronic



93 kW
126 HK



IV
Tier 4f



13.300–15.800 kg
29,320 -34,830 lb



2,75–3,11 m³
3.60–4.07 yd³



0–10 km/h
0–6.2 mph



PR 726 Litronic



120 kW
163 HK



IV
Tier 4f



16.500–20.100 kg
36,376–44,313 lb



3,22–4,27 m³
4.21–5.58 yd³



0–11 km/h
0–6.8 mph





PR 734-4 Litronic



150 kW
204 HK



IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3



18.000 – 22.100 kg
39,595 – 48,722 lb



4,21 – 5,56 m³
5.51 – 7.27 yd³



0 – 10 km/h
0 – 6.2 mph



PR 736 Litronic



160 kW
218 HK



V
Tier 4f



21.200–25.000 kg
46,740–55,120 lb



4,10–5,56 m³
5.36–7.27 yd³



0–11 km/h
0–6.8 mph





PR 744 Litronic



185 kW
252 HK



IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3



24.605 – 30.929 kg
54,245 – 68,187 lb



4,90 – 7,20 m³
6.41 – 9.42 yd³



0 – 11 km/h
0 – 6.8 mph



PR 746 Litronic



185 kW
252 HK



IV
Tier 4f



28.300–30.800 kg
62,370–67,900 lb



6,00–7,20 m³
7.85–9.42 yd³



0–11 km/h
0–6.8 mph





PR 754 Litronic



250 kW
340 HK



IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3



34.990–42.415 kg
77,140–93,500 lb



4,97–11,70 m³
6.50–15.30 yd³



0–11 km/h
0–6.8 mph



PR 756 Litronic



250 kW
340 HK



IV
Tier 4f



38.300–42.180 kg
84,430–92,990 lb



8,92–11,70 m³
11.67–15.30 yd³



0–11 km/h
0–6.8 mph





PR 764 Litronic



310 kW
422 HK



IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3



45.220–53.590 kg
99,693–118,146 lb



13,60–17,00 m³
17.80–22.20 yd³



0–11 km/h
0–6.8 mph



PR 766 Litronic



310 kW
422 HK



IV
Tier 4f



46.225–54.187 kg
101,909–119,462 lb



13,60–17,00 m³
17.80–22.20 yd³



0–11 km/h
0–6.8 mph





PR 776 Litronic



440 – 565 kW
598 – 768 HK



V
Tier 4f



71.800 – 73.189 kg
158,292 – 161,354 lb



18,50 – 22,00 m³
24.20 – 28.80 yd³



0 – 10,5 km/h
0 – 6.5 mph



RL 46 Litronic



175 kW
238 HK



IV
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



34.800 kg
76,721 lb



46.700 kg
102,956 lb





RL 56 Litronic



210 kW
285 HK



IV
IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3 & Tier 4f



46.050 kg
101,523 lb



72.000 kg
158,733 lb



RL 66 Litronic



275 kW
374 HK



IV
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



59.350 kg
130,844 lb



98.100 kg
216,273 lb





LR 626 Litronic



105 kW
143 HK



IV
Tier 4f



16.130–18.600 kg
35,561–41,006 lb



1,50–1,80 m³
1.96–2.35 yd³



0–10 km/h
0–6.2 mph



LR 636 Litronic



135 kW
184 HK



IV
Tier 4f



21.100–22.700 kg
46,517–50,045 lb



1,90–4,60 m³
2.49–6.02 yd³



0–10 km/h
0–6.2 mph





Motorleistung
Engine output
Puissance moteur



Emissionsniveau (se side 7)
Utslippsklasse (se side 7)
Utsläppsnivå (se sid 7)



Max. Traglast
Max. lifting capacity
Charge max.



Max. Hubhöhe
Max. lifting height
Hauteur max. de levage



Max. Reichweite
Max. forward reach
Portée maximale

Liebherr-Werk Telfs GmbH

Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs

☎ +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772

E-Mail: lwt.marketing@liebherr.com

Die Teleskoplader

Mit ihren ausgezeichneten Hubleistungen und ihrer exzellenten Manövrierbarkeit eignen sich die Liebherr-Teleskoplader sowohl für anspruchsvolle Einsätze am Bau als auch für die unterschiedlichsten Aufgaben in der Industrie. Die Teleskoplader werden mit 6 bis 10 Metern Hubhöhe und maximalen Traglasten zwischen 3,2 t und 6,0 t angeboten.

Telescopic Handlers

With their exceptional lifting performance and excellent maneuverability, Liebherr telescopic handlers are ideal for demanding tasks on the construction site and for a wide variety of work in other sectors of industry. The telescopic handlers are available with a lifting height of 6 to 10 meters and maximum load capacities between 3.2 t and 6.0 t.

Les chariots télescopiques

Les chariots télescopiques Liebherr, avec leur capacité de levage excellente et une manœuvrabilité impeccable sont tout autant adaptés aux applications exigeantes dans le domaine de la construction qu'à la diversité des chantiers caractéristique du milieu industriel. Les chariots télescopiques sont proposés avec une portée de levage de 6 à 10 m et une capacité maximale de charge entre 3,2 t et 6,0 t.





T 35-6 / T 35-6s



100 kW
136 HK



V
IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3 & Tier 4f



3.500 kg
7,716 lb



6.132 mm
22'1" ft in



3.204 mm
10'6" ft in

Alle lande undtagen USA.
Alla länder förutom USA.
Leveres i alle land unntatt USA.



T 32-7 / T 32-7s



100 kW
136 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



3.200 kg
7,055 lb



6.925 mm
22'9" ft in



4.096 mm
13'5" ft in

Alle lande undtagen USA.
Alla länder förutom USA.
Leveres i alle land unntatt USA.



T 36-7 / T 36-7s



100 kW
136 HK



V
IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3 & Tier 4f



3.600 kg
7,937 lb



6.925 mm
22'9" ft in



3.996 mm
13'1" ft in

Alle lande undtagen USA.
Alla länder förutom USA.
Leveres i alle land unntatt USA.



T 41-7 / T 41-7s



100 kW
136 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



4.100 kg
9,039 lb



6.925 mm
22'9" ft in



4.001 mm
13'2" ft in

Alle lande undtagen USA.
Alla länder förutom USA.
Leveres i alle land unntatt USA.



T 33-10 / T 33-10s



100 kW
136 HK



V
IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3 & Tier 4f



3.300 kg
7,275 lb



9.747 mm
32' ft



7.176 mm
23'7" ft in

Alle lande undtagen USA.
Alla länder förutom USA.
Leveres i alle land unntatt USA.



T 46-7s



100 kW
136 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



4.600 kg
10,141 lb



7.032 mm
23'1" ft in



3.800 mm
12'6" ft in

Alle lande undtagen USA.
Alla länder förutom USA.
Leveres i alle land unntatt USA.



T 55-7s



115 kW
156 HK



V
IIIA (konform / överensstämmer med / konform)
Tier 3 & Tier 4f



5.500 kg
12,125 lb




7.032 mm
23'1" ft in



3.930 mm
12'11" ft in

Alle lande undtagen USA.
Alla länder förutom USA.
Leveres i alle land unntatt USA.

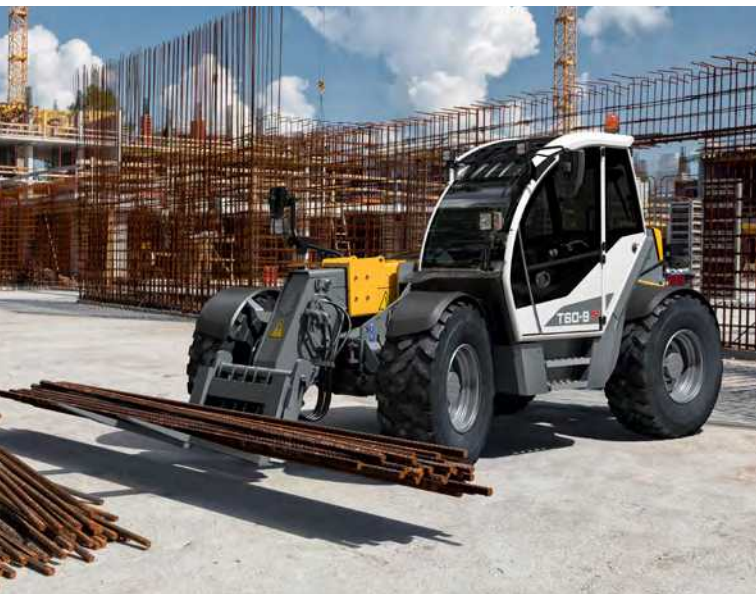

T 60-9s



115 kW
156 HK



V
IIIA (konform/överensstämmer med/konform)
Tier 3 & Tier 4f



6.000 kg
13,228 lb



8.787 mm
28'10" ft in



4.880 mm
16'0" ft in

Alle lande undtagen USA.
Alla länder förutom USA.
Leveres i alle land unntatt USA.

