



DONG FENG

The Tractor People



Lieferprogramm 2016

Über uns

Die Changzhou DONG FENG Agricultural Machinery Group wurde 1952 als chinesischer Staatskonzern gegründet. Hier produzierte man leichte und mittelschwere Landtechnik für den chinesischen Binnenmarkt sowie die sozialistischen Bruderstaaten. Im Jahr 1978 wurde die Produktion von klassischen Einachsschleppern auf 4-Rad-Traktoren erweitert. Damals wie heute umfasst das Angebot auch ein umfangreiches Zubehör- und Anbauteilesortiment. Seit 1996 wird die Produktion ISO 9001 zertifiziert. 2002 wurde das staatliche Unternehmen privatisiert und 2004 erhielt DONG FENG aufgrund hoher Investitionen und optimierten Produktionsabläufen das ISO 9001:2000 Qualitätsmanagement-System-Zertifikat.

DONG FENG ist der zweitgrößte Traktorenhersteller Chinas mit einer jährlichen Produktion von mehr als 80.000 Einachs- und 60.000 4-Rad-Traktoren zwischen 20 und 125 PS, die weltweit in 110 Ländern vertrieben werden.

Um langfristig und seriös am europäischen Landmaschinenmarkt teilhaben zu können, wurde 2010 die DONG FENG Europe Group GmbH in Wuppertal, als europäische Vertriebsniederlassung, gegründet. Von hier aus wird der deutsche und europäische Markt bedient. Während DONG FENG in den europäischen Nachbarländern schon seit Jahren auf den Vertrieb über Importeure setzt, wird der deutsche und polnische Markt über ein stetig wachsendes Händlernetz betreut. DONG FENG bekennt sich klar zum Fachhandel. Kurze Wege und ein umfangreiches zentrales Ersatzteillager in Wuppertal garantieren eine schnelle Abwicklung und hohe Kundenzufriedenheit.



Im Mittelpunkt der europäischen Angebotspalette steht derzeit die Baureihe **Pacco**. Das synchronisierte Wendegetriebe, die Scheibenbremsen und die besonders benutzerfreundliche Anordnung der Bedienelemente machen ihn zum beliebtesten Traktor aus unserem Hause.

In derselben Leistungsklasse bieten wir außerdem den **Classico** an. Seine über viele Jahre bewährte Technik und Robustheit machen ihn zum Klassiker.

Das Modell **Pinto** mit 22PS rundet das Programm nach unten hin ab. Die schmale Bauweise sowie die Möglichkeit eines Zwischenachsmähwerks sind hier die Besonderheit.

Der **Rango** mit einer Motorleistung von 50PS ist der derzeit leistungsstärkste Traktor, der für den europäischen Markt gebaut wird. Hohe Funktionalität, neues Design und moderne Technik stehen hier im Vordergrund.

Robustheit und Zuverlässigkeit bei einem geringen Anschaffungspreis sind die Kerneigenschaften, die alle unsere Modelle gleichermaßen auszeichnen.

Die Montage und Ausstattung der Traktoren erfolgt bei uns in der Firmenzentrale Wuppertal. Hier werden die Traktoren dem Kundenwunsch entsprechend montiert und ausgerüstet. Die Bevorratung ermöglicht eine hohe Verfügbarkeit und schnelle Lieferung.



ISO9001



ISO14001





Pinto mit FL-200 base



Pocco-40 mit FL-Stoll



Classico 40 mit BG-130



Pocco 40 Standard





Rango mit FL-500



Pinto mit Fahrer



Pacco 25 mit Kabine




Pacco 40 im Forst

Technische Daten

DF-224 G3	
Typ	3 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Leistung	22 PS (16,7 kW)
Zapfwelle	16,3 PS (12 kW)
Drehzahl	2.600 (rpm)
Hubraum	1.100 ccm
Tankkapazität	22 l
Getriebe	synchronisiertes Wendegetriebe
Anzahl der Gänge	8V/8R
Geschwindigkeit (Min/Max)	1,52 km/h - 20,11 km/h
Lenkung	hydraulisch
Kupplung	1-stufig
Bremsen	Scheibenbremsen (nass)
Differential-Sperre	mechanisch
Antrieb	4WD zuschaltbar
Zwischenachszapfwelle	2.000 (rpm)
Heckzapfwelle	540/1.000 (rpm), 1 3/8", 6-teilig
Hydraulik	Zahnradpumpe
Pumpenleistung	15 (l/min)
Hydraulikventile	1 DW
Heck 3-Punkt	Kat. 1
Hubkraft	432 kg

Abmessungen

DF-224 G3	
Länge	2.505 mm
Breite	1.160 mm - 1.388 mm
Höhe über Lenkrad	1.404 mm
Radstand	1.546 mm
Bodenfreiheit	255 mm
Wenderadius	2.000 mm
Gewicht	1.027 kg

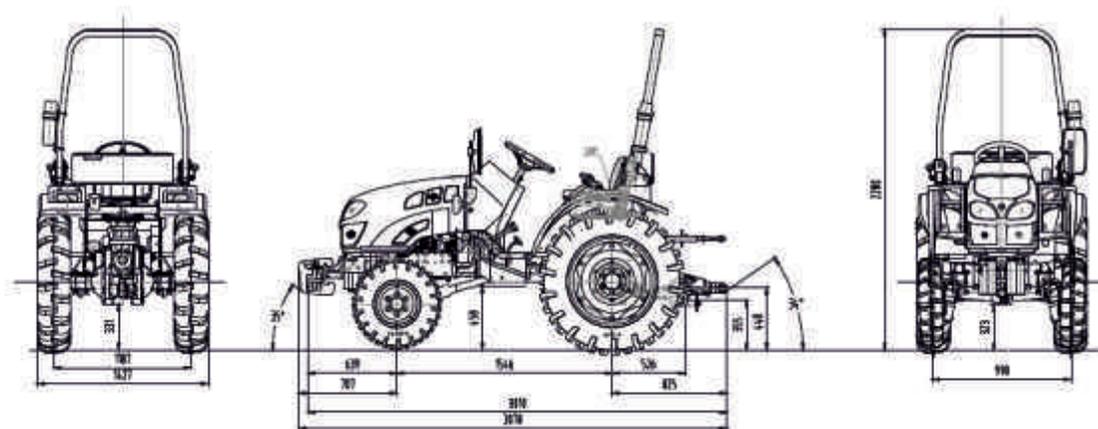

Der **Pinto**, der bisher kleinste in der DONG FENG Modellreihe, ist mit einer Seitenschaltung sowie einem synchronisierten Wendegetriebe ausgestattet. Er ist wesentlich leichter, kompakter und wendiger als der **Pacco**. Zusätzlich hat er eine Zwischenachszapfwelle und ist somit für die Verwendung eines Mittelmähwerks geeignet. So wird der **Pinto** zu einem Multitalent – für Rasenpflege, wie aber auch für Wald- und Hofarbeiten mit Frontlader, Mulcher, Spalter etc. Der **Pinto** ist eine interessante, preisgünstige Alternative für alle Garten-/Landschaftsbauer, Sportvereine, Hausmeisterdienste und Freizeiteinrichtungen.

Ein preisgünstiger kleiner Helfer für´s ganze Jahr.

Pinto (DF-224 G3) - 22PS, 3-Zylinder

Mit Ackerstollenbereifung (vorn 6.00-12, hinten 9.5-24)	9.780,00 EUR
Mit Rasenbereifung (vorn 6.00-12, hinten 11.2-20)	10.100,00 EUR
Mit Industriebereifung (vorn 22x7-12, hinten 10.5/80-18)	10.120,00 EUR



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten

Technische Daten

	DF-254 G2	DF-304 G2	DF-404 G2
Typ	3 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt		4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Leistung	25 PS (18,4 kW)	30 PS (22,1 kW)	40 PS (29,4 kW)
Drehzahl	2.400 (rpm)		2.400 (rpm)
Hubraum	1.813 ccm		2.543 ccm
Tankkapazität	25 l		25 l
Getriebe	synchronisiertes Wendegetriebe		synchronisiertes Wendegetriebe
Anzahl der Gänge	8V/8R		8V/8R
Geschwindigkeit (Min/Max)	1,44 km/h - 26,1 km/h		1,48 km/h - 26,86 km/h
Lenkung	hydraulisch		hydraulisch
Kupplung	Doppelkupplung		Doppelkupplung
Bremsen	Scheibenbremsen (trocken)		Scheibenbremsen (trocken)
Differential-Sperre	mechanisch		mechanisch
Antrieb	4WD zuschaltbar		4WD zuschaltbar
Heckzapfwelle	540/1.000 (rpm), 1 3/8", 6-teilig		540/1.000 (rpm), 1 3/8", 6-teilig
Hydraulik	Zahnradpumpe		Zahnradpumpe
Pumpenleistung	12 + 8 (l/min)		12 + 8 (l/min)
Hydraulikventile	2 DW		2 DW
Heck 3-Punkt	Kat. 1		Kat. 1
Hubkraft	496 kg		665 kg

Abmessungen

	DF-254 G2 / DF-304 G2	DF-404 G2
Länge	3.380 mm	3.515 mm
Breite	1.550 mm	1.630 mm
Höhe über Lenkrad	1.511 mm	1.600 mm
Radstand	1.732 mm	1.900 mm
Bodenfreiheit	296 mm	381 mm
Wenderadius	3.200 mm	3.800 mm
Gewicht	1.350 kg	1.525 kg

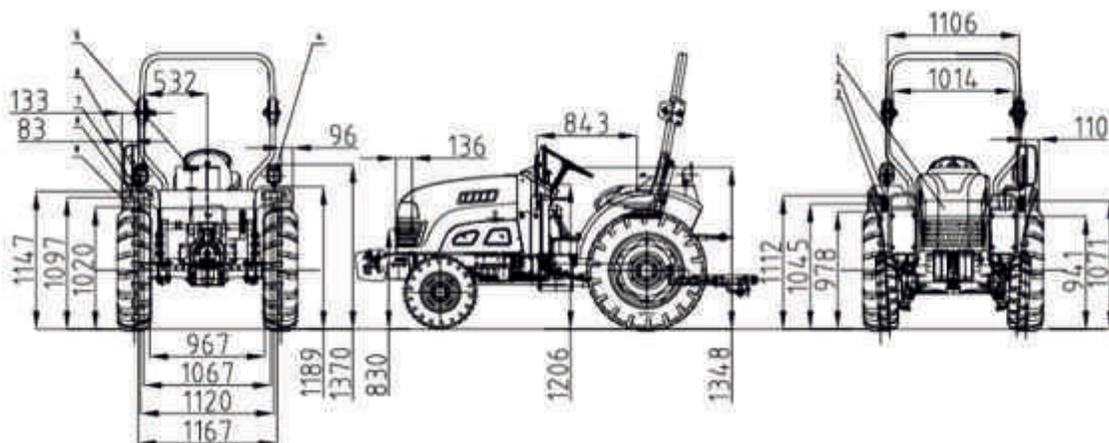


Abbildung zeigt 25/30 PS Maschine

Der **Pacco** besticht durch seinen einfachen Aufbau, leichte Bedienung und zuverlässige Technik. Ausstattungsmerkmale wie ein synchronisiertes Wendegetriebe (8 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge), zwei Zapfwellengeschwindigkeiten, zuschaltbarer Allrad, zwei doppelwirkende Steuergeräte etc. sind beim **Pacco** serienmäßig. Startfreudige 3- und 4-Zylindermotoren mit großem Hubraum machen den **Pacco** stark und belastbar. Die Großserientechnik sowie der Verzicht auf elektronische Komponenten sind die Grundlage der hohen Zuverlässigkeit.

Hohe Belastbarkeit bei einfacher Technik und gutem Fahrkomfort machen den **Pacco** zum Großen unter den Kleinen.

Pacco 25 (DF-254 G2) - 25PS, 3-Zylinder

Mit Ackerstollenbereifung (vorn 6.00-12, hinten 11.2-20)	9.440,00 EUR
Mit Rasenbereifung (vorn 26x7.50-12, hinten 11.2-20)	9.750,00 EUR
Mit Ackerstollenbereifung breit (vorn 7.00-12, hinten 320/85R20)	11.100,00 EUR
Mit Rasenbereifung breit (vorn 27x10.50-15NHS, hinten 41x14.00-20NHS)	11.750,00 EUR

Pacco 30 (DF-304 G2) - 30PS, 3-Zylinder

Mit Ackerstollenbereifung (vorn 6.00-12, hinten 11.2-20)	9.910,00 EUR
Mit Rasenbereifung (vorn 26x7.50-12, hinten 11.2-20)	10.250,00 EUR
Mit Ackerstollenbereifung breit (vorn 7.00-12, hinten 320/85R20)	11.600,00 EUR
Mit Rasenbereifung breit (vorn 27x10.50-15NHS, hinten 41x14.00-20NHS)	12.250,00 EUR

Pacco 40 (DF-404 G2) - 40PS, 4-Zylinder

Mit Ackerstollenbereifung (vorn 7.50-16, hinten 12.4-24)	12.120,00 EUR
Mit Rasenbereifung (vorn 7.5-16, hinten 12.4-24)	12.600,00 EUR
Mit Ackerstollenbereifung breit (vorn 280/70R16, hinten 360/70R24)	14.350,00 EUR



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten

Technische Daten

	DF-304 EC	DF-404 EC
Typ	3 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt	4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Leistung	30 PS (22,1 kW)	40 PS (29,4 kW)
Drehzahl	2.400 (rpm)	2.400 (rpm)
Hubraum	1.813 ccm	2.543 ccm
Tankkapazität	25 l	25 l
Getriebe	Gruppengetriebe	Gruppengetriebe
Anzahl der Gänge	(4+1) x 2	(4+1) x 2
Geschwindigkeit (Min/Max)	1,49 km/h - 27,27 km/h	1,82 km/h - 33,35 km/h
Lenkung	hydraulisch	hydraulisch
Kupplung	2-stufig trocken	2-stufig trocken
Bremsen	Trommelbremsen	Trommelbremsen
Differential-Sperre	mechanisch	mechanisch
Antrieb	4WD zuschaltbar	4WD
Heckzapfwelle	540/1.000 (rpm), 1 3/8", 6-teilig	540/1.000 (rpm), 1 3/8", 6-teilig
Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Pumpenleistung	12 + 8 (l/min)	12 + 8 (l/min)
Hydraulikventile	2 DW	2 DW
Heck 3-Punkt	Kat. 1	Kat. 1
Hubkraft	496 kg	665 kg

Abmessungen

	DF-304 EC	DF-404 EC
Länge	3.313 mm	3.460 mm
Breite	1.450 mm	1.588 mm
Höhe über Lenkrad	1.500 mm	1.600 mm
Radstand	1.676 mm	1.818 mm
Bodenfreiheit	290 mm	450 mm
Wenderadius	2.500 mm	3.200 mm
Gewicht	1.302 kg	1.485 kg

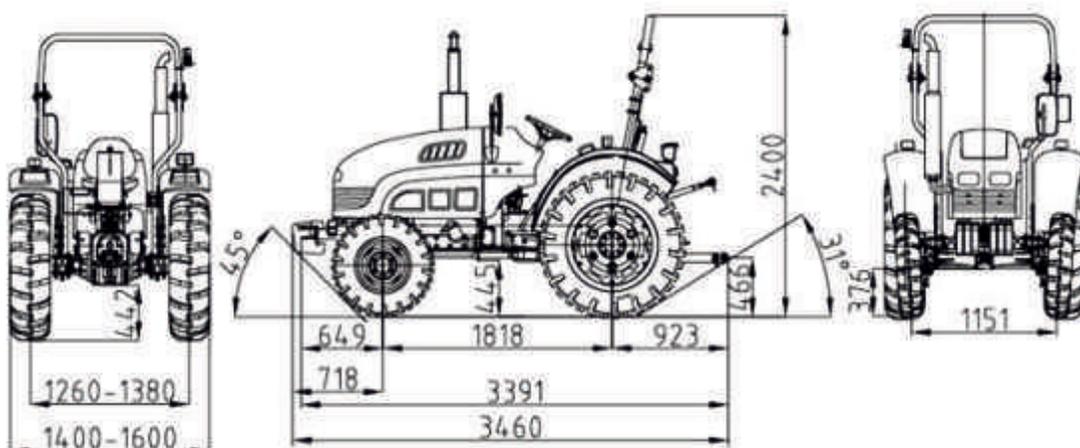


Abbildung zeigt 40 PS Maschine

Der Klassiker. Er zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau, leichte Bedienung, zuverlässige Technik und ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis aus. Auch die EC-Modelle sind durchgängig mit zuschaltbarem Allrad, Doppelkupplung und Heckzapfwelle in zwei Geschwindigkeiten ausgestattet und sind als 3-Zylinder (30 PS) und 4-Zylinder (40 PS) erhältlich. Der Unterschied zu unseren **Pacco**-Modellen liegt im Wesentlichen im Getriebe und den Bremsen. So wird die EC-Modellserie mit einem konventionellen Schaltgetriebe (Mittelschaltung) mit 4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, bei 2 Gruppen, und Trommelbremsen ausgeliefert.

Seit Jahrzehnten bewährt sich der **Classico** in der bäuerlichen Landwirtschaft weltweit.

Classico 30 (DF-304EC) - 30PS, 3-Zylinder

Mit Ackerstollenbereifung (vorn 6.00-12, hinten 9.5-24)	9.230,00 EUR
Mit Rasenbereifung (vorn 26x7.50-12, hinten 11.2-20)	9.550,00 EUR

Classico 40 (DF-404EC) - 40PS, 4-Zylinder

Mit Ackerstollenbereifung (vorn 7.50-16, hinten 12.4-24)	11.800,00 EUR
Mit Rasenbereifung (vorn 7.50-16, hinten 12.4-24)	12.280,00 EUR




Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten

Technische Daten

DF-504 G3	
Typ	4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Leistung	50 PS (40,5 kW)
Zapfwelle	45 PS (34,8 kW)
Drehzahl	2.400 (rpm)
Hubraum	3.260 ccm
Tankkapazität	55 l
Getriebe	synchronisiertes Wendegetriebe
Anzahl der Gänge	12V/12R
Kriechgang	24V/24R
Geschwindigkeit (Min/Max)	1,6 km/h – 30,5 km/h
Geschwindigkeit Kriechgang (Min/Max)	0,21km/h – 3,71 km/h
Lenkung	hydraulisch
Kupplung	Doppelkupplung trocken
Bremsen	Scheibenbremsen (nass)
Differential-Sperre	mechanisch
Antrieb	4WD zuschaltbar
Heckzapfwelle	540/1.000 (rpm), 1 3/8", 6-teilig
Hydraulik	Zahnrad Doppelpumpe
Pumpenleistung	33,6 (l/min)
Hydraulikventile	2 DW
Heck 3-Punkt	Kat. 2
Positionskontrolle	Lage-, Zugkraft
Hubkraft	910 kg

Abmessungen

DF-504 G3	
Länge	3.738 mm
Breite	1.605 mm
Höhe über Lenkrad	1.665 mm
Radstand	1.880 mm
Bodenfreiheit	355 mm
Wenderadius	3.700 mm
Gewicht	1.810 kg

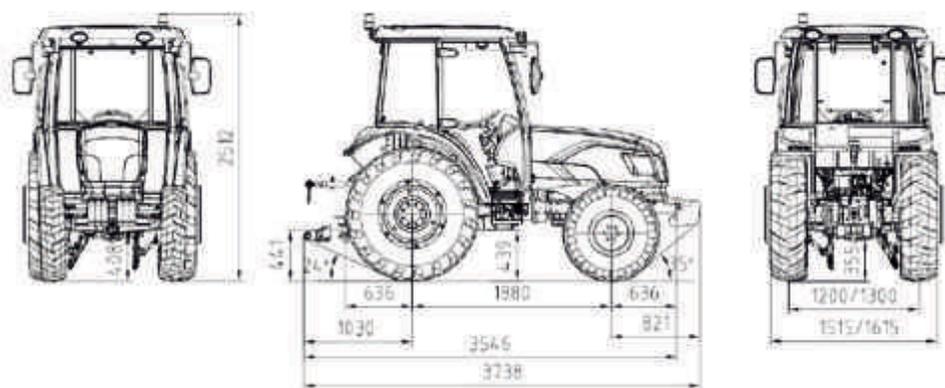

Ein leistungsstarker, moderner Traktor für alle landwirtschaftlichen Anwendungen. Mit seinem neuen Design und einem ergonomisch gestalteten Fahrerplatz scheidet der *Rango* keinen Vergleich. Eine Kabine sowie ein Frontlader sind werkseitig lieferbar und machen den *Rango* zu einer vollwertigen Maschine für die tägliche Anwendung. Das schwere Chassis verleiht dem Schlepper eine hohe Standsicherheit und macht ihn zur perfekten Frontladermaschine. Optional bieten wir ein Superkriechganggetriebe für einen Einsatz in Sonderkulturen an.

Kompaktes Kraftpaket nicht nur für die klassischen Anwendungen.

Rango (DF-504 G3) - 50PS, 4-Zylinder

Mit Ackerstollenbereifung (vorn 8.3-20, hinten 12.4-28)	14.960,00 EUR
- Kriechganggetriebe	650,00 EUR
- Mittelachszapfwelle	450,00 EUR

Sonderbereifung auf Anfrage



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten



Paccor 30 mit FL-Stoll



Paccor 25



Classico 30 im Winterdienst



BX62R



EFGCH-155



Pacco 25 bei der Heuernte



Pacco 40 im Forst



Pacco 40 mit Seilwinde





Zubehör

Frontlader DONG FENG

	224 G3	304 EC	404 EC	254/304 G2	404 G2	504 G3
DONG FENG FL-base						
Doppeltwirkend mit Parallelführung und hydraulischer Gerätebetätigung, inkl. Schaufel	2.400,-	2.530,-	2.615,-	2.530,-	2.615,-	-
DONG FENG FL-eco						
Doppeltwirkend mit Parallelführung und hydraulischer Gerätebetätigung, 3. Steuerkreis, inkl. Schaufel mit hydraulischer Öffnung	-	3.170,-	3.290,-	3.170,-	3.290,-	-
DONG FENG FL-plus						
Doppeltwirkend mit Parallelführung, hydraulischer Gerätebetätigung, 3. Steuerkreis elektr. zuschaltbar, inkl. Schaufel mit hydraulischer Öffnung & Joystick Bedienung, Anfahrerschutz für Motorhaube, NTS-Schnellwechsler, HD-Schaufel	3.715,-	3.740,-	3.850,-	3.740,-	3.850,-	-
DONG FENG FL500						
Doppeltwirkend mit Parallelführung, hydraulischer Gerätebetätigung, Joystick Bedienung	-	-	-	-	-	3.665,-
Werkzeuge						
Palettengabel	auf Anfrage				380,-	
Ballenspieß					380,-	auf Anfrage
Ballengreifer					720,-	
Montagekosten					280,-	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten

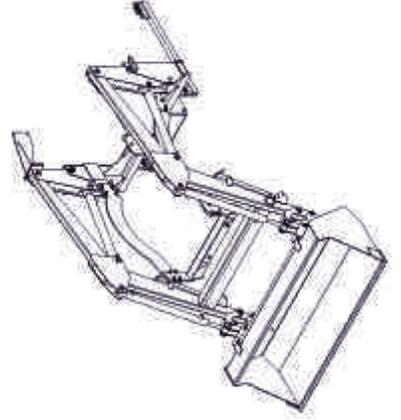
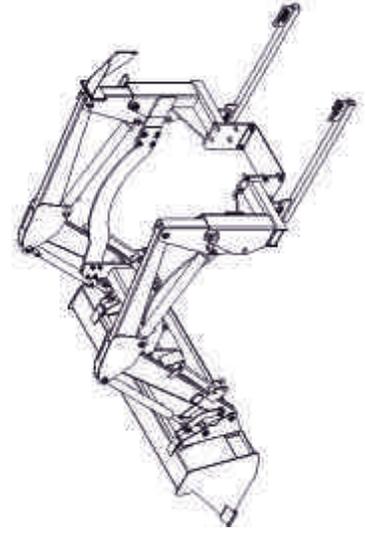


Frontlader STOLL

	224 G3	304 EC	404 EC	254/304 G2	404 G2	504 G3
STOLL F-CompactLine FC350P						
Doppelwirkend mit Parallelführung und hydraulischer Gerätebetätigung, Skid-Steer-Schnellwechselrahmen	in Vorbereitung	-	-	3.740,-		in Vorbereitung
- Einhebelsteuergerät	-	-	-	915,-		-
- 3. Steuerkreis elektrisch umschaltbar	-	-	-	462,-		-
- Adapter Euro-Schnellwechselrahmen				320,-		
Werkzeuge						
Schaufel 1,4m/ 1,57m	-	-	-	580,-/ 650,-		-
Palettengabel	-	-	-	620,-		-
Dunggabel 1,20m/ 1,45m	-	-	-	670,-/ 760,-		-
Greifschaukel 1,20m/ 1,45m	-	-	-	1.280,-/ 1.385,-		-
Holzange	-	-	-	1.400,-		-
Montagekosten				280,-		
Montagekosten 3. Steuerkreis				150,-		

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten

Weitere Werkzeuge für die Frontlader sind auf Anfrage erhältlich *

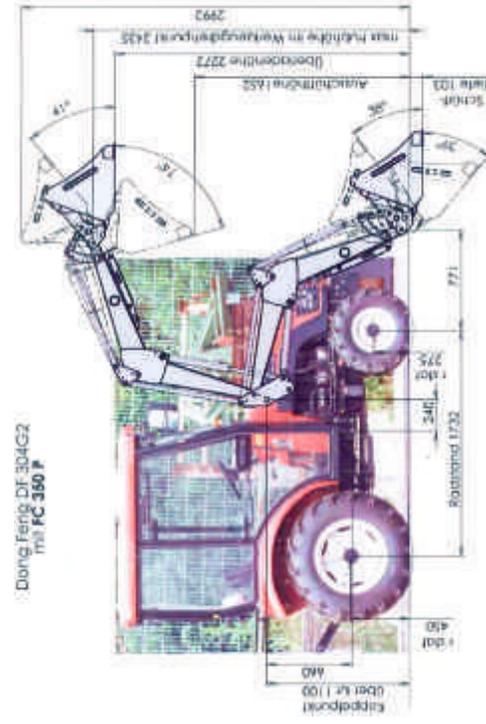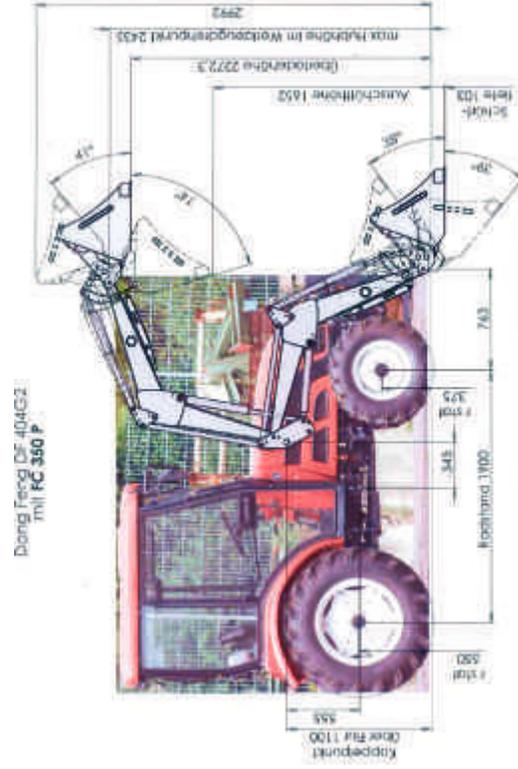




STOLL
Der Frontlader-Spezialist.

Zubehör

Anhängervorrichtung

	224 G3	304 EC	404 EC	254/304 G2	404 G2	504 G3
Maulkupplung absteckbar SCHARMÜLLER						
Absteckbar in Oberlenkerhalterung			386,-			in Vorbereitung
Maulkupplung höhenverstellbar SCHARMÜLLER						
Anbaubock für höhenverstellbare Kugelkopf- oder Maulkupplung	335,-	435,-	460,-	435,-	460,-	
Kugelkopfkupplung höhenverstellbar	440,-	460,-	515,-	460,-	515,-	in Vorbereitung
Maulkupplung höhenverstellbar mit Bolzen	250,-	250,-	295,-	250,-	295,-	
Einhandstecker L=600 für Maulkupplung			65,-			
Weiteres Zubehör						
Ackerschiene gerade			65,-			82,-
Ackerschiene mit Kugelkopfkupplung (verdreh sicher)	80,-		86,-			116,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten

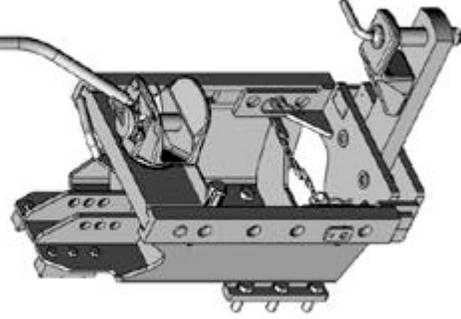


scharmüller
ANHÄNGERKUPPLUNGEN

Fronthydraulik

	224 G3	304 EC	404 EC	254/304 G2	404 G2	504 G3
DONGFENG Frontraktheber						
Hubkraft: 300kg	1.290,-	1.345,-				
2. Hydraulikzylinder	-	295,-				
Frontkraftheber & Frontzapfwelle ZUIDBERG						
Frontkraftheber 6kN, Cat. 0, klappbare Unterlenker mit Fanghakenaufnahme, int. verstärkter Frontrahmen	-	-	-	1.670,-	1.460,-	-
Frontzapfwelle, 1.000 rpm ccw	-	-	-	1.840,-	2.300,-	-
Unterzug unter Vorderachse	-	-	-		160,-	-
Schwingungsdämpfer			100,-			-
Schlauchsatz Zusatzfunktion			165,-			-
Schnellkuppeldreieck			130,-			-
Montagekosten Fronthydraulik			350,-			-
Montagekosten Frontzapfwelle			120,-			-


Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten

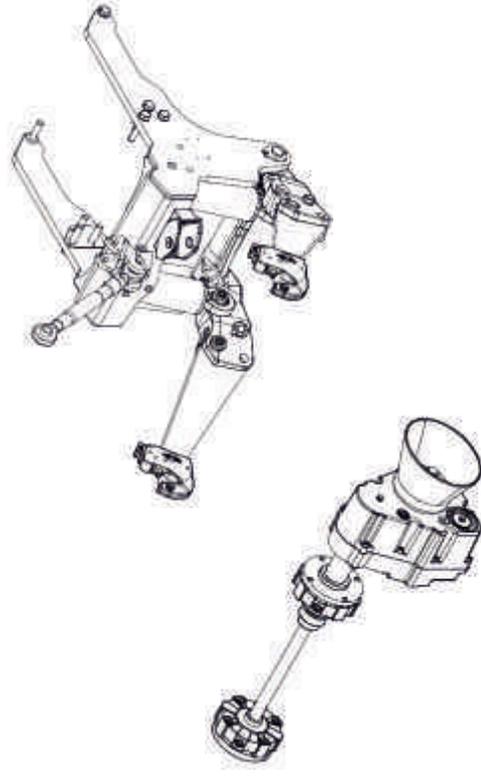

Zubehör

Dach & Kabine

	224 G3	304 EC	404 EC	254/304 G2	404 G2	504 G3
Dach						
Zur Befestigung am Überrollbügel		275,-				275,-
Kabine						
Halbkabine	-	-	-	1.950,-		-
Beheizte Komfortkabine	-	4.150,-	4.255,-	3.310,-		1.945,-
- Optional mit Klimaanlage	-	-	-	-	1.660,-	-
Forstschutzbügel						
Zur Befestigung am Überrollbügel	-		440,-			-
Montagekosten Halbkabine			320,-			
Montagekosten Kabine			450,-			

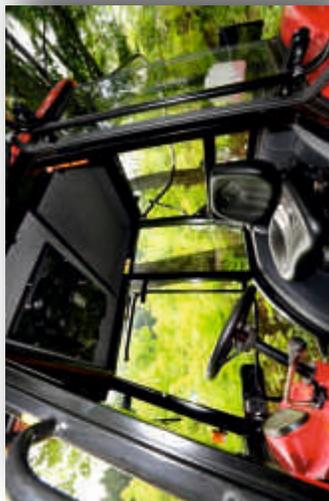

Sonstiges Zubehör

	224 G3	304 EC	404 EC	254/304 G2	404 G2	504 G3
Gewichte						
Frontgewichte			19,-			-
Hinterradgewichte (nur für Ackerstolle)	145,-		200,-	180,-	200,-	245,-
Kotflügel						
Vorderradkotflügel (Satz)	-	208,-			178,-	-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten



Anbaugeräte

	Leistung (PS)	Preis in EUR
Sichelmäher		
3-Messer Mähwerk auf 4 Laufrollen, Heckauswurf, Schnitthöhe 2,5 - 10cm		
FM-150 (Gewicht: 210kg)	20-60	980,-
FM-180 (Gewicht: 230kg)	30-60	1.135,-
Schlegelmäher (leichte Bauweise, Kat.1)		
Stützwalze zur Schnitthöheneinstellung, Y-Messer		
FL-125 (Gewicht: 170 kg)	20-40	860,-
FL-150 (Gewicht: 190 kg)	20-40	925,-
Auslegeschlegelmäher (schwere Bauweise, Kat. 2/3)		
Hyd. Parallel-/Böschungswinkelverstellung, Hammerschlegel		
AGF-140 (Gewicht: 598kg)	50-100	2.480,-
AGF-180 (Gewicht: 658kg)	55-100	2.710,-
Schlegelmäher (schwere Bauweise, Kat. 2/3)		
Front- u. Heckanbau, hyd. Seitenverschiebung, schwere Ausführung		
AG-160 (Gewicht: 489kg)	45-100	2.050,-
AG-180 (Gewicht: 528kg)	45-100	2.205,-
AG-200 (Gewicht: 540kg)	45-100	2.365,-
Schlegelmäher (schwere Bauweise, Kat.2)		
Heckmulcher mit hyd. Seitenverschiebung		
EFGCH-155 (Gewicht: 370 kg)	30-55	1.565,-
EFGCH-175 (Gewicht: 400kg)	35-65	1.670,-
Kippanhänger		
Innenmaße: 2,00 x 1,00 x 0,35 m, Nutzlast: 1.000 kg, gebremste Achse, nicht für den Straßenverkehr zugelassen		
TL-1000 Heckkipper	20-40	1.315,-
Transportbox		
Kippbar mit Heckklappe		
TTB-120	20-60	380,-
TTB-150	20-60	430,-
Heckbagger BK-215		
Kat 1 mit 12" Tieföffel, Grabtiefe 2,20 m, Schwenkwinkel 180°, Ladehöhe 1,85 m, Reichweite 3,20 m, Transporthöhe 2,12 m, Gewicht 450 kg, Mit Unterzugrahmen und hydraulischer Eigenversorgung		
	20-50	3.100,-
		auf Anfrage
Holzhäcksler		
Scheibenhacker mit 4 Messern, Nachzerkleinerung, drehbarer Turm, Direktantrieb, Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung		
BX-42S (selbsteinziehend, Gewicht: 192kg)	20-50	1.375,-
BX-62S (selbsteinziehend, Gewicht: 347kg)	30-100	2.185,-
BX-62R (mit hydraulischem Einzug, Gewicht: 485kg)	30-100	3.455,-
Bodenfräse		
1GN 135 (Gewicht: 305 kg)	25-30	1.490,-
1GN 150 (Gewicht: 350 kg)	30-50	1.565,-
1GN 180 (Gewicht: 425 kg)	30-60	1.610,-

Weitere Anbauteile wie z.B. Schneeschild und Kehrmaschine auf Anfrage erhältlich

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt & Überführungskosten
Irrtum und Preisänderung vorbehalten



BK-215



1GN-150



FM-150



BX-62R



EFGCH-175



BK-215

Bedarfsgerechte Lösungen für den privaten und professionellen Bereich



DONG FENG

The Tractor People

build strong – since 1952



Händlerstempel:

DONG FENG Europe Group GmbH

Hatzfelderstr. 115, 42281 Wuppertal

Tel.: +49 (0)202/7093-410 | Fax: +49 (0)202/7093-413

info@dongfeng-europe.com | www.dongfeng-europe.com