

LS Tractor



onj.dk

www.onjtractors.com

LS TRACTOR



Indholdsfortegnelse

J-Serie

Side 4




R-Serie (i-Modelle)

Side 10



R-Serie

Side 12



XR-Serie

Side 16



Tekniske datablad

Side 20



Tilbehør

Side 24



>> Kompakttraktor med 4WD

- smal fortovstraktor med stor ydelse
- perfekt til have/park, kommune og erhvervsgrunde
- driftsikker og innovativ teknik

Teknisk datablad • Side 32

Den firhjulstrukken kompakttraktor J serie er udstyret med den moderne 23 og 27 HK Mitsubishi diesel motor med lav udledning, samt 2 trins hydrostatisk fremdrift. Udvendig bredde er max. kun 118 cm hvilket gør den meget anvendelig til have/park benyttelse, samt kommunal traktor.

J serien er idel til både private og professionelle bruger dette gælder også multi service og boligforeninger samt offentlige virksomheder. Der er ingen grænser for udstyrs program til bruger som har behov for en smal og let anvendelig kompakttraktor.

Meget overbevisende venderadius og komfortabel betjening af højeste kvalitet.





J-serien - Traktoren til Kommuner, service virksomheder, boligforeninger, fritidslandmænd og hestefolk.



Kraftfulde Mitsubishi motorer

Økonomiske Mitsubishi 3 cylinder dieselmotorer på 1.125 cm³ med 23 HK samt 1.318 cm³ med 27 HK.

Fikst ydere

Med en udvendig bredde på kun 118 cm med plæne eller industri dæk.

Længde kun 262 cm samt en venderadius på kun 2,5 m.

3 punktsophæng og PTO.

Løfteevnen i 3 punktsophænget bag på er 650 kg, hvilket giver mulighed for et stort tilbehørsprogram. Dette tilsluttes kraftoverføringen som strtes/stoppes elektrisk.

Opbygning.

J-serien har en idel vægt fordeling på hele traktoren, da den er opbygget på en moderen gundramme.



Hydraulik

J-serien har en dobbeltvirkende styreventil med 2 hydraulikudtag bagud som standard udstyr.

Et Joystick til styring af front udstyr er en mulig ekstra funktion.



PTO, kraftudtag


Nyeste moderne teknik hvor man tilslutter PTO bagud samt midt PTO/Front PTO via koblingsfri elektrisk drejeknap. Dette giver en betjenings- og bruger venlighed i høj klasse. Funktionen virker også under kørsel.

Betjeningskomfort

Pga. PTO sikkerhedstilslutning kan alle PTO aksler egentlig tilsluttes med en enkelt trykknop. Med en funktionsvælger kan PTO bagud, Midt PTO eller alle PTO aksler tilsluttes samtidig eller hver for sig.

Ydre mål J-Serie

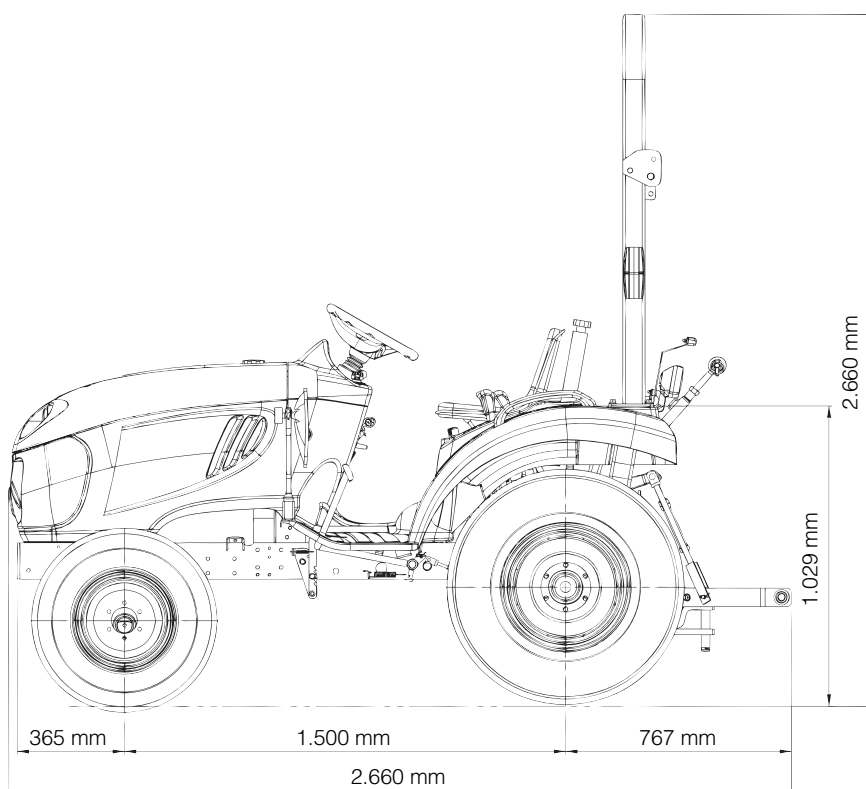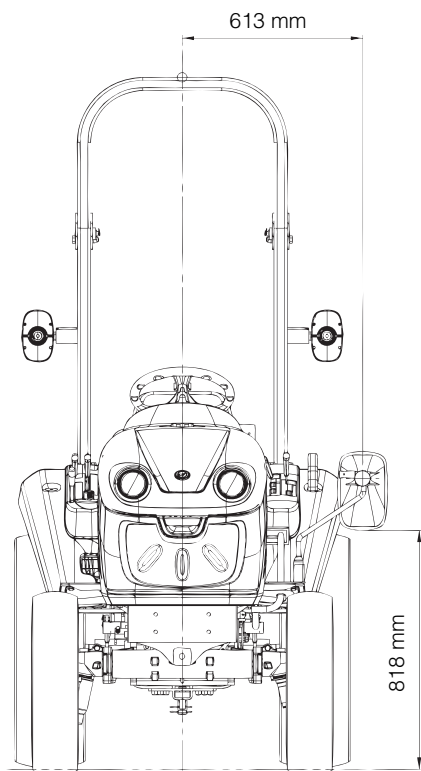

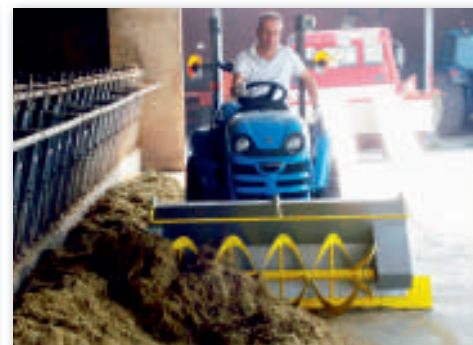

Mobilitet/Kørselsvending

For at øge mobiliteten og effektiviteten af kørslen, ændres kørselsretning via den koblingsfrie hydrostatiske fremdriftspedal på alle J-Serie modeller. Traktoren er udstyret med to hastighedsindstillinger for at udnytte det rigtige drejningsmoment.

Tempomat / ADS

Standard udstyret for J-Serie er en Tempomat til fiksering af en bestemt kørselshastighed. Som ekstra udstyr findes ADS (Automatic-Drive-System). Med ADS bliver motoromdrejningen automatisk tilpasset kørehastigheden fremad.

Funktionalitet

Med en bredde på kun 118 cm monteret med Traktor-, plæne- eller industridæk er J-Serien en kraftfuld og stabil træk traktor til all round brug. Som speciel version til fortove kan J-Serien leveres med kommunal dæk på kun 100 cm total bredde.



Uddrag af Standard udstyr

vandkølet 3 cylinder Mitsubishi dieselmotor - tørluftfilter - håndgas - oliekoeler - tottrins Hydrostat med Tempomat - differentialspær - skivebremser i oliebad - 4 hjulstræk - servostyring - PTO bagud 540 U/min. - midt PTO med 2.000 U/min. - alle PTO elektrisk tilkobling uden udkobling - trækstang til traktortrailer eller trailer - trepunkt kat 1. med sænkedrossel - 2 hydraulikpumper - 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag med hurtig kobling - 7 polet anhænger stik - 12V stikdåse - arbejdslys bag - komplet moderne instrumentbord - indstillig fjedresæde - sikkerhedssele - foldbar sikkerhedsbøjle - sikkerhedskontakt i sæde.



Dæk Montering

Der findes adskillige muligheder, lige fra traktordæk til landbrug, industridæk til hårdt underlag, plænedæk til fint brug på græs og til kommunaldæk hvor traktoren skal være på et fortov.



Front PTO

Front PTO/kraftudtag o 1" 15 tap, 2000 U/min, kørende i oliebad, tandhjulsgeat med tilkobling elektrisk under belastning.



Midt monteret klipper

Midt monteret plæneklipper 137 cm bred, 3 knive med side udkast af græs. Trukket af midt PTO som er elektrisk til og fra kobling under belastning, hydraulisk hæve funktion af klipper.

Standard og Proff Industri frontlæsser



Frontlæsser LS

Industri frontlæsser, Trækkraft 755 kg, løftekraft 537 kg, løftehøjde 224 cm, aftagelig læsser, hurtigskift, incl. 127 cm skovl.



Frontlæsser Stoll

Tyske Stoll industri frontlæsser i høj kvalitet med lav egenvægt, parallelføring, trækkraft 850 kg, løfteevne 640 kg, løftehøjde 229 cm, aftagelig læsser, hurtigskift incl. 122 cm skovl.



Kabine

3 forskellige kabiner kan leveres til J-Serien, Vejrbeskyttelses kabine med tag og frontglas, lav lukket kabine hvor pladsen er trang eller høj kabine med god loft højde. De lukkede kabiner er udstyret med varme, arbejdslys for/bag, rotorblink, vinduevisker, lys i kabine. Der er mulighed for ekstra lyd isolering. Kabinerne kan eftermonteres.

Frontlift

Frontlift med dobbeltvirkende hævecylinder, A-ramme kat 0. Frontliften kan meget let tages helt af på et par minutter og monteres igen på samme måde, dette uden brug af værktøj.

Front vægte

Ekstra vægte kan levere til stabilisering af traktoren både foran og bagpå.



Uddrag af udstyrsprogram

Traktordæk, industridæk, plænedæk special dæk som kommunal dæk med lille bredde - Joystick med flydestilling - Frontlift med A-ramme - Front PTO elektrisk tilkobling uden kørselskobling - Stort frontlæsser program med hurtigskift på redskaber - Billig vejrbeskyttelses kabine - Luksus kabine med høj eller lav montering - EU typegodkendt - alle muligheder for indregistrering med nummerplader - hurtig instilling til bag hydraulik - Automatic Drive System (ADS) med automatisk omdrejningsstyring - Midt monteret plæneklipper 137 cm - trækkrog eller kugletræk - frontvægte - sikkerhedsbøjle - over 600 forskellige typer tilbehør.

>> Kompakttraktoren for den professionelle

- kompakte mål, stor ydelse og top-udstyrret
- total koncept for den professionelle
- høj teknologi med super funktioner

Teknisk datablad • Side 33

R-Seriens ydelsesstærke modeller er alle udstyret med 4 cylinder Mitsubishi dieselmotorer mellem 28 og 57 hk, og leveres med 3 trins hydrostat fremdrift eller 16 x 16 vendegeare.

I ydelse sætte R-Serien nye standarder for kompakt klassen, hvor man f.eks. med den store 57 hk traktor kun har en udvendig bredde på 135 cm med plænedæk montering.

Med det store udstyrsprogram kan brugeren hurtigt tilpasse R-Serien til nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, det være sig en kommune, anlægsgartner eller service virksomhed.





Billede: R36i udstyrret som kommunal traktor leveret til Stadt Wien. Special farve er muligt.

Die i-Modelle der R-Serie - der Einstieg in die mittelschwere Kompaktklasse

Moderne motorer

Ydelsesstærke Mitsubishi 4 cylinder diesel motor med 1.500 cm³ og 28 hk eller 1.758 cm³ med 38,5 HK.

Stabilitet og venderadius

Selv med en bredde på 132 cm og en længde på 330 cm kan man opnå en venderadius på 244 cm.

Høj Hydraulikydelse

Alle modeller er udstyret med to hydraulikpumper.

Meget betjeningsvenlig

Hydrostat modellen er udstyret med Tempomat/ADS. Modellen med vendegeare leveres med 3 trins PTO (540/750/1.000 U/min.).



>> Kompakttraktoren i Premiumklassen

- lille yder trods høj ydelse
- til den professionelle brug hos kommunen eller service virksomheden
- solid og moderne teknik gennem erfaringer i årtier

Teknisk Datablad • Side 34

Brugeren har pga. den høje motorkraft flere muligheder for tilbehør samt kombinations løsninger. Hvor man tidligere brugte større traktor i mål, kan denne serie problemfrit bruges til det samme arbejde.

Den konstante ydelse og det høje drejningsmoment pga. den 4 cylinder Mitsubishi diesel motor, giver en garanti for fleksibel motor. Uafhængig kan front PTO, Midt PTO eller bag PTO tilsluttes via en drejeknappe.





R-Serie - Kompaktraktoren til den professionelle bruger.



Moderne motorer

Mitsubishi 4 cylinder diesel motor på 2.311 cm³, 41 hk og 2.505 cm³, 47 hk eller med turbo på 57 hk.


Lille venderadius

For de store modeller er venderadiusen ligeledes extrem lille, R41 og R50 har 260 cm og R60 kun 270 cm i venderadius.

Sikkerhed og komfort

PTO/kraftudtaget er elektro hydraulisk på alle LS traktorer og tilsluttes udhængig af kørslen.

R-Serien er monteret med en kraftudtags bremsefunktion, som stopper traktoren sikkeret ved frakobling af kraftudtaget, dette giver en mere hurtigt og effektiv arbejdskørsel.

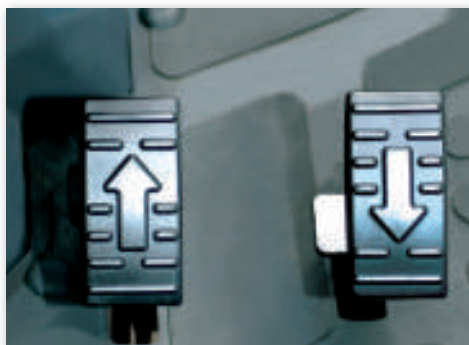

Vendegear (GEAR)

R28i og R36i - vendegear

12 fremad- /12 bak

R41 - R50 og R60 - vendegear

16 fremad- / 16 bak

option med Krybe vendegear

32 fremad- / 16 bak



Hydrostat (HST)

For yderligere kørselskomfort og hurtig vending af traktor er alle modeller leveringsdygtig med 3 trins hydrostatisk fremdrift (HST), med 2 pedals styring, tempomat til fast indstilling af speeder pedal. ADS (Automatik Drive System) kan leveres som ekstra udstyr til alle R modeller.

Indstillig rat

Ergonomien er i højsæde på alle R modeller med indstillig rat og fjedresæde.

Ydre mål for R-Serie

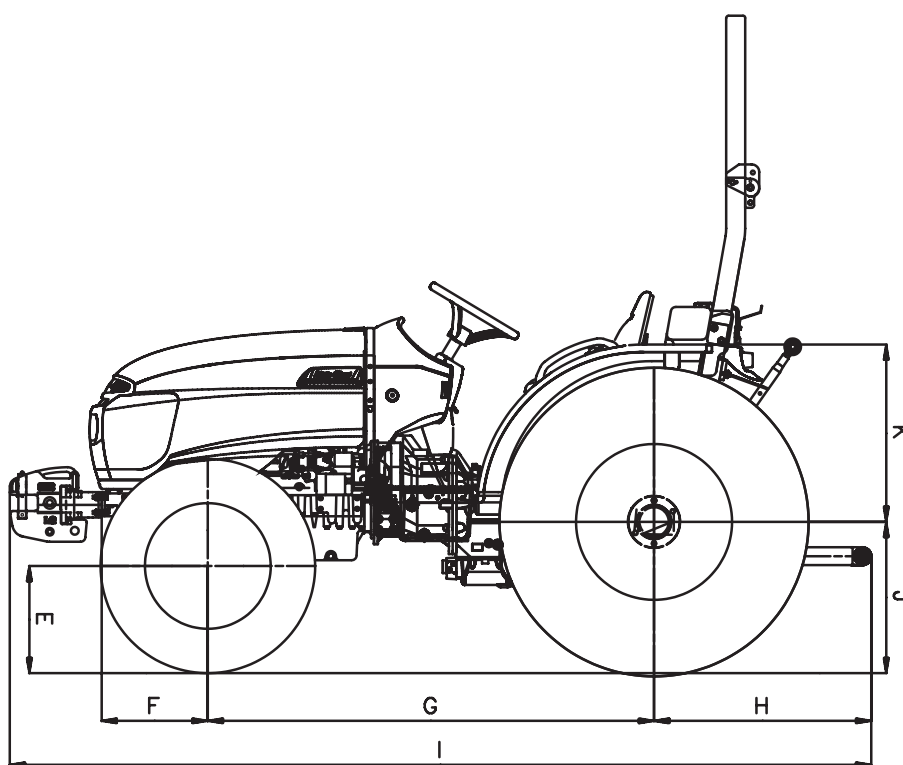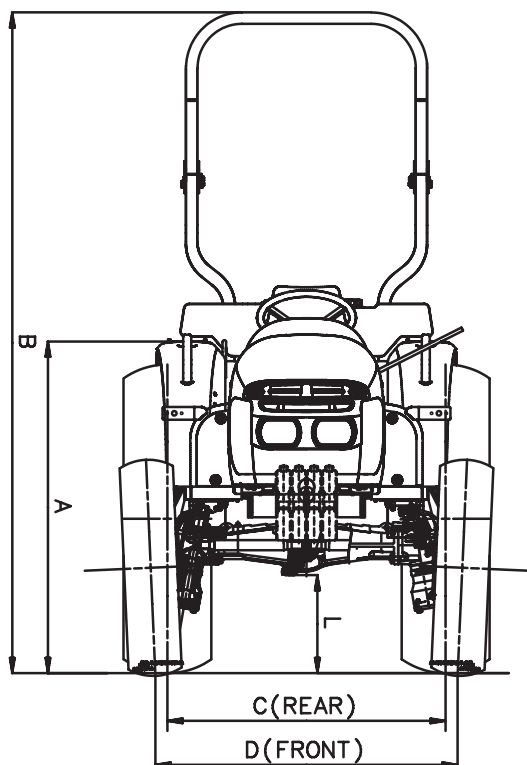

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
R28i / R36i	1.223	2.344	1.022~1.338	1.068	363	370	1.660	820	3.289	560	663	355
R41	1.246	2.544	1.096~1.352	1.138	372	443	1.758	856	3.359	546	700	340
R50 / R60	1.296	2.594	1.096~1.352	1.150	422	443	1.758	856	3.359	596	700	390



Hydraulik

4 dobbeltvirkende hydraulikudtag baud er standard på R-Serien. Joystick til frontlæser/frontlift er mulig udstyr. To hydraulikpumper til servostyrning samt arbejdspumpe sikker tilstrækkelig oliemængde og drift af alle funktioner.

Stabilitet

Bagakselen er opbygget i oliebad med skivebremser i en meget svær udgave af høj kvalitet. Alle traktorer i R-Serien har hurtigskift på liftarme. Trækstang til tipvogn eller kugletræk til trailer.

Betjeningskomfort

Alle kraftudtag front, midt og bag PTO tilsluttes via elektrisk kontakt, og giver en problemfri funktion ved brug lamelkobling i oliebad. Dette giver mulighed for til/fra kobling underkørsel/belastning. Brugeren vil opleve væsentlig øget mobilitet og effektivitet.



Udrag af serie udstyr

Vandkølet 4 cylinder Mitsubishi diesel motor - tørluftfilter - kraftig generator - håndgas - oliekoeler - 3 trins hydrostat med 2 pedaler og tempomat eller fuldsynkroniseret vengegear - differentialspær - oliebadskrivebremser - 4 WD til/af kobling - servostyrning - kraftudtag bag 540 U/min. ved vengegear også 750 og 1.000 U/min. - midt PTO 2.000 U/min. - alle kraftudtag elektro hydraulisk tilslutning uden kørekobling - trækstang/kugletræk - Liftarme kat 1. reguleret med drossel - 2 hydraulikpumper - 2 dobbeltvirkende hydraulikudtag med hurtig kobling bagud - 7 polet stik til trailer - 12 v stikdåse - arbejdslys - moderne instrument med alle funktioner - sikkerhedsbøjle.

>> Luxus kompakt modellen

- integreret fabriksmonteret kabine
- meget brugervenlig økonomisk luxus kabine
- perfekte arbejdsbetingelser med varme og klimaanlæg

Teknisk datablad • side 35

4 cylinder Mitsubishi dieselmotor, 47 hk, 2.505 cm³, dreistufiger Hydrostat med 2-Pedal komfortstyring og elektronisk Tempomat (XR50 HST), samt 57 hk, 2.505 cm³, Turbo, med synkroniseret vendegear (XR60 GEAR).

Kraftudtag bagud på 540 U/min. (XR60: 540/757/1.000 U/min.) og midt PTO på 2.000 U/min. Dobbeltvirkende hydraulikudtag, sikkerhedskabine, regulerbar klimaanlæg, oplukkelig bag og side ruder, kraftige arbejdslys for og bagud, vinduesvisker med vask, fabriksbeklædt med inddækning mod støj i høj kvalitet, tonede ruder i sikkerhedsglas, loft monteret varmeanlæg med 4 dysser, steroradio/CD med fjernbetjening, komfortsæde med armlæn, ramme fri aftagelige døre .





XR-Serie - Luxus på stribе

Nyhed med Integreret kabine

Der tilbydes en række standard udstyr i XR-Serien, klimaanlæg, lydsystem med radio/MP3, indstillige regulering af liftarme, vinduesviske med vaske anlæg til for- og bagrude samt 4 arbejdslys.

Betjenings og kabine komfort

Den ergonomiske montering af alle betjenings elementer, knapper, liftarme, radio Joystick mm. giver en brugervenlig arbejdsplads.

Hydraulik monteringen med Joystick og dobbeltvirkende hydraulikudtag samt 3 trins hydrostat (HST), Automatik Drive-System (ADS) automatisk motoromdrejnings styring forøger betjeningskomforten.





Dæk montering

Sortimentet af dæk montering til R-Serien er meget omfattende, der tilbydes traktordæk til landbrug, industridæk til hårdt underlag, kommunal eller plænedæk til pleje af græsarealer.

Specielle golfbanedæk er også en mulighed med lav trædevægt på underlaget.



Front- / Kraftudtag

Front og midt kraftudtaget køre med 2.000 U/min tilsluttet med elektro hydraulisk drejeknap. Alternativt leveres motor kraftudtag drevet direkte fra krumtap på motor. Denne leveres leveres med 1.000 U/min eller 2.000 U/min.



Frontlift

Frontlift med dobbeltvirkende løftecylinder med A-ramme Kat. 0 eller trepunkt ophæng, beregnet til montering sammen med Front kraftudtaget/ Front PTO.

Standard og prof industri frontlæsser




Frontlæsser LS

Industri frontlæsser, parallelføring, trækraft 1.000 kg, løftekraft 580 kg, løftehøjde 235 cm, aftagelig fra traktor, Euro beslag, hurtigskift, med 147 cm skovl.



Frontlæsser Stoll

Industri frontlæsser i høj kvalitet fra Tyskland, parallelføring, trækraft 1.100 kg, løftekraft 970 kg, løftehøjde 259 cm, aftagelig, SKS hurtigskift, med 157 cm skovl.

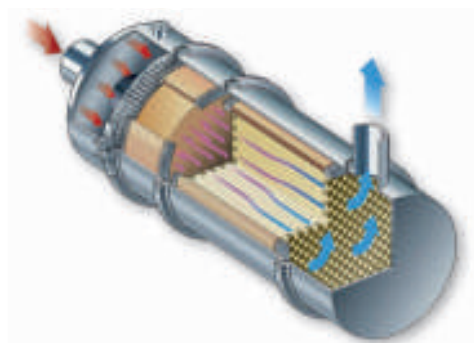

Partikellter

Partikelfilter er godt for miljøet og fungerer som ses på billede, hvor udstødningsgassen bliver afkølet og dermed giver en kontinuerlig forbrænding.



Kabiner

Kabiner med fladtag eller højtag udstyret med varme, arbejdslys, lys i kabine, vinduesvisker på for og bagrude, disse kabine kan eftermonteres alt efter behov for udvendig mål af traktoren.



Autom. Drive System

Som ekstra tilbehør kan der monteres Automatik-Drive-System (ADS) på alle HST modeller. Med ADS vil motoromdrejningen automatisk blive tilpasset kørselshastigheden. Denne funktion forbedre også brændstofforbruget.



Uddrag af udstyrsprogram

Traktordæk, industridæk, plænedæk og kommunal montering samt specialdæk f.eks. golfdæk efter valg - Joystick med styreventil dobbeltudtag og flydestilling - styreventil efter behov - Frontlift med A-ramme kat. 1 eller trepunktsophæng - front kraftudtag med elektro hydraulisk tilslutning uden kørekobling - stort frontlæsser program med hurtigskift - sikkerhedskabine med varme - 4 arbejdslys - rumlys - vinduesvisker for/bag rude - ADS - midt plæneklipper 150 cm - kugletræk - frontvægte - over 600 forskellige udstyrs versioner.

J23 Hydrostat

J27 Hydrostat

Motor

Type	3 cylinder Mitsubishi Dieselmotor, vandkølet	
Ydelse KW (PS) efter ECE R 24	17 (23)	20 (27)
Nominel omdrejning (U/min)	2.700	2.700
Volumen (ccm)	1.125	1.318
Tank volumen (l)	25	25

Gear

Kørsel	hydrostatisk	
Antal hastigheder	2 trin	
Bremser	Multi-Disc - Skivebremser i oliebad	
Styretøj	hydraulisk	
Topkastighed (km/h) med standard dæk	16	17

Kraftudtag

Opbygning	belastnings fra/tilkobling, elektro hydraulisk i oliebad	
Midt kraftudtag, Midt PTO (U/min)	2.000	
Bagud PTO (U/min)	540	

Hydraulik

Hydraulik tryk komplet (l/min)	32
Arbejshydraulik (l/min - tryk in kg/cm)	22
Hydraulisk servo styring (l/min - tryk in kg/cm)	10
Trepunktsophæng	Kat. I
Løftekraft (Kg)	670

Udvendig mål

Længde (mm)	2.660
Min. bredde med dæk (mm)	1.140
Akselafstand	1.500
Venderadius (mm)	2.500
Højde (inkl. Bøjle med Industri dæk, mm)	2.370
Højde (inkl. Højtags kabine med Industri dæk, mm)	2.090
Højde (inkl. Fladtags kabine med Industri dæk, mm)	1.970

Vægt

Tom vægt (Kg)	825 ~ 841
---------------	-----------

Dæk

Traktor dæk	Udvendig bredde ca. 1.140 mm
Industri dæk	Udvendig bredde ca. 1.180 mm
Plæne dæk	Udvendig bredde ca. 1.180 mm
Kommunal dæk	Udvendig bredde ca. 1.140 mm
Kommunal dæk, smal	Udvendig bredde ca. 1.070 mm
Kommunal dæk ekstra smal	Udvendig bredde ca. 1.000 mm

R28i GEAR

R28i HST

R36i GEAR

R36i HST

Motor

Type	4 cylinder Mitsubishi Diesel motor, vandkølet		
Ydelse KW (PS) efter ECE R 24	21 (28)		28 (38,5)
Nominel omdrejning (U/min)	2.600		2.700
Volumen (ccm)	1.500		1.758
Tank volumen (l)	32		32

Gear

Kørsel	synkroniseret vendegeare (GEAR) eller hydrostatisk fremdrift (HST)		
Antal gear eller trin	12V / 12R	3	12V / 12 R
Bremser	Multi-Disc - Skivebremser i oliebad		
Servo styring	hydraulisk		
Kørsels hastighed (km/h) med Standard dæk	30	30	30

Kraft udtag

Opbygning	Belastnings fra/til kobing, elektor hydraulisk i oliebad		
Midt kraftudtag, midt PTO(U/min)		2.000	
Bag kraftudtag (U/min)		540 (option ved vendegears modeller 540/750/1.000)	

Hydraulik

Hydraulik ydelse komplet (l/min)	43
Arbejshydraulik (l/min - tryk i kg/cm)	30 - 170
Hydraulisk servo styring (l/min - tryk i kg/cm)	13 - 120
Trepunktsophæng	Kat. I
Løfteevne (Kg)	1.190
Opbygning	Regulerbar hydraulik

Udvendig mål

Længde (mm)	3.304
Min. Bredde med dæk (mm)	1.320
Akselafstand	1.660
Venderadius (mm)	2.440
Højde (inkl.Bøjle, mm, med Industri dæk)	2.313
Højde (inkl. Højtags kabine, mm, med Industri dæk)	2.300
Højde (inkl. Filadtags kabine, mm, med Industri dæk)	2.130

Vægt

Tom vægt (Kg)	1.398 ~ 1.478
---------------	---------------

Dæk

Traktor dæk	Udvendig bredde ca. 1.350 mm
Industri dæk	Udvendig bredde ca. 1.600 mm
Plæne dæk smal	Udvendig bredde ca. 1.320 mm
Plæne dæk bred	Udvendig bredde ca. 1.450 mm
Kommunal dæk	Udvendig bredde ca. 1.320 mm

R41 GEAR

R41 HST

R50 GEAR

R50 HST

R60 GEAR

Motor

Type	4 cylinder Mitsubishi Diesel motor, vandkølet				
Ydelse KW (PS) efter ECE R 24	30 (41)		35 (47)	44 (57)	
Nominel omdrjening (U/min)	2.600		2.600	2.600	
Volumen (ccm)	2.311		2.505		2.505 Turbo
Tank volumen (l)	32		32	32	

Gear

Kørsels	synkroniseret vendegeare (GEAR) eller hydrostatisk fremdrift (HST)				
Antal gear eller trin	16V/16R (32/16)	3	16V/16R (32/16)	3	16V/16R (32/16)
Bremser	Multi-Disc - Skivebremser i oliebad				
Servo styring	hydraulisk				
Tophastighed (km/h) med standard dæk	31	31	31	31	31

Kraftudtag

Opbygning	Belastnings til/fra kobling, elektro hydraulisk i oliebad				
Midt kraftudtag, Midt PTO (U/min)			2.000		
Bag kraftudtag (U/min)			540 (option med vendegeare 540/750/1.000)		

Hydraulik

Hydraulik ydelse komplet (l/min)	46,6	50,7	46,6	50,7	46,6
Arbejts hydraulik (l/min - tryk i kg/cm)	31 -175	31 -175	31 -175	31 -175	31 -175
Hydraulisk servo styring (l/min - Druck in kg/cm)	15,6 - 145	19,7 - 145	15,6 - 145	19,7 - 145	15,6 - 145
Trepunktsophæng	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Løfteevne(Kg)	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
Opbygning	Regulerbar hydraulik				

Ydre mål

Længde (mm)	3.386	3.386	3.394	3.394	3.394
Min. Bredde med dæk (mm)	1.306 ~ 1.698			1.442 ~ 1.698	
Akselafstand	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
Venderadius (mm)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
Højde (inkl. Bøjle, mm; med Industri dæk)	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416
Højde (inkl. Højtags kabine, mm, med Industri dæk)	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
Højde (inkl. Fladtags kabine, mm, med Industri dæk)	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190

Vægt

Tom vægt (Kg)	1.622 ~ 1.725			1.725 ~ 1.828	
---------------	---------------	--	--	---------------	--

Dæk

Traktor dæk	Udvendig bredde ca. 1.450 mm				
Industri dæk	Udvendig bredde ca. 1.600 mm				
Plæne dæk smal	Udvendig bredde ca. 1.320 mm				
Plæne dæk bred	Udvendig bredde ca. 1.500 mm				
Kommunal dæk	Udvendig bredde ca. 1.320 mm				

mulig option

XR50 HST Hydrostat

XR60 GEAR vendegeare

Motor

Type	4 cylinder Mitsubishi Diesel motor, vandkølet	
Ydelse KW (PS) efter ECE R 24	35 (47)	44 (57)
Nominel omdrejning (U/min)	2.600	2.600
Volumen (ccm)	2.505	2.505 Turbo
Tank volumen (l)	47	47

Gear

Kørsel	hydrostatisk fremdrift	synkroniseret vendegeare
Antal gear eller trin	3 trin	16V/16R (32/16)
Bremser	Multi-Disc - Skivebremser i oliebad	
Servo styring	hydraulisk	
Tophastighed (km/h) med Standard dæk	31	31

Kraftudtag

Opbygning	Belastnings til/fra kobling, elektro hydraulisk i oliebad	
Midt kraftudtag, Midt PTO (U/min)	2.000	
Bag Kraftudtag (U/min)	540	540/750/1.000

Hydraulik

Hydraulik ydelse komplet (l/min)	50,7	46,6
Arbejdshydraulik (l/min - tryk i kg/cm)	31 - 175	31 - 175
Hydraulisk servo styring (l/min - tryk i kg/cm)	19,7 - 145	15,6 - 145
Trepunktophæng	Kat. I	
Løfteevne (Kg)	1.252	

Ydre mål

Længde (mm)	3.607
Min. Bredde med dæk (mm)	1.457
Akselafstand	1.858
Venderadius (mm)	2.740
Højde(inkl. fabrikskabine med plæne dæk, mm)	2.280

Vægt

Tom vægt (Kg)	1.890	1.925
---------------	-------	-------

Dæk

Traktor dæk	Udvendig bredde ca. 1.590 mm
Plæne dæk	Udvendig bredde ca. 1.460 mm



Vi kan tilbyde et stort og omfangsrigt tilbehørs program til alle LS modeller. Dette giver brugen indenfor den professionelle virksomhed, kommune, anlægsgartner mm. en sikkerhed for problemfri løsninger. Vores

hjemmeside indeholder de aktuelle priser og oplysninger på produkterne, besøg venligst vores hjemmeside: www.onjtractors.com eller ring tlf 70236238

Jordbearbejdning

Jordfræser - Stennedlægningsfræser

- plov - vendeplow - tallerkenharve

- grubber - Minigraver - jordbor -

såmaskiner.



Græs-/ brakpudsning

Plæneklipper - frontklipper - midtmonteret plæneklipper - slagleklipper - brakpudser - kantklipper - armklipper ·



Foder og grøn teknik

Rundballe presser - wrabballe maskine -

Frontlæsser tilbehør

Universalskovl - siloklo - overfalds-

greb - wrapballetang - pallegafler

- ballespyd -



Transport

Anhænger · bagskovl · transportkasse

· trailer · byggelift



Koste

Fejekoste(SweepEx) ·

· Profi-fejemaskiner



Vintertjeneste

Saltspreder · saltudlægger · Sneblad · sneplow

· snefræser ·


Skov teknik

brændekløver · flishugger



Heste

Baneplaner · tekstil baneplaner ·



Special tilbehør

Beton- / cement mixer·

kraftudtag generator



Siden 1977 har den succesrige LG koncern produceret landbrugsmaskiner. For at sikre den positive udvikling er gruppen kendt for at reagere hurtigt på markedsforhold og ændringer. LS-Mtron bruger store midler på udvikling af produkter og moderne produktions metode af højeste kvalitet, så man opnår fordelagtig ydelse/pris i markedet.

Med en årlig vækst på over 30% blev grundlaget for et selvstændigt firma uden for LG koncernen grundlaget for etablering af LS Mtron i 2005.

I år 2006 åbnede LS Mtron en topmoderne fabrik i Jeonju-Sydkorea på 143.000 m². Idag produceres omkring 20.000 pr. år som bliver afsat i et verdensomspændende forhandler netværk.

Gennem de nye etableringer i USA, Sydamerika samt øget succes i Europa forventes en produktion på 50.000 traktorer pr. år.

Produktion i højste kvalitet, innovative tekniske løsninger samt et service /reservedels beredskab vil videreudvikle LS Mtron til den mest eftertragtede kommunal traktor producent i markedet.



Højdepunkter for LS-Tractor

- 2009** LS Tractor USA blev grundlagt
- 2008** Introduktion af J-Modellen
- 2007** Introduktion af Plus-Modellen
- 2006** Introduktion af U-Modellen
- 2005** LS Gruppen blev grundlagt
- 2005** Introduktion af R-Modellen
- 2002** Introduktion af HST Traktoren
- 1995** Lucky-Goldstar Group blev LG Gruppen
- 1984** Cooperation med MHI (Mitsubishi Heavy Industry)
- 1977** Start på Traktor forretningen i samarbejde med FIAT Gruppen
- 1962** Die Gold Star Cable Ltd. blev grundlagt
- 1958** Die Gold Star Electronics Ltd. blev grundlagt
- 1947** Virksomheden Lucky Chemical blev grundlagt

ONJ Tractors

Importør Danmark



Service og import af LS traktor i Danmark

ONJ Tractors har importeret traktorer og maskiner siden 2001 og har gennem disse år opbygget en stor solid kundebase (over 1.500 stk. Traktorer samt flere tusinde tilbehørs kunder). Firmaet er grundlagt i 1989 som et ejendomsselskab, strategien ændrede man til maskinimport samt møbelimport i 1997. Vi er stolte over at have opnået den højeste anerkendelse med udnævnelsen til AAA (triple A) virksomhed, hvilket giver os den højeste kreditværdighed man kan opnå.

For at kunne tilbyde en professionel kompakt traktor til kommuner, anlægsgartner, fritids landbrug mm. har vi nu muligheden gennem import aftalen for Danmark gennem LS Tractor samt et stort udvalg på over 600 forskellige stykker tilbehør.

Vores centrallager og montagecenter i Herning sørger for logistik/ reservdele og levering af nye LS traktorer og tilbehør. Derudover har vi et stort centrallager i Tyskland til hurtig support.



Logistik i Herning



Gennemtestet og gedigen kvalitet - giver dig daglig arbejdsglæde i mange år



LS Tractor



Fotos ONJ

Service/reservedele

Evt. Leasing

onj.dk
www.onjtractors.com