





Quadro

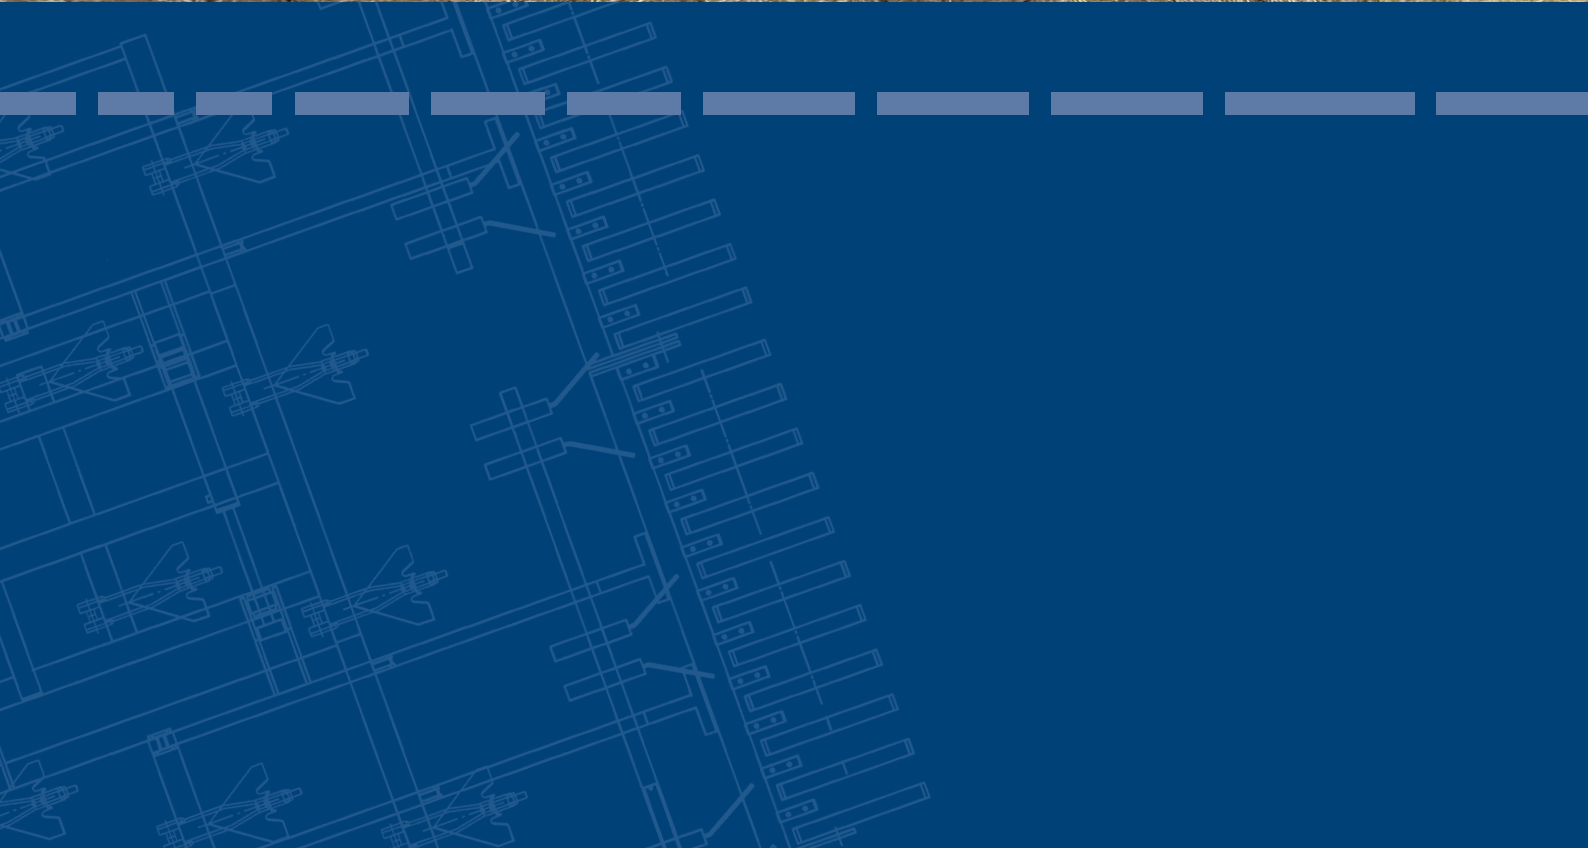

Quadro - 4 Rækket stubharve

til øverlig og dyb stubharvning

Med den lange opbygning, høje rammegennemgang på 85 cm og den 4 række opbygning, opnår man en god og effektiv opblanding af plantemateriale med Quadro stubharven. Quadro harven kan indstilles i arbejdsdybde fra 5 cm til 30 cm hvilket vil gøre den perfekt til den øverlige harvning, såbedsharvning, opblanding og fordeling af store mængde plantematerialer, samt dybdeløsning.

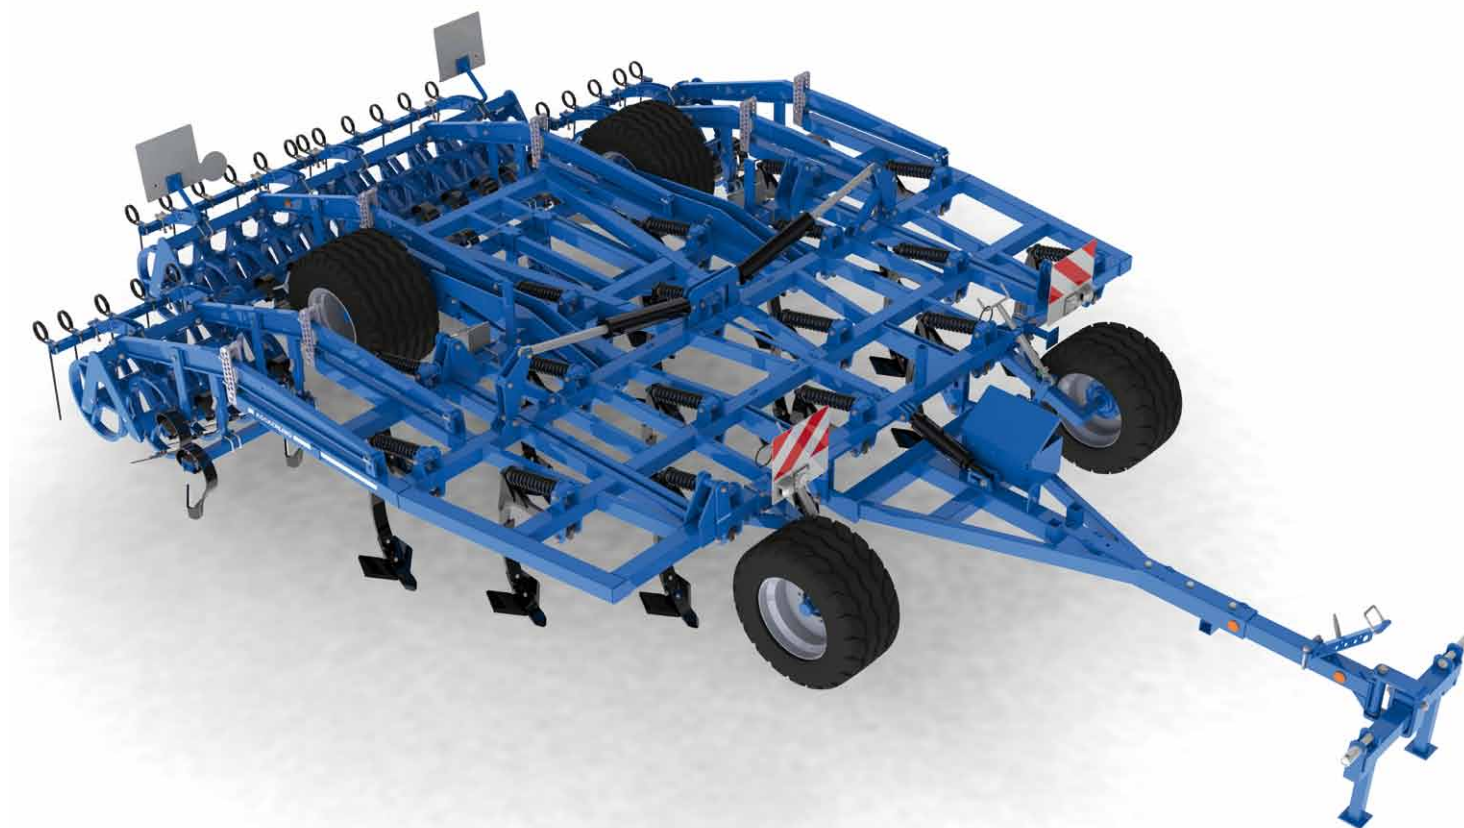

Nem udskiftning af skær

Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring til et andet skær kan ske hurtigt og problemfrit.

Gåsefodsskær

Til ekstrem øverlig jordbearbejdning kan harven udstyres med Topmix - gåsefodsskær. Med en bredde på 320 mm opnår man fuld gennemskæring af overfladen.

Spids med vingeskær

Denne kombination giver en god opblanding af jord og plantemateriale. Vingskæret har en bredde på 350 mm. Derved har man fuld gennemskæring.

Spids

Til en dybere harvning køres der kun med Topmix spidsen uden vingeskær. Topmix spidsen har en bredde på 80 mm og en tykkelse på.

Mejselspids

Topmix mejselspidsen blev udviklet specielt til den ekstremt dybe harvning. Topmix mejselspidsen er 40 mm bred og bliver brugt uden brystplade. Mejselspidsen kan vendes én gang.

BETEK

Weiterkommen!




TopMix Spids

80 x 30 mm
Dybdeløsning

TopMix Mejselspids

40 x 20 mm
Ekstrem dybdeløsning

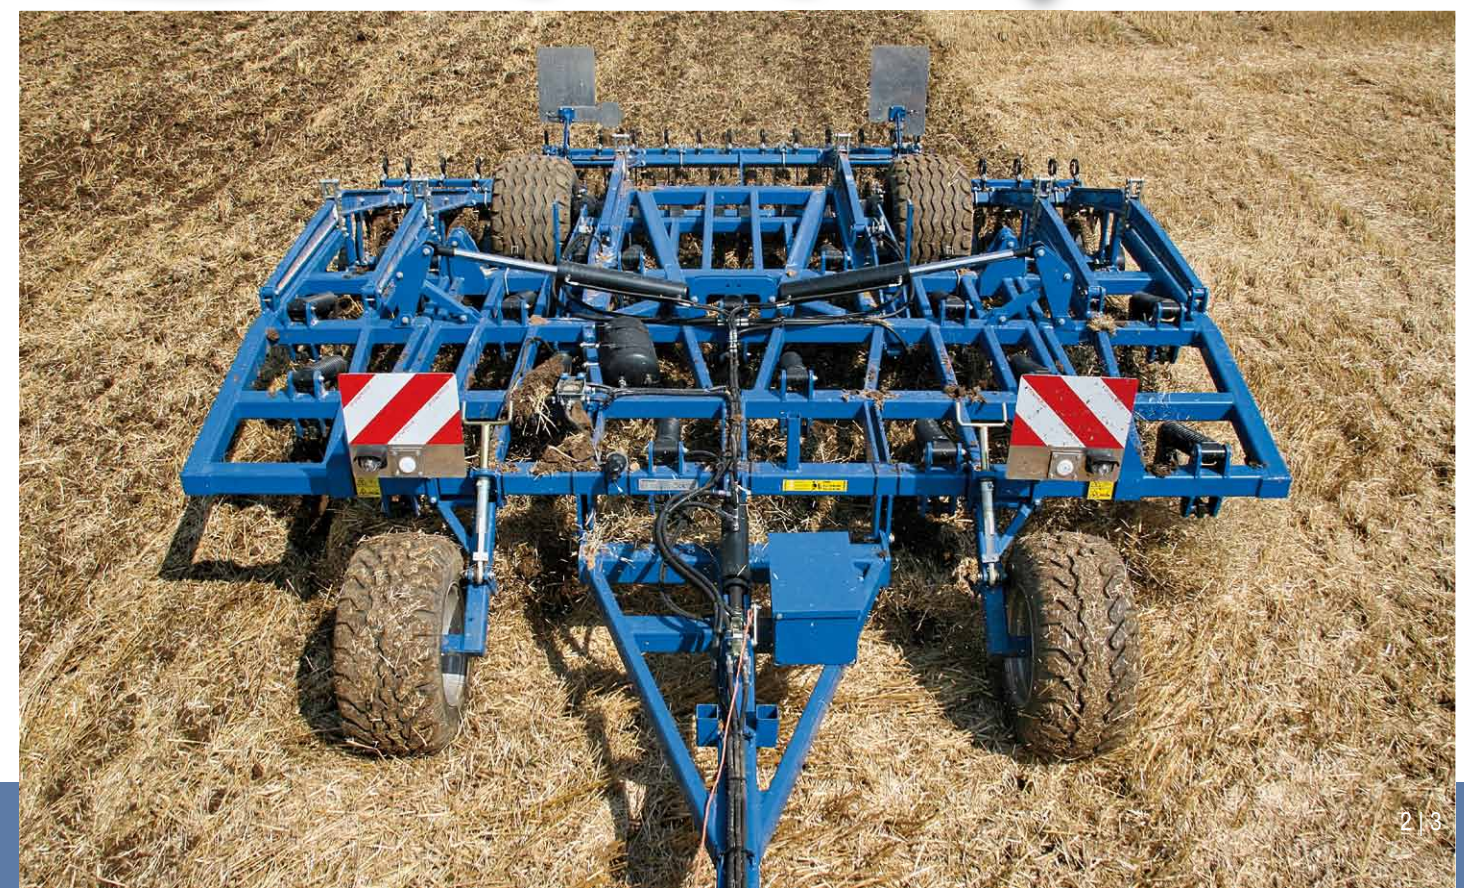



Gennemført teknik ...



Dobbelt STS valse

Quadro harven er som standard udstyret med en dobbelt STS valse, der giver harven en god bæreevne. Samtidigt giver den dobbelte STS valse en god stabilitet af harven, selv på marker med mange sten. U-profilen på valsen fylder sig med jord under harvningen. Derved pakker man jord mod jord og opnår en optimal pakning. Samtidigt gør det, at valsen har en god kontakt til overfladen. Derved undgår man stilstand af valsen. Opbygningen af valsen gør at ringene i den dobbelte STS valse holder hinanden rene.



Ensartet dybdeføring

Dybden på Quadro harven styres af den dobbelte STS valse. Arbejdsdybden kan varieres fra 5 til 30 cm, som justeres på hulpladerne ved bærearmerne til valsen. Derved lægges vægten fra stubharven over på valsen for at opnå en perfekt pakning og en ensartet dybde. De brede frontstøttehjul kan indstilles trinløst, en skala hjælper med at holde højre og venstre side parallelle



Justerbar efterharve

For at opnå et optimalt såbed kan man udstyre Quadro harven med en 1 rækket efterharve. Denne efterharve kan justeres alt efter hvor aggressivt, den skal arbejde. Efterharven giver en pæn afslutning af harvningen samt fordeler de resterende planterester.



Bladfjedernivellator og Levelboard

I Quadro stubharven er der monteret en række bladfjedernivellatorer foran den dobbelte STS valse. Denne række kan man nemt justere i højden for at jævne sporene efter tænderne. Inden valsen er der monteret et Levelboard som er med til at jævne overfladen, samt knuse knoldene inden valsen. Et enkelt værktøj med stor virkning.

Quadro

Tekniske data

Arbejdsbredde	3,00 m	4,00 m	4,60 m	5,70 m
Transportbredde	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Anta ltænder	11	15	17	21
Tandafstand	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
Rammehøjde	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Vægt	3300 kg	5000 kg	5300 kg	5800 kg
Trækkræftbehov fra	140 HK	170 HK	190 HK	240 HK
Tand / Spidser	TOPMIX-tand med 80 x 14 mm spids med 350 mm vingskær			
Valse	Dobbelt-STs-Valse 530 mm			
Standardudstyr	Lys			
Ekstraudstyr	Bremses, styreskive, efterharve, pneumatisk såmaskine			

VIGTIGT: SAMLET MED LOCKPIN



Ved alle dreje- og befæstelses steder bliver der monteret det nye Lockpin system: En aksel erstatter de forhenværende bolte. På de konusformede ender på akslen bliver der monteret en konisk bøsning, som bliver spændt sammen med en bolt. Derved bliver Lockpinen fikseret.

FORDELE: Lockpin giver en fast forbindelse ved de drejelige dele

- Forårsager ingen aflange huller
- Intet slid på monteringsstedet
- Intet slid på maskinen
- Bliver fikseret på begge sider



Tryklufthremser eller hydrauliske bremser

Quadro harven kan som ekstraudstyr monteres med hydrauliske eller tryklufthremser.



Teleskoptræk

Med det justerbare træk er det muligt at tilpasse Vector stubharven til forskellige traktorer. For eksempel er det muligt at trække trækket ud ved kørsel med tvillinghjul for at holde en lille venderadius.



KVALITET bliver skrevet med stort hos os.



1114 Quadro 1018 DK
KÖCKERLING forbeholder sig ret til løbende at foretage tekniske ændringer for videreudvikling af produktet.

Deres forhandler:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de




DE




GB



F



PL



RUS



CZ



DK