



## TECNOMA HAVE- OG PARKSPRØJTER



5 liters  
skuld sprøjte

15 liters  
rygsprøjte

Industrisprøjte G10  
Tåler saltsyre m.m.

Specialvogne – ring og få et tilbud.

FORHANDLER:

# SOLUS

Wima/Solus A/S

Lisenborgvej 6, Bølling, 6900 Skjern  
Tlf. 97 36 80 88. Fax 97 36 82 17

# SOLUS

LANDBRUGS- OG ENTREPRENØRMASKINER



## Solus 2- og 4-hjulede MINIVOGNE OG SPECIALVOGNE



SOLUS minivogne 1.0-2.0 er alle varmgalvaniserede. Vanger af RHS profiler, bund i 3 mm galvaniseret plade. Sider er i 21 mm Bodex-plade, kraftige hængsler og løse hjørnestolper.





**VOGN MED  
HØJ TIP**

Max. aflæsnings-  
højde 1.800 mm og  
forhøjningsider.

til brug på kirkegårde, industri og boligselskaber








Type Solus 1.0-2 med hydraulisk tip, påløbsbremse og forhøjningssider.



Type Solus 1.0-2 uden tip og bremse.

## SOLUS MINIVOGN ER GODT KRAM

Solidt lad, beslået med kantskiner af U-jern, kraftige hængsler samt praktiske lukkemekanismer, der holder. Både sider og bagsmæk kan klappes ned.

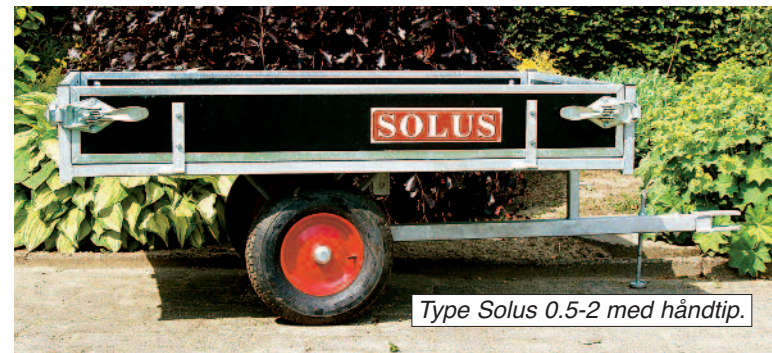

Type Solus 0.5-2 med håndtip.

## 2-HJULET SOLUS MINIVOGN

med støttehjul, stålpladebund og lygteføring. Kan også leveres med bremse for indregistrering.



Type Solus 1.0-4.

## SOLUS MINIVOGNE TYPE 0.5-2 OG 1.0-4

er fremstillet af firkantede stålrør. Vognene er med stålbund, vandfaste finersider samt med varmgalvaniseret chassis.



Type Solus 3.0-2 med hydraulisk tip.

TEKNISKE DATA	SOLUS 1.0-2	SOLUS 1.0-2/tip	SOLUS 2.0-2	SOLUS 2.0-2/tip	SOLUS 0.5-2/tip	SOLUS 1.0-4	SOLUS 3.0-2
Nyttelast . . . . . kg	1000	1000	2000	2000	500	1000	3000
Egenvægt . . . . . kg	240	310	320	400	60	80	720
Ladlængde . . . . mm	2000	2000	2500	2500	1500	2000	3000
Ladbredde . . . . mm	1000	1000	1250	1250	900	1000	1500
Sidehøjde . . . . . mm	240	240	240	240	200	200	350
Sidemateriale . . . . .	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer
Hjul og dæk . . . . .	600X9-6	600X9-6	200X14,5-6	200X14,5-6	400X8-6	400X8-6	10,0/75X15,3
Sporvidde . . . . . mm	830	830	930	930	700	800	930
Læsehøjde . . . . mm	650	650	670	670			
Lysanlæg . . . . .	Ja	Ja	Ja	Ja	Kan bestilles	Kan bestilles	Ja



## SOLUS 1.0-2



Udstyret med forhøjnings- og løvsugersider.

## SOLUS 2.0-2



Standard udstyr.

## KIRKEGÅRDSVOGN



Kirkegårdsvoan, 1500 kg nyttelast.  
Boogie er ekstra udstyr.

## TRAKTORLAD



Traktorlad.

## SOLUS 8.0-2



Blokvogn til transport af mini-rendegraver/læsser.

## SOLUS 8.0-2



Blokvogn til transport af mini-rendegraver/læsser.

## KIRKEGÅRDSVOGN



Kirkegårdsvoan med boogie.

## TRAKTORLAD



Traktorlad.

## SOLUS RENOVATIONSVOAN



Renovationsvoan med 4 lifte.

## SOLUS HØJTRYKSRENSER



Højtryksrenser, tagrenser, kloakspuler.

## KIRKEGÅRDSVOAN

Tekniske data

Nyttelast . . . . . kg	1500
Egenvægt . . . . . kg	240
Ladlængde . . . mm	2000
Ladvidde . . . . . mm	1000
Sidehøjde . . . . . mm	240
Sidemateriale . . . . .	Vandfast finer
Hjul og dæk . . . . .	600X9-6
Sporvidde . . . . . mm	830
Læsehøjde . . . . . mm	650
Lysanlæg . . . . .	Kan bestilles

## TRAKTORLAD



Traktorlad.