



MADE IN DENMARK

REMOVE TO RENEW

STUB- OG RODFRÆSERE



MOTOR

HYDRAULIK

TRAKTOR

STUBFRÆSERE MED EGEN MOTOR

MOTOR

MED BENZIN MOTOR

SCAN FOR
MERE INFO



FSI B21

14 HK


- Hill-hold-system: unikt bremsesystem for sikker transport af stubfræseren.
- Lukket lejehus forsmurt fra fabrikken til mere end 1000 timers normal drift
- Simpelt opstramning af kilerem
- Drejeled - Let sving fra side til side
- Originale FSI tænder
- Vibrationsdæmpet og højdejusterbart betjeningshåndtag

	FSI 21 8 stk		14 HK
	90 cm		Benzin
	Max 2,4 cm per sving		Nej
	30 cm		68 cm
	25 cm		130 kg

FSI B22

14 HK


- Hydraulisk hjultræk (2WD)
- Drejeled mellem stubfræseren og hjulakslen sikrer en let og smidig svingbevægelse
- El-start af motor
- Manuel bremse for hvert hjul
- Højdejusterbart og vibrationsdæmpet håndtag

	FSI 21 8 stk		14 hk
	106 cm		Benzin
	Max 2,1 cm per sving		Nej
	30 cm		68 cm
	25 cm		210 kg

FSI B28

26,5 HK


- Tvillingehjul med centerbolt for hurtig montage
- Hydraulisk 2WD
- FSI Power-clutch
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- Al betjening samlet på et sted
- El-start af motor
- Mekanisk differentialespærre

	FSI 21 8 stk		26,5 hk
	149 cm		Benzin
	Max 3,4 cm per sving		Nej
	84 cm		80-123 cm
	35 cm		665 kg

FSI B31

26,5 HK


- Bælter
- Svingbart betjeningspanel for godt udsyn under arbejde
- Hydrauliskdrevet fræsehoved med soft-start
- Ingen kobling, ingen kilremme, ingen daglig vedligeholdelse
- God manøvreedygtighed i forskelligt terræn

	FSI 25 8 stk		26,5 HK
	120 cm		Benzin
	Max 3,6 cm per sving		Nej
	68 cm		74 cm
	40 cm		660 kg



MOTOR
MED BENZIN MOTOR

SCAN FOR
MERE INFO



FSI B38

38 HK


- 2WD
- FSI Power clutch, FSI Power cut, FSI Power-sweep
- Tvillingehjul
- Hydraulisk differentialespærre på forreste hjulsæt
- Vedligeholdelsesfrit lejehus
- Hurtig nedbremsning af fræsehjul ved frakobling

	FSI 25 12 stk		38 HK
	217 cm		Benzin
	Max 5,7 cm per sving		Nej
	91 cm		79-127 cm
	47 cm		840 kg

FSI B38 4WD

38 HK


- Hydraulisk 4WD
- FSI Power Drive: HI/LO m. diffspær på forreste hjulsæt
- Kileremstræk
- Skid-steer-dæk på forreste aksel for optimalt træk og minimalt overfladetryk
- FSI tandsystem, 3 x drejbar
- Betjening via betjeningspanel

	FSI 25 12 stk		38 HK
	217 cm		Benzin
	Max 5,7 cm per sving		Nej
	91 cm		79-127 cm
	47-51 cm		900 kg

FSI B38 4WD REMOTE

38 HK


- 4WD med HI/LO og diff.spær på forreste hjulsæt
- FSI Power-clutch, FSI power-cut, FSI Power-sweep
- Kileremstræk for optimal udnyttelse af motorens kapacitet
- Radiostyring med ekstra batteri, batterioplader og kabel

	FSI 25 12 stk		38 HK
	217 cm		Benzin
	Max 5,7 cm per sving		Ja
	91 cm		79-127 cm
	47-51 cm		900 kg

FSI B38 TRACK

38 HK


- Bælter med hydraulisk udskud
- FSI Power drive med to kørehastigheder HI/LO
- Automatisk Bremse
- FSI Power-sweep. FSI power-cut og FSI Power-clutch
- Hurtig nedbremsning af fræsehjul ved frakobling
- Hængslet spånfang for effektiv samling

	FSI 25 12 stk		38 HK
	217 cm		Benzin
	Max 5,7 cm per sving		Ja
	91 cm		79-115 cm
	47-58 cm		1100 kg

MOTOR

MED DIESEL MOTOR

SCAN FOR
MERE INFO

FSI D30

25 HK



- Tvillinggejhjul med profildæk for bedre greb og mindre tryk på underlaget
- Hydraulisk 2-hjulstræk (2WD)
- Trinløs justering af svinghastighed
- El-start af motor
- 90 gr. svingbart betjeningspanel
- Mekanisk differentialespærre

	FSI 25 8 stk		25 HK
	152 cm		Diesel
	Max 3,7 cm per sving		Nej
	84 cm		76-123 cm
	35 cm		810 kg

FSI D30 TRACK

25 HK



- Bælter med hydraulisk udskud
- 90 gr svingbart betjeningspanel
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- FSI Power Clutch
- El-start af motor
- Hurtig nedbremsning af fræseskive ved frakobling

	FSI 25 8 stk		25 HK
	152 cm		Diesel
	Max 3,7 cm per sving		Nej
	84 cm		76-115 cm
	35-40 cm		970 kg

FSI D30 TRACK REMOTE

25 HK



- Bælter med hydraulisk udskud
- FSI power-clutch
- El-start af motor
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- Specialdesignet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- Radiostyring med ekstra batteri, batterioplader og kabel

	FSI 25 8 stk		25 HK
	152 cm		Diesel
	Max 3,7 cm per sving		Ja
	84 cm		76-115 cm
	35-40 cm		970 kg





SCAN FOR
MORE INFO

FSI D60

60 HK


- 60 HK Diesel motor
- FSI Power drive med diff. spær på forreste hjulsæt
- FSI Power sweep - intelligent styling af svingfunktionen
- Tvillingehjul med terræn dæk for optimalt greb og minimalt overfladetryk
- Radiostyring med ekstra batteri, batterioplader og kabel

	FSI 25 16 stk		60 HK
	220 cm		Diesel
	Max 7,2 cm per sving		Ja
	83 cm		80-123 cm
	44-52 cm		1250 kg

FSI D60 TRACK

60 HK


- 60 Hk Diesel motor
- Bælter med
- FSI-Power drive med HI/LOW kørsel
- Vedligeholdelsesfrit lejehus til fræsehovedet
- Radiostyring med ekstra batteri, batterioplader og kabel
- FSI Power Sweep - intelligent regulering af svingfunktionen

	FSI 25 16 stk		60 HK
	220 cm		Diesel
	Max 7,2 cm per sving		Ja
	83 cm		80-115 cm
	44-52 cm		1450 kg

FSI D74

74 HK


- 74 HK Diesel motor
- Hydraulisk træk på hjul med high/low gearing
- tvillingehjul m. skid steer dæk for optimal greb og min. overfladetryk
- Radiostyring med ekstra batteri, batterioplader og kabel
- FSI Power sweep - intelligent regulering af svingfunktionen

	FSI 29 28 stk		74 HK
	230 cm		Diesel
	Max 12,3 cm per sving		Ja
	96 cm		89-152 cm
	39-50 cm		1725 kg

FSI D74 TRACK

74 HK


- 74 HK Diesel motor
- Bælter med hydraulisk udskud
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- Spånfang v. fræsehovedet
- Radiostyring med ekstra batteri, batterioplader og kabel
- FSI Power sweep - intelligent regulering af svingfunktionen

	FSI 29 28 pcs		74 HK
	230 cm		Diesel
	Max 12,3 cm per sving		Ja
	94 cm		89-140 cm
	41-46 cm		1950 kg

HYDRAULIK

SCAN FOR
MORE INFO



Til montering på gravmaskiner og lignende. Hxx Serien af stubfræsere monteres med et redskabsfæste/ kobling, og fræsebevægelsen foretages med den bærende maskine. Den leveres med en ulakeret topplade til montering/ påsvejsning af et valgfrit beslag, der passer til din redskabsbærer. FSI Hxx kræver trykløs retur til tanken (Lækolie)



FSI H20

Anbefalet str. :
1,5-2,5 t



1,5 - 2,5 t



FSI 21 - 12 stk



70 kg



Maks. 2,5 cm per sving



12-22 kW / 145-30 hk



30-50 l/min @ maks. 250 bar

Inkl. hydraulikslanger og ulakeret topplade til påsvejsning af redskabsfæste.

FSI H40

Anbefalet str. :
3,0-7,0 t



3,0-7,0 t



FSI 25 - 16 stk



150 kg



Maks. 5,2 cm per sving



18-31 kW / 25-42 hk



50-75 l/min @ maks. 250 bar

Inkl. hydraulikslanger og ulakeret topplade til påsvejsning af redskabsfæste.

FSI H52

Anbefalet str. :
8,0-14,0 t



8,0-14,0 t



FSI 25 - 20 stk



220 kg



Maks. 6,1 cm per sving



29-48 kW / 40-65 hk



80-110 l/min @ maks. 300 bar

FSI H65

findes i 3 motor
varianter



12,0 - 20,0 t



FSI 25 - 16 stk



250 kg



Maks. 8,2 cm per sving



55-77 kW / 75-100 hk



77-92 kW / 105-125 hk



92-118 kW / 125-160 hk

100-130 l/min @ maks 350 bar

135-160 l/min @ maks 350 bar

165-200 l/min @ maks 350 bar

HYDRAULIK

MED INTEGRERET SVING

SCAN FOR
MORE INFO



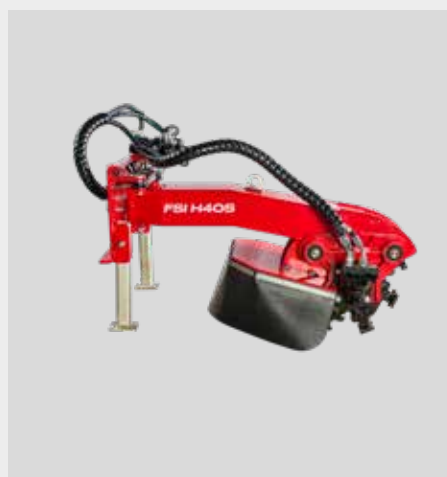
FSI H20S

30-50 L/MIN


- Med integreret sving til montering på læssemaskiner og redskabsbærer.
- Olieflow: 30-50 l/min
- Ulakeret topplade til påsvejsning af redskabsfæste
- Tilslutninger: Pressure/return/leak oil
- Incl. Hydraulikslanger
- FSI HxxS kræver trykløs retur til tanken (Lækolie)

	1,5 - 2,5 t
	FSI 21 - 12 stk
	92 kg
	12-22 kW / 15-30 hk
	30-50 l/min @ maks 250 bar
	94 cm
	Maks. 2,5 cm per sving

FSI H40S 50-75

50-75 L/MIN


- Med integreret sving til montering på læssemaskiner og redskabsbærer.
- Olieflow: 50-75 l/min
- Ulakeret topplade til påsvejsning af redskabsfæste
- Tilslutninger: Pressure/return/leak oil
- Incl. Hydraulikslanger
- FSI HxxS kræver trykløs retur til tanken (Lækolie)

	1,5 - 3,5 t
	FSI 25 - 16 stk
	200 kg
	18-31 kW/ 25-42 hk
	50-75 l/min @ maks 250 bar
	118 cm
	Maks. 5,2 cm per sving

FSI H40S 80-110

80-110 L/MIN


- Med integreret sving til montering på læssemaskiner og redskabsbærer.
- Olieflow: 80-110 l/min
- Ulakeret topplade til påsvejsning af redskabsfæste
- Tilslutninger: Pressure/return/leak oil
- Incl. Hydraulikslanger
- FSI HxxS kræver trykløs retur til tanken (Lækolie)

	1,5 - 3,5 t
	FSI 25 - 16 stk
	250 kg
	29-48 kW / 40-65 hk
	80-110 l/min @ maks 250 bar
	118 cm
	Maks. 5,2 cm per sving





TRAKTOR

SCAN FOR
MORE INFO



FSI T25

PTO - 540 eller 1000 RPM - 25-55 HK



- PTO aksel (540/100 RPM)
- 3-pkt til Kat 1
- Justerbare støtteben
- Hydr. Joystick
- T-Gear og kileremstræk for optimal kraftoverførsel
- Hydraulisk topstang
- Værktøjssæt

	FSI 21 - 16 stk
	240 kg
	19-41 kW / 25-55 hk
	35 l/min @ maks 180 bar
	108 cm
	Maks. 4,8 cm per sving
	35 cm
	40 cm

FSI T27

PTO - 540 RPM - 35-80 HK



- PTO aksel (540 RPM)
- 3-pkt til Kat 1/2
- Justerbare støtteben
- El/hydr. Joystick
- T-Gear og kileremstræk for optimal kraftoverførsel
- Hydraulisk udskud af fræsehoved
- Værktøjssæt

	FSI 25 - 16stk
	360 kg
	27-60 kW / 35-80 hk
	35 l/min @ maks 180 bar
	140 -175 cm
	Maks. 5,1 cm per sving
	40 cm
	40 cm

FSI T65

PTO - 540 RPM - 70-120 HK



- PTO aksel (540 RPM)
- 3-pkt til Kat 2
- Justerbare støtteben
- El/hydr. Joystick
- T-Gear og dobbeltsidet kileremstræk for optimal kraftoverførsel
- Hydraulisk udskud af fræsehoved
- Hydraulisk udskud af spånfang
- Værktøjssæt

	FSI 29 - 28 stk
	700 kg
	53-90 kW / 70-120hk
	35 l/min @ maks 180 bar
	140 - 220 cm
	Maks. 8,2 cm per sving
	60 cm
	50 cm



FSI-STUMPCUTTERS.COM

tel: +45 75 80 55 58

@: sales@fsi.dk

Erhvervsparken 14, DK 7160 Tørring