



**SØNDERUP
MASKINHANDEL A/S**

Tohjulede Traktorer



Sønderup Maskinhandel A/S

Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup

Telefon: 98 65 32 55

Mail: mail@fbdk.dk

www.sønderupmaskinhandel.dk





BCS 706 SmartSafe

SmartSafe Kobling i Oliebad fra BCS

BCS's SmartSafe kobling i oliebad markerer en revolution inden for maskinteknologi, ved at tilbyde enestående pålidelighed og minimal vedligeholdelse. Denne teknologi er ideel til små haver, og dens nøglefunktioner omfatter:

- Automatisk Bremsesystem:** Inkluderer Belleville skiver for øget sikkerhed da den tohjulede traktor standser uden at standse motoren, stort set med det samme, når dødmandsknappen bliver sluppet, hvilket gør det muligt at genoptage arbejdet øjeblikkeligt efter et stop.
- Mekanisk Aktivering:** Sikrer økonomisk drift og lave vedligeholdelsesomkostninger, perfekt til lejlighedsvis brug.
- Stålpladedesign i Oliebad:** Udskiller sig fra traditionelle inverterede koniske koblinger ved at tilbyde længere levetid og bedre ydeevne.
- Lettere og Mere Manøvredygtig:** Dets unikke design bidrager til en lettere, mere manøvredygtig tohjulet traktor.

SmartSafe koblingen repræsenterer en banebrydende innovation fra BCS, som garanterer en overlegen ydeevne og pålidelighed for brugere, der søger den ultimative maskinteknologi til deres haveprojekter.





BCS 706 SmartSafe

BCS 706 SmartSafe er designet med hensyntagen til både kraft og præcision, ideel for haveentusiasterne og andre der skal bruge en lille og pålidelig tohjulet traktor. Dette avancerede stykke maskineri kombinerer pålidelighed med brugervenlighed og fleksibilitet, og er udstyret med følgende nøglefunktioner:

- **Motor:** Udstyret med en robust GK210 benzinmotor fra BCS Group, der leverer 6 hestekræfter, sikrer denne maskine en kraftfuld og effektiv drift.
- **Kobling:** BCS 706 SmartSafe er lavet med en SmartSafe kobling i oliebad, som tilbyder forbedret pålidelighed og minimeret vedligeholdelse.
- **Gearkasse:** Med en mekanisk transmission, der tilbyder 1 fremadgående og 1 bagudgående hastighed, giver denne model enkelhed i manøvrering og tilstrækkelig tilpasning til forskellige opgaver.
- **Hastighed:** BCS 706 har en maksimal hastighed på 2,48 km/t.
- **Styr:** Justerbar styrestang forbedrer komforten og ergonomien, hvilket gør længere arbejdsperioder mindre anstrengende.
- **PTO rpm:** Udstyret med en kraftudtagsaksel (PTO) der kører ved 990 omdrejninger pr. minut, hvilket muliggør brug af diverse påhængsudstyr til en række forskellige formål.

BCS 706 SmartSafe repræsenterer en ideel løsning for dem, der søger en alsidig, kraftfuld og pålidelig partner til havearbejde.

Model	BCS 706
Motor	BCS GK210 rekyl
Brændstof	Benzin
Hestekræfter	6 HK
Hjul	3,50/8
Bredde min/max *	410 mm
Vægt *	64 kg
Pris ekskl. moms	16.500,-
* uden redskab	





BCS 700 Serie tohjulede traktorer.

En BCS tohjulede traktor er udviklet med et mål for øje, at lave en fantastisk maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn ved BCS tohjulede traktorer at de er særdeles brugervenlige, samt der findes et stort udvalg af redskaber til.

700 Serien fra BCS er tohjulede traktorer, der alle kan vende styreret rundt. Dette gør at de kan bruge både til front monterede eller bagmonterede redskaber.

Frontmonterede redskaber er f.eks. fejmaskiner, fingerklippere og andre renholdelses redskaber. Bagmonterede er primært jordbearbejdnings redskaber som fræsere, plove, rotorharver etc.


PowerSafe®:

Alle tohjulede BCS traktorer fra 728 og op har PowerSafe® kobling.

PowerSafe® koblingen er en flerpladet oliebadskobling, der er olietryksstyret. Dette gør koblingshåndtaget meget blødt, så brugeren får en god komfort ved brug af maskinen. Den flerpladede oliebadskobling har en meget lang levetid og leveres med en 5 årig garanti på selve koblingen.

- PowerSafe® koblingssystem er udviklet til, at opfylde kravene fra EU standarden EN709/A4, denne trådte i kraft ved årsskiftet 2010/2011.
- PowerSafe® er et patenteret system fra BCS der gør, at **den tohjulede traktor standser stort set med det samme** når dødmandsknappen bliver sluppet.
- PowerSafe® har også den fordel, at motoren ikke længere bliver stoppet når dødmanshåndtaget bliver sluppet, **maskinen stopper, men med motoren fortsat kørende**. Dette gør, at det er meget nemt at genoptage arbejdet, idet man bare skal trykkes dødmanshåndtaget ned og koble ud, så er man kørende igen.

PowerSafe® gør at maskinerne er super sikre, samtidig med at de er meget brugervenlige.

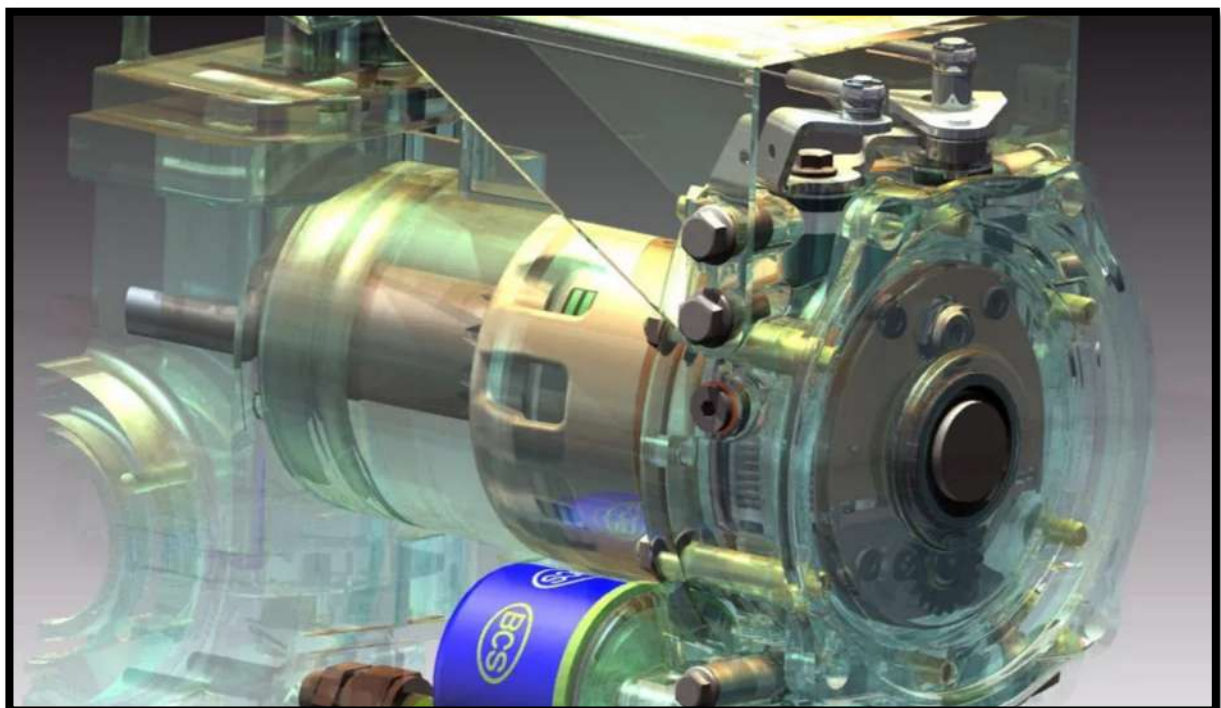



BCS 728 PowerSafe®

BCS 728 PowerSafe®, en tohjulet traktor designet til den kræsne haveejer. Med sin robuste benzinmotor, innovativ PowerSafe® kobling, og fleksibel gearkasse, sikrer denne maskine maksimal effektivitet og kontrol.

Nøglefunktioner:

- **Kraftfuld Benzinmotor:** Tilbyder holdbar ydeevne og pålidelighed.
- **PowerSafe® Kobling:** Garanterer en blød og sikker drift med en flerpladet oliebad kobling.
- **Fleksibel Gearkasse:** 3 frem og 3 bak gear med vendegear for nem kørselsretningsskifte.
- **Fremadrettet:**
 1. gear: 1,14 km/t
 2. gear: 2,63 km/t
 3. gear: 3,88 km/t
- **Bagudrettet:**
 1. gear: 1,20 km/t
 2. gear: 2,77 km/t
 3. gear: 4,08 km/t
- **Justérbart og vendbart Styr med Stødabsorber:** Sikrer brugerkomfort under alle arbejdsforhold.
- **Uafhængig PTO:** 990 rpm kraftoverføring i oliebad, der forbedrer maskinens alsidighed.



Model	BCS 728	BCS 728
Motor	Honda GX200 rekyl	Honda GX270 rekyl
Brændstof	Benzin	Benzin
Hestekræfter	6,5 HK	9 Hk
Hjul	4,0-8	4,0-10
Bredde min/max *	435 mm	466 / 538 mm
Vægt *	76 kg	94 kg
Pris ekskl. moms	24.800,-	27.400,-
* uden redskab		



Tilbehør	Pris ekskl. moms
BCS 728 Honda GX200	
Lysanlæg uden elstart med arbejdslampe	4.200,-
Lysanlæg uden elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter	4.600,-
BCS 728 Honda GX270	
Lysanlæg uden elstart med arbejdslampe	4.900,-
Lysanlæg uden elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter	5.400,-
Hjul (par)	
Hjul 4,00-8 (standard 6,5 Hk)	2.000,-
Vægt til hjul 4.0-8 11 kg hver (par)	2.500,-
Hjul 4,00-10 (standard 9 Hk)	3.000,-
Vægt til hjul 4.0-10 15 kg hver (par)	4.500,-



BCS 738 PowerSafe®

BCS 738 PowerSafe®, en tohjulet traktor designet til den kræsne haveejer. Med sin robuste Honda benzin motor, innovativ PowerSafe® kobling, og fleksibel gearkasse, sikrer denne maskine maksimal effektivitet og kontrol.

Nøglefunktioner:

- **Kraftfuld Benzinmotor:** Tilbyder holdbar ydeevne og pålidelighed.
- **PowerSafe® Kobling:** Garanterer en blød og sikker drift med en flerpladet oliebad kobling.
- **Fleksibel Gearkasse:** 3 frem og 3 bak gear med vende gear for nem kørselsretningsskifte.
- **Fremadrettet:**
 1. gear: 1,26 km/t
 2. gear: 2,92 km/t
 3. gear: 4,30 km/t
- **Bagudrettet:**
 1. gear: 1,33 km/t
 2. gear: 3,08 km/t
 3. gear: 4,53 km/t
- **Justérbart og vendbart Styr med Stødabsorber:** Sikrer brugerkomfort under alle arbejdsforhold.
- **Uafhængig PTO:** 990 rpm kraftoverføring i oliebad, der forbedrer maskinens alsidighed.
- **Effektive Parkeringbremser:** For let parkering og opbevaring.
- **Differentiale:** Differentialespær med lås gør det nemt at arbejde i hårde forhold.



Model	BCS 738	BCS 738
Motor	Honda GX270 rekyl	Honda GX270 elstart
Brændstof	Benzin	Benzin
Hestekræfter	9 Hk	9 Hk
Hjul	5,00-10	5,00-10
Bredde min/max *	493 / 565 mm	493 / 565 mm
Vægt *	100 kg	102 kg
Pris ekskl. moms	30.000,-	34.500,-
* uden redskab		



Tilbehør	Pris ekskl. moms
BCS 738 Honda GX270 Rekyl	
Lysanlæg med arbejdslampe	4.900,-
Lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter	5.400,-
BCS 738 Honda GX270 Elstart	
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe	2.100,-
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter	3.100,-
Hjul (par)	
Hjul 5,00-10 (standard)	3.500,-
Hjul 4,00-8	2.000,-
Vægt til hjul 4.0-8 11 kg hver (par)	2.500,-
Hjul 4,00-10	3.000,-
Vægt til hjul 4.0-10 15 kg hver (par)	4.500,-



BCS 740 PowerSafe®

BCS 740 PowerSafe®, en Avanceret Tohjulet Traktor for den Professionelle Bruger

Med BCS 740 PowerSafe® får du en højt ydende tohjulet traktor, der kombinerer kraft og fleksibilitet til at tackle de fleste opgaver som havearbejde, vedligeholdelse af grønne områder osv.

Nøglefunktioner:

- **Kraftfuld Benzinmotor:** Udstyret med en effektiv 13 Hk benzinmotor fra Honda eller en 11 Hk diesel motor fra Yanmar, garanterer langvarig holdbarhed og exceptionel ydeevne.
- **PowerSafe® Kobling:** Garanterer en blød og sikker drift med en flerpladet oliebad kobling.
- **Fleksibel Gearkasse:** Med 3 frem og 3 bak gear, samt vendegear, giver dig mulighed for nemt at skifte kørselsretning og tilpasse hastigheden så hastigheden altid passer til opgaven.
- **Fremadrettet:**
 - 1.gear: 1,26 km/t
 - 2.gear: 2,92 km/t
 - 3.gear: 4,30 km/t
- **Bagudrettet:**
 - 1. gear: 1,33 km/t
 - 2. gear: 3,08 km/t
 - 3. gear: 4,53 km/t
- **Justérbart og Vendbart Styr med Stødabsorber:** Forbedrer manøvreedygtigheden og komforten.
- **Uafhængig PTO:** Kraftoverføring på 990 rpm i oliebad.
- **Bremser:** Integrerede parkeringsbremser gør det nemt og sikkert at parkere. Der er også uafhængige tromlebremser på begge hjul der gør det nemt at dreje med maskinen.
- **Differentiale med Spær:** Differentialespær med lås gør det nemt at arbejde i vanskelige forhold

Model	BCS 740	BCS 740	BCS 740
Motor	Honda GX390 rekyl	Honda GX390 elstart	YANMAR L100V elstart
Brændstof	Benzin	Benzin	Diesel
Hestekræfter	13 Hk	13 Hk	11 Hk
Hjul	5,00-10	5,00-10	5,00-10
Bredde min/max *	503 / 575 mm	503 / 575 mm	503 / 575 mm
Vægt *	112 kg	116 kg	140 kg
Pris ekskl. moms	35.000,-	39.500,-	46.500,-

* uden redskab



Tilbehør	Pris ekskl. moms
BCS 740 Honda GX390	
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe *	2.100,-
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter *	3.100,-
Timetæller	1.100,-
BCS 740 Yanmar LV100 Elstart	
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe	2.100,-
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter	3.100,-
Timetæller	1.700,-
Hjul (par)	
Hjul 5,00-10 (standard)	3.500,-
Vægt til hjul 5.0-10 15 kg hver (par)	4.400,-
Hjul 6.5/80-12 indstillelig fælg	4.600,-
Vægt til hjul 6.5/80-12 17 kg hver (par)	3.900,-
Hjul 23 x 8.50-12 (par) inklusiv hjul afstand	6.500,-
BCS 740	
Front vægt beslag med 2 stk 15 kg vægte	5.500,-
Ekstra 15 kg vægt klods	1.200,-



BCS 750 PowerSafe®

BCS 750 PowerSafe®, Topmoderne Tohjulet Traktor for den Professionelle Bruger

BCS 750 PowerSafe® repræsenterer det ypperste inden for tohjulede traktorer, designet til at møde de høje krav fra professionelle indenfor anlægsgårdnere, havebrug og vedligeholdelse af grønne områder.

Nøglefunktioner:

- **Kraftfuld Benzinmotor:** Udstyret med en effektiv 13 Hk benzinmotor fra Honda eller en 12 Hk diesel motor fra Kohler, garanterer langvarig holdbarhed og exceptionel ydeevne.
- **PowerSafe® Kobling:** Garanterer en blød og sikker drift med en flerpladet oliebad kobling.
- **Fleksibel Gearkasse:** Med 3 frem og 3 bak gear, samt vendegear, giver denne traktor dig mulighed for nemt at skifte kørselsretning og tilpasse hastigheden så hastigheden altid passer til opgaven.
- **Fremadrettet:**
 - 1.gear: 0,98 km/t
 - 2.gear: 2,27 km/t
 - 3.gear: 3,34 km/t
- **Bagudrettet:**
 - 1.gear: 1,03 km/t
 - 2.gear: 2,39 km/t
 - 3.gear: 3,51 km/t
- **Justérbart og Vendbart Styr:** Tilbyder enestående manøvreedygtighed og brugerkomfort takket være styring med stødabsorbering, der kan tilpasses forskellige arbejdsforhold.
- **Kraftig PTO:** Tilbyder et stærkere gear og en stærkere kraftoverføring der stadig er på 990 rpm i oliebad. PTO'en er uafhængig af gearkassen.
- **Bremser:** Integreerede parkeringsbremser gør det nemt og sikkert at parkere. Der er også uafhængige tromlebremser på begge hjul der gør det nemt at dreje med maskinen.
- **Differentiale med Spær:** Differentialespær med lås gør det nemt at arbejde i vanskelige forhold.
- **Standard med hurtigkobling:** Gør det nemt at montere redskaber (obs alle redskaber skal monteres med redskabsdel)

Model	BCS 750	BCS 750	BCS 750
Motor	Honda GX390 rekyl	Honda GX390 elstart	Kohler KD440V elstart
Brændstof	Benzin	Benzin	Diesel
Hestekræfter	13 Hk	13 Hk	12 Hk
Hjul	6.5/80-12	6.5/80-12	6.5/80-12
Bredde min/max *	668 / 790 mm	668 / 790 mm	668 / 790 mm
Vægt *	134 kg	138 kg	154 kg
Pris ekskl. moms	41.000,-	45.500,-	56.000,-



* uden redskab

Tilbehør	Pris ekskl. moms
BCS 750 Honda GX390	
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe *	2.100,-
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter *	3.100,-
Timetæller	1.100,-
BCS 750 Kohler KD440V Elstart	
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe	2.100,-
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter	3.100,-
Timetæller	1.700,-
Hjul (par)	
Hjul 6.5/80-12 indstillelig fælg (standard)	4.600,-
Vægt til hjul 6.5/80-12 17 kg hver (par)	3.900,-
Hjul 23 x 8.50-12 (par)	6.000,-
BCS 750	
Front vægt beslag med 2 stk 15 kg vægte	5.500,-
Ekstra 15 kg vægt klods	1.200,-
Forhøjning af frihøjde	2.100,-
* Der kan ikke leveres lysanlæg til Honda GX390 rekylstart	



BCS Hydrostatisk 700 Serie

Mere Manøvre Dygtig

Den hydrostatiske transmission adskiller sig fra den mekaniske ved at tillade en kontinuerlig justering af hastigheden, helt uden at stoppe for at skifte gear. Dette sker trinløst både når maskinen bevæger sig fremad og bagud, uafhængigt af både kraftoverføringen (PTO) og motorens rotationshastighed.

Ved hjælp af EasyGrip håndtaget kan både hastighedsændringer og retningskifte foretages enkelt og effektivt:

- Der er ikke nødvendigt til at betjene gearstænger.
- Redskabet forbliver i konstant bevægelse.

Dette resulterer i mere afslappede og komfortable arbejdsforhold, især under komplekse forhold som ujævnt terræn, nær forhindringer, eller ved markens ende når man skal vende.

Forskelle mellem Stargate og 770 HY Transmissioner

Hydrostatisk Transmission i BCS 780 HY StarGate

BCS 780 HY StarGate-modellen benytter en avanceret hydrostatisk transmission, der understøtter høj præcision og brugervenlighed med sine funktioner:

- **Kontinuerlig hastighedsjustering:** Muliggør en glidende og jævn kørsel.
- **Hastighedsområder:** 0 - 4,8 km/t fremad og 0 - 4,2 km/t baglæns, ideelt for detaljeret arbejde og hurtig positionering.
- **EasyGrip Kontrol:** Tillader nem håndtering af hastighedsændringer og retning uden brug af yderligere greb.

BCS 780 HY StarGate



Hydrostatisk Transmission i BCS 770 HY PowerSafe®

BCS 770 HY PowerSafe® anvender en to-hastigheds hydrostatisk transmission der tilbyder mere tilpassede hastighedsindstillinger for forskellige opgavetyper:

- **Variabel Hastighedsområder:** Langsomt (0 - 4,3 km/t) og hurtigt (0 - 6,4 km/t) fremad samt langsomt (0 - 3,9 km/t) og hurtigt (0 - 5,7 km/t) baglæns, hvilket giver optimal kontrol under forskellige arbejdsforhold.
- **Dual Speed Control:** Gør det muligt for operatøren at vælge hastighed efter behov, hvilket er særligt nyttigt i varierende terræn.

BCS 770 HY PowerSafe®



Fælles Træk og Fordele

- Begge transmissionstyper tilbyder øjeblikkelig retningskifte og trinløs hastighedsjustering, hvilket øger effektiviteten og reducerer fysisk belastning under arbejde.

EasyGrip lever kontrol systemet er en standard på maskinen, der sikrer at både gear- og koblingshåndtag er overflødige, hvilket forbedrer komforten for operatøren.



BCS 770 HY PowerSafe®

BCS 770 HY PowerSafe®, den alsidige og kraftfulde tohjulede traktor

Mød BCS 770 HY PowerSafe®, en innovativ tohjulet traktor designet til både professionelle og kvalitetsbevidste brugere. Dens kraftfulde motor og avancerede transmissionsteknologi garanterer effektivitet og kontrol i alle arbejdsituationer. Denne model er ideel for dem, der kræver maksimal ydeevne og pålidelighed.

Nøglefunktioner:

- **PowerSafe® Hydraulisk Kobling:** Sikrer en længere levetid og minimal vedligeholdelse sammenlignet med traditionelle systemer. Denne patenterede teknologi giver også øget sikkerhed for operatøren.
- **Professional Motor:** Udstyret med en pålidelig benzinmotor fra Honda GX390 med 13 Hk eller YANMAR L100V med 11 Hk, der leverer kraftig og stabil drift.
- **Hydraulisk Transmission:** Funktioner som trinfrat variabel hastighed og øjeblikkelig retningsskifte frem og tilbage gør denne traktor ekstremt nem at håndtere. Med to hastighedsområder frem et langsomt fra 0-4,3 km/t og et hurtigt fra 0-6,4 km/t og bak et langsomt fra 0-3,9 km/t og et hurtigt fra 0-5,7 km/t.
- **Uafhængig PTO:** 990 rpm kraftoverføring i oliebad, hvilket sikrer pålidelig kraftoverførsel.
- **Justerbart og Vendbart Styr:** Med stødabsorberende funktioner til at forbedre brugerkomfort og mindske træthed ved længere tids brug.
- **Indbyggede Sikkerhedsfunktioner:** Inkluderer en differentialespærre med lås og en effektiv parkeringsbremse for at forbedre sikkerheden og manøvredegtigheden.

Model	BCS 770 HY	BCS 770 HY	BCS 770 HY
Motor	Honda GX390 rekyl	Honda GX390 elstart	YANMAR L100V elstart
Brændstof	Benzin	Benzin	Diesel
Hestekræfter	13 Hk	13 Hk	11 Hk
Hjul	5,00-10	5,00-10	5,00-10
Bredde min/max *	503 / 575 mm	503 / 575 mm	503 / 575 mm
Vægt *	138 kg	142 kg	166 kg
Pris ekskl. moms	59.000,-	63.500,-	70.000,-



* uden redskab

Tilbehør	Pris ekskl. moms
BCS 770 Honda GX390	
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe *	2.100,-
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter *	3.100,-
Timetæller	1.100,-
BCS 770 Yanmar LV100 Elstart	
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe	2.100,-
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter	3.100,-
Timetæller	1.700,-
Hjul (par)	
Hjul 5,00-10 (standard)	3.500,-
Vægt til hjul 5.0-10 15 kg hver (par)	4.400,-
Hjul 6.5/80-12 indstillelig fælg	4.600,-
Vægt til hjul 6.5/80-12 17 kg hver (par)	3.900,-
Hjul 23 x 8.50-12 (par) inklusiv hjul afstand	6.500,-
BCS 770	
Front vægt beslag med 2 stk 15 kg vægte	5.500,-
Ekstra 15 kg vægt klods	1.200,-

* Der kan ikke leveres lysanlæg til Honda GX390 rekylstart



BCS 780 HY StarGate

BCS 780 HY Stargate®, den robuste tohjulede traktor til krævende opgaver

BCS 780 HY Stargate® er bygget til at håndtere landskabsplejeopgaver med enestående effektivitet og pålidelighed. Denne avancerede tohjulet traktor kombinerer styrke og teknologi for at sikre optimal ydeevne i diverse miljøer, hvilket gør den ideel til både professionelle samt den entusiastiske bruger.

Nøglefunktioner:

- **PowerSafe® Hydraulisk Kobling:** Sikrer en længere levetid og minimal vedligeholdelse sammenlignet med traditionelle systemer. Denne patenterede teknologi giver også øget sikkerhed for operatøren.
- **Professional Motor:** Udstyret med en pålidelig benzinmotor fra Honda GX390 med 13 Hk, der leverer kraftig og stabil drift.
- **Hydraulisk Transmission:** Funktioner som trinfrat variabel hastighed mellem 0 - 4,8 km/t fremad og 0 - 4,2 km/t baglæns, ideelt for detaljeret arbejde og hurtig positionering. Øjeblikkelig retningsskifte frem og tilbage gør denne tohjulet traktor endnu nemmere at håndtere.
- **Uafhængig PTO:** 990 rpm kraftoverføring i oliebad, hvilket sikrer pålidelig kraftoverførsel til en række forskellige redskaber.
- **Justerbart og Vendbart Styr:** Med stødabsorberende funktioner til at forbedre brugerkomfort og mindske træthed ved længere tids brug.
- **Indbyggede Sikkerhedsfunktioner:** Inkluderer en differentialespærre med lås og en effektiv parkeringsbremse for at forbedre sikkerheden og manøvredegygheden.

Model	BCS 780 HY
Motor	Honda GX390 elstart
Brændstof	Benzin
Hestekræfter	13 Hk
Hjul	5,00-10
Bredde min/max *	503 / 575 mm
Vægt *	148 kg
Pris ekskl. moms	55.000,-
* uden redskab	



Tilbehør	Pris ekskl. moms
BCS 780 Honda GX390 Elstart	
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe	2.100,-
Diode (led) lysanlæg med arbejdslampe og side/markerings lygter	3.100,-
Timetæller	1.100,-
Front vægt beslag med 2 stk 15 kg vægte	5.500,-
Ekstra 15 kg vægt klods	1.200,-
Hjul (par)	
Hjul 5,00-10 (standard)	3.500,-
Vægt til hjul 5.0-10 15 kg hver (par)	4.400,-
Hjul 6.5/80-12 indstillelig fælg	4.600,-
Vægt til hjul 6.5/80-12 17 kg hver (par)	3.900,-
Hjul 23 x 8.50-12 (par) inklusiv hjul afstand	6.500,-



BCS 660 HY WS PowerSafe®

BCS 660 HY WS PowerSafe®, Avanceret Tohjulet Traktor med Hydrostatisk Transmission

BCS 660 HY WS PowerSafe® er en tohjulet traktor designet til at håndtere krævende opgaver på stejle skråninger. Med sin hydrostatiske transmission og hydraulisk styret bremse- og koblingssystem sikrer denne maskine optimal præcision og sikkerhed under vanskelige forhold.

Nøglefunktioner:

- **Hydrostatisk Transmission og Hydraulisk Styring:** Den hydrauliske styring gør det rigtig nemt at dreje selv ved brug af tunge redskaber og transmission gør det muligt at arbejde under komplekse terrænforhold, hvor kontrol er afgørende. Med to hastighedsområder frem et langsomt fra 0 - 4,7 km/t og et hurtigt fra 0 - 7 km/t og tilbage et langsomt fra 0 - 4,3 km/t og et hurtigt fra 0 - 6,3 km/t.
- **PowerSafe® Hydraulisk Kobling:** Patenteret teknologi med flerpladet stål skiver i oliebad, som sikrer direkte kraftoverførsel og kontinuerlig driftssikkerhed.

Avanceret Kølesystem og Filtrering:

- Adskilt højtrykskreds for køling.
- Enkelt filtersystem for både hydrostatisk enhed og PowerSafe® kobling.

Ergonomiske Kontroller:

- Justerbart styr monteret på vibrationsdæmpende silent-blocks for øget komfort.

Sikkerhed og Manøvredegtighed:

- Automatisk parkeringsbremse med auto-hold funktion.
- Uafhængige sikkerhedskoblinger/bremse-enheder på hver hjul, som tillader præcis kontrol og sikkerhed på skråninger.

Effektiv Kraftoverførsel:

- Uafhængig PTO ved 990 rpm i oliebad, muliggør brug af diverse redskaber.

Med sine sofistikerede sikkerhedsfunktioner og avancerede driftselementer er BCS 660 HY WS en alsidig tohjulet traktor der er nem at kontrollere.

Model	BCS 660 HY
Motor	Honda GX390 Alps rekyl
Brændstof	Benzin
Hestkræfter	13 Hk
Hjul	23x8.50-12
Bredde min/max *	1020 mm
Vægt *	199 kg
Pris ekskl. moms	82.000,-
* uden redskab	



Tilbehør	Pris ekskl. moms
Hjul (par)	
Hjul 23 x 8.50-12 (par) (standard)	6.000,-
Hjul 5,00-10	3.500,-
Vægt til hjul 5.0-10 15 kg hver (par)	4.400,-
Hjul 21 x 11.00-8 Terra (par)	8.600,-
Hjul 20 x 8.00-10 (par)	4.800,-
Hjul 20 x 8.00-10 Garden (par)	4.000,-
Hjul 3 x 300 (par)	14.000,-
Hjul 4 x 400 (par)	16.700,-



Prisliste redskaber

Redskab	Pris ekskl. moms	706	728	738	740/770/	750	660 HY
Jordbearbejdning					780		
Fræser 46 cm, vægt 24 kg	6.900,-	X	X				
Fræser 52 cm, vægt 34 kg	7.300,-		X	X			
Fræser 66 cm, vægt 38 kg	7.800,-		X	X	X		
Fræser 80 cm, vægt 42 kg	8.200,-			X	X		
Fræser 85 cm L, vægt 64 kg	12.800,-				X	X	
Fræser 85 cm, vægt 81 kg	14.900,-					X	
Hjul til transport af fræsere	800,-	X	X	X	X	X	
Tromle til 66 cm fræser	4.200,-		X	X	X		
Tromle til 80 cm fræser	5.000,-			X	X		
Stenedlægningsfræser 62 cm - Condor, vægt 90 kg	38.750,-				X		
Stenedlægningsfræser 70 cm - Condor, vægt 97 kg	40.550,-				X		
Stenedlægningsfræser 84 cm - Muratori, 106 kg	47.000,-					X	
Stenrive Diamant 1250	33.400,-				X	X	X
Græskantskærer	7.400,-	X	X	X	X	X	
Hyppejern	2.100,-	X	X	X	X		
Kraftig hyppejern (til 750)	2.600,-					X	
Hyppejern efter fræser	1.200,-	X	X	X	X	X	
Plov (12" hjul anbefales)	2.700,-				X		
Kraftig plov (12" hjul anbefales) (til 750)	4.100,-					X	
Vendeplov 180 grader	4.200,-				X	X	
Rotorharve 50 cm med gittertromle	21.500,-				X	X	
Rotorharve 75 cm med gittertromle	27.500,-				X	X	
Rotorharve 100 cm med gittertromle, frontvægt tilrådes	33.500,-				X	X	
Gåsefodsharve med 5 gåsefødder	5.400,-				X	X	
Rive 60 cm	2.300,-	X	X	X	X	X	X
Rive 100 cm	2.500,-	X	X	X	X	X	X
Rive 120 cm	2.700,-	X	X	X	X	X	X
Skuffejern 60 cm	2.700,-	X	X	X	X	X	X
Skuffejern 75 cm	2.800,-	X	X	X	X	X	X
Rotorplov	17.800,-				X	X	
Græsklipning							
Laser fingerklipper 80 cm	11.700,-	X	X	X	X	X	X
Laser fingerklipper 100 cm	12.200,-	X	X	X	X	X	X
Laser fingerklipper 115 cm	12.600,-	X	X	X	X	X	X
Laser fingerklipper 135 cm	13.200,-	X	X	X	X	X	X
Laser fingerklipper 155 cm	14.000,-			X	X	X	X
Dual Laser dobbelt fingerklipper 130 cm	22.500,-			X	X	X	X
Dual Laser dobbelt fingerklipper 170 cm	25.700,-			X	X	X	X
Dual Laser dobbelt fingerklipper 210 cm	30.000,-			X	X	X	X
Duplex dobbelt fingerklipper 120 cm	21.000,-			X	X	X	X
Duplex dobbelt fingerklipper 150 cm	23.400,-			X	X	X	X
Duplex dobbelt fingerklipper 180 cm	26.200,-			X	X	X	X



Prisliste redskaber

Redskab	Pris ekskl. moms	706	728	738	740/770	750	660 HY
Græsklipning					780		
Slagleklipper Bladerunner 60 cm	22.500,-			X	X	X	X
Rulle for Bladerunner 60 cm	1.900,-			X	X	X	X
Slagleklipper Bladerunner 75 cm	23.600,-			X	X	X	X
Rulle for Bladerunner 75 cm	2.000,-			X	X	X	X
Slagleklipper Bladerunner 90 cm	25.700,-				X	X	X
Rulle for Bladerunner 90 cm	2.100,-				X	X	X
Slagleklipper Bladerunner 110 cm	29.200,-				X	X	X
Rulle for Bladerunner 110 cm	2.300,-				X	X	X
Rotorklipper 56 cm med opsamler	9.700,-	X	X	X			
Rotorklipper til højt og groft græs 80 cm	16.700,-				X	X	X
Renholdelse/Snebekæmpelse							
Fejemaskine 60 cm, let model, 400 mm	12.700,-	X	X				
Fejemaskine 80 cm, let model, 400 mm	12.700,-	X	X				
Fejemaskine 100 cm, let model, 400 mm	13.700,-	X	X				
Fejemaskine 80 cm, let model, opsamler, 400 mm	17.200,-	X	X				
Fejemaskine 100 cm, let model, opsamler, 400 mm	18.000,-	X	X				
Fejemaskine 60 cm, 450 mm	13.900,-		X	X	X		
Fejemaskine 80 cm, 450 mm	14.500,-		X	X	X		
Fejemaskine 100 cm, 450 mm	15.000,-		X	X	X		
Fejemaskine 80 cm, opsamler, 450 mm	18.000,-		X	X	X		
Fejemaskine 100 cm, opsamler, 450 mm	19.800,-		X	X	X		
Fejemaskine 80 cm, kraftig model, 500 mm	15.400,-				X	X	X
Fejemaskine 100 cm, kraftig model, 500 mm	15.900,-				X	X	X
Fejemaskine 110 cm, kraftig model, 500 mm	16.400,-				X	X	X
Fejemaskine 120 cm, kraftig model, 500 mm	18.000,-				X	X	X
Ukrudtsbørste	18.600,-			X	X	X	X
Sneblad 100 cm med sving fra styr	7.800,-			X	X	X	X
Gummiskær for sneblad	1.300,-			X	X	X	X
Frontvægte for sneblad ved diesel motor	1.300,-				X	X	
Sneslynge 60 cm	11.300,-	X	X	X	X	X	X
Sneslynge 70 cm	11.900,-			X	X	X	X
Diverse							
Hørive 120 cm	17.000,-			X	X	X	X
Buck Rake	5.000,-			X	X	X	X
Hurtig kobling med redskabsdel	1.600,-	X	X	X	X		
Redskabsdel til hurtig kobling	1.100,-	X	X	X	X		
Redskabsdel til hurtig kobling (750/660)	1.300,-					X	X
Hjul afstand, mellemrum 6 cm	500,-	X	X	X	X	X	X
Afstandsstykke 8 cm (f.eks ved fræser ved hjul 12")	1.100,-	X	X	X	X	X	X
Ekstra 15 kg vægt klods	1.200,-	X	X	X	X	X	X
Front vægt beslag med 2 stk 15 kg vægte	5.500,-	X	X	X	X	X	X



Jordbearbejdning

Fræser:

Fræseren bliver brugt til at gennemarbejde jorden før såning, for at begrave grønsags rester, udrydde ukrudt og fræsning for renholdelse i rækker. Fræseren findes i 46 cm med fast skjold og 52, 66, 80, 85 og 85 L med justerbar skjold. Den er stærk og pålidelig og kræver ingen rutine vedligeholdelse. Arbejdes dybden kan ændres ved at justere på slæbefoden ved hjælp af håndtag, nemt og sikker (ikke på 46 cm modellen).



Tromle til fræser:

Tromle til montering bag en fræser, justerer knivens indtrængningsdybde med høj præcision og beskytter jorden. Denne enhed forbereder også såbedet ved at komprimere jordens overfladelag. Tromlen er tilgængelig til fræsere med arbejdsbredder på 66 og 80 cm.

Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Fræser 46 cm	24	46	6.900,-
Fræser 52 cm	34	52	7.300,-
Fræser 66 cm	38	66	7.800,-
Tromle til 66 cm fræser	17	66	4.200,-
Fræser 80 cm	42	80	8.200,-
Tromle til 80 cm fræser	20	80	5.000,-
Fræser 85 cm L	64	85	12.800,-
Fræser 85 cm	81	85	14.900,-
Hjul til transport af fræsere	-	-	800,-

Plov:

Ploven er designet til optimal jordbearbejdning før såning eller videre for bearbejdning. Denne plov er det ideelle værktøj til at vende jorden og integrere ukrudt samt rester af tidligere afgrøder, hvilket fremskynder deres nedbrydning og forbedrer jordens kvalitet.

Tekniske detaljer

- Arbejdsdybde: 20 cm
- Skærs gennemtrængnings dybde: justerbar gennem juster skue
- Højde på skæret: justerbar
- Arbejds hældning: justerbar igennem håndtag

180° Vendeplov

Tilgængelig i en version med 180° drejning, hvilket giver fleksibilitet og effektivitet under forskellige arbejdsbetingelser.

OBS. Anbefalede 5.00-12" hjul for 728, 738 og 740



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Plov	21	20	2.700,-
Kraftig plov (til 750)	34	20	4.100,-
Vendeplov 180 grader	32	20	4.200,-



Hypejern:

BCS tilbyder to varianter af hypejern, der anvendes til at lave jord rækker, hvilket er essentielt for visse typer af afgrøder.

Hypejern Bag Fræser

Dette redskab er designet til at arbejde bag en fræser og er ideel til opbygning af rækker. Den er særligt nyttigt i mindre områder, hvor præcision er nødvendig. Den kombinerer funktionaliteten af en fræser og et hypejern, hvilket gør det muligt effektivt at forberede jorden og samtidig danne rækker. Bredden kan justeres så den altid passer til den bredde man ønsker.

Justerbart Hypejern

Det justerbare hypejern fra BCS er et mere traditionelt redskab, som kan anvendes til at forme rækker i jorden uden at være bag en fræser. Den er simpel i sin konstruktion og brug. Bredden, vinklen og dybden kan justeres, hvilket gør den kan bruges i de fleste situationer.

OBS. For at bruge hypejern anbefales det at have hjul 6.5/80-12 og hjulvægte 17 kg pr stk. monteret.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Hypejern	15	38,5 (max)	2.100,-
Kraftig hypejern (til 750)	23	41 (max)	2.600,-
Hypejern efter fræser	8	59 (max)	1.200,-

Rotorplov

Rotorploven er et suverænt redskab til at gennemarbejde jorden i dybden. Den kan forme bede for alle typer grønsager som porre, kartofler osv.

OBS. Rotorploven skal sidde på en tohjulet traktor med hjul med en diameter mellem 48 og 58 cm (10" og 12") og en intern bredde på 36-40cm



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Rotorplov	43	25	17.800,-

Stenrive Diamant 1250

Stenriven river sten sammen, samtidig med den jævner og komprimerer den jorden til det ideelle såbed. Maskinen river de største sten til den ene side, så de er nemme at samle op.

Arbejdsdybde ligger mellem 0-50 mm, dette kan stilles med støtte hjul efter eget ønske. Kørsel med stenriven efterlader en planeret og jævn overflade, klar til evt. såning af græsplæne.

Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Total bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Stenrive Diamant 1250	170	125	153	33.400,-





Græskantskærer:

Græskantskæreren kan monteres på alle BCS tohjulede modeller.

På 740 og derover skal der tilkøbes vægte for at holde græskantskæreren nede. Græskantskæreren er bygget på et fræsergear, dette gør at den er meget stærkt og holdbar.

Græskantskæreren er et frontmonteret redskab og kan leveres med et kit, så den kan monteres på både højre og venstre side.

OBS. Hvis ikke der benyttes hurtigskift på maskinen skal der bruges et afstandstykke.



Redskab	Vægt (kg)	Bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Græskantskærer	39	56	7.400,-
15 kg vægt klods	15	-	1.200,-
Afstandstykke	-	-	1.100,-

Rotorharve MTL med gittertromle

MTL roterharve med gittertromle er ideel til jordbearbejdning, nivellering og komprimering i én samlet operation. Denne roterharve er særligt velegnede til forberedelse af jord til græsplæner, haver, køkkenhaver og sportspladser. Deres evne til at udføre nivellering, jordbearbejdning og komprimering af jorden i en gennemgang, selv på begrænsede pladser, gør den til et effektivt redskab for enhver haveentusiast. Skufle knive i stedet for standard knive laver en total behandling af jorden med lav arbejdsdybde.



Redskab	MTL 50	MTL 75	MTL 100
Vægt (kg)	70	95	115
Arbejds bredde (cm)	50	75	100
Arbejdsdybde (cm)	13	16	16
Total bredde (cm)	60	87	110
Antal knive	6	10	14
Skufle knive pris ekskl. moms	2.050,-	3.400,-	4.750,-
Pris ekskl. moms	21.500,-	27.500,-	33.500,-

Rotorharve MTL med gittertromle og såkasse

MTL roterharve med gittertromle og såkasse gør så du kan i en arbejdsgang både lave nivellering, jordbearbejdning, komprimering og såning i en samlet operation.



Redskab	MTL 75 med såkasse	MTL 100 med såkasse	Såkasse til MTL 75 *	Såkasse til MTL 100 *
Vægt (kg)	145	185	50	70
Arbejds bredde (cm)	75	100	73	99
Arbejdsdybde (cm)	16	16	-	-
Total bredde (cm)	87	110	87	110
Antal knive	10	14	-	-
Pris ekskl. moms	45.500,-	53.000,-	17.900,-	19.900,-

* Ekskl. montering



Stenedlægningsfræser:

Én maskine, fire funktioner:

1. Fræsning
2. Stenedlægning
3. Jævning
4. Jordpakning



Disse stenedlægningsfræser er konstrueret specielt til tohjulede traktorer. Dette gør dem særdeles anvendelig alle steder, hvor firehjulede traktorer ikke kan komme til. Stenedlægningsfræserne fås fra to forskellige producenter, den ene er **R2** der er en **lettere stenedlægningsfræser** der fås i to forskellige størrelser. Hvor stenedlægningsfræsere fra **Muratori** er en **kraftigere stenedlægningsfræser**, der kun kan bruges på BCS 750.

OBS. Alle stenedlægningsfræsere leveres som standard med vægklodsbeslag plus aftagelige vægklodser.

Redskab	R2 Condor 62	R2 Condor 70	Muratori 84
Vægt (kg)	90	97	110
Arbejds bredde (cm)	62	70	84
Arbejdsdybde (cm)	12	12	15
Total bredde (cm)	82	96	93
Antal knive	16	20	16
Pris ekskl. moms	38.750,-	40.550,-	47.000,-

Græsklipning

Laser® fingerklipper

Denne fingerklipper er anbefalet for groft og fint græs, den opnår det perfekte "sakse klip", grundet alt er lavet af kvalitets materialer. Fingerklipperen kan bruges alle steder hvor der ikke skal laves et "skår". Fingerklipperen er som standard udstyret med slæbefodder for klippe højde justering.

Transmissionen, som bærer og driver finger klipperne er "Torx" den er vedligeholdelses fri samt gearet er i oliebad.

Funktioner:

- **Tilgængelige versioner:** 80 – 100 – 115 – 135 – 155 cm.
- **Slæbesko** til justering af skærehøjde.
- **Højstyrket** hærdet stål tunnelformet tand.
- **Skruer i fuld tykkelse** i kniv bunden er lavet af hærdet stål.
- **Kniv tilkobling** med forstærket hærdet stålbjælke.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Laser fingerklipper 80	33	80	11.700,-
Laser fingerklipper 100	36	100	12.200,-
Laser fingerklipper 115	38	115	12.600,-
Laser fingerklipper 135	41	135	13.200,-
Laser fingerklipper 155	48	155	14.000,-



Dual Laser® Elasto fingerklipper

Dual Laser Elasto fingerklipperen kombinerer den avancerede teknologi fra Laser® klipperne med dobbelt bevægelsesteknologi for at sikre et vibrationsfrit klip. Udstyret med Laser® tænder og selvjusterende knivholdere, sikrer den konsekvent skarpt og præcist klip, selv efter mange timers brug. Den vedligeholdelsesfrie "Torx" transmission med gear i oliebad minimerer vibrationer yderligere og reducerer slid, hvilket resulterer i betydelige besparelser på reservedele og nedbrud. Standardudstyret med slæbefødder til klippehøjdejustering, er denne fingerklipper ideel til dem, der ønsker perfekt klippekvalitet og høj arbejdshastighed med lav risiko for tilstopning.

Funktioner:

- **Tilgængelige versioner:** 130 – 170 – 210 cm.
- **Slæbesko** til justering af skærehøjde.
- **Højstyrket hærde stål tunnelformet tand.**
- **Skruer i fuld tykkelse** i kniv bunden er lavet af hærde stål.
- **Kniv tilkobling** med forstærket hærde stål bjælke.
- **Dual klip** mindsker vibrationer
- **Selv justerende kniv holdere** med konstant tryk og uden manual justering



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Dual Laser fingerklipper 130	52	130	22.500,-
Dual Laser fingerklipper 170	60	170	25.700,-
Dual Laser fingerklipper 210	64	210	30.000,-

Duplex fingerklipper

Duplex fingerklipperen tilbyder en dobbelt klippende mekanisme, der bruger to knive, der arbejder mod hinanden for at sikre et jævnt og præcist snit. Udstyret med dobbelt bevægelse, klipper maskinen effektivt med minimal vibration, hvilket er særligt skånsomt for både planter og dyreliv. Den er ideel til vedligeholdelse af biodiversitetsarealer som blomsterenge. De selvjusterende knivholdere opretholder konstant tryk uden brugerintervention, og de standardmonterede slæbefødder tillader nem justering af klippehøjden. Duplex fingerklipperne, der kommer i bredder på 120, 150 og 180 cm, kræver minimal vedligeholdelse takket være "Torx"-transmissionen med gear i oliebad, hvilket gør dem effektive under alle forhold og muligheden for at klippe i højt tempo uden at tilstoppe.

Funktioner:

- **Tilgængelige versioner:** 120 – 150 – 180 cm.
- **Slæbesko** til justering af skærehøjde.
- **Højstyrket hærde stål tunnelformet tand.**
- **Skruer i fuld tykkelse** i kniv bunden er lavet af hærde stål.
- **Kniv tilkobling** med forstærket hærde stål bjælke.
- **Dual klip** mindsker vibrationer
- **Selv justerende kniv holdere** med konstant tryk og uden manual justering



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Duplex fingerklipper 120	44	120	21.000,-
Duplex fingerklipper 150	51	150	23.400,-
Duplex fingerklipper 180	56	180	26.200,-



Slagleklipperen Bladerunner

BladeRunner er en kraftfuld slagleklipper med løse knive, designet specifikt til at tackle uopdyrkede områder og klipning mellem rækker. BladeRunner slagleklipperen er ideel til klipning af groft græs og kan monteres foran på BCS tohjulede traktorer. Denne maskine kommer i fire forskellige klippebredder: 60, 75, 90 og 110 cm. Konstruktionen inkluderer et oliebadsgear og en stålramme, der sikrer en lang levetid, mens rotoren er støttet af lejer.

Y-knivene på slagleklipperen er effektive til at pulverisere skud og små grene, og de fordeler disse rester jævnt over hele klippebredden. Med frontmonterede hjul er klipperen nem at manøvrere, og på modellerne med en bredde på 90 og 110 cm kan hjulene låses, hvilket gør det lettere at arbejde på skråninger. Klippehøjden kan justeres fra 2 til 7,5 cm, hvilket giver fleksibilitet til forskellige typer terræn.

Ekstra muligheder:

- Vertikalskære knive

Slagleklipperen kan omdannes til en vertikalskærer ved simpelthen at udskifte knivene, hvilket tilføjer endnu et niveau af anvendelighed til dette alsidige redskab.

- Bagmonteret rulle

Slagleklipperen kan monteres med bagmonteret rulle for at minimere klippehøjden, uafhængigt af forhjulene.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Total bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Slagleklipper Bladerunner 60	72	60	80	22.500,-
Rulle for Bladerunner 60	-	-	-	1.900,-
Vertikalknive til Bladerunner 60	-	-	-	1.400,-
Slagleklipper Bladerunner 75	79	75	96,5	23.600,-
Rulle for Bladerunner 75	-	-	-	2.000,-
Vertikalknive til Bladerunner 75	-	-	-	1.800,-
Slagleklipper Bladerunner 90	94	90	113	25.700,-
Rulle for Bladerunner 90	-	-	-	2.100,-
Vertikalknive til Bladerunner 90	-	-	-	2.100,-
Slagleklipper Bladerunner 110	105	110	129,5	29.200,-
Rulle for Bladerunner 110	-	-	-	2.300,-
Vertikalknive til Bladerunner 110	-	-	-	2.500,-

Plæneklipper med 60 ltr. opsamler

56 cm rotorklipper med oliebadsgear og justerbar klippehøjde, perfekt til vedligeholdelse af græsplæner. Denne alsidige klipper fungerer både med og uden en 60 liters græsopsamler, tilbyder sideudkast for øget effektivitet, og garanterer nem manøvrering med robuste forhjul. Denne model har hurtig højdejustering fra håndtaget og avanceret sikkerhedsfeature med automatisk knivstop på under tre sekunder.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Total bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Rotorklipper med opsamler	32	56	64	9.700,-



Roterklipper til Højt og Groft Græs

Denne 80 cm rotorklipper er designet til effektiv klipning af højt og groft græs. Med sin enkelte kraftige kniv er den ideel til vedligeholdelse af grove arealer, hvor den jævnt fordeler det klippede materiale på jorden. Klipperen er konstrueret af holdbart stål, en transmission i oliebad og flydende ophæng for optimal terrænfølgning. Det frontmonterede hjul forbedrer manøvrerdygtigheden, og klippehøjden justeres nemt ved hjælp af afstandsholdere, hvilket sikrer ensartet resultat. Den er også udstyret med automatisk knivbremse for sikkerhed i overensstemmelse med EN 12733 standarden.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Total bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Rotorklipper til groft græs	70	80	82	16.700,-

Renholdelse og snebekæmpelse

Fejemaskine let model 400 mm børster, med sving fra styr

Fejemaskinen renser effektivt overflader, for både sne, blade, skidt osv. Man kan bruge styret på den til at vælge mellem 3 forskellige vinkler der også kan skiftes under kørsel, enten lige, til højre eller til venstre, der søger for at du altid får materialet i den rigtige retning.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Fejemaskine 60 cm, let model	31	60	12.700,-
Fejemaskine 80 cm, let model	38	80	12.700,-
Fejemaskine 100 cm, let model	45	100	13.700,-

Fejemaskine 450 mm børster med sving fra styr

Denne fejemaskine er en kraftigere version af den lette dette gør at den er endnu mere effektivt renser overflader, for både sne, blade, skidt osv. Man kan bruge styret på den til at vælge mellem 3 forskellige vinkler der også kan skiftes under kørsel, enten lige, til højre eller til venstre, der søger for at du altid får materialet i den rigtige retning.

OBS. Ved montering af 60/80 cm fejemaskine på BCS 728 m. GX270 motor samt BCS 738 skal der bruges afstandsstykke



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Fejemaskine 60 cm, 450 mm	40	60	13.900,-
Fejemaskine 80 cm, 450 mm	46	80	14.500,-
Fejemaskine 100 cm, 450 mm	52	100	15.000,-
Afstandsstykke 8 cm	-	-	1.100,-

Fejemaskine med opsamler kasse, samt sving fra styr

Opsamler kan kun købes monteret sammen med en fejemaskine, den kan bruges til at samle blade og andet materiale. Opsamler kassen skal manuelt tømmes.

Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
80 cm, let model opsamler	50	80	17.200,-
100 cm, let model opsamler	56	100	18.000,-
80 cm, 450 mm med opsamler	56	80	18.000,-
100 cm, 450 mm med opsamler	62	100	19.800,-



Fejemaskiner kraftig model, 500 mm børster med sving

Denne fejmaskine er den kraftigste fejmaskine vi har i programmet til tohjulede traktorer, dette gør at den er endnu mere effektiv til at rense overflader, for både sne, blade, skidt osv. Man kan bruge styret på den til at vælge mellem 3 forskellige vinkler, der også kan skiftes under kørsel, enten lige, til højre eller til venstre, der sørger for at du altid får materialet i den ønsket retning.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Fejemaskine 80 cm, kraftig	68	80	15.400,-
Fejemaskine 100 cm, kraftig	74	100	15.900,-
Fejemaskine 110 cm, kraftig	78	110	16.400,-
Fejemaskine 120 cm, kraftig	88	120	18.000,-

Sneslynge

Sneslyngen er perfekt til at fjerne alle slags sne på de fleste overflader. Den kan leveres i 60 eller 70 cm. Tuden kan justeres i 180° og sne kan smides op til 10 meter væk.

Justerbare slæbefødder gør det muligt, at justere højden på sneslyngen for at undgå grus ellers sten ryger i maskinen. Sikkerheds bolte vil sprænge i tilfælde af større materialer kommer ind i maskinen.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Sneslynge 60 cm	44	60	11.300,-
Vægtklods for 60 cm	5	-	650,-
Sneslynge 70 cm	45	70	11.900,-
Vægtklods for 70 cm	6	-	650,-

Sneblad

Snebladet på 100 cm er perfekt til at fjerne sne fra de fleste overflader. Snebladet er lavet af stål og har en kurve, der gør at sneen ruller af det uden at hænge fast på bladet. Snebladet kan også bruges til at skubbe grus eller sand. Snebladet kan svinges ved brug af styret, dette kan gøres både når man holder stille, men også under kørsel.

OBS. Ved diesel motor anbefales det at bruge frontvægte til snebladet.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Sneblad 100 cm	61	100	7.800,-
Gummiskær for sneblad	-	-	1.300,-
Frontvægte for sneblad	17	-	1.300,-



Ukrudtsbørste

Ukrudtsbørsten er velegnet på alle belægninger fra asfalt til fliser. Mekanisk udryddelse af ukrudt, græs og mos, sikkert og grundigt, uden brug af kemikalier. Ø60cm børste.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Ukrudtsbørste	46	60	18.600,-

Hø rive

Hø riven bruges til sammenrivning af græs og andet afklip. Meget velegnet til pleje af biodiversitet.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Total bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Hørive 120 cm	68	105	120	17.000,-

Buck rake

Buck Rake er designet til at samle og transportere hø, græs og andre lette materialer.



Redskab	Vægt (kg)	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Buck rake	50	100	5.000,-

Rive

Den kan bruges til mekanisk renholdelse, hvor der er grus eller jord f.eks. af stier og gårdspladser.

Galvaniseret rive der leveres i 3 arbejdsbredder, parat til montering på tohjulede BCS to hjulet traktorer.




Redskab	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Rive 60 cm	60	2.300,-
Rive 100 cm	100	2.500,-
Rive 120 cm	120	2.700,-


Gåsefodsharve

En gåsefodsharve er et rigtig godt redskab til mekanisk renholdelse af arealer med grus eller jord.

Gåsefødderne løsner ukrudt som derefter kan visne bort.

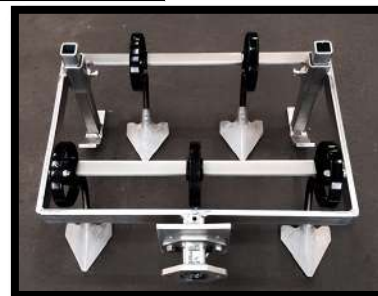

Redskab	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Gåsefodsharve	80	5.400,-



Skuffe jern

Skuffejernet er perfekt til skuffling af grus arealer, samt mekanisk renhold.

Redskab	Arbejds bredde (cm)	Pris ekskl. moms
Skuffejern 60 cm	60	2.700,-
Skuffejern 75 cm	75	2.800,-

Hurtig kobling

Hurtig koblingen er ideel til at skifte redskaber hurtigt på en tohjulet traktor, uden at skulle bruge bolt eller møtrik. For at bruge hurtigkoblingen skal man have en redskabs del til alle sine redskaber.

OBS. Til 750 og 660 skal man bruge 750 og 660 redskabs hurtig koblingen da der som standard er hurtig kobling på maskinen.

Redskabsdel



Maskindel

Til 750 og 660

Redskab	Pris ekskl. moms
Hurtig kobling med redskabsdel	1.600,-
Redskabsdel til hurtig kobling	1.100,-
Redskabsdel til hurtig kobling (750/660)	1.300,-

Noter:



Importør:



Hjedsbækvej 464, Sønderup, 9541 Suldrup

Tlf. 98 65 32 55 - mail@fbdk.dk

www.sønderupmaskinhandel.dk

Priserne er gældende indtil 31.03.2025. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Prislister er, gældende fra 30-04-2024