



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DV45

Dual View-hjuldumper

Den næste generation af Dual View-dumpere

Ved at trykke på en knap på joysticket kan kabinen også drejes under kørslen. Den valgfrie Multi View-tilstand gør det også muligt for føreren at arbejde med kabinen vendt til siden for at få et overblik over maskinens side og ladet. Med et tryk på en knap drejes kabinen automatisk, så føreren kan koncentrere sig om hovedarbejdet. Yderligere sikkerhedsfunktioner fuldender den optimale samlede pakke med en maksimal nyttelast på 4.200kg. Samtidig imponerer DV45 med sine velkendte høje egenskaber inden for komfort, meget god stabilitet og hydrostatisk firehjulstræk med ECO-tilstand.

Highlights

- Drejelig førerkabine
- Multi View-tilstand
- Automatisk returløb af ladet
- Hældningsovervågning
- Ind- og udgang mulig fra begge sider

Tekniske data

■ Hydraulik

Arbejdstryk hydraulik	240,0 bar
Tankindhold	53,0 Ltr.

■ mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	25,0 km/h
---------------	-----------

■ mekaniske angivelser

Længde	4.400,0 mm
Bredde	1.780,0 mm
Højde	3.274,0 mm
Vægt	4.114,00 kg
Vægt kabine	4.640,0 kg
Nyttelast	4.200,0 kg
Lad	Drejetippelad
Lad-indhold udjævnet	1.810,0 Ltr.
Lad-indhold m. top	2.400,0 Ltr.
Lad-indhold, vandmål	1.350,0 Ltr.
Pendulvinkel maks.	15,0 λ

■ Forbrændingsmotor

Køling	Vandkøling
Motorstype	Dieselmotor

Cylinder	3,0
Slagvolumen	1.663,0 cm ³
Skråstilling maks.	20,0 λ
Brændstoftype	Diesel EN 590
Tankindhold	53,0 Ltr.
Mærkeeffekt	36,0 kW
Mærkehastighed	2.300,0 kg/m ² s
Udstødningsgasgrænseværdier	EU Stage V
Startbatteri spænding	12,0 %(V)
Motorproducent	Perkins
Motorbetegnelse	403J-E17T

■ Miljøparametre

Lydeffekt LWA, målt	96,7 kg/m
Lydeffekt LWA, garanteret	101,0 kg/m
Lydeffekt LWA (norm)	ISO 6395

■ Forbrugsstoffer

Brændstofspecifikation	Diesel EN 590
Brændstoftank indhold	55,0 Ltr.
Brændstoftank volumen	46,0 Ltr.

■ Undervogn


Venderadius	4.465,0 mm
Knækvinkel	36,0 λ
Køredrev	Skråskivemotor
Hydraulikpumpe	Tandhjulspumpe

Arbejdstryk hydraulik	240,0 bar
Dæk	11.5/80-15,3 - 14PR

■ Transport og opbevaring

Transportvægt	2.991,0 kg
---------------	------------

Mål

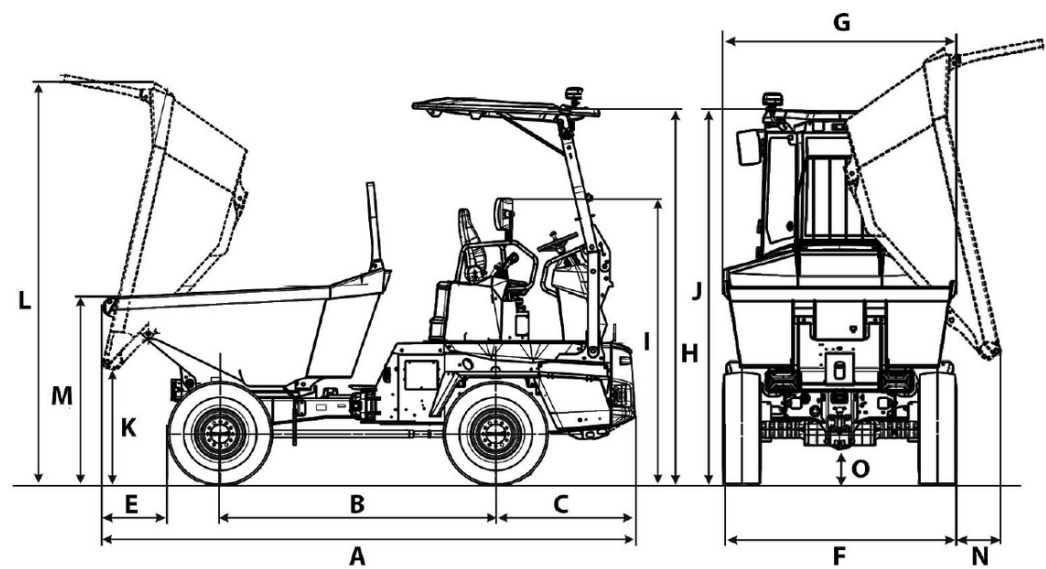

A	Samlet længde	4.400 mm
B	Akselafstand	2.280 mm
C	Bagudhæng	1.155 mm
E	Tipbredde	503 mm
F	Koretojets bredde	1.780 mm
G	Bredde lad	1.775 mm
H	Højde ROPS	3.060 mm
I	Højde ROPS vippet	2.363 mm
J	Højde med kabine	2.841 mm
K	Tiphøjde maks.	945 mm
L	Ladhøjde vippet	3.317 mm
M	Ladhøjde	1.634 mm
N	Tipbredde til siden	335 mm