



**ÉN MASKINE
- UANEDE
MULIGHEDER**

**IMPORTERES AF
HCPETERSEN.DK**

MULTI ONE®

MULTIONE - DET SIKRE VALG

Kabine

Arbejdsopgaverne med en minilæsser er mange og det samme gør sig gældende når vi ser på behovet for kabinevalg. Derfor er alle modeller fra 2.3 og opefter forberedt til montering af kabine og dertilhørende ekstraudstyr. Vælg imellem en komplet isoleret kabine eller en "Smart Kabine" som er en billigere løsning i form af forrude, siderude og bagrude. Den komplette kabine kan udstyres med varmesystem, sædevarme og aircondition alt efter chaufførens ønske.

Flydestilling

Ved brug af redskaber, der skal følge terrænets overflade, kan du via et enkelt tryk på betjeningspanelet slå flydestilling til. Dette sikrer et ensartet resultat af dit arbejde hvad enten det er græsslåning, snerydning eller noget helt tredje.

Slagfaste plasticskærme

Som noget nyt kommer de nye modeller fra MultiOne med slagfaste plasticskærme. Driftsomkostningerne holdes derved på et minimum, da uheld i form af påkørsler ikke resulterer i udskiftning af de berørte dele.

Kontravægte

For at udnytte maskinens optimale løfteevne, er det muligt at montere ekstra kontravægte på minilæsseren. Vægtene monteres helt ind på maskinens chassis nederst bagpå og sidder som en integreret del af maskinen. Den lave placering af vægtene, giver maskinen et lavt tyngdepunkt og derved en bedre stabilitet. Fås fra 4-serien til 11-serien + EZ modellerne.

Torque Divider - låsning af alle 4 hjul

Kører du i et ufremkommeligt terræn og har brug for spærring på alle 4 hjul er dette en option eller standard fra 4-serien og opefter.



MULTIONE - DET SIKRE VALG

MultiOne har maskiner fra den lille alsidige 3WD minilæsser til den store 57 hk 11-serie. Ønsker du den grønne og miljøvenlige løsning har vi også flere modeller på el.

Så hvad enten det er de små eller store professionelle opgaver der skal udføres, har vi en maskine til dit arbejde.

Alle vores modeller er knækstyret, hvilket gør den i stand til at arbejde på ujævne og bløde underlag uden at vælte, da knækledet er stift og derved ikke kan

ACI

ACI er et nyt system, der gør det muligt at bruge redskabets funktioner via et og samme joystick. Nu er det muligt at koble redskabet på via det 7-polet stik og bruge funktionerne i det eksisterende joystick i stedet for at skulle have monteret et ekstra kun til disse funktioner. Standard på 8.4SK

Parallelføring

Er standard på alle MultiOne minilæssere med teleskoparm. Parallelføring sikrer, at vinklen på redskabet altid er korrekt. De to hydraulikcylindre under læsserrammen udligner forskydninger i vinklen, der opstår ved bevægelsen af læsserrammen, hvilket har stor betydning for sikkerheden når der skal arbejdes hurtigt men samtidig sikkert.

MultiConnector - hurtigskift af redskaber

Som standard er minilæsseren udstyret med en MultiConnector, som sikrer dig hurtigskift af et bredt redskabsprogram fra MultiOne. Redskabet tilkøbes lynhurtigt til maskinens hydrauliksystem uden brug af værktøj. Standard fra 2.3-serien og op efter.

Robust teleskoparm

Teleskoparmen er udført i en kraftig H-konstruktion som giver den en stor alsidighed hvad enten du skal arbejde højt eller række langt. Teleskoparmen er standard fra 4-serien og opefter.

Cruise Control (fartpilot)

Er standard på den nye 8.4S K. Denne unikke funktion er meget anvendelig til udførelsen af mange forskellige arbejdsopgaver, hvor der kræves en konstant hastighed. Om arbejdsopgaverne omhandler vedligeholdelse, klipning af hæk eller græs eller om du skal flyttes fra A til B, skal du blot trykke på en knap for at holde farten.

Vejlyspakke

Mulighed for tilkøb af godkendt vejlyspakke i henhold til færdselsloven.

DBS - Dynamic Block System

Også kendt som differentialespærre, der låser hjulenes oliemotorer 2 og 2 i henholdsvis højre eller venstre side, så man lettere kan komme frem. DBS er standard på alle MultiOne undtagen 1-serien og 4-serien.

Fast drejeled - øger sikkerhedsniveauet

MultiOne har valgt at konstruere deres minilæssere med låst drejeled så hjulene altid står parallelt. Derved kan maskinen ikke vride, når man kører op over f.eks. en kantsten eller andre forhindringer, som gør det muligt at vælte.

vråde. Dette højner både sikkerheden og trygheden i arbejdet. Minilæsserne har derudover et utrolig lavt marktryk, som gør den i stand til at køre på bløde underlag uden at beskadige det.

Teleskoparmen er udført i en kraftig H-konstruktion som er placeret midt på maskinen, det giver den en stor alsidighed, hvad enten du skal arbejde højt eller række langt. Teleskoparmen er standard fra 4-serien og opefter.

Alle vores maskiner kan transporteres på en trailer,

hvilket er økonomisk og tidsbesparende på den lange bane.

Når du vælger en MultiOne får du meget mere end "bare" en minilæsser, da der er mulighed for monteringen af mere end 150 redskaber.

Vi har et professionelt forhandlernet fordelt over hele Danmark, som står klar til at hjælpe og servicere dig og sammen finde den rigtige model og de redskaber der passer til netop dit ønske og dine behov.



LILLE OG HANDY MASKINE MED EN VENDERADIUS PÅ 0

Maskinen som gør det **nemt at klare de mindre opgaver**

MultiOne 1-serien er en lille handy minilæsser som klarer de små opgaver hvor pladsen er trang.

Montér bl.a. din minilæsser op med diverse redskaber og brug den f.eks. til at klippe græs med, køre brænde, flytte jord eller få klaret andre vedligeholdelsesopgaver med.

Som den eneste af vores minilæssere har 1.1 kun 3 hjul, hvilket gør den utrolig smidig og har en venderadius på 0, som vi kender det fra de populære Zero turn plæneklippere.



Den lille maskine har hydrostatisk træk på alle 3 hjul samt differentialespærring.

Maskinens lille størrelse gør, at den let og enkelt kan komme igennem de mindste passager.



Løfteevne
320 KG



Motor
12 HK



Topfart
8 KM/T




Hydraulik
19 L/MIN



Løfte højde
1,80 M

HIGHLIGHTS

- /// Lille og kompakt
- /// Lave driftsomkostninger
- /// Zero Turn - venderadius på 0!
- /// Godkendt Stage V motor
- /// 4-funktions joystick
- /// Hydraulikudtag i front
- /// Mekanisk parkeringsbremse
- /// Parallelføring af løftebom

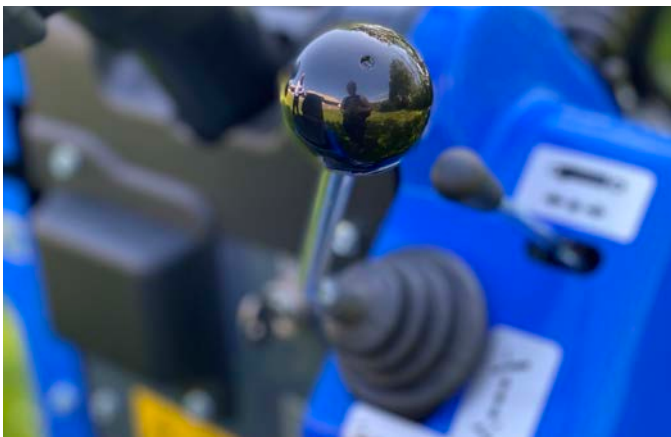



LILLE MEN STADIG UTROLIG EFFEKTIV

2.3 er maskinen til dig der har brug for en **lille maskine med stor ydeevne**



MultiOne 2-serien er den mindste knækstyrede minilæsser i vores program.

Her får du en lille maskine men med et olieflow på hele 42 liter i minuttet, hvilket gør den utrolig alsidig, hvad angår det store udvalg af redskaber.

Maskinen kan bestilles med lukket kabine, så arbejdet kan klares i tørvejr og varme.



Løfteevne
700 KG



Motor
26,5 HK



Topfart
15 KM/T




Hydraulik
42 L/MIN



Løfte højde
1,60 M

HIGHLIGHTS

- /// Lille og knækstyret
- /// Ny 2-cyl Kohler motor med (EFI) elektronisk benzinindsprøjtning
- /// Kompakt størrelse
- /// 4-funktions joystick
- /// Hydraulikuttag i front i form af Multiconnecter
- /// Mekanisk parkeringsbremse
- /// Parallelføring af løftebom
- /// DBS - Dynamic Block System (differentialespærre)

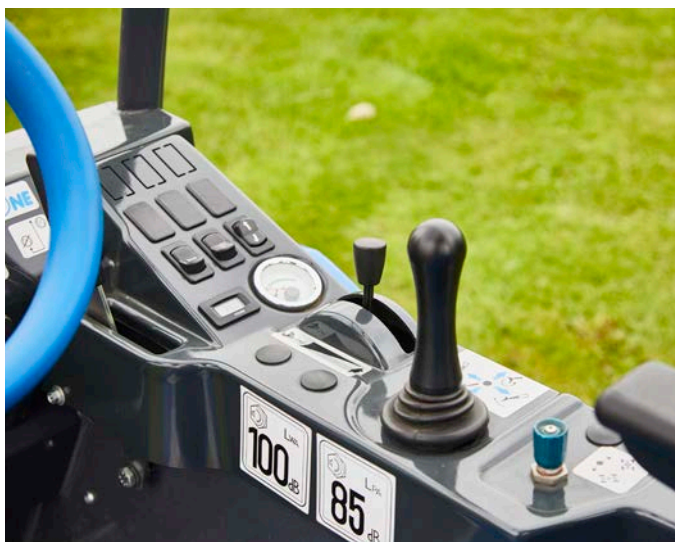



NÅR DU SKAL HAVE EN TROFAST HJÆLPER

5.2K er maskinen til dig, der skal bruge en enkel men professionel **minilæsser med teleskoparm**



MultiOne 5.2K er udstyret med den nye Kubota Stage V motor.

Som noget nyt er hele maskinens beklædning nu i den nye slagfaste plasttype, så det nu stort set er umuligt at beskadige minilæsserens beklædning.

Med en egenvægt tæt på 1.000 kg og en bredde på kun 98 cm, får du her en let maskine med lavt marktryk, som kan komme igennem de fleste smalle passager.

Grundet maskinens opbygning, har MultiOne minilæsserne et utrolig lavt tyngdepunkt som gør, at den er yderst stabil at køre med.



Løfteevne
1.020 KG



Motor
25 HK



Topfart
14 KM/T



Hydraulik
34 L/MIN



Løfte højde
2,75 M



HIGHLIGHTS

- /// Ny 3-cyl Kubota motor
- /// Kompakt størrelse
- /// Slagfaste plasticskærme
- /// Hydraulikudtag i front i form af Multiconnecter
- /// Mekanisk parkeringsbremse
- /// Parallelføring af løftebom
- /// DBS - Dynamic Block System (differentialspærre)





NÅR DU IKKE VIL BEGRÆNSES I DIT ARBEJDE

MultiOne 5.3K er ideel til dig, der har brug for en minilæsser med højt olieflow



5.3K er udstyret med den nye vandkølet Kubota D1305, 3-cyl Stage V motor.

I forhold til 5.2K er 5.3K udstyret med 2 hydraulikpumper (Hi-Flow system) som giver dig hele 50 liter olie i minuttet.

MultiOne 5.3K kan med sit høje olieflow monteres op med stort set alle redskaber uden bekymring om manglende olie til anvendelse af redskabet.



Løfteevne
1.200 KG



Motor
25 HK



Topfart
12,5 KM/T



Hydraulik
50 L/MIN



Løfte højde
2,75 M



HIGHLIGHTS

- /// Ny 3-cyl Kubota motor
- /// Kompakt størrelse
- /// Slagfaste plastskærme
- /// 2 hydraulik pumper
- /// Multifunktions joystick
- /// Hydraulikudtag i front i form Multiconnecter
- /// Oliekøler
- /// Mekanisk parkeringsbremse
- /// Parallelføring af løftebom
- /// DBS - Dynamic Block System (differentialespærre)
- /// Hi-Flow system (mulighed for tilkobling, så maskinen leverer ekstra meget olie)



LILLE MASKINE MED STORT OVERSKUD

MultiOne 6.3+K har et **enormt kraftoverskud**, når det kommer til skubbeevne og redskabstilvalget



MultiOne 5.3K og 6.3+K er på mange måder identiske. Men skal du have en minilæsser med behov for en høj skubbeevne, er MultiOne 6.3+K maskinen for dig, da skubbeevnen er på hele 1690 kgf.

6.3+K er udstyret med 2 hydraulikpumper (Hi-Flow system) som giver dig hele 50 liter olie i minuttet, hvilket gør at anvendelsen af diverse redskaber ikke er noget problem.

Har du fokus på et godt arbejdsmiljø, får du her en

minilæsser med miljøvenlig motor, lavt støjniveau og et fuldt justerbart ergonomisk affjedret sæde med armlæn og sikkerhedssele.



Løfteevne
1.200 KG



Motor
25 HK



Topfart
9 KM/T



Hydraulik
50 L/MIN



Løfte højde
2,92 M



Skubbeevne
1690 KGF

HIGHLIGHTS

- /// Lille og knækstyret
- /// Ny Kubota D1305 3 cyl. motor - stage V
- /// Multi-funktions joystick
- /// 2 hydraulikpumper
- /// Hydraulikudtag i front i form af Multiconnecter
- /// Oliekøler
- /// Lydsvag
- /// Enorm høj skubbeevne
- /// Mekanisk parkeringsbremse
- /// Parallelføring af løftebom
- /// DBS - Dynamic Block System (differentialspærre)





EN UNIK, KRAFTFULD OG KOMFORTABEL MASKINE

MultiOne 7.2K leverer kraft til arbejdet og **kan løfte imponerende 1.500 kg**



Skal du have en minilæsser med behov for en høj skubbeevne og en fantastisk løfteevne på hele 1500 kg. Så er MultiOne 7.2K maskinen for dig.

7.2K er udstyret med teleskoparm og integreret bagvægt. Ønsker man en komfortabel kabine med aircondition, fås dette som tilvalg.



Løfteevne
1.500 KG



Motor
25 HK



Topfart
9 KM/H



Hydraulik
40 L/MIN



Løfte højde
2,90 M



Skubbeevne
1690 KGF

HIGHLIGHTS

- /// Lille og knækstyret
- /// Ny Kubota D1305 3 cyl. motor - stage V
- /// Multi-funktions joystick som option
- /// Hydraulikudtag i front i form af Multi-connector
- /// Oliekøler
- /// Lydsvag
- /// Enorm høj skubbeevne
- /// Hydraulisk parkeringsbremse
- /// Parallelføring af løftebom
- /// DBS - Dynamic Block System (differentialspærre)





NEW 8.4S K MED HØJ PRÆSTATION SOM LÆTTER DIT ARBEJDE BETYDELIGT

Den nye 8.4S K kommer i en ny forbedret udgave og giver dig nogle helt **unikke muligheder for sammenkobling af redskaber** samt en lang række andre fordele

HIGHLIGHTS

- /// **Ny 4-cyl Kubota Stage V motor**
- /// **Attachment Control Interface**
(mulighed for brug af samme joystick ved sammenkobling af EL hydrauliske redskaber).
- /// **Hydraulikudtag i front i form af Multiconnecter**
- /// **Oliekøler**
- /// **Hydraulisk parkeringsbremse**
- /// **Parallelføring af løftebom**
- /// **DBS - Dynamic Block System**
(differentialespærre)
- /// **Cruise Control (fartpilot)**
- /// **Nye slagfaste plastikskjolde**
- /// **Hi-Flow system**
(mulighed for tilkobling, så maskinen leverer ekstra meget olie)



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL

Med den nye 8.4S K får du det nye Attachment Control Interface, som er et nyt system, der gør det muligt at bruge redskabets funktioner via et og samme joystick. Nu er det muligt at koble redskabet på via det 7-polet stik og bruge funktionerne i det eksisterende joystick. Derved spares et ekstra håndtag til disse funktioner.

Cruise Control (fartpilot) er standard på 8.4S K som er en fordel, når du skal køre i en konstant hastighed f.eks. når du klipper græs, hæk osv.

Maskinen er udstyret med det nye OneDrive som giver 30% mere effektivitet på transmissionen. Det løfter 8.4S K til nye højder, hvor du opnår højere fart, mere kontrolleret og afbalanceret kørsel samtidig med, at brændstofforbruget mindskes i forhold til forgænger.

8.4S K er udstyret med 2 gear, et arbejdsgear med en tophastighed op til 11 km/t og et transportgear på op til 22 km/t. Dette gør det muligt at køre hurtigere fra A til B under transport og derved spare tid. Samtidig giver det dig mulighed for at holde en konstant lav fart ved f.eks. arbejde, hvilket giver en mere kontrolleret kørsel.



Løfteevne
1.600 KG



Motor
26 HK



Topfart
11-22 KM/T



Hydraulik
52 L/MIN



Løfte højde
2,98 M



Skubbeevne
2.050 KGF

MultiOne 8.5S K



NEW **KLASSENS MEST**
KRAFTFULDE, HURTIGE OG
HØJTYDENDE MINILÆSSER

Har du behov for en **kraftfuld minilæsser, der kan levere utrolig meget olie til dine redskaber**, så er 8.5S K maskinen for dig



HIGHLIGHTS

- /// **Kohler KD1903 - 3 cyl. - Turbo common rail - vandkølet motor.**
- /// **Hi-Flow system**
(mulighed for tilkobling, så maskinen leverer ekstra meget olie)
- /// **Attachment Control Interface**
(mulighed for brug af samme joystick ved sammenkobling af EL hydrauliske redskaber).
- /// **Hydraulikudtag i front i form af Multiconnecter**
- /// **Oliekøler**
- /// **Hydraulisk parkeringsbremse**
- /// **Parallelføring af løftebom**
- /// **DBS - Dynamic Block System**
(differentialspærre)
- /// **Slagfaste plastskærme**



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL

8.5S K er lige som de andre maskiner i denne serie udstyret med det nye Attachment Control Interface, som er et nyt system der gør det muligt at bruge redskabets funktioner via ét og samme joystick. Nu er det muligt at koble redskabet på via det 7-polet stik og bruge funktionerne i det eksisterende joystick. Derved spares et ekstra håndtag til disse funktioner.

Minilæsseren er udstyret med 2 gear, et arbejdsgear med en tophastighed op til 13 km/t og et transportgear med en hastighed op til 26 km/t. Dette gør det muligt at køre hurtigere fra A til B under transport og derved spare tid. Samtidig giver det dig mulighed for at holde en konstant lav fart ved f.eks. arbejde, hvilket giver en mere kontrolleret kørsel.

8.5S K er med sine 57 hk, sin store løftekapacitet og høje moment en af de mest kraftfulde minilæssere på markedet. Maskinen har et utroligt højt olieflow og gør den yderst fleksibel og velegnet til brug af de fleste redskaber som har behov for stor olietilførsel.



Løfteevne
1.780 KG



Motor
57 HK



Topfart
0-13 KM/T
OG 13-26 KM/T



Hydraulik
83 L/MIN



Løfte højde
3,2 M



Skubbeevne
2190 KGF



NEW ***STOR, ROBUST LÆSSER***

Den nye 11.6K - en videreudvikling med forbedret kraft, løfteevne og ikke mindst løftehøjde



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL

Med den nye 11.6K har MultiOne udnyttet alle fordelene ved de tidligere 9-serier og 10-serier, og har taget det bedste fra dem med i videreudviklingen af 11.6K.

Denne maskine er konstrueret med højtydende kvalitetskomponenter og med sine 56 hk er maskinen fremstillet til at løse selv de mere krævende opgaver, eller der hvor der kræves både løftekapacitet og løftehøjde. Med en egenvægt på kun 2.200 kg kan maskinen sættes på en trailer og køres direkte til arbejdsstedet.



Løfteevne
2.800 KG



Motor
56 HK



Topfart
0-15 KM/H
OG 15-30 KM/H



Hydraulik
84 L/MIN



Løfte højde
3,63 M



Skubbeevne
2650 KGF



HIGHLIGHTS

- /// **Kohler KD1903 - 3 cyl. - Turbo common rail - vandkølet motor.**
- /// **Hi-Flow system**
(mulighed for tilkobling, så maskinen leverer ekstra meget olie)
- /// **Attachment Control Interface**
(mulighed for brug af samme joystick ved sammenkobling af EL hydrauliske redskaber).
- /// **Hydraulikudtag i front i form af Multiconnecter**
- /// **Oliekøler**
- /// **Hydraulisk parkeringsbremse**
- /// **Parallelføring af løftebom**
- /// **DBS - Dynamic Block System**
(differentialspærre)
- /// **Slagfaste plastskærme**





DEN GRØNNE LØSNING

Til dig der har brug for en **miljøvenlig minilæsser uden støj og udstødningsgasser.**



EZ7 er den første minilæsser på batteri, de almindelige velkendte syrebatterier.

Minilæsseren har integreret batterioplader til 220 V, så du let og enkelt kan oplade din maskine i en almindelig stikkontakt.

Maskinen er ideel til indendørs brug, da arbejdsmiljøet ikke bliver forurenet af hverken lugt eller lyd.



Løfteevne
1.800 KG



Motor
16,5 KWH



Topfart
12 KM/H



Hydraulik
35 L/MIN



Løfte højde
2,90 M



Egenvægt
1.860 KG

HIGHLIGHTS

- 2 elmotorer - en til fremdrift og en til teleskoparmen og de hydrauliske udtag.
- 4 funktions joystick
- Parallelføring af løftebom
- DBS - Dynamic Block System (differentialespærre)

Integreret oplader i minilæsseren




EZ7 ARBEJDSCYKLUS I TIMER

ØKONOMI mode



POWER mode



 Arbejdstid  Opladning

Arbejdstiden og ladetiden er beregnet ved brug af lynlader.





NEW FORBEDRET EL-MODEL

EZ8 er nyheden inden for el-minilæssere. Her får du en **ny, forbedret version**



Den nye EZ8 er udstyret med vedligeholdelsesfri Lithium batterier. CAN bus kommunikationen for lithium sikrer en hurtig og effektiv ladning. Hurtigladning fra 0 til 100% sker på blot 1½ time, så ventetiden på opladningen er minimal.

Minilæsseren har også integreret batterioplader til 220 V, så du let og enkelt kan oplade din maskine i en almindelig stikkontakt.

Har du fokus på et sundt arbejdsmiljø uden luftforurening eller lugtgener, er EZ8 et godt valg.



Løfteevne
1.550 KG



Motor
20,5 KWH



Topfart
12 KM/H



Hydraulik
35 L/MIN



Løfte højde
2,90 M



Egenvægt
1.570 KG



HIGHLIGHTS

- ▀ 2 elmotorer - en til fremdrift og en til teleskoparmen og de hydrauliske udtag.
- ▀ 4 - funktions joystick
- ▀ Parallelføring af løftebom
- ▀ DBS - Dynamic Block System (differentialspærre)


Mulighed for lynladning ved tilkøb af en hurtigladerstation.

EZ8 ARBEJDSCYKLUS I TIMER

ØKONOMI mode



POWER mode



■ Arbejdstid

■ Opladning

Arbejdstiden og ladetiden er beregnet ved brug af lynlader.



NY FORBEDRET STANDARDSKOVL

Den nye standardskovl er designet med større volumen og bedre udsyn til skovlens indhold.

Fås i bredde:
100 cm - 205 liter
115 cm - 238 liter
130 cm - 272 liter
150 cm - 316 liter
180 cm - 383 liter



PLANERSKOVL

Perfekt udsyn til kanten af skovlen når der skal planeres


Fås i bredde:
140 cm - 244 liter
160 cm - 282 liter



KOMBISKOVL

4-i-1 multifunktionsskovl med mange anvendelsesmuligheder

Fås i bredde:
110 cm - 260 liter
130 cm - 310 liter
150 cm - 385 liter

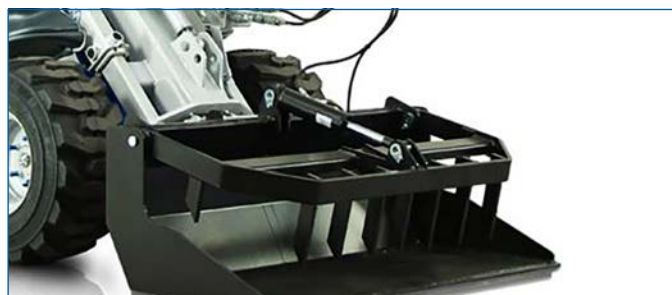

SKOVL MED OVERFALD

Ideel til flytning og fastholdelse af det læssede materiale

Fås i bredde:
110 cm
130 cm



VOLUMENSKOVL

Høj kapacitetsskovl til flytning af diverse løsvare

Fås i størrelse:
110 cm - 400 liter
130 cm - 480 liter
150 cm - 550 liter
180 cm - 660 liter



GREB MED OVERFALD

Kraftigt greb med stærkt overfald. Perfekt til ensilage, hø, halm og grene mm.

Fås i størrelse:
80 cm
95 cm
120 cm
150 cm



BALLESPYD

Til løft og transport af baller.

Mulighed for antal spyd og længde:

2 spyd á 80 cm

3 spyd - øverste spyd 80 cm

- de to nederste spyd 110 cm




BALLETANG

Fast grab og let håndtering af rundballer uden at beskadige baller, plastfolie mm.

Max diameter 160 cm

Max ballevægt 1.000 kg.

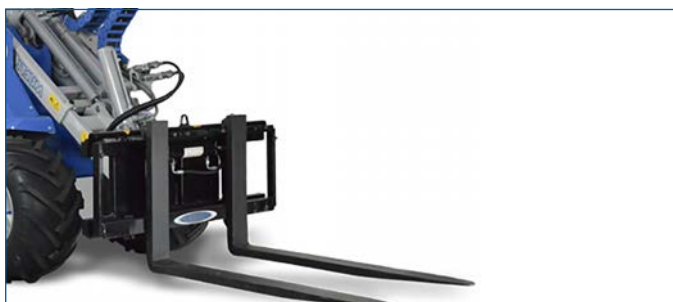

PALLEGAFLER

Let at anvende på en MultiOne takket være maskinens opbygning med parallelføring.

Længde på gaffer:

90 cm - 1.000 kg lasteevne

110 cm - 1.200 kg lasteevne

120 cm - 2.000 kg lasteevne




PALLEGAFLER MED OVERFALD

Perfekt til flytning af bl.a. runde emner, hvor der er behov for at holde fast om materialet.

Diameter af emne:

Min. diameter 40 cm - Max. diameter 90 cm

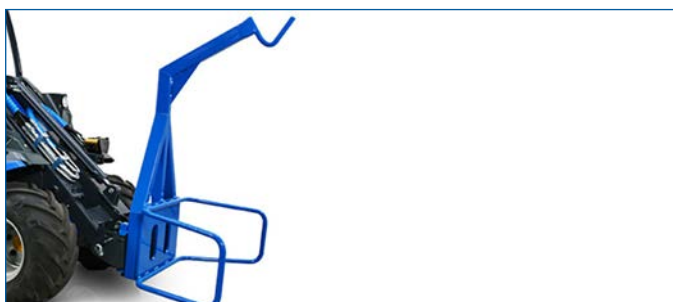

STORSÆKKELOFTER

Effektiv løsning til løft og styring af storsække under transport/aflysning.

Løftekapacitet:

1.200 kg



KRANARM

Perfekt til forlængelse af minilæsserens arm ved løftopgaver. Fås med fast arm eller hydraulisk udskud.

Længde med fast arm:
250 cm - 200 kg løfteevne

Længde med hydraulisk udskud:
100+60 cm - 500 kg løfteevne



GRAVARM

Til det mindre gravearbejde, hvor dybden max. er 150 cm.

Options:

Minigraverarm med 25 cm skovl - gravarm 130 cm

Minigraverarm med 40 cm skovl - gravarm 150 cm

90° rotation med 40 cm skovl - gravarm 165 cm



RENDEGRAVER

Kraftfuld rende-graver med 180° rotation med mulighed for gravdybde ned til 2,6 meter.

Rende-graver 215 med 40 cm skovl - gravdybde 215 cm

Rende-graver 260 med 40 cm skovl - gravdybde 260 cm



POWER RAKE

Perfekt til oprivning af forskellige underlag lige fra græs til sammenkørte grusveje.

Bredde:

135 cm



JORDBOR

Hydraulisk jordbor til en bred vifte af boreopgaver.

Størrelse:

Ø 10 - 60 cm



PLANER

Perfekt til planering af ujævne underlag, ridebaner, forberedelser til græsarealer mm.

Størrelse:

B: 150 cm x L: 105 cm



FRÆSER

Ideel til bearbejdning af jorden inden såning eller plantning. Arbejdsdybde 14 cm.

Størrelse:

Model 100 - Arbejdsbredde 100 cm - 24 knive

Model 135 - Arbejdsbredde 135 cm - 32 knive

Model 150 - Arbejdsbredde 150 cm - 36 knive



ROTORHARVE

Rotorharven er det perfekte redskab når jorden skal jævnes ud og klargøres til såbed, græsplæne, frugtplantage mm. Arbejdsdybde 0-15 cm.

Model 110 - Arbejdsbredde 110 cm - 10 knive
 Model 130 - Arbejdsbredde 130 cm - 12 knive
 Model 150 - Arbejdsbredde 150 cm - 14 knive

Som tilbehør fås såkasse til montering på stennedlægningsfræseren.



STENNEDLÆGGER

Stennedlægningsfræseren er den optimale løsning når dit såbed skal klargøres, da stennedlæggeren pakker stenene 15 cm under såbedets overflade.

Arbejdsbredde 100 cm - Bredde på rullen 120 cm
 - arbejdsdybde 15 cm - max stenstørrelse 4 cm

Arbejdsbredde 117 cm - Bredde på rullen 140 cm
 - arbejdsdybde 15 cm - max stenstørrelse 4 cm

Arbejdsbredde 133 cm - Bredde på rullen 145 cm
 - arbejdsdybde 15 cm - max stenstørrelse 4 cm

Som tilbehør fås såkasse til montering på stennedlægningsfræseren.



PLOV

En fin lille plov til pløjning af jorden. Den kan anvendes på små arealer, da den max er 35 cm bredere end minilæsseren. Ploven monteres på højre side.

Arbejdsdybde 25 cm - max arbejdsbredde 35 cm.



GRÆSKLIPPER

Et fint alternativ til de velkendte græsklippere. Ideel til klipping af boldbaner, golfbaner, parker eller større/mindre græsarealer.

100 cm med bioklip - 2 knive

130 cm med bagudkast - 3 knive


150 cm med sideudkast til højre - 3 knive

180 cm med sideudkast til venstre - 3 knive

TILVALG:

Bioklip på model 130-150-180

MultiOne tilbyder også græsklippere med opsamler

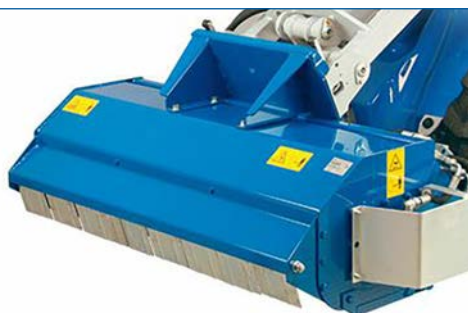

SLAGLEKLIPPER

En slagleklipper er det optimale redskab til effektiv og hurtig klipping af rabat, grøfter og engarealer, hvor en lidt grovere klipping er acceptabelt.

Model 110 - arbejdsbredde 100 cm

Model 125 - arbejdsbredde 115 cm

Model 155 - arbejdsbredde 145 cm



SLAGLEKLIPPER MED SIDEFORSKYDNING

Den hydrauliske slagleklipper med sideforskydning er den optimale løsning når du skal klippe diger, skråninger, grøftekanter, vejkanter mm. Klipperen kan skydes ud til siden og tiltes nedad i 45° og opad i 90°.

Model 110 - arbejdsbredde 100 cm

Model 125 - arbejdsbredde 115 cm



ARMKLIPPER DZ2

Den hydrauliske armklipper er den optimale løsning når du skal klippe nede i grøftkanter eller op ad skrånninger langt væk fra maskinen.

Model 80 - klippebredde 80 cm - rækkevidde 3,15 m
Model 100 - klippebredde 100 cm - rækkevidde 3,35 m



HÆKKEKLIPPER

Hækkeklipperen anvendes til klipping af hæk og læhegn og kan klippe grene op til 5 cm. Klipperen kan vinkles og klippe både vandret og lodret.

Fås i 150 cm



UNDERHEGNSKLIPPER

Klipperen er designet til at klippe rundt om træer, hegnspæle, trafikskilte og andre forhindringer. Flydestillingen på klipperen gør, at den automatisk følger jordens ujævnheder.

Model 50 - klippediameter 48 cm
Model 80 - klippediameter 80 cm



FEJEKOST

Ideel til fejning af skidt, mudder eller let sne på veje, gangstier mm. Effektiv fejning med den hydrauliske kost som også kan sidejusteres. Mulighed for sidejustering på 30° til både højre og venstre, hvilket man let og enkelt klarer fra førersædet.

Størrelse:
Model 130 - længde 130 cm - kostens diameter 60 cm
Model 130 - længde 160 cm - kostens diameter 60 cm



FEJEKOST MED OPSAMLER

Perfekt system til rengøring af parkeringspladser, gangstier, cykelstier, fortorve og meget mere. Redskabet er monteret med 4 hjul som støtter kosten og opsamlerkassen så arbejdet udføres uden unødigt slitage.

Størrelse:
Kost 100 - 100 cm
Kost 120 - 120 cm
Kost 150 - 150 cm

TILVALG:
Opsamlerkasse 100
Opsamlerkasse 120
Opsamlerkasse 150
Kit til vandforstøvning 120
Kit til vandforstøvning 150
Sidebørste til 120 og 150
Hydraulisk tømning af opsamlerkasse 120 og 150



CEMENTBLANDER

Den hydraulisk drevne cementblander er en hurtig og nem måde at blande cement på og køre det hen hvor det skal anvendes uden yderligere håndtering.

Størrelse:
350 liter

MANDSKABSLIFT

Sikker og godkendt måde at udføre arbejdet i højden. Kurven har en tilladt totalvægt på max 120 kg, hvilket gør den ideel for en person og en masse værktøj. Kurven kan betjenes direkte fra kurven eller i nødstilfælde fra maskinen.

Model PID 8,5
- løftehøjde 8,4 meter

Model PID 10
- løftehøjde 9,8 meter



FLISHUGGER

Et fantastisk redskab til flisning af grene og små træstykker op til 90 mm i diameteren.

Flishuggeren er let at transportere og nem at flytte fra arbejdssted til arbejdssted når den først er monteret på minilæsseren.



HYDRAULISK NEDBRYDNINGSHAMMER

Klar nedbrydningsarbejdet let og enkelt med en MultiOne nedbrydningshammer. Hammeren er støjsvag men stadig yderst effektiv.

Model 62 - mejselstørrelse Ø 40 mm
Model 90 - mejselstørrelse Ø 45 mm



SOLCELLEVASKER

MultiOnes solcellevasker er designet til rengøring og vedligeholdelse af store solcellepaneler for at opretholde ydelsen. Solcellerne mister 17-25% af deres ydeevne til at generere energi pga. støv, skidt, fugleklatte mv.

Størrelse:
Vasker 300 cm
Tank: 200 liter

TILVALG:
Ekstra tank på 200 liter
Trailer løsning på 1.000 liter

SE HELE VORES
REDSKABSSORTIMENT PÅ

WWW.HCPETERSEN.DK/REDSKABER

STORT PRODUKT- SORTIMENT TIL ALLE MODELLER

Med et stort udvalg af maskiner, et utal af konfigurationsmuligheder og mere end 150 forskellige redskaber står vi klar til at kunne levere og servicere dig.



PRØV MASKINEN INDEN DU KØBER - VI KØRER DEMO I HELE LANDET

Har du opgaver – så har vi løsningen. Vi har et bredt produktsortiment som klarer opgaver lige fra de små til de store.

Ønsker du at prøve maskinen hjemme ved dig selv eller i det miljø den skal køre i, så står vi klar til at demonstrere maskinen, så du med sikkerhed får købt en maskine der passer til dine behov og dine ønsker.

HCP

www.hcpetersen.dk

H.C. Petersen & Co.'s Eft. A/S
Ansager Landevej 13
7200 Grindsted
Tlf: +45 76 73 11 33
Mail: adm@hcpetersen.dk

**FIND DIN LOKALE FORHANDLER PÅ
WWW.HCPETERSEN.DK/FIND-FORHANDLER**

MULTI ONE®