



Solis

Danmark

WWW.SOLIS.DK



— THE TOUGHEST —
PERFORMER
« FOR YOUR FIELD »

S26 6+2 gear model

Alle moderne landbrug, små som store, har brug for en stærk solid arbejdspartner i hverdagen. Den lille traktor er serviceminded og kan klare det meste, alt lige fra at rive gårdspladsen, parkanlægget eller som en hjælp i marken.

Solis traktorenes konstruktion af de bedste kvalitetskomponenter, som sikrer en maskine af højeste kvalitet, der vil være din uundværlig arbejdspartner i din dagligdag.

Størrelsen og kvaliteten, gør Solis traktorerne er oplagte i erhverv såsom gartnerier, juletræsproduktioner, skovbrug, landbrug og rideskoler.

Siden 1969 har Solis i Indien udviklet traktorer til professionelle såvel til hobbybrug med fokus på stabilitet og kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Deres vision er at være verdens ledende traktorproducent, så kundefokus er i højsæde for udviklingen af optimerende og innovative maskiner.

Det er en mekanisk traktor, hvor drift sikkerheden og lave maskinomkostninger er sat i højsædet.





- Ekstra effektiv stage V
- Mitsubishi motor
- Stage V - Kræfter til opgaven

S26 Shuttle XL 9+9

Her er en kompakt traktor der vil kunne gøre hverdagens fysisk hårde opgaver til en leg på f.eks. stutterier og mindre landbrug. Herunder f.eks. harvning og vanding af ridebaner, kørsel af mindre trailere samt løft og flytning af baller.

Traktorerne er yderst egnede til hobbybrug, da de i deres brugervenlige design er lavet til, at de både kan køre og parkeres smalle og lave steder. Dette er dog uden at gå på kompromis med god benplads samt let af- og påstigning. Der kan tilkøbes frontlæsser samt andre redskaber, der gør traktoren alsidig til forskellige gøremål.



- Hydraulikudtag og 3punkts ophæng



- Twin forlygter - Se og bliv set i mørket






En traktor
til alle
behov



Brugervenlighed
Nem og overskuelig
betjening af alle
funktioner



Kraftfuld lift
Olieudtag
PTO og gaffel-træk
er standard

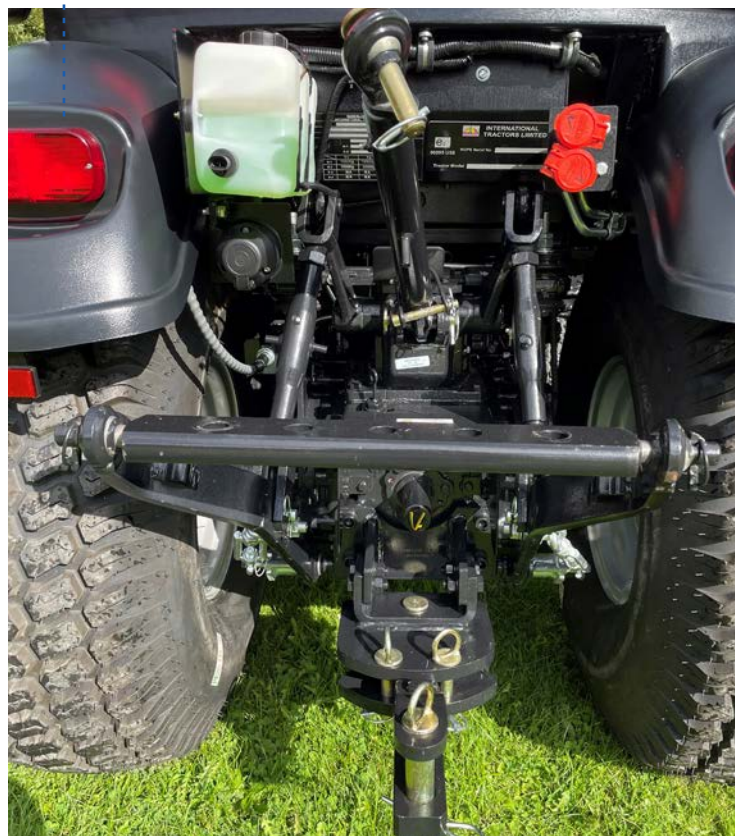



H26 HST med og uden kabine

Traktoren har E-godkendt styrtbøjle og kan selvfølgelig leveres indregistreret med nummerplade hvis det ønskes.

Der kan tilkobles alverdens forskellige redskaber, hvilket gør dem egnede til enhver opgave. Solis traktorerne er med deres kompakte designs lette at transportere rundt på almindelig størrelse trailere. De er enkelt og robust opbygget og derved meget stabile og håndterlige.

Pålidelig og
økonomisk



S50 ShuttleXL med og uden kabine



Den bedste
løsning
efter behov



Hydraulisk bremseudtag
3 stk. dobbeltvirkende
hydraulikudtag og 1 fri
retur 3-punktsophæng

God kørekomfort

Stilrent design





• Justerbar rat og aircondition

• De forskellige Solis modeller

S60 ShuttleXL med kabine

Solis traktorernes konstruktion er af de bedste kvalitetskomponenter, sikrer en maskine af højeste kvalitet, der vil være din uundværlig arbejdspartner i din dagligdag.

Størrelsen, kvaliteten og redskabsudvalget, gør Solis traktorerne oplagte privat såvel som til erhverv såsom gartnerier, juletræsproduktion, skovbrug og landbrug.




Leveres med den bedste garanti på
markedet – 2 års garanti og fri timer.



Solis 26 modeller

Kan leveres med forskellige dækmontering

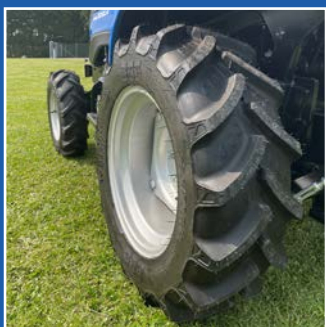

Traktor dæk



Gardenpro dæk



Industri dæk



Turf dæk

Frontlæsser til 26 modeller

På din nye traktor kan der monteres en
original frontlæsser i traktorens farve,
med parallelføring, hurtigskifte, 3die
funktion og joystick



Frontlæsser til S50 og S60 modeller



Solis Danmark ligger inde med de mest alm. reservedele til din traktor.

Samtidig har Solis et stort hovedlager i Europa, der sikrer hurtig levering af reservedele til din traktor.



Solis historie

Solis - International Tractors Limited - er en frontløber, der fremstiller traktorer og landbrugsudstyr med base i Indien. Siden starten i 1969 har virksomheden leveret produkter af høj kvalitet til fritid og landbrug. INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED (ITL) blev oprettet i 1995 og er den førende traktorproducent fra en enkelt fabrik og er blandt de tre bedste traktorsælgende virksomheder i Indien.

SOLIS - Er et spansk ord afledt af latin. SOLIS, der bogstaveligt talt betyder sol.



ITL har et robust markedsnetværk med 1800 entusiastiske distributører og forhandlere verden over. Med en årlig produktion på 300.000 traktorer.



Virksomheden er i verdensklasse og spreder sig over et kæmpe areal. En dygtig arbejdsstyrke bestående af over 5500 medarbejdere skaber de bedste resultater. ITL har et internt højteknologisk træningscenter til at formidle viden og træning om produktspecifikationer, vedligeholdelse og optimal udnyttelse til medarbejdere og samarbejdspartnere.

For at opretholde globale standarder inden for produktfremstilling er virksomheden i partnerskab med globale pionerer som Yanmar (Japan). ITL, der er kendt for at fremstille kvalitetsprodukter og konstant overholdelse af kvalitetsstandarder, er akkrediteret med internationale certificeringer som: ISO 9001:2008 / ISO 140001:2004/ ISO TS 16949 og ISO 140012015/ISO90012015. I overensstemmelse med de strenge amerikanske EPA-normer og Euro normer er traktorerne kvalificerede til de europæiske og amerikanske markeder.

Specifikationer

MOTOR	S26	S26 ShuttleXL	H26 HST
Antal cylindre / slagvolume (cm3)	3 / 1319	3 / 1319	3 / 1319
Type	Mitsubishi Diesel Motor Stage V	Mitsubishi Diesel Motor Stage V	Mitsubishi Diesel Motor Stage V
HK / Maks drejningsmoment / ved omd.	26 / 76,3 / 2500	26 / 76,3 / 2500	26 / 76,3 / 2500
Luftfilter	Tørfilter med sensor	Tørfilter med sensor	Tørfilter med sensor
Forvarmer	Standard	Standard	Standard
Brændstoftank kapacitet (liter)	28	20	22
TRANSMISSION			
Gearsystem	6 Frem + 2 Bak Mekanisk	9 Frem + 9 Bak Mekanisk	Hydrostatisk
Kobling	Singel tørkobling	Singel tørkobling	Vådlaemkobling til PTO
Maks / Min. hastighed (Km/t)	16,2 / 1,64	21,46 / 1,14	21,03 / 3,18
Differentialespær	Mekanisk fodbetjent	Mekanisk fodbetjent	Mekanisk fodbetjent
Bremser	Mekanisk vådlaemlbremse	Mekanisk vådlaemlbremse	Mekanisk vådlaemlbremse
P-bremse	Uafhængig	Uafhængig	Uafhængig
PTO			
Type	Mekanisk tilkobling	Mekanisk tilkobling	Elektrisk tilkobling
Hastighed (omd.)	540, 1000	540, 540E	540
Akseltype	1 3/8" 6 noter	1 3/8" 6 noter	1 3/8" 6 noter
4WD OG STYRETØJ			
Type	4WD med hydraulisk styring	4WD med hydraulisk styring	4WD med hydraulisk styring
Venderadius uden bremses, standard hjul (m)	3,1	3,02	3,05
HYDRAULIK			
3-punkt kategoritype	Cat 1-N med slingerkæder	Cat 1-N med slingerkæder	Cat 1-N med slingerkæder
Type styring	Mekanisk liftkontrol	Mekanisk liftkontrol	Mekanisk liftkontrol
Antal fjernventiler	1 Db. Virkende	1 Db. Virkende	1 Db. Virkende flydestilling
Flowhastighed	13,5 L/Min	17,8 L/Min	16,5 L/Min
EL			
Batteri	12V, 70 Ah	12V, 70 Ah	12V, 70 Ah
Generator	12V, 42 A	12V, 42 A	12V, 42 A
SIKKERHED			
PTO Sikkerhedkontakt	Standard	Standard	Standard
Neutral Sikkerhedkontakt (Gear)	Standard	Standard	Standard
Kobling Sikkerhedkontakt	Standard	Standard	Standard
DÆK			
Standard traktordæk For Bag	6.00-12 8,30-20	6.50/80-12 280/70R18	6.50/80-12 280/70R18
Brede traktordæk For Bag	6.50/80-12 280/70R18		
Garden Pro dæk For Bag	220/55R12 280/70R16	220/55R12 280/70R16	220/55R12 280/70R16
Industri dæk For Bag	23x8,50-12 33x15,5-16,5	23x8,50-12 33x15,5-16,5	23x8,50-12 33x15,5-16,5
Turf (Græs) dæk For Bag	23x8,50-12 33x15,5-16,5	25x8,50-14 13,6-16	25x8,50-14 13,6-16
DIMENSIONER (Standard hjul)			
Vægt (Kg) / Tilladt totalvægt (Kg)	1070 / 1650	1120 / 1810	1120 / 1720
Længde (mm)	2760	2895	2895
Højde med ROPS/kabine (mm)	1955	2325	2325
Bredde (mm)	1075 (max) - 1055 (min)	1215 (max) - 1050 (min)	1215 (max) - 1050 (min)
Akselafstand (mm)	1560	1570	1570
Frihøjde (mm)	240	240	240
Sporvidde for/bag (mm)	885 / 835	885 / 960	885 / 960

Alle Solis traktorer
kan leveres med
nummerplade.



Solis

H26 HST Kabine	S50 ShuttleXL	S50 ShuttleXL Kabine	S60 ShuttleXL Kabine
3 / 1319	3 Turbo intercooler / 3065	3 Turbo intercooler / 3065	3 Turbo intercooler / 3065
Mitsubishi Diesel Motor Stage V	ITL Diesel Motor Stage V med DOC + DPF	ITL Diesel Motor Stage V med DOC + DPF	ITL Diesel Motor Stage V med DOC + DPF
26 / 76,3 / 2500	50 / 215 / 2000	50 / 215 / 2000	58 / 250 / 2000
Tørfilter med sensor	Tørfilter med sensor	Tørfilter med sensor	Tørfilter med sensor
Standard	Standard	Standard	Standard
22	72	72	72
Hydrostatisk	12 Frem + 12 Bak Mekanisk	12 Frem + 12 Bak Mekanisk	12 Frem + 12 Bak Mekanisk
Vådlamelkobling til PTO	Singel tørkobling	Singel tørkobling	Singel tørkobling
21,03 / 3,18	30 / 1,3	30 / 1,3	30 / 1,3
Mekanisk fodbetjent	Mekanisk fodbetjent	Mekanisk fodbetjent	Mekanisk fodbetjent
Mekanisk vådlamelbremse	Mekanisk vådlamelbremse og hydraulisk vognbremse	Mekanisk vådlamelbremse og hydraulisk vognbremse	Mekanisk vådlamelbremse og hydraulisk vognbremse
Uafhængig	Uafhængig	Uafhængig	Uafhængig
Elektrisk tilkobling	Mekanisk tilkobling	Mekanisk tilkobling	Mekanisk tilkobling
540	540, 540E	540, 540E	540, 540E
1 3/8" 6 noter	1 3/8" 6 noter	1 3/8" 6 noter	1 3/8" 6 noter
4WD med hydraulisk styring	4WD med hydraulisk styring	4WD med hydraulisk styring	4WD med hydraulisk styring
3,05			
Cat 1-N med slingerkæder	Cat 2 med slingerkæder	Cat 2 med slingerkæder	Cat 2 med slingerkæder
Mekanisk liftkontrol	Mekanisk liftkontrol med dybdekontrol	Mekanisk liftkontrol med dybdekontrol	Mekanisk liftkontrol med dybdekontrol
1 Db. Virkende flydestilling	3 Db. Virkende bag og 2 Db. Virkende midt	3 Db. Virkende bag og 2 Db. Virkende midt	3 Db. Virkende bag og 2 Db. Virkende midt flydestilling
16.5 L/Min	45 L/Min	45 L/Min	45 L/Min
12V, 70 Ah	12V, 110 Ah	12V, 110 Ah	12V, 110 Ah
12V, 42 A	12V, 90 A	12V, 90 A	12V, 90 A
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
6.50/80-12 280/70R18	250/85R20 340/85R28	250/85R20 340/85R28	250/85R24 420/85R28
220/55R12 280/70R16			
23x8,50-12 33x15,5-16,5			
25x8,50-14 13,6-16			
1440 / 2125	2810 / 4800	2995 / 4800	3340 / 5050
2895	3825	3825	3830
2140	2690	2480	2530
1215 (max) - 1050 (min)	1880 (max) - 1840 (min)	1880 (max) - 1840 (min)	1950 (max) - 1825 (min)
1570	2225	2225	2225
240	310	310	355
885 / 960	1570 / 1450	1570 / 1450	1570 / 1440

Solis



Forhandler



Solis importør Danmark
Skovlundvej 1
6660 Lintrup

Telefon +45 74855292
Cvr. 27188036

www.solis.dk