



 AUTOMATISK
REDSKABSFÆSTE TIL
HJULLÆSSERE



**IMPROVE
YOUR
MACHINE
BE BETTER**

SKIFT HYDRAULISKE REDSKABER PÅ SEKUNDER!

OQL er et redskabsfæste til læssemaskiner, som tilkobler hydrauliske redskaber direkte fra kabinen.

Føreren kan lynhurtigt skifte mellem forskellige typer redskaber såsom tømmergrab, højtipskovl, pallegafler med hydraulisk gaffelspredning, fejmaskiner, tømmerklo, rulleklemme m.m. Det betyder, at du altid har det rette redskab til den pågældende opgave.

I 1993 lancerede OilQuick verdens første redskabsfæstesystem, og dette betragtes i dag stadigvæk som det mest avancerede. Systemet findes i tre modeller til læssemaskiner mellem 5 og 33 ton. OilQuick-systemet gør din maskine og din virksomhed mere alsidig, mere konkurrencedygtig og mere rentabel!





FORDELE VED OILQUICK

HURTIGT OG EFFEKTIVT

Med OilQuick redskabsfæstesystemet kan læssemaskinen lynhurtigt skifte mellem forskellige mekaniske og hydrauliske redskaber direkte fra kabinen. Dette betyder, at du altid har det rette redskab til den pågældende opgave, hvilket betyder, at jobbet bliver udført bedre og hurtigere.

PRAKTISK OG FØRERVERNLIGT

Da alle skift af redskaber og slangetilkoblinger sker automatisk, behøver føreren ikke at forlade kabinen. Det er slut med fedtede og lækkende lynkoblinger eller unødige ind- og udstigninger fra kabinen med eventuel risiko for skade til følge. Med OilQuick skifter man nemt hydrauliske redskaber, selv i silende regn og snestorm!

SIKKERT FÆSTESYSTEM

OilQuick tilbyder markedets sikreste redskabsfæstesystem med chockventiler.

ØGET LØNSOMHED

Takket være hurtige og sikre redskabsskift og korrekt udnyttelse af læssemaskinen øges produktiviteten. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at OilQuick er lønsomt allerede ved blot 2-3 skift af hydrauliske redskaber pr. arbejdsdag! I mange tilfælde kan man takket være OilQuick reducere antallet af læssemaskiner.

- » Redskabsfæstet OQL 310 er fuldt kompatibelt med alle eksisterende redskaber til OQL 300.
- » Robuste beskyttelseslåger med pålidelig åbningsmekanisme beskytter koblingerne ved drift med redskaber uden OilQuick-funktion.
- » Koblingsarme bearbejdet i ét stykke medfører en mere stabil og pålidelig konstruktion.
- » Hærdede krogakslers giver øget levetid og minimerer spil.
- » El-kobling i kompakt udførelse.
- » Hydraulikkoblinger med integreret styring medfører hurtigere skift ved service.
- » Låsepindenes stålbojsninger er udskiftelige for at bibeholde de snævre tolerancer.
- » For at forhindre, at der kommer snavs og skidt ind i redskabsfæstet, så er der bevægelige plastskjold der følger låsemekanismen.





GRUNDLÆGGENDE DATA


Model	OQL 310-1	OQL 310-2	OQL 310-3	OQL 410
Vægt ca.	270 kg	350 kg	430 kg	630 kg
Bredde	1171 mm	1191 mm	1191 mm	1312 mm
Arbejdstryk	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Maks. antal lynkoblinger	6	6	6	6
1/2" (maks. 70 l/min)	2 *	2 *	2 *	2 *
3/4" (maks. 140 l/min)	4	4	4	4
El-kobling 10-polet (ekstraudstyr)	Venstre side	Venstre side	Venstre side	Venstre side
Maskinvægt	6-10 t	10-14 t	12-20 t	20-33 t
Passer til Volvo-model	L50	L60	L70-L120	L150-L220

* Når der benyttes en elektrisk kobling, udskiftes en 1/2" lynkobling.

REDSKABSDELE



HYDRAULISK REDSKABSBSLAG

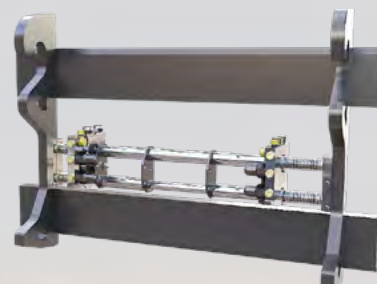

ISO-ADAPTER



