Kverneland

PLETSKUD

PLANTEPLEJE

TAG FAT
I DIN LOKALE
FORHANDLER

SCAN MIG!

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

KVERNELAND.DK

KVERNELAND

LYNX 3000 & KVERNELAND ONYX 4092 F

- radrensere med arbejdsbredde op til 9,20 meter.

Onyx 4092 F er sat op til radrensning i majs med 75 cm række afstand og 5 tænder pr. række, med den nye L-tand ude i siderne for at undgå vi beskadiger majsens rodnet.
Lynx 3000 er den store redskabsstyring, der håndterer de store radrensere over 6 meters arbejdsbredde.

- vægt på 1020 Kg
- monteret med kat 3/2 el 3/3
- monteret med jern-styrehjul

De kan begge bruges som single maskiner, dvs. de kan køre sammen med alle andre fabrikater og dermed bruges til eksisterende maskiner ved landmanden.

RENTEFRI

FINANSIERING

1+2

Afdrag
1x gang om året i 3 år!

Finansieringsløsning 1:
0% (fast rente) købekontrakts kampagne med 1 + 2 betaling, hvor udbetaling/ byttemaskine udgør første betaling og skal minimum udgøre 1/3 af købsprisen, og de efterfølgende 2/3 af købsprisen betales med en 1/3 1 December 2026 og 1 December 2027. Kampagnen er gældende for alle nye maskiner fra Kverneland med et max. beløb på kr. 400 000,-

Finansieringsløsning 2:
9 mdr. rente- og afdragsfri opstartsperiode på alle øvrige Kverneland finansieringer (nyt udstyr), både leasing og købekontrakt.

Aktuelle renter til løsning nr. 2:
Afdrag 36-84 måneder. Renter (månedlig betaling) 4.48%

Kampagnerne kan **ikke** kombineres og gælder indtil 30. marts 2026.

KVERNELAND LYNX 2000 kombineret med KVERNELAND ONYX 3064

- ISO-styret og forberedt til radrensning i 12,5 cm korn afgrøder, maskinen har sektionskontrol, og sammen med Lynx 2000 redskabsstyringen som er monteret med kamerasstyring.

Dette giver en perfekt løsning til bekæmpelse af ukrudt i alle afgrøder med 12,5 cms afstand.

- hastighed omkring 8-10 km/t og er yderst effektiv fra kornets fremspiring til stadie 33-35.
- tilbydes med 1-5 tænder på række alt efter kundens ønsker og krav.
- muligt at af/på montere rækker hvis man ønsker hurtig omstilling i mellem flere afgrøder eller andre række bredder.

SCAN MIG!

Se en video om Kverneland Onyx

REGISTRER DIN MASKINE PÅ:
MY.KVERNELAND.COM

KVERNELAND

HELIOS 2060 F

- stjernerullerenser, produceret i Frankrig
- hydraulisk marktryks regulering
- støbte stjerneruller
- monteret med finger efterharve for bearbejdning af ukrudtet i arbejdsbredder fra 3 – 6,40m med hydraulisk tryk indstilling

DEMO
Kverneland Helios
- kun 1 stk til en special pris. Spørg din lokale forhandler

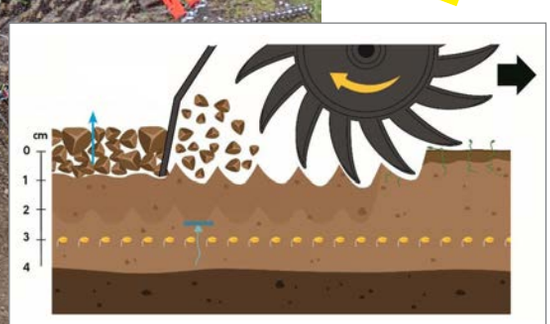

En vestjysk maskinstation har radrenset både fodersukkerroer, sorghum og solsikker, med den 12-rækkede Kverneland Onyx 3064 radrenser og er godt tilfreds.

- Den kører rigtig fint og laver et godt stykke arbejde.

Sådan siger Poul Erik Clausen, ejer af Nr. Vium Maskinstation ved Videbæk, om sin nye, 12-rækkede Kverneland Onyx 3064 radrenser, som han har købt hos Ølgod Maskinforretning og fik leveret midt i maj i år.
- Vi oplever en udvikling, hvor stadigt flere kvægbrugere begynder at dyrke fodersukkerroer igen, og jeg tror helt sikkert, at flere vil komme til. Det har resulteret i en stigende efterspørgsel efter radrensning af roer her på egen. Derfor har vi valgt at investere i denne radrenser fra Kverneland, som i øvrigt er helt ny på markedet, fortæller den vestjyske maskinstationsmand.

Radrenser også andre afgrøder

- Indtil videre har vi været over cirka 200 hektar roer med vores nye radrenser. Men det er ikke kun fodersukkerroer, vi har brugt radrenseren til. Vi har også været igennem 50 hektar sorghum, og endelig har vi radrenset 15 hektar solsikker til biogas tre gange. På sigt kommer vi måske også til at radrense spinat, siger Poul Erik Clausen.
Kverneland Onyx 3064 radrenseren har en rækkeafstand på 50 centimeter. Radrenseren monteres i traktorens baglift via et hydraulisk parallelogram-ophæng, som giver den stor bevægelsesfrihed op og ned. Der er vægtoverføring fra hovedrammen.
Den nye, 12-rækkede radrenser har kamerastyring. To kameraer, ét i hver side, som kigger fremad, styrer radrenseren via hydraulikken.
Imellem rækkerne er der monteret et gåsefodsskær, som ikke er jordsøgende.

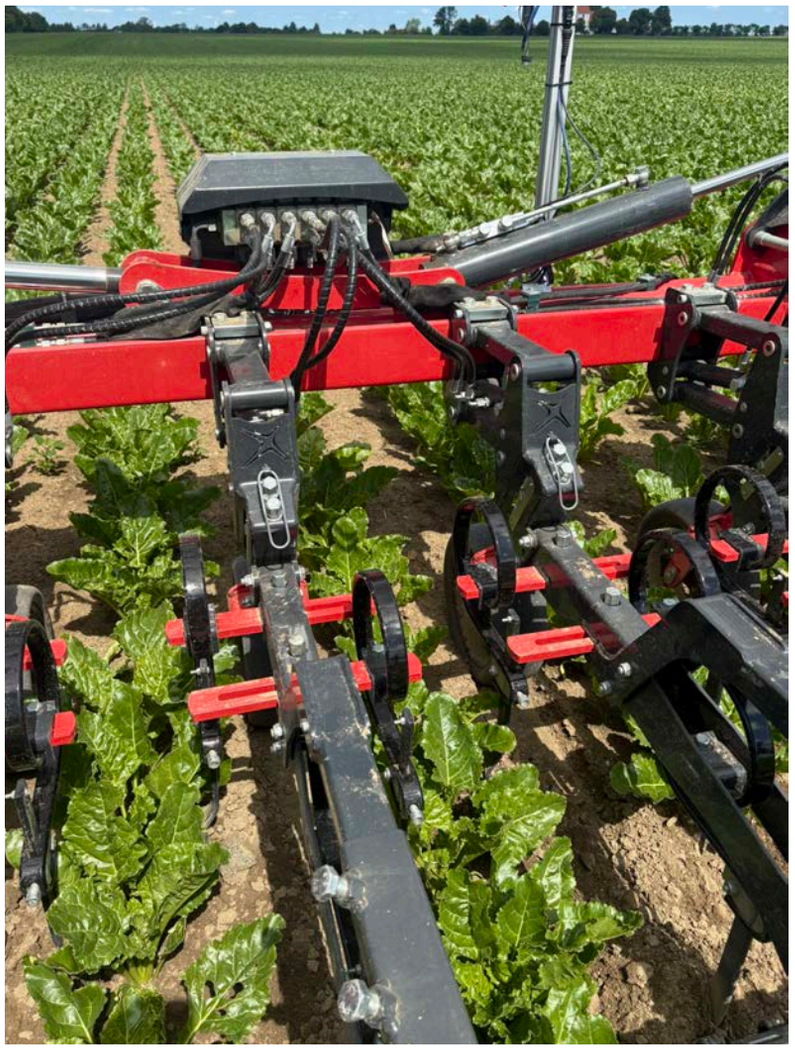

TESTIMONIAL

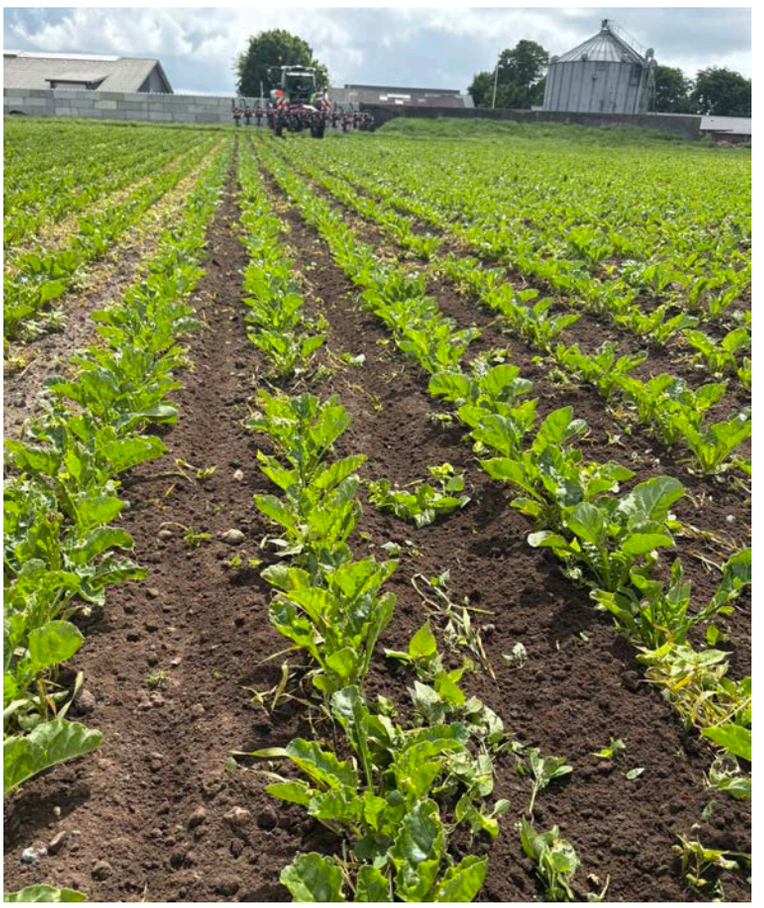

Kaster ikke jord ind over rækkerne

Ind mod rækkerne er der monteret et L-skær, der forhindrer, at der kastes jord ind over rækkerne, så de små planter dækkes til med jord og kvæles. Som alternativ til L-skærene kan radrenseren udstyres med skiveskær til at forhindre, at der kastes jord ind over rækkerne.

Da radrenseren ikke kaster jord ind over de små planter i rækkerne, kan der køres stærkt med den.
Ifølge Poul Erik Clausen kræver Kverneland Onyx 3064 radrenseren ikke særligt meget trækkraft.
- Den kører meget præcist i rækkerne og arbejder effektivt i de afgrøder, vi har prøvet den i, siger han.

"

Den kører meget præcist i rækkerne og arbejder effektivt i både roer, sorghum og solsikker.

Og den kræver ikke særligt meget trækkraft,
siger maskinstationsejer Poul Erik Clausen, Nr. Vium Maskinstation, om sin nye, 12-rækkede Kverneland radrenser.

LIFTSPRØJTER fås fra 800-1800 liter

KVERNELAND

IXTRACK T4 OG T6

- Stor kapacitet - op til 40m bombredde
- Fleksibel løsning - justerbar hjulaksel fra 150-225cm.
- iXflow giver mulighed for valgfri sektionsinddeling og dysekontrol på enkelt-dyseniveau.
- iXclean - fuldautomatisk vaskeprogram m. 3-trin vask og fyldestop
- Autotrack - Sporfølgeaksel med automatisk følgefunktion, centrering og tvangsstyring
- Boomguide - automatisk bomhøjdestyring m. 2, 3 el. 5 højdesensorer
- GEOCONTROL - GPS styret åben/luk samt graduering ud fra markkort
- SPOTSPRAY - spotsprøjtning ud fra markkort
- ISOBUS - Alt styres fra kabinen

Standard

Curve compensation with iXflow-Pulse®

iXflow-Pulse på iXtrack T4
skaber den bedste agronomiske effekt af sprøjtning på grund af en optimal balance mellem dråbestørrelse, afgrødedækning og vandforbrug, under skiftende forhold med hensyn til hastighed og udbringningshastighed.

Med iXflow-Pulse er der et forskelligt output fra den indvendige til den ydre bomside, afhængigt af bomhastigheden, hvilket resulterer i en ens påføringsmængde i hvert bomsegment.
HC bom til fleksible arbejdsbredder og bomreduktion for at gøre sprøjtning lettere.

Kverneland iXtrack T4

- 5300 liters model (5700 liter total-volumen)
- 24 meter stålbom med linjeføring i rustfrie stålrør
- BoomGuide Comfort højdekontrol - 9 sektioner med GPS afluk
- Sync Modul - trådløs opkobling til maskinen (service og dataoverførsel)
- 260 liter pumpe
- iXclean comfort - fyldesytem med udvendig computer.
- Elektrisk niveaumåler
- Hydrauliske bremser
- Affejdret træk
- Affjederet Justerbar hjulaksel

Kampagnepris indtil 31/12 2024 fra:
711.000 dkr ekskl. moms

Vejl. udsalgspris ekskl. moms fra:
806.217 dkr

- Merpris for Hydraulisk justerbar hjulstyring 32.000kr.
- Merpris for iXclean Pro (fuldautomatisk vaskeprogram) 21.000kr.

Kampagne KR

KVERNELAND

DAT ECOPATCH

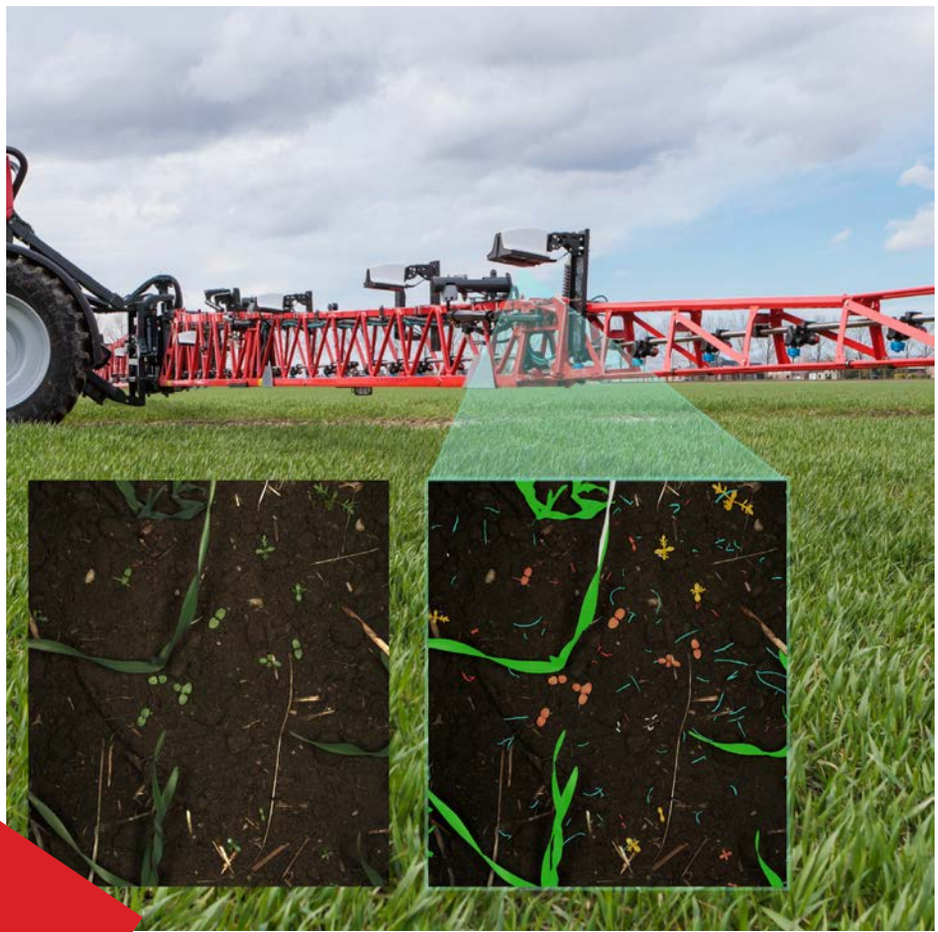

- Et højpræcisions kamerasystem til sprøjter

Alt-i-ét AI-visionssystem, der fås til Kvernelandssprøjter, identificerer ukrudtspletter og sprøjter Green-on-Brown og Green-on-Green under kørsel med en nem betjening.

Det har aldrig været så nemt at spare penge!

NYHED

Sprøjt kun, hvor det er nødvendigt!

DAT Ecopatch-systemet bruger RGB-LED-sensorer til at identificere ukrudtspletter og sender et signal til dyserne, så de kun sprøjter på pletten. Under drift finder Ecopatch-systemet nemt ukrudtspletterne i marken og sprøjter kun på de udvalgte ukrudtsarter.

Ecopatch-systemet

kan ikke kun skelne ukrudt fra afgrøder, men også identificere individuelle ukrudtsarter. Dette åbner nye muligheder for målrettet anvendelse af herbicider, da man kun bruger herbicider, der er egnet til det ukrudt, som systemet identificerer i marken.
Kan arbejde i de fleste afgrøder.

DAT ECOPATCH

Kamera
- 300k lux blitz
- 90x80cm synsfelt
- Robust design

DeepWeedUnit
- Kraftig processor
- Op til 12 kameraer kan samles
- Fjernforbindelse mulig

AI-model
- Genkendelse af ukrudt
- Fungerer til korn, hvede, byg og raps

KVERNELAND

IXTRACK T6

Efter fem års erfaringer med en 36-meters Kverneland iXtrack T6 marksprøjte vælger stor planteavler at opgrader til en iXtrack T6 - denne gang dog med hydraulisk drevet pumpe og IXflow pulserende dyser, der automatisk holder tryk og dråbestørelse i den ønsket opsætning.

Simon Bækgaard Christensen er så godt tilfreds med sin fem år gamle, Kverneland iXtrack T6 marksprøjte med 7.600 liter tank og 36 meter bom, at han nu har bestilt en ny sprøjte af den samme model hos Stadil Smede & Maskinforretning A/S - dog lidt anderledes udstyret end den nuværende.
Simon ejer og driver SBC Agro ved Ikast. Her drives der 750 hektar med dyrkning af kartofler, frøgræs, hvidkløver og korn samt grovfoder til en lokal kvægejendom. Herudover driver den midtjyske landmand cirka 150 hektar i et maskinfællesskab med en anden landmand på egnen.
- Vi har været rigtig glade for vores nuværende sprøjte, der har iXflow E enkeltdyse-opluk, hvor dyserne åbner og lukker enkeltvis ved hjælp af den GPS-styrede sektionskontrol, siger Simon Bækgaard Christensen.

Effektiv hydraulisk bomstyring

- Den hydrauliske bomstyring fungerer meget effektivt. Bommen bevæger sig roligt og stabilt henover afgrøden og holder en helt ensartet højde over afgrøden i hele arbejdsbredden - også i ujævnt terræn, da vingerne kan vippes op og ned, uafhængi af hinanden tilføjer han.
- Bommen er virkelig stærk. Vi har nu sprøjtet mere end 40.000 hektar med sprøjten, uden at der har været revner og skader på bommen, fortæller den midtjyske landmand. Han beskriver sin Kverneland-sprøjte som meget brugervenlig.
- Betjening af sptøjten i terminalen inde i traktoren er logisk opbygget, og det samme gælder betjeningen ude ved sprøjtens fyldeudstyr. Vi har også en Kverneland gødningsspreder med den samme opbygning i betjeningen, så det er virkelig nemt, siger Simon Bækgaard Christensen

Enkel og overskuelig opbygning

- Selve sprøjten har en enkel og overskuelig opbygning. Det betyder for eksempel, at det er nemt at skifte slanger, da de ikke ligger skjult og derfor er nemme at komme til. Den daglige service på sprøjten er nem og overskueligt det klares på få min.
- Selvom det er en stor sprøjte, kan den sagtens trækkes med en 150 hk traktor i korn. I kartoflerne bruger vi dog en 250 hk traktor sidst på sæsonen, når sporene er blevet dybe, fortæller landmanden fra Ikast.
- Sprøjtens bomcirkulation søger for at væsken i bommen altid er rigtig opblandet, hvilket sikker rigtig sprøjtning fra starten. Og så er der det komplette vaskeprogram, som har vist sig at være meget effektivt, vaskeprogrammet har forhindret, at der er dannet aflejringer af kalk og kemirester, og derfor vi har aldrig oplevet sprøjteskader. Man trykker bare på en knap, og efter 10 minutter er sprøjten vasket helt ren, fortsætter han.

Vælger Kverneland sprøjte igen

Nu har den midtjyske landmand så bestilt en ny Kverneland iXtrack T6 marksprøjte med samme tankstørrelse og bombredde og enkeltdyseopluk - denne gang med IXflow Pulse pulserende dyser.
Når de pulserende dysser er aktiveret, vil systemet holde det samme tryk og dråbestørrelse uafhængig af fremkørselshastigheden på den måde minimer man afdriften. Dosering l/ha forbliver den samme hele tiden. Desuden sikrer systemet altid en præcis dosering i hele bommens arbejdsbredde, også når vi for eksempel drejer i kurver, fortæller Simon Bækgaard Christensen.

- Bommen er virkelig stærk.

Vi har nu sprøjtet mere end 40.000 hektar med vores Kverneland sprøjte, uden at der har været revner og skader på bommen, fortæller Simon Bækgaard Christensen.

To dyselinjer giver fordele

- Vi får også den nye sprøjte leveret med en 1.500 liters fronttank med egen Iso-Bus styring og en særskilt dyselinje, så sprøjten har to helt adskilte dyselinjer.
Med to adskilte dyselinjer kan vi spare tid ved at spotsprøjte mod ukrudt i samme arbejdsgang som en svampesprøjtning.

I øvrigt overvejer jeg at få den nye sprøjte udstyret med kameraerløsning fra Kverneland monteret på bommen, til ukrudtsgenkendelse, så vi kan spotsprøjte i realtid, forklarer Simon.

NYHED

ISOMATCH TELLUS 700 OG 1200

Udviklet brugertilpasset kontrol
Tellus 700 med sin kompakte 7-tommers skærm har en ren og intuitiv brugerflade, der er ideel til alle typer opgaver. Tellus 1200 tager alsidigheden videre med en 12-tommers multi-skærm, der giver mulighed for op til fire fuldt tilpassede visninger, så man kan få fuld kontrol på et øjeblik.

Præcision på tværs af alle opgaver
Gennem hele landbrugsåret vil disse nye terminaler give landmændene mulighed for at få mest muligt ud af hvert eneste ISOBUS-redskab, de bruger.

Uanset om det er Turbo T i-Tiller, der leverer stedsspecifik kultivering, eller 2500 i-Plough®, der muliggør pløjning med høj præcision, giver disse avancerede terminaler optimal redskabsstyring, realtidsjusteringer i kabinen og større førerkomfort i løbet af arbejdsdagen.

Til sprøjte- og spredeopgaver frigør Tellus 700- og Tellus 1200-terminalerne det fulde potentiale i Kvernelands sprøjtesortiment og GEOSPREAD®-sprederteknologi gennem avanceret sektionskontrol - hvilket minimerer overlapning og reducerer værdifulde inputomkostninger.

Tilgængelig på flere enheder

Altid tilsluttet
Altid koblet på

Altid koblet på
Kverneland Sync sikrer problemfri forbindelse til onlinetjenester med problemfri dataoverførsel til IsoMatch FarmCentre og Kverneland ServiceCentre.

- i alt 44 funktioner kan tilknyttes IsoMatch Grip
- understøtter op til 4 arbejdsmode
- Aux-N-certificering
- nemt bom konfiguration

IsoMatch-Grip

- alle funktioner lige ved hånden

GEOSPREAD fås fra 700-3900 liter

ISOMATCH GEOCONTROL

Sektionskontrol sikrer, at redskabets sektioner tændes og slukkes automatisk. Dermed undgår du uønsket overlapning og drift uden for markgrænsen.

- Sluk for sektioner, når du kører over tidligere dækkede områder.
- Afspær sektioner ved kørsel uden for markgrænsen.
- Sluk for sektioner ved baglæns kørsel.
- Foragerstyring.
- Mulighed for manuel overstyring.

- gradueret tildeling
Gradueret tildeling justerer automatisk tildelingen fra dit redskab ud fra tildelingskort. Det gør det muligt for dig til at variere mængden af for eksempel frø, gødning og kemikalier.

- dokumentation
- Videresend stedspecifik tildeling fra opgave til redskab.
- Registrering af anvendt dosering på marken.

KVERNELAND GEOSPREAD

- GEOSPREAD - ægte sektionsopdeling
- Automatisk, kontinuerlig kalibrering af udbringningsmængden
- Gradueret tildeling med to forskellige mængder på én gang
- Center Flow System

100% ISOBUS kompatibel
- Klar til GPS
- Variabel tildeling
- Brændstofbesparelse via intelligent diskstyring

Kverneland TL 3225 GEOSPREAD

- Geospread - sektionsafluk på 1 meter niveau.
- 3225 liter tankvolumen
- 4 vejeceller + 1 referencesensor
- Kverneland centerflow spredesystem (skånsom gødningshåndtering)
- Exactline kantspredeudstyr
- Presenning
- Stige
- Lysudstyr

Kampagnepris indtil 31/12 2024 fra:
165.000 dkr ekskl. moms

Vejl. udsalgspris ekskl. moms fra:
198.290 dkr

Merpris for 3900 liters model 7.500kr

Kampagne KR

Alle priser er vejledende
i danske kroner, ekskl. moms.

Der tages forbehold for fejl, ændringer i priser og specifikationer.
Alle priser er **gældende indtil d. 31/12 2025**

Læs mere her.

2 ÅRS REKLAMATIONSRET

KVERNELAND

– din lokale partner

REGISTRER DIN MASKINE PÅ:
MY.KVERNELAND.COM

Kverneland Group Danmark A/S
Taarupstrandvej 25, 5300 Kerteminde
Tlf.: 6532 4932
info.kgdk@kvernelandgroup.com
kverneland.dk