

MAFA

UNIK



**90° rørbøjning med stor radius
for en skånsom transport**

**Cyklon for naturlig
ventilation**

**45° tag for
maksimal
påfyldningskapacitet**


MAFA

**Mulighed for dit eget
logo**


Skueglas

**70° kegle for
optimal tømning**

Sneglekasse



Side



Center


UNIK serien

Model	V(m ³)	Højde (m)	Vægt (kg)	t v. 650 kg/m ³
UNS3	3,6	4,37	310	2,3
UNS6	6,3	5,33	380	4,1
UNS9	8,9	6,29	450	5,8
UNS12	11,5	7,25	520	7,5
UNS14	14,1	8,21	590	9,2

Model	V (m ³)	Højde (m)	Vægt (kg)	t v. 650 kg/m ³
UN12	12,0	6,5	685	7,8
UN17	17,1	7,7	780	11,1
UN22	22,3	8,9	880	14,5
UN27	27,5	10,1	995	17,9
UN33	32,6	11,3	1 110	21,2
UN38	37,8	12,5	1 285	24,6


Model	V (m ³)	Højde (m)	Vægt (kg)	t v. 650 kg/m ³
UNB25	24,6	7,91	1 530	16,0
UNB34	33,8	9,11	1 690	22,0
UNB43	42,9	10,31	1 850	27,9
UNB52	52,1	11,51	2 155	33,9
UNB61	61,3	12,71	2 365	39,8
UNB70	70,4	13,91	2 525	45,8
UNB80	79,5	15,11	2 825	51,7

Masseflow

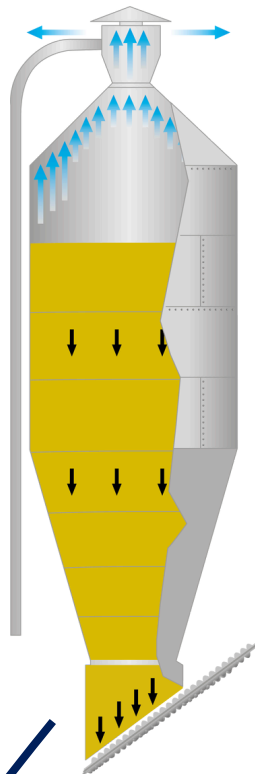


Først ind, først ud-princippet. Siloen tømmes fra bunden

Tragtstrømning

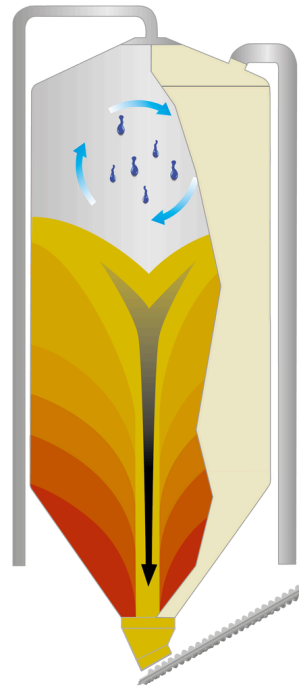


Siloen tømmes fra toppen og midten, hvilket får rester til at hobe sig op

UNIK sneglekassen gør forskellen



Side

Ideel til pelleteret foder. Designet mindsker trykket på sneglen, hvilket resulterer i mindre slid på foderet, mindre smuld, øget transportlængde og lavere energiforbrug på snegletransport.



Center

Anvendes oftest til melholdigt foder. Sneglen er centreret.

En Investering i Foderhygiejne og Rentabilitet

Den gennemtænkte konstruktion sikrer, at kvaliteten af dit foder bevarer fra påfyldning til udfodring. Dette er afgørende for dyrenes sundhed og din bedrifts økonomi.

Skånsom Påfyldning: Foderet blæses skånsomt ind via en langradiebøjning, hvilket bevarer foderets struktur – en vigtig detalje for foderoptagelsen.

Først Ind, Først Ud-princippet: Den fuldstændig glatte inderside og den stejle 70° keglebund sikrer en jævn og komplet tømning. Dette modvirker brodannelse og foderseparation, så alle dyr får en ensartet foderblanding.

Bevaret Næringsværdi: Den varmereflekterende Aluzinc-overflade reducerer temperaturudsving i siloen. Sammen med den topmonterede indblæsnings cyklon, der sikrer effektiv udluftning og minimerer kondens, beskyttes foderets næringsstoffer og vitaminer mod nedbrydning. Resultatet er en forbedret foderhygiejne og mindre spild.

Konstrueret til Danske Forhold

MAFA UNIK er en robust og alsidig fodersilo, der fungerer som en central del af gårdens foderanlæg, uanset om det er til svinestalde, kvægstalde eller fjerkræproduktion. Standardmodellen er dimensioneret til materialer med en vægtfylde op til 750 kg/m³, men kan leveres i en forstærket udgave til tungere materialer som f.eks. mineraler eller valset korn. Med et bredt program af sugekasser og tilbehør kan siloen integreres i de fleste foderfremføringssystemer.

Selvom UNIK-serien er ideel til udendørs foderopbevaring, tilbyder MAFA i Ängelholm et komplet program af siloanlæg, herunder de pladsbesparende Modulsiloer til indendørs brug og specialløsninger til vanskelige materialer. Alle produkter er resultatet af mere end 60 års erfaring med udvikling og produktion af lagersystemer i Sverige.



✓ **First-In, First-Out princip** "First-In, First-Out" princippet garanterer altid friskt foder, da hele fodersøjlen bevæger sig jævnt nedad uden at efterlade gamle rester i døde zoner.

✓ **Ingen kondens eller mug** Effektiv cyklonudluftning og varmeafvisende overflader minimerer kondensproblemer, hvilket sikrer optimal foderhygiejne og beskytter din foderinvestering mod skadelig mug og bakterievækst.

✓ **Skånsom håndtering af foderpiller** MAFA beskytter foderpillerne mod knusning ved hjælp af indblæsningsrør med stor radius og skånsomme sneglesystemer, hvilket minimerer mængden af smulder markant.

✓ **Høj driftssikkerhed uden stop** Det ekstra store bundudløb på 900 mm forhindrer effektivt brobygning og driftsstop, hvilket sikrer et stabilt flow selv ved vanskelige foderblandinger.

✓ **Hygiejnisk indre uden ankerpunkter** Indvendigt sikrer glatte overflader og specialdesignede bolte, at foderet ikke hænger fast, hvilket eliminerer grobund for bakterier og sikrer en optimal hygiejne.

✓ **Massestrøm sikrer homogenitet** MAFA UNIK siloens 70-graders kegle sikrer fuld massestrøm, hvilket forhindrer foderseparation og garanterer en fuldstændig homogen foderblanding fra første til sidste kilo.

✓ **Præcis ernæring hver dag** Ved at eliminere separation sikrer siloen, at dyrene modtager den nøjagtige blanding af proteiner og mineraler dagligt, præcis som foderplanen foreskriver.



Svensktillverkad



10 års garanti



Återvinningsbar



MAFA

MAFA i Ängelholm AB
Framtidsgatan 1
262 73 Ängelholm, Sweden
+46 (0)431-44 52 60
info@mafa.se

